


Codice : Sensore D&D B Connect

Sensore per ponteggio edile rilevazione lungo raggio fino a 22 mt, tecnologia a doppio elemento, rilevazione precisa in ogni condizione ambientale grazie al potente processore in tecnologia ASIC. Semplicissima installazione grazie ai connettori stagni di ingresso e uscita, staffa per fissaggio su tubo verticale, taratura già effettuata per la maggior parte delle installazioni, regolazione del puntamento semplificata dal buzzer che in condizione di test centrale (chiave su centrale girata su Off/Test) genera un cicalino nelle zone di rilevazione del sensore. Sensore ottimale per la protezione dei corridoi del ponteggio.

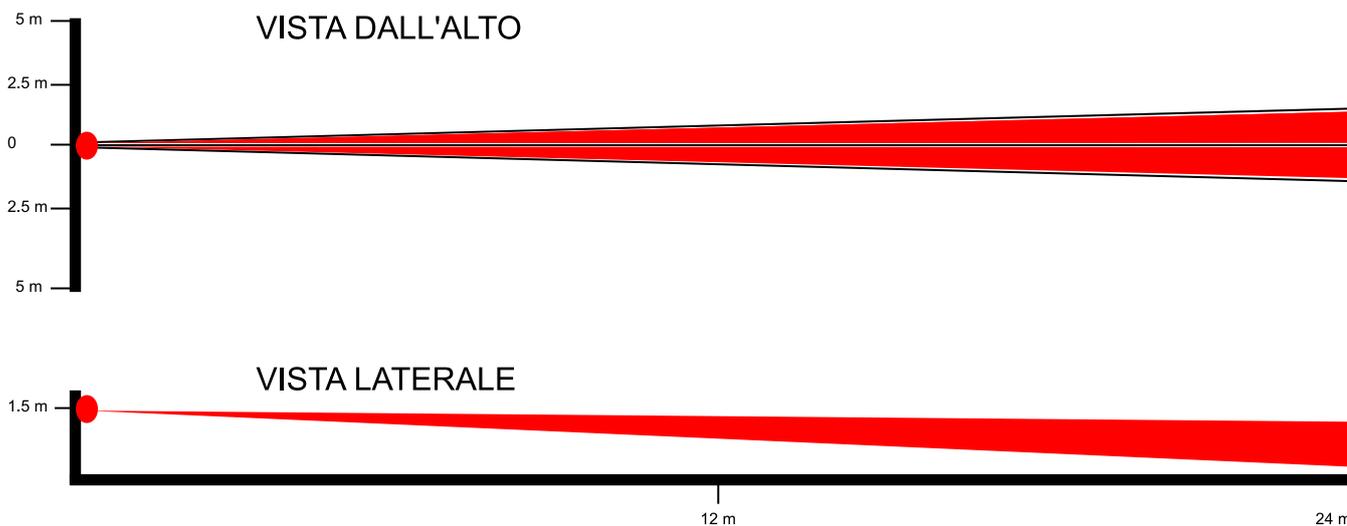

| | |
|--------------------------|--|
| Tecnologia applicata | Sensore duplex IR doppio infrarosso ASIC |
| Grado di Protezione | IP 65 |
| Portata rilevazione | 24 mt a fascio stretto |
| Consumo di energia | 18mA 12V |
| Temperatura di esercizio | -20 °C 50 °C |
| Dimensione | 85 x 155 x 52mm (L x H x P) |
| Peso | 150 g |