


Codice : Sensore D&D A Connect

Sensore per ponteggio edile rilevazione ampio raggio 100° fino a 13 mt, tecnologia a doppio elemento, rilevazione precisa in ogni condizione ambientale grazie al potente processore in tecnologia ASIC. Semplicissima installazione grazie ai connettori stagni di ingresso e uscita, staffa per fissaggio su tubo verticale, taratura già effettuata per la maggior parte delle installazioni, regolazione del posizionamento semplificata dal buzzer che in condizione di test centrale (chiave su centrale girata su Off/Test) genera un cicalino nelle zone di rilevazione del sensore. Sensore ottimale per la protezione di castelli di tiro, passaggi botole, angoli ponteggio.



VISTA DALL'ALTO

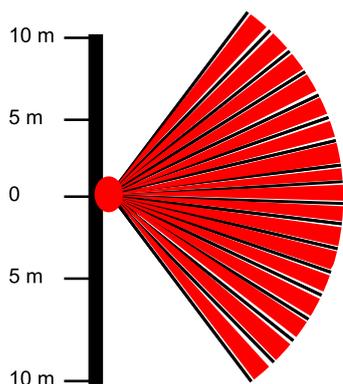

VISTA LATERALE

Tecnologia applicata	Sensore duplex IR doppio infrarosso ASIC
Grado di Protezione	IP 65
Portata rilevazione	13 mt a fascio largo 100°
Consumo di energia	18mA 12V
Temperatura di esercizio	-20 °C 50 °C
Dimensione	85 x 155 x 52mm (L x H x P)
Peso	150 g