

Riepilogo Commessa n.

Committente: Mario Rossi

Trasmittanza termica (Uw) - valore medio commessa: 1.2 W/(m²K)


Data presunta di consegna: 19/1/2014

valore limite [di ogni serramento] per la zona climatica: 2.2 W/(m²K)

valore limite [di ogni vetro] per la zona climatica: 1.7 W/(m²K)

valore limite [di ogni serramento] per accedere alle agevolazioni fiscali: 1.8 W/(m²K)

1) Nuovo serramento1 (Quantità: 1)

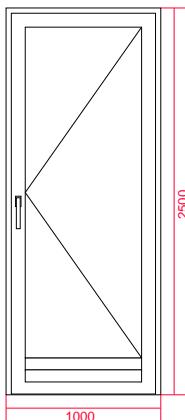

essenza: Abete

vetro - Doppio o triplo vetro: 5/12 ss/4/12ss/3+3 topN ug1.1., Ug = 1.1 W/(m²K)

Infisso: Compol13Freumex4 porta 1 anta 80x90 soglia PRG028

Descrizione: Sistema Compol13Freumex4

Portafinestra ad 1 anta

spessore anta 80 telaio 68mm

Soglia in alluminio (cod. PRG028)

Apertura verso destra

Prestazioni: Trasmittanza termica (Uw): 1.2 W/(m²K)

il serramento è in regola ai sensi del DL 311/2006

il serramento può accedere alle agevolazioni fiscali ai sensi del DM 26/01/2010

isolamento acustico: 34 (-1 , -6) dB

Tenuta all'acqua: classe 9A

Resistenza al carico del vento: classe C1/B2

Permeabilità all'aria: classe 4

Dichiarazione di prestazione

Rif. 8916 57429 2430

Porta esterna pedonale in legno

Modello: Compolt13Freumex4 porta 1 anta 80x90 soglia PRG028

Misure: 1000mmX2500mm

Maniero Leonardo

Via Sopracornio, 5 – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (VE)

Il produttore applica il seguente sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica (FPC)
- Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

IFT Rosenheim (organismo notificato nr 0757) ha effettuato le prove di tipo e i calcoli di tipo

IFT Rosenheim (organismo notificato nr 0757) ha effettuato la validazione del software di calcolo

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali secondo EN 14351-1		
Trasmittanza termica (Uw)	1.2 W/(m ² K)	EN 10077-1: 2006
Tenuta all'acqua	9A	EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000
Permeabilità all'aria	4	EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000
Resistenza al carico del vento	C1/B2	EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000
Isolamento acustico	34 (-1 , -6) dB	UNI EN ISO 10140-3:2010 MCE_14351-1_All_B_SHORT
Portata dispositivi sicurezza	npd	EN 14609: 2004
Assenza sostanze pericolose	soddisfatto	
Resistenza all'urto		EN 13049: 2003

La prestazione del prodotto Modello: Compolt13Freumex4 porta 1 anta 80x90 soglia PRG028 è conforme a quanto dichiarato nella tabella. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione secondo quanto prescritto dal Regolamento europeo 305 del 2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data

19/1/2014

Nome del Legale Rappresentante

Firma del Legale Rappresentante