



# catalogo Antintrusione

Spinelli Security  
Solutions

# La nostra centrale

**Un sistema ibrido a portata di tutti  
Design Ultra Slim adatto ad ogni contesto.**

## 01-

### Design Elegante

Con il suo colore chiaro e l'utilizzo di materiale trans-lucidi, La centrale **Spinelli Smart** ha un design molto sobrio ed elegante, poco comune nel mondo convenzionale delle centrali di allarme che gli permette di adattarsi ad ogni tipo di ambiente.

## 02-

### Configurazione

Con la nostra centrale antiruasione dimenticherai i vecchi metodi di configurazione. Potrai personalizzare l'impianto tramite l'applicazione o attraverso il pannello touch, associando accessori, gestendo zone, settando gli avvisi, e tanto altro.

## 03-

### Gestione ed interfacce

**Applicazione** disponibile per IOS e Android

**Pannello** con voce guida e soft touch capacitivo

**SMS/Voce** grazie al modulo GSM/GPRS integrato

**Telecomando** con 6 diverse funzioni

**RFID** completamente personalizzabili

## 04-

### Domotica

Aggiungendo uno o più moduli wireless, sarà possibile gestire da remoto fino a 16 dispositivi elettronici quali apri porta, illuminazione, riscaldamento, etc.

## 05-

### Comunicazione

In caso di effrazione, allarme, incendio o altri eventi, la centrale effettuerà chiamate e/o SMS, notifiche push, email, avvisi per istituti di vigilanza grazie al CMS integrato.

## 06-

### Autodiagnostica

Dotata di un sistema che effettua controlli periodici su tutti i dispositivi radio ad essa associati come: tamper, stato batteria, apertura zone, connessione bassa o assente, etc.

#### scarica

smart security





## Specifiche Tecniche

### Ingressi / Uscite

|          |             |
|----------|-------------|
| Wireless | 32 a 868Mhz |
| Filari   | 8           |
| PGM      | 1           |

### Consumi

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Alimentatore            | 15V / 2000Ma                  |
| Batteria integrata      | 11.1V / 1000Ma ( $\pm 8$ ore) |
| Assorbimento a riposo   | < 50mA rilevatori esclusi     |
| Assorbimento in allarme | < 300Ma sirena esclusa        |
| Corrente d'uscita (max) | 1000Ma                        |

### Comunicatore digitale

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| GSM (MHz) / GPRS | 850 / 900 / 1800 / 19000 |
|------------------|--------------------------|

### Dati fisici

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Display                   | 2.8" a colori     |
| Colore                    | Bianco lucido     |
| Materiale                 | ABS               |
| Sirena integrata          | da 85dB           |
| Temperatura di esercizio  | 0°C -45°C         |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - 60°C      |
| Umidità relativa          | 85% a 30°C        |
| Misure                    | 255 x 195 x 36 mm |
| Peso                      | 747g              |

# I nostri Rilevatori

## Panoramica e funzioni dei rilevatori

### **Pet Immunity**

Con la funzione Pet Immunity sarà possibile inserire l'allarme anche in presenza di animali di piccola taglia.

### **Singola e doppia tecnologia**

Rilevatori a singola e doppia tecnologia per assicurare elevate performance a livello di affidabilità e sicurezza.

### **Rilevatori fino a 360° e 12m**

Ampio angolo di rilevazione garantendo una copertura da 90° a 360° di apertura fino a 12m di distanza. Proteggi l'intera area, senza angoli bui, evitando così l'installazione di rilevatori superflui.

### **Antimask & Tamper**

Proteggi i tuoi rilevatori da manomissioni anche quando il sistema non è in allarme, garantendo anche una protezione da mascheramento.

### **Vasta gamma**


Componi l'impianto di antintrusione grazie alla gamma di rilevatori ed accessori wireless e/o filari, rispondendo a tutte le esigenze.

### **Wireless bidirezionale 868MHz**

Tecnologia bidirezionale per garantire la massima sicurezza. Evita le interferenze utilizzando l'alta frequenza a 868MHz. Riduci i falsi allarmi garantendo una sicurezza maggiore.

# Soluzioni Wireless

## Rivelatore a Soffitto

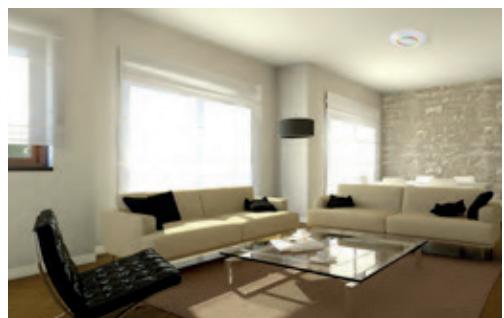

Sensore infrarossi passivo



868 MHz



Fino a 6 metri



Tamper

Wireless

1 Lente


2 LED

3 Switch

4 DIP Switch

5 Tamper

6 Alloggio batterie



Tecnologia Lente (PIR)

Frequenza 868Mhz

Batteria 2 x 1.5V tipo AA

Area copertura max 6m

Pet Immunity No

Anti Mask No

Anti manomissione Tamper

Angolo di rivelazione 360°

Interferenza anti luce bianca &gt; 9000LUX

Installazione da 2.4m a 4.8m


Temperatura -10°C a 50°C

Dimensioni 110 x 40mm


Colore Bianco

1 Vista laterale


2 Vista dall'alto

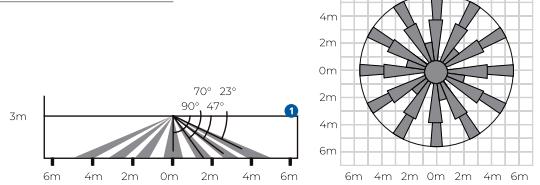

## Rivelatore a Parete

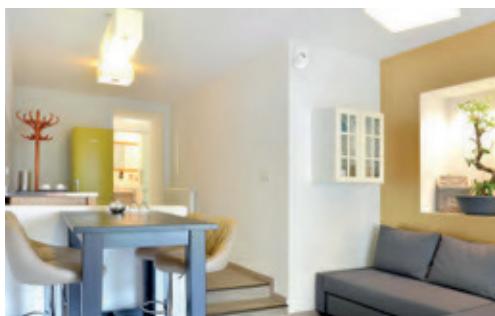

Sensore infrarossi passivo



868 MHz




Fino a 9 metri



Tamper



Wireless

- 1** LED
- 2** Lente
- 3** Alloggio batteria
- 4** Tamper
- 5** Switch

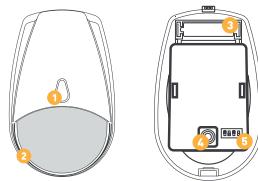

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tecnologia                    | Lente (PIR)               |
| Frequenza                     | 868Mhz                    |
| Batteria                      | 1x 3V Tipo CR123A         |
| Area copertura max            | 9m x 9m                   |
| Pet Immunity                  | 10kg                      |
| Anti Mask                     | No                        |
| Anti manomissione             | Tamper                    |
| Angolo di rivelazione         | 110°                      |
| Interferenza anti luce bianca | > 8000LUX                 |
| Installazione                 | da 1.8m a 2.4m di altezza |
| Temperatura                   | -10°C a 50°C              |
| Dimensioni                    | 95 x 64 x 49mm            |
| Colore                        | Bianco                    |


- 1** Vista laterale
- 2** Vista dall'alto

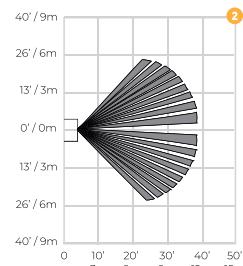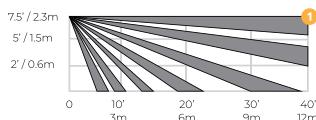

## Rivelatore a Tenda



Sensore infrarossi passivo



868 MHz



Fino a 6 metri




Tamper



Pet Immunity



Wireless

- 1** LED
- 2** Lente
- 3** Switch
- 4** Tamper
- 5** PIR

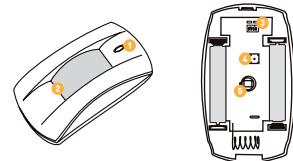


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tecnologia                    | Lente (PIR)               |
| Frequenza                     | 868Mhz                    |
| Batteria                      | 2 x 1.5V tipo AA          |
| Area copertura max            | 6m                        |
| Pet Immunity                  | Fino a 10Kg               |
| Anti Mask                     | No                        |
| Anti manomissione             | Tamper                    |
| Angolo di rivelazione         | 110°                      |
| Interferenza anti luce bianca | > 8000LUX                 |
| Installazione                 | da 1.8m a 2.4m di altezza |
| Temperatura                   | -10°C a 50°C              |
| Dimensioni                    | 90 x 50 x 40mm            |
| Colore                        | Bianco                    |

- 1** Vista laterale
- 2** Vista dall'alto

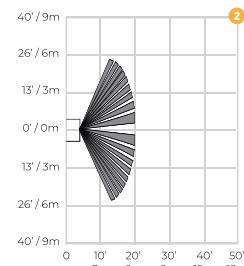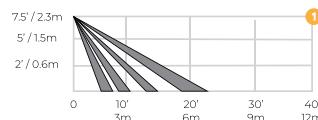


## Contatto Magnetico per Porte e Finestre

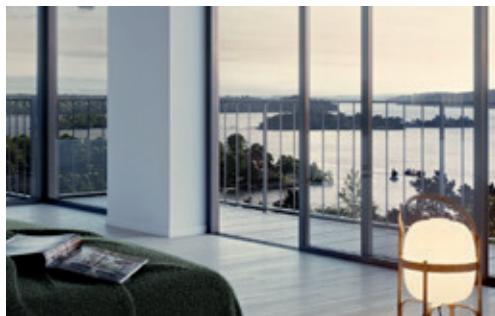

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Tipologia   | Contatto magnetico     |
| Frequenza   | 868Mhz                 |
| Batteria    | 1 x 3V tipo CR123A     |
| Temperatura | -10°C a 50°C           |
| Dimensioni  | 69.5 x 21.2 x 19.5 mmx |
| Colore      | Bianco                 |

## Contatto Magnetico in Metallo per Basculanti / Serrande

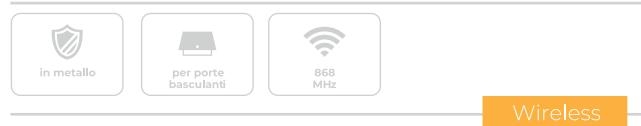

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Tipologia   | Contatto magnetico |
| Frequenza   | 868Mhz             |
| Batteria    | 1 x 3V tipo CRI23A |
| Temperatura | -10°C a 50°C       |
| Dimensioni  | 80 x 32 x 25mm     |
| Colore      | Silver             |

## Sirena Interna



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Frequenza          | 868Mhz              |
| Assorbimento       | 800mA @12V          |
| Allarme            | Acustico e Visivo   |
| Tamper             | Si                  |
| Volume Sirena      | 110dB               |
| Batteria integrata | 7.4V / 1000mA Litio |

## Sirena Esterna Bidirezionale



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Frequenza          | 868Mhz              |
| Assorbimento       | 12V / 1000mA        |
| Allarme            | Acustico e Visivo   |
| Tamper             | Si                  |
| Volume Sirena      | 110dB               |
| Batteria Integrata | 7.4V / 1800mA Litio |

## Tastiera Wireless Bidirezionale

**Wireless**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Alimentazione           | 5V                                 |
| Assorbimento            | ≤60uA (standby ≤25mA)              |
| Distanza dalla centrale | ≤100m (in linea d'aria)            |
| Frequenza               | 868MHz                             |
| Batteria                | Ricaricabile a litio 3.7V / 1200mA |



# Accessori Vari



## Sensore Anti-Allagamento



Wireless

Batteria 1 x 3V tipo CR123A

Frequenza trasmissione 868MHz

Distanza trasmissione 100m (area aperta)

## Rivelatore Ottico di Fumo



Avviso sonoro



868 MHz

Wireless

Batteria 2 x 3V tipo CR123A

Frequenza 868MHz

Distanza trasmissione 100m (area aperta)

Volume sirena 65dBi

## Ripetitore Segnale Wireless



Wireless

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Alimentazione               | 220V AC                      |
| Distanza ricezione wireless | fino a 60m                   |
| Distanza trasmissione       | Fino a 100m (in area aperta) |
| Frequenza                   | 868MHz                       |

## Telecomando Wireless



Wireless

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Batteria        | 2 x 2032          |
| Frequenza       | 868MHz            |
| Potenza segnale | 50m (area aperta) |

## Modulo Aggiuntivo Domotica Wireless



Wireless

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Alimentazione   | 220V AC            |
| Frequenza       | 868MHz             |
| Potenza segnale | 100m (area aperta) |
| Uscita          | 3 x 220V (max 5A)  |

## Tag Rfid



Wireless

Conta Monete

Video Sorveglianza

Rilevatori Banconote

Chiamata Camerieri

Contabanconote

Antintrusione

Apparecchi per gli insetti

# Graz



**visita il nostro sito web** > [www.spinellisecurity.com](http://www.spinellisecurity.com)

i  
e