



kWALR

Allarme superamento potenza


Istruzioni per il montaggio

Il kWALR - allarme superamento potenza è molto semplice da montare; bastano pochi passaggi spiegati passo per passo in questo documento.


1. Estrarre il contenuto dalla confezione:
 - la pinza a scatto blu con il cavo
 - il kWALR (scatolina nera)
2. Attaccare la pinza a scatto al kWALR con l'apposito cavo.




3. Aprire la pinza a scatto ed inserire uno dei due fili che portano la corrente al contatore generale.

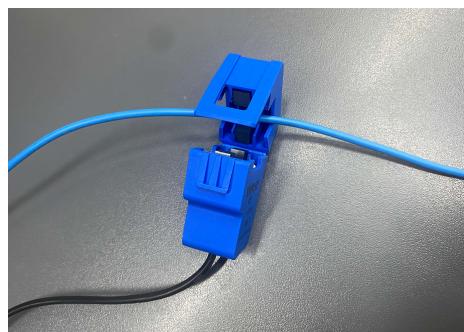

4. Chiudere la pinza a scatto. Attenzione a non schiacciare il filo inserito, che deve rimanere libero all'interno. Ci deve passare solo uno dei due fili, non tutti e due.

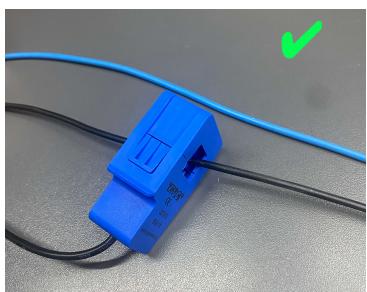

Corretto

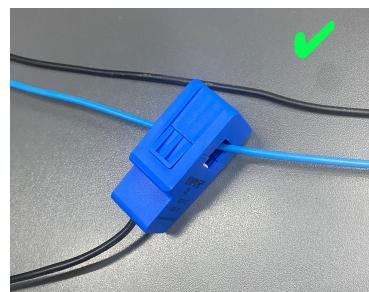

Corretto



Errato

5. Posizionare il kWALR dentro o in vicinanza al quadro elettrico. Fare attenzione a non coprirlo per evitare che venga attenuato il suono dell'allarme.

ATTENZIONE: Nessuna connessione dell'impianto esistente deve essere modificata / manomessa.