

GT925


SCHEMA DI INTERFACCIAMENTO GETTONIERA CON MACCHINE ELETTROMECCANICHE

La scheda GT925 permette di interfacciare la gettoniera elettronica RM5 o simili sulle apparecchiature di tipo elettromeccanico.

La scheda presenta un connettore per la gettoniera, un connettore per il display (RM 924), un fusibile di protezione, ed un circuito OPTO-ISOLATO (Pin 1 e2) per l'inibizione o il reset della gettoniera.

L'uscita è formata da due relè (220 V-10A).

La scheda è disponibile in varie versioni, a seconda della configurazione della gettoniera che si vuole collegare ,specificare all'acquisto l'utilizzo che se ne vuole fare .

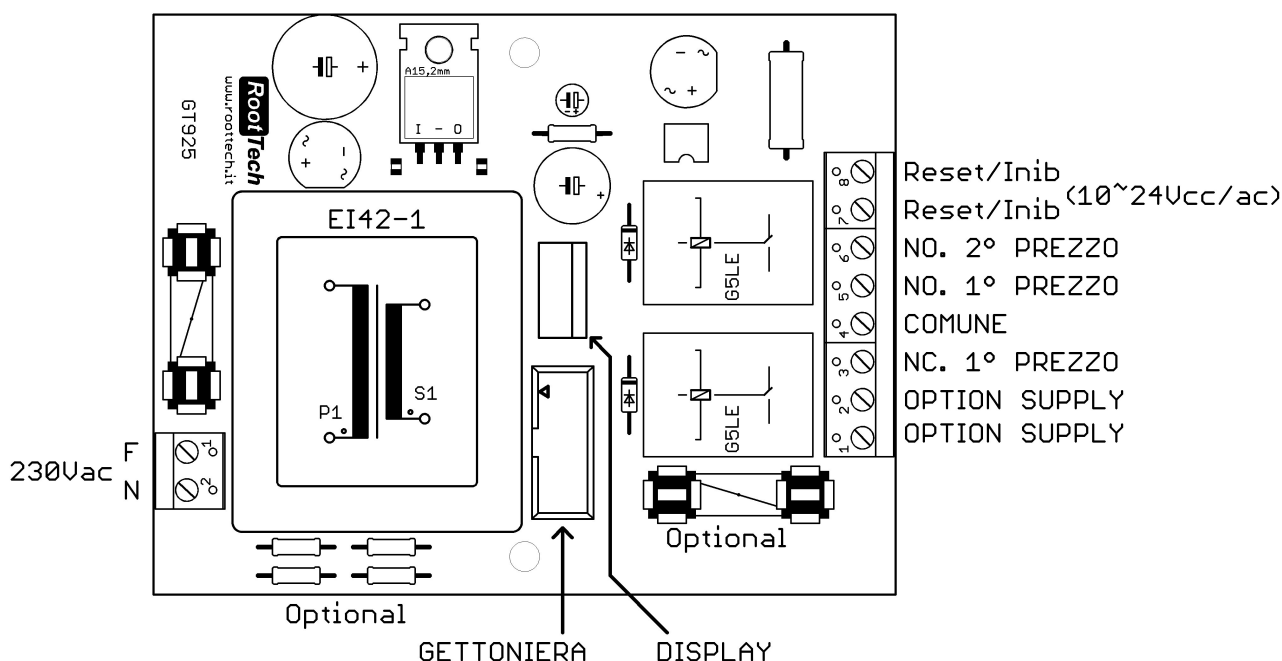

230Vac	= Alimentazione interfaccia
Reset/Inibit	= Alimentando questi due terminali ,la gettoniera si disattiva
NO. 2° PREZZO	= CONTATTO RELE' NORMALMENTE APERTO 2° PREZZO
NO. 1° PREZZO	= CONTATTO RELE' NORMALMENTE APERTO 1° PREZZO
COMUNE	= COMUNE RELE' 1° PREZZO e 2° PREZZO
NC. 1° PREZZO	= CONTATTO RELE' NORMALMENTE CHIUSO 1° PREZZO
OPTION SUPPLY	= USCITA/INGRESSO ALIMENTAZIONE CONFIGURABILE TRAMITE JUMPER (Optional, effettuati in produzione)