

# GENERATORI DOMETIC

230 V – SEMPRE E OVUNQUE



In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Questo li rende indispensabili per molte applicazioni commerciali. Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto: ecco le caratteristiche dei generatori Dometic. La gamma comprende modelli da 2000 a 4500 W, benzina o diesel.

## Vantaggi

- Design compatto
- Alta potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Controllo remoto in dotazione
- Modelli TEC: funzione Autostart per la ricarica automatica delle batterie
- Modelli TEC a benzina: potenza variabile, modesto consumo di carburante, funzionamento silenzioso



POTENZA  
VARIABILE

- Modello T e modelli diesel: potenza costante





POTENZA COSTANTE

**Dometic TEC 29**

Generatore a benzina 2,6 kW per produrre 230 V AC





TEC 29



		TEC 29
<b>Tensione d'uscita</b>		230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$
<b>Coefficiente di distorsione totale</b>		1%
<b>Frequenza</b>		50 Hz $\pm 1\%$
<b>Corrente di avvio max</b>		33 A
<b>Potenza continua</b>		2600 W
<b>Potenza di picco</b>		2900 W
<b>Potenza motore</b>		4,0 (5,5) kW (PS)
<b>Carburante</b>		Benzina senza piombo ROZ 91
<b>Consumo</b>		1,2 l/h max
<b>Livello di rumorosità a 7 m</b>		54–59 dBA
<b>Livello di rumorosità garantito</b>		86 dBA
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>		480 x 290 x 385 mm
<b>Larghezza con sospensione</b>		580 mm
<b>Materiale</b>		Acciaio inox
<b>Peso</b>		44 kg
<b>Funzione Autostart</b>		sì
<b>Uscita 12 V per caricabatterie</b>		sì
<b>Caratteristiche qualitative</b>		Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
<b>Certificazioni</b>		E13
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic TEC 29		9102900299
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri		9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri		9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri		9102900011
Set di tubi		9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m		9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m		9102900138


**Dometic TEC 30EV / TEC 40D**

Generatore a diesel 230 V AC per produrre 2,5 kW o 3,6 kW

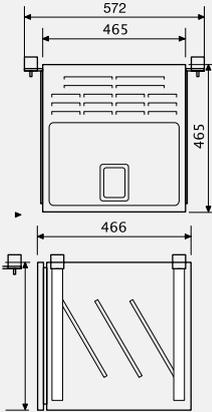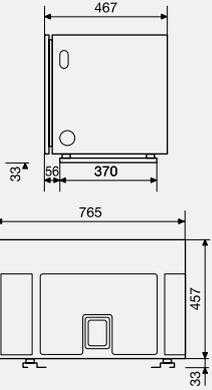	TEC 30EV	TEC 40D	
 <p>TEC 30EV</p> 	<b>Tensione d'uscita</b>	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ~	230 V AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ~
	<b>Coefficiente di distorsione totale</b>	1%	5%
	<b>Frequenza</b>	50 Hz ±1%	50 Hz ±1%
	<b>Corrente di avvio max</b>	33 A	45 A
	<b>Potenza continua</b>	2500 W	3500 W
	<b>Potenza di picco</b>	2900 W	3900 W
	<b>Potenza motore</b>	3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
	<b>Carburante</b>	Diesel	Diesel
	<b>Consumo</b>	0,7 l/h max	1,4 l max
	<b>Livello di rumorosità a 7 m</b>	60 dBA	64 dBA
	<b>Livello di rumorosità garantito</b>	84 dBA	89 dBA
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
	<b>Larghezza con sospensione</b>	572 mm	765 mm
	<b>Materiale</b>	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Peso</b>	70 kg	96,5 kg	
<b>Funzione Autostart</b>	sì	sì	
<b>Uscita 12 V per caricabatterie</b>	sì	sì	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme		
<b>Certificazioni</b>	E13	E24	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>		
Dometic TEC 30EV	9102900033		
Dometic TEC 40D	9102900295		
<b>/ Accessori opzionali</b>			
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009		
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010		
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011		
Set di tubi	9102900003		
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137		
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138		
 <p>TEC 40D</p> 			


## Dometic T 2500H

Generatore a benzina 2,0 kW per produrre 230 V AC

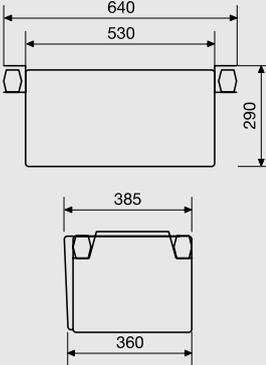 <p>T 2500H</p> 	<b>Tensione d'uscita</b>	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$
	<b>Coefficiente di distorsione totale</b>	5%
	<b>Frequenza</b>	50 Hz $\pm 5\%$
	<b>Corrente di avvio max</b>	24 A
	<b>Potenza continua</b>	2000 W
	<b>Potenza di picco</b>	2200 W
	<b>Potenza motore</b>	4,0 (5,5) kW (PS)
	<b>Carburante</b>	Benzina senza piombo ROZ 91
	<b>Consumo</b>	1,2 l/h max
	<b>Livello di rumorosità a 7 m</b>	60 dBA
	<b>Livello di rumorosità garantito</b>	86 dBA
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	530 x 290 x 385 mm
	<b>Larghezza con sospensione</b>	640 mm
	<b>Materiale</b>	Acciaio inox
	<b>Peso</b>	50 kg
<b>Uscita 12 V per caricabatterie</b>	sì, con regolatore di carica opzionale	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno	
<b>Certificazioni</b>	E3	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic T 2500H	9102900005	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009	
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010	
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011	
Set di tubi	9102900003	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138	
Prolunga di scarico generatore	9102900023	
Interruttore generatore / rete	9102900013	

**Dometic T 4000H**

Generatore a benzina 3,5 kW per produrre 230 V AC

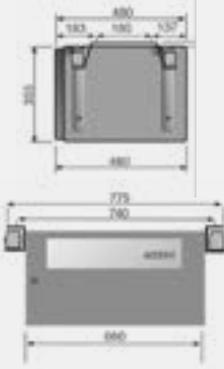
		T 4000H
 <p>T 4000H</p> 	<b>Tensione d'uscita</b>	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$
	<b>Coefficiente di distorsione totale</b>	5%
	<b>Frequenza</b>	50 Hz $\pm 8\%$
	<b>Corrente di avvio max</b>	16 A
	<b>Potenza continua</b>	3500 W
	<b>Potenza di picco</b>	3800 W
	<b>Potenza motore</b>	4,6 kW (3.000 RPM)
	<b>Carburante</b>	Benzina senza piombo ROZ 91
	<b>Consumo</b>	2,2 l/h max
	<b>Livello di rumorosità a 7 m</b>	67 dBA
	<b>Livello di rumorosità garantito</b>	91 dBA
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	660 x 355 x 480 mm
	<b>Larghezza con sospensione</b>	365 mm
	<b>Materiale</b>	Verniciatura a polveri
	<b>Peso</b>	102 kg
	<b>Funzione Autostart</b>	no
	<b>Uscita 12 V per caricabatterie</b>	Opzione AG 111
<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornisce 230 V AC anche in destinazioni remote, dove non è disponibile una presa di rete fissa</li> <li>Prestazioni elevate: potenza continua 3500 W</li> <li>Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria</li> <li>Controllo remoto in dotazione</li> <li>Il box in acciaio inox smorza il rumore</li> </ul>	
<b>Certificazioni</b>	E24	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic T 4000H	9102900006	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009	
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010	
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011	
Set di tubi	9102900003	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138	

**Dometic T 5500H**


Generatore a benzina 4,5 kW per produrre 230 V AC



T 5500H



		T 5500H
<b>Tensione d'uscita</b>	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura $\sim$	
<b>Coefficiente di distorsione totale</b>	5%	
<b>Frequenza</b>	50 Hz $\pm 8\%$	
<b>Corrente di avvio max</b>	32 A	
<b>Potenza continua</b>	4500 W	
<b>Potenza di picco</b>	5300 W	
<b>Potenza motore</b>	6,4 kW (3.000 RPM)	
<b>Carburante</b>	Benzina senza piombo ROZ 91	
<b>Consumo</b>	3,0 l/h max	
<b>Livello di rumorosità a 7 m</b>	70 dBA	
<b>Livello di rumorosità garantito</b>	94 dBA	
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	722 x 510 x 520 mm	
<b>Larghezza con sospensione</b>	538 mm	
<b>Materiale</b>	Verniciatura a polveri	
<b>Peso</b>	132 kg	
<b>Funzione Autostart</b>	no	
<b>Uscita 12 V per caricabatterie</b>	Opzione AG 111	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce 230 V AC anche in destinazioni remote, dove non è disponibile una presa di rete fissa</li> <li>• Prestazioni elevate: potenza continua 4500 W</li> <li>• Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria</li> <li>• Controllo remoto in dotazione</li> <li>• Il box in acciaio inox smorza il rumore</li> <li>• Serbatoio benzina da 15 l, fino a 5 ore di funzionamento</li> </ul>	
<b>Certificazioni</b>	E24	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic T 5500H	9102900037	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009	
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010	
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011	
Set di tubi	9102900003	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137	
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138	

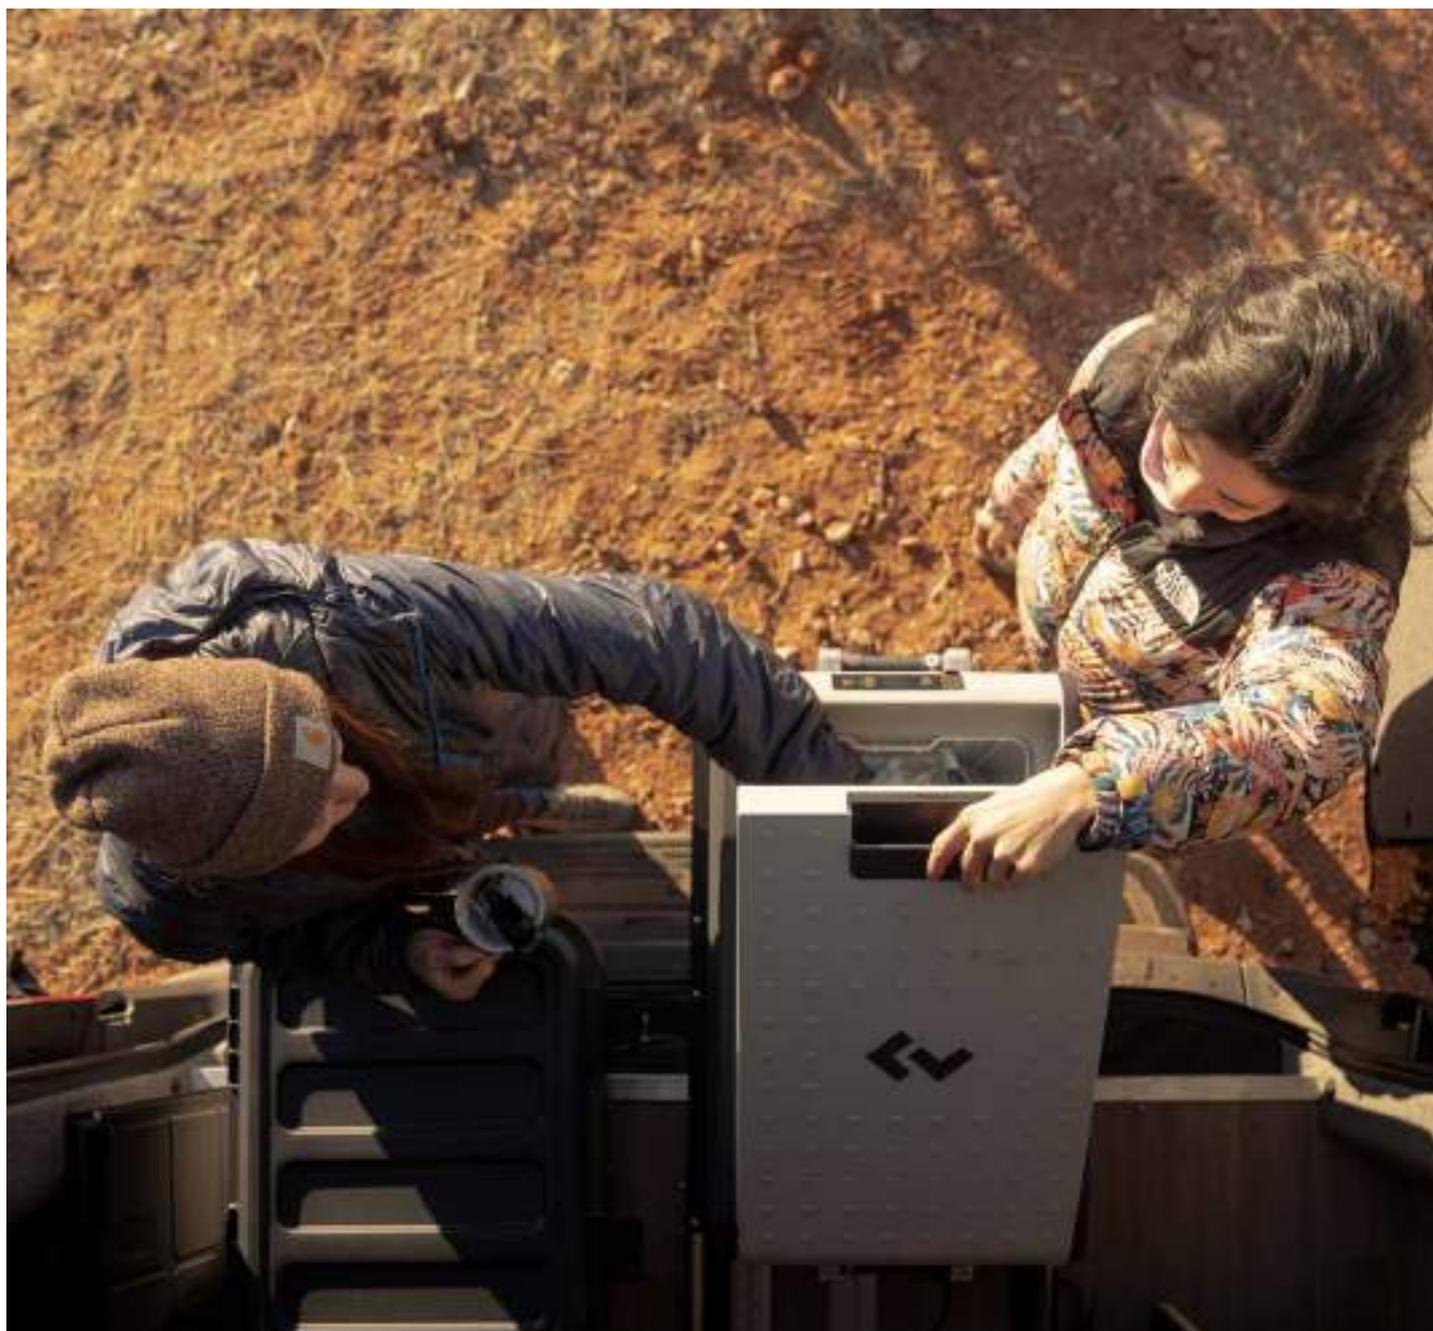

# ACCESSORI ELETTRONICI

**Per un raffreddamento senza compromessi**

Perché limitarti nell'utilizzo del frigo portatile, anche se disponi di un modello base o poco recente? Gli accessori CoolPower offrono grande flessibilità. Puoi alimentare un dispositivo 12 V con una

batteria 24 V o attraverso la rete elettrica. È anche possibile collegare un dispositivo per prevenire il consumo eccessivo della batteria.

## Dometic CoolPower DPS 80

Adattatore di rete per collegare utenze 24 V alla rete 110-240 V, 81 W

	<b>Tensione d'ingresso nominale AC</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz
	<b>Corrente d'ingresso</b>	1,8 A
	<b>Tensione nominale di uscita DC</b>	27 V
	<b>Corrente nominale di uscita DC</b>	3 A
	<b>Corrente di uscita max</b>	11 A
	<b>Potenza d'uscita costante</b>	81 W
	<b>Temperatura d'esercizio:</b>	da -10 °C a 43°C
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	100 x 33 x 90 mm
	<b>Peso</b>	0,6 kg
	<b>Classe energetica</b>	Classe IV
	<b>Connettore di ingresso AC</b>	Presse AC a 2 pin standard
	<b>Connettore di uscita DC</b>	Presse a U accendisigari
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collega frigo portatili o altre utenze 24 V DC all'alimentazione fissa</li> <li>• Presse accendisigari integrata per utenze 24 V</li> <li>• Design compatto e sottile</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic CoolPower DPS 80 (UE)	9620013447	

## Dometic CoolPower DPS-R 135

Adattatore di rete per frigoriferi, 135 W

	<b>Tensione d'ingresso nominale AC</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz
	<b>Corrente d'ingresso</b>	5 A
	<b>Tensione d'ingresso DC</b>	12/24 V
	<b>Tensione nominale di uscita DC</b>	27 V
	<b>Corrente nominale di uscita DC</b>	5 A (27 V)
	<b>Corrente di uscita max</b>	10 A
	<b>Potenza d'uscita costante</b>	135 W
	<b>Temperatura d'esercizio:</b>	da -10 °C a 43°C
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	110 x 32 x 100 mm
	<b>Peso</b>	0,5 kg
	<b>Classe energetica</b>	Classe IV
	<b>Connettore di ingresso AC</b>	Presse AC a 2 pin standard (spina UE)
	<b>Connettore di uscita DC</b>	2 cavi (+)/(-)
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si adatta a tutti i frigoriferi Dometic 12/24 DC (fino a 135 W)</li> <li>• L'adattatore può essere facilmente installato su ogni frigorifero Dometic 12/24 V DC.</li> <li>• Grazie alle dimensioni ridotte (110 x 11 x 32 cm), rimane nascosto alla vista</li> </ul>
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CoolPower DPS-R 135 (UE)	9620013449	



# LUCI LED

ELEGANTI E A RISPARMIO ENERGETICO

Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli, abbiamo creato interessanti soluzioni per uso mobile. La moderna tecnologia a LED consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali; inoltre offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma di luci Dometic comprende faretto per incasso a soffitto o a parete, faretto ruotabili e orientabili in base alle esigenze, nonché


una collezione di LED a basso profilo di varie forme e dimensioni. Dalle lampade da lavoro all'illuminazione di armadietti, dalle luci di accesso all'attraente illuminazione d'ambiente: i nostri designer hanno pensato a tutto.

In questo capitolo troverai una piccola selezione di prodotti per il retrofit. Scegli ciò che occorre per creare un'illuminazione perfetta sul veicolo. Se sei in cerca di ispirazione, contattaci.

**Dometic L70TM**

3.35


Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch

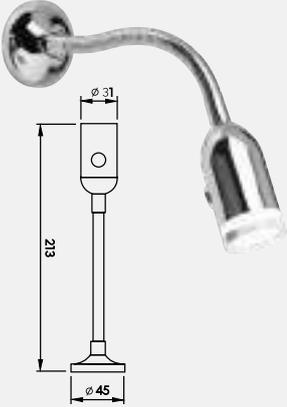	<b>Tensione</b>	10 – 15 V DC
	<b>Consumo</b>	3 W + 0,2 W (luce notturna)
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	3 kWh
	<b>Classe energetica</b>	
	<b>Flusso luminoso</b>	160 lm
	<b>Durata</b>	25000 h
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Materiale</b>	Metallo
	<b>Dimensioni</b>	213 x 45 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Include una luce blu per la notte. Ideale sia per la camera da letto che per la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti nascoste.
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
L70TM		9106506321

**Dometic L80TM**

3.35


Lampada LED a collo di cigno

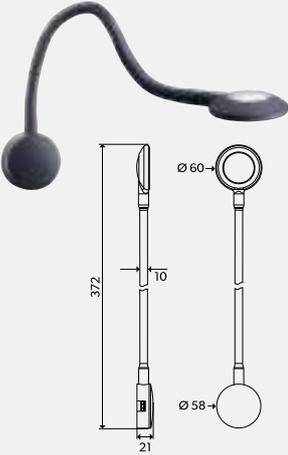	<b>Tensione</b>	10 – 15 V DC
	<b>Consumo</b>	2 W
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	2 kWh
	<b>Classe energetica</b>	
	<b>Flusso luminoso</b>	120 lm
	<b>Durata</b>	30000 h
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Materiale</b>	Plastica/metallo
	<b>Dimensioni</b>	Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Plastica di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore touch. Richiede almeno 18 W per l'utilizzo in contemporanea della luce e delle porte USB 1 A e 2 A.
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
L80TM		9106506669

**Dometic L100RM**

3.35

Faretto a LED orientabile a incasso

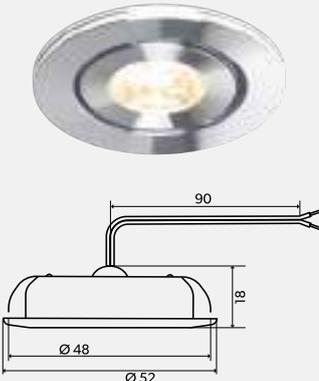	<b>Tensione</b>	12 V DC
	<b>Consumo</b>	1,4 W
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	1 kWh
	<b>Classe energetica</b>	
	<b>Flusso luminoso</b>	90 lm
	<b>Durata</b>	25000 h
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Materiale</b>	Alluminio/plastica
	<b>Dimensioni</b>	Ø 53 mm x 22 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Tornitura di alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
L100RM		9106506655

**Dometic DTO-03**

3.35

Modulo LED DTO

	<b>Tensione</b>	10 – 15 V DC
	<b>Consumo</b>	3 W
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	3 kWh
	<b>Classe energetica</b>	
	<b>Flusso luminoso</b>	140 lm
	<b>Durata</b>	50000 h
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Materiale</b>	Alluminio/metallo
	<b>Dimensioni</b>	100 x 100 x 5 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
DTO-03		9106506660

**Dometic DTO-06**

3.35

Modulo LED DTO

	<b>Tensione</b>	10 – 15 V DC
	<b>Consumo</b>	6 W
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	6 kWh
	<b>Classe energetica</b>	
	<b>Flusso luminoso</b>	330 lm
	<b>Durata</b>	50000 h
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Materiale</b>	Alluminio/metallo
	<b>Dimensioni</b>	200 x 100 x 5 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
DTO-06		9106506661

## Dometic RainTec RT 200

4.70

Drenaggio luminoso

 	<b>Materiale</b>	Verniciato a polvere d'alluminio RAL9005
	<b>Tensione</b>	12 V DC
	<b>Consumo</b>	7 W
	<b>Consumo energetico ogni 1000 ore</b>	7 kWh
	<b>Flusso luminoso</b>	1450 lm
	<b>Colore luce</b>	Bianco caldo (3000 K)
	<b>Tecnologia LED</b>	COB LED
	<b>Dimensioni</b>	Ducato: 1500 x 16 x 32 mm Sprinter: 1.525 x 16 x 32 mm Transit: 1.530 x 16 x 32 mm Crafter: 1.628 x 16 x 32 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drenaggio con luce COB LED integrata</li> <li>Impostazione con controllo remoto FFB8</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic RT200 Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (> 2006) Drenaggio luminoso con RC e dimmer, nero	9620018315	
Dometic RT200 Mercedes Sprinter (> 2018) Drenaggio luminoso con RC e dimmer, nero	9620018316	
Dometic RT200 Ford Transit (> 06/2019) Drenaggio luminoso con RC e dimmer, nero	9620018317	
Dometic RT200 VW Crafter II (>2017) Drenaggio luminoso con RC e dimmer, nero	9620018318	

## Dometic Light FFB 8

4.70

Pannello di comando per luci a LED e strisce flessibili SMD

	<b>Descrizione</b>	Radiocomando a distanza con attenuazione delle luci a LED e delle strisce flessibili SMD, per impostare a piacere l'illuminazione interna o esterna al veicolo.
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC
	<b>Corrente di carica max</b>	8 A
	<b>Materiale</b>	plastica
	<b>Dimensioni</b>	110 x 56 x 34 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comodo utilizzo mediante trasmettitore manuale</li> <li>Funzione dimmer per lampade a LED e strisce flessibili SMD</li> <li>Morsettiere per un facile montaggio</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic Light FFB 8	9106504080	



# SUPPORTO ALLA GUIDA

## Sistemi video di retromarcia per varie applicazioni

Supporto alla guida per camion, furgoni e camper: una gamma completa di soluzioni intelligenti, per manovre sicure e rilassate. Telecamere e monitor ad alta risoluzione con tecnologia AHD per tenere sotto controllo ciò che accade intorno al veicolo. I requisiti di sicurezza variano in base al tipo di veicolo e all'utilizzo.

Le telecamere e i monitor Dometic PerfectView possono essere combinati in modo flessibile per varie esigenze.



## SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

Sistema di assistenza alla guida per camion con funzione di rilevamento degli oggetti. Il sistema rileva solo gli oggetti in movimento. In caso di pericolo, il conducente viene avvisato con un allarme ottico/acustico per prevenire possibili incidenti con ciclisti e pedoni.

Pag. 180 - 181



## TELECAMERE

Telecamere professionali da abbinare a un monitor Dometic o un qualsiasi monitor esistente. Inoltre, soluzioni su misura come sistemi di visione a 360°, telecamere di assistenza alla svolta, telecamere per portabici e altro ancora.

Pag. 182 - 197



## MONITOR

Monitor da 5", 7" o 9" con avanzata tecnologia digitale LCD, per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Predisposizione per il collegamento di max quattro telecamere.

**Pag. 198 - 201**



## ADATTATORI E ACCESSORI

Facile configurazione: l'ampia scelta di adattatori, scatole di comando e accessori intelligenti creano soluzioni su misura per tutti i tipi di veicoli.

**Pag. 202 - 207**



## NORME DI SICUREZZA GENERALI (GSR2)

Ricevi informazioni in merito alla GSR2 e scopri in che modo Dometic può aiutare i clienti business ad adeguarsi alle nuove norme.

**Pag. 208 - 209**

# TRASFORMA L'ASSISTENTE ALLA SVOLTA IN UN SISTEMA OTTICO

Il sistema CAM1000 (BSV71000), ulteriormente migliorato, è l'upgrade ideale per sistemi di assistenza alla svolta non ottici, come le soluzioni basate su sensori RADAR. Fornisce immagini e informazioni che un sistema senza visualizzazione non è in grado di offrire.



## GUIDA PIÙ SICURA SENZA FALSI ALLARMI

CAM1000 rileva ciclisti e pedoni, mostrandoli sul monitor in tempo reale. L'immagine è un'importante fonte di informazioni. Il sistema mostra solo gli oggetti in movimento. Il montaggio è stato ridotto

al minimo. Si tratta di un complemento utilissimo per il sistema di assistenza alla guida senza visualizzazione.

- Soluzione 3 in 1: rilevamento degli oggetti in movimento, immagine video dell'area interessata, allarme ottico/acustico
- Il sistema avverte solo in caso di reale pericolo (pedoni o ciclisti che si muovono nell'angolo cieco)
- Installazione rapida e semplice: tutti i componenti sono integrati in un unico alloggiamento
- Facile collegamento all'alimentazione
- Soluzione universale adatta alla maggior parte dei veicoli pesanti
- Modalità giorno/notte automatica con LED infrarossi per una buona qualità dell'immagine



Fornisce un'immagine dell'area interessata




Allarme ottico e acustico

## Dometic PerfectView BVS71000



Sistema di assistenza alla svolta con telecamera e monitor heavy-duty AHD da 7"

    	<b>/TELECAMERA</b>	<b>Telecamera a colori CAM1000 / BSC01</b>
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	209 x 75 x 58 mm
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 12 a 32 V DC
	<b>Consumo</b>	< 14 W con LED
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/3,2"
	<b>Risoluzione</b>	1.000.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	180°/160°/90°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30°C a +80°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	600 g
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione E</b>	ECE R10, RED, ISO 16750
<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevazione oggetti in movimento</li> <li>• Fornisce un'immagine dell'area interessata</li> <li>• Allarme ottico e acustico</li> <li>• Installazione semplice di un solo dispositivo</li> <li>• Rileva solo oggetti in movimento, falsi allarmi ridotti al minimo</li> </ul>	
<b>Dotazione</b>	Telecamera, cavo di sistema, manuale	
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	sì	
<b>/MONITOR</b>	<b>Monitor LCD a colori da 7" M 75LX AHD</b>	
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	190 x 110 x 26 mm (con supporto)	
<b>Diagonale schermo</b>	7" / 178 mm (immagine visibile), 16:9	
<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 30 V DC	
<b>Consumo</b>	8 W	
<b>Risoluzione</b>	600.000 pixel	
<b>Standard video</b>	PAL/NTSC auto	
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C	
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g	
<b>Peso</b>	400 g	
<b>Luminosità</b>	fino a 600 cd/m <sup>2</sup>	
<b>Regolatore luminosità</b>	automatico tramite LDR	
<b>Ingressi telecamera</b>	3 + 1 con riconoscimento segnale (rilevamento rimorchio)	
<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile	
<b>Certificazione</b>	ECE R10, ISO 16750	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED, versione LX con indicatori della distanza regolabili	
<b>Dotazione</b>	Monitor, telecamera, cavo di sistema da 5 m, accessori per l'installazione di tutti i componenti, versione LX con parasole aggiuntivo	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView BVS71000	9600026946	






## Dometic CAM1000

Telecamera di assistenza alla svolta



3.19

   	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	209 x 75 x 58 mm
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 12 a 32 V DC
	<b>Consumo</b>	< 14 W con LED
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/3,2"
	<b>Risoluzione</b>	1.000.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	180°/160°/90°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30°C a +80°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	600 g
<b>Classe di protezione</b>	IP69K	
<b>Certificazione E</b>	ECE R10, RED, ISO 16750	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevazione oggetti in movimento</li> <li>• Fornisce un'immagine dell'area interessata</li> <li>• Allarme ottico e acustico</li> <li>• Collegamento semplificato (cavo di alimentazione + 2 cavi di comando)</li> <li>• Montaggio universale ottimizzato</li> <li>• Connettori a vite impermeabili con diametro di appena 10 mm</li> <li>• Rileva solo oggetti in movimento, falsi allarmi ridotti al minimo</li> </ul>	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CAM1000	9600026481	
<b>Accessori</b>		
Prolunga CAM1000MAN da 3 m	9600028526	
Adattatore per monitor CAM1000MAN da 20p a 6p: idoneo al collegamento ai monitor standard di Dometic	9620018429	
Adattatore CAM1000MAN da 8p a 13p: necessario in caso di sostituzione della telecamera	4471014309	
Base allungabile CAM1000MAN	9600049689	

# UN AIUTO PER LA SICUREZZA A BORDO

Sul retro e sui lati di molti furgoni non esiste una superficie adatta al montaggio di una telecamera. È qui che Dometic offre un'alternativa intelligente: una piccola telecamera cilindrica racchiusa in un alloggiamento compatto, da fissare in alto o a lato del veicolo.

L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile. L'elevata sensibilità alla luce e la regolazione elettronica della luminosità garantiscono immagini nitide e facilmente visibili.

## Tre modelli: CAM29S posteriore, CAM29SK laterale

Sono disponibili tre modelli. Le CAM29 e 29S, con funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica, sono ideali come telecamera di retromarcia, dato che offrono la visuale di uno specchietto retrovisore. La CAM29 è progettata per integrarsi con una semplice spinta nel foro di montaggio.

La CAM29S può essere fissata in uno spazio ridotto, mentre la CAM29SX è un complemento utile per sistemi di assistenza alla svolta senza visualizzazione. Fornisce un'immagine dell'area interessata, offrendo informazioni importantissime.

## Dometic PerfectView CAM29 / CAM29S / CAM29SX



Telecamera cilindrica a colori

	CAM29	CAM29S	CAM29SX	
CAM29 	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	17 x 26 mm (Ø x P)	76 x 29 x 33 mm	
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC		
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/4"		
	<b>Risoluzione</b>	307.000 pixel		
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	150° / 115° / 90°		
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,5 lux, 0 lux con LED		
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C		
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	8 g		
	<b>Peso</b>	100 g	40 g	40 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	pre-impostata in fabbrica		Immagine normale, ideale per angoli ciechi
<b>Classe di protezione</b>	IP69K			
<b>Certificazione</b>	ECE R10			
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	200 cm			
CAM29S CAM29SX 	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>		
	Dometic PerfectView CAM29	9600000203		
	Dometic PerfectView CAM29 senza cavo di collegamento	9600000593		
	Dometic PerfectView CAM29S	9600000199		
	Dometic PerfectView CAM29S senza cavo di collegamento	9600024660		
	Dometic PerfectView CAM29SX	9600003570		



**NOVITÀ**  
Calibrazione  
semplificata

# VISTA COMPLETA A 360°

I sistemi Bird-View sono una tecnologia molto apprezzata, in quanto consentono di vedere a 360° intorno al veicolo grazie a quattro telecamere. CAM360AHDHD è dotato di sistema AHD ad alta risoluzione, con display 3D per una visione realistica dei più piccoli dettagli. Le varie impostazioni offrono una serie di funzioni: modalità specchietto retrovisore, registrazione video e rilevamento pedoni. Il sistema comprende anche uno strumento di guida per facilitare la configurazione. Cavo telecamera vendibile separatamente in base all'applicazione.

- Retromarcia e manovre sicure grazie alla visualizzazione in 3D con risoluzione AHD
- Impostazioni avanzate per adattare le funzioni individualmente
- Installazione tramite strumento di guida senza dispositivi aggiuntivi
- Massima risoluzione e visione notturna nitida
- Navigazione tranquilla, sapendo di poter accedere alle registrazioni



**Retromarcia e manovre sicure grazie alla visualizzazione in 3D con risoluzione AHD**



**Impostazioni avanzate per adattare le funzioni in base alle esigenze**



**Installazione tramite strumento di guida senza dispositivi aggiuntivi**

## Dometic PerfectView CAM360AHDHD



Sistema di visione a 360° con quattro telecamere



**AHD**  
1080P



9620013230



9620013232



<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	50 x 33 x 27 mm
<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/3"
<b>Risoluzione</b>	1.000.000 pixel
<b>Angolo visivo d/o/v</b>	180°
<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,1 lux
<b>Standard video PAL</b>	AHD/NTSC commutabile
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +75°C
<b>Colore</b>	argento
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
<b>Peso</b>	4 x 70 g
<b>Regolazione luminosità</b>	elettronica
<b>Classe di protezione</b>	IP69K
<b>Certificazione</b>	UN ECE R10, ISO 16750 (in parti)
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Monitoraggio a 360° intorno al veicolo con quattro telecamere. Il sistema è dotato di connettore RCA (A/V) per dispositivi con ingresso A/V.
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	100 cm

**Il set non comprende i cavi telecamera. È necessario ordinare il set di cavi separatamente!**

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM360AHDHD	9620013227
<b>Accessori</b>	
Dometic CAM360 CS-HD, set di cavi per CAM360AHDHD	
Set di cavi standard composto da 1 cavo da 5 m (anteriore), 2 cavi da 10 m (sinistra/destra), 1 cavo da 20 m (posteriore) per semplificare al massimo la guida. Piccoli connettori a vite M8 a tenuta stagna (IP67).	9620013232
Dometic CAM360 CP-HD, modello di calibrazione per CAM 360	9620013230
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensione 100 cm x 100 cm, per una semplice configurazione</li> <li>• Facile posizionamento di ogni tampone, dato che non deve essere rivolto in una determinata direzione</li> <li>• Calibra il sistema in meno di 30 minuti</li> </ul>	
Alloggiamento telecamera color argento - set di 4 pz.	9620018320



NOVITÀ

# TELECAMERA A DOPPIA VISIONE PER UN FACILE UPGRADE

Visione a breve distanza in retromarcia, visione a lunga distanza durante la guida: la doppia funzionalità di CAM 440 supporta entrambe. È possibile passare da una modalità visiva all'altra per avere sempre la situazione sotto controllo. Per trarre vantaggio da

questa funzionalità, basta richiedere l'interruttore CAM 440CS (ordinabile separatamente). Il nostro consiglio: basta collegare una seconda telecamera (CAM 440E) per monitorare le aree critiche dietro, di fianco e all'interno del veicolo.



**VISUALIZZAZIONE E CONTROLLO A PORTATA DI MANO**

## Dometic PerfectView CAM440




Telecamera a doppia visione

	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	480 x 420 x 420 mm
	<b>Tensione d'esercizio</b>	10-32 V
	<b>Sensore immagine</b>	1/2,9 pollici
	<b>Risoluzione</b>	AHD $\geq 700$ LW/ph CVBS $\geq 300$ LW/ph
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	Visuale posteriore Modalità AHD: diagonale: $172 \pm 5^\circ$ , orizzontale: $157 \pm 5^\circ$ , verticale: $105 \pm 5^\circ$ Modalità CVBS: diagonale: $172 \pm 5^\circ$ , orizzontale: $157 \pm 5^\circ$ , verticale: $105 \pm 5^\circ$  Teleobiettivo Modalità AHD: diagonale: $105 \pm 5^\circ$ , orizzontale: $95 \pm 5^\circ$ , verticale: $58 \pm 5^\circ$ Modalità CVBS: diagonale: $98 \pm 5^\circ$ , orizzontale: $85 \pm 5^\circ$ , verticale: $55 \pm 5^\circ$
	<b>Sensibilità alla luce</b>	0.5 Lux
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da $-30^\circ\text{C}$ a $+70^\circ\text{C}$
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	72 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	selezionabile
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione</b>	E
	<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	150 cm
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Kit base PerfectView CAM440	9620006604	
PerfectView CAM44E	9620006605	
Dometic PerfectView CAM 440CS, interruttore di comando	9620013722	



Dometic monitor  
→ AHD or CVBS  
with most none  
Dometic displays

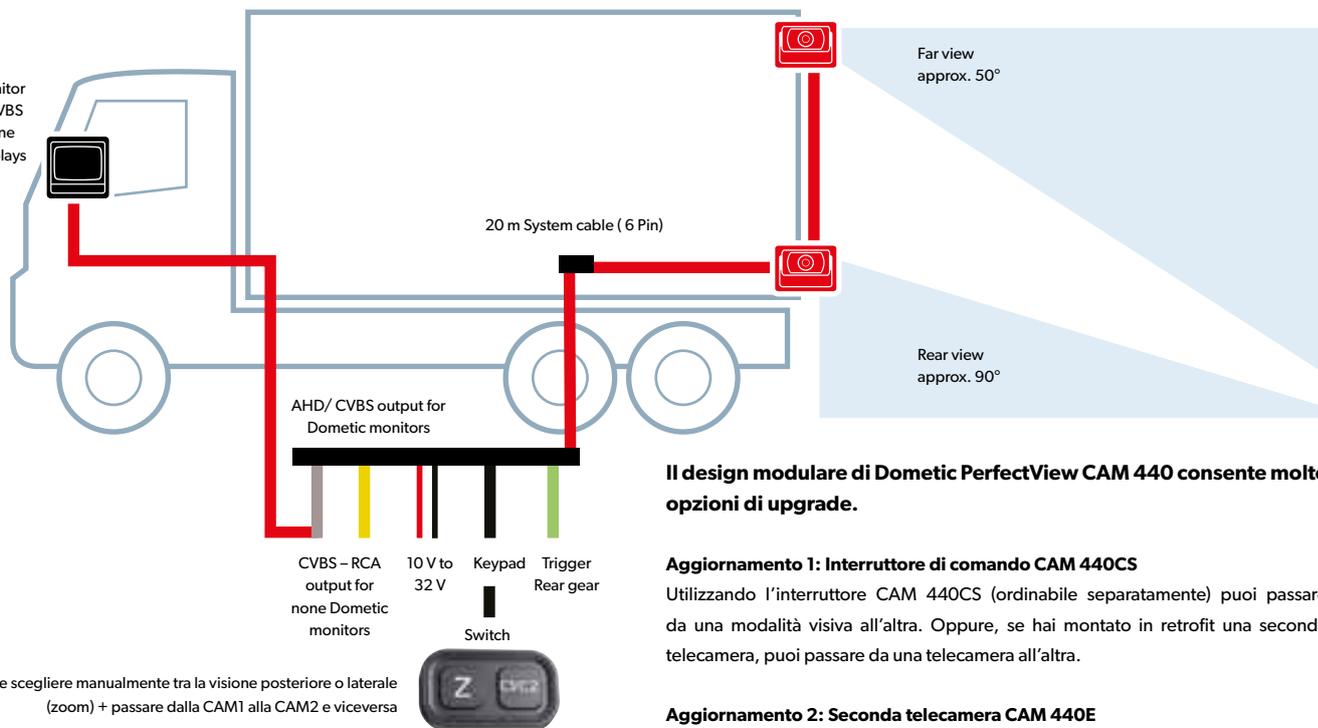

**Il design modulare di Dometic PerfectView CAM 440 consente molte opzioni di upgrade.**

### Aggiornamento 1: Interruttore di comando CAM 440CS

Utilizzando l'interruttore CAM 440CS (ordinabile separatamente) puoi passare da una modalità visiva all'altra. Oppure, se hai montato in retrofit una seconda telecamera, puoi passare da una telecamera all'altra.

### Aggiornamento 2: Seconda telecamera CAM 440E

Il kit base CAM 440 è predisposto per l'installazione plug and play di una seconda telecamera (CAM 440E), posizionabile nella parte posteriore per vedere le zone nascoste sotto il portabici o le sponde di carico. Telecamera aggiuntiva montabile sul lato del veicolo come assistente alla svolta o per monitorare gli attrezzi da lavoro su veicoli commerciali.

# CAMPIONE HEAVY-DUTY

Grazia al robusto alloggiamento in alluminio resistente a polvere e acqua con riscaldamento integrato e LED separati per una visione notturna senza riflessi, la telecamera Dometic PerfectView CAM 55 è adatta per uso intensivo. Il microfono integrato nella telecamera rileva qualsiasi suono e, insieme all'angolo visivo diagonale d/o/v di 120°, offre praticità e sicurezza durante la guida. Dotata di tensione

d'ingresso compresa fra 10 e 32 V, questa telecamera compatta si collega a qualsiasi sistema elettrico di bordo. Facile da impostare senza scatola di comando aggiuntiva. Un adattatore collega la CAM 55 al display multimediale originale delle cabine dei camion o al terminale ISO bus dei mezzi agricoli.

## Dometic PerfectView CAM 55 / CAM 55NAV



3.19

Telecamera heavy-duty a colori, 120° in diagonale

	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	80 x 50 x 62 mm (con supporto)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 10 a 32 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/4"
	<b>Risoluzione</b>	300.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	120° / 100° / 70°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux, 0 lux con LED
	<b>Visione notturna</b>	LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30 °C a +70 °C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	165 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione E</b>	ECE R10, ISO 16750
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	300 cm	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView CAM 55	9600000555	
Dometic PerfectView CAM 55NAV	9600000558	



### Alloggiamento robusto

Robusto alloggiamento in alluminio con staffa di montaggio in acciaio inox



### Base di montaggio ottimizzata

Tenuta sicura e protezione ottimale



### LED posizionati separatamente

Visione notturna senza riflessi

# COMPATTA, CON IMMAGINI INCREDIBILMENTE NITIDE

Dometic PerfectView CAM 80 AHD è la più piccola telecamera con otturatore disponibile sul mercato, ideale per superfici elevate o difficili da raggiungere. Abbinata a un monitor AHD, offre una qualità dell'immagine notevolmente superiore rispetto ai sistemi non ad alta definizione. Nonostante le dimensioni compatte, offre un angolo visivo particolarmente ampio d/o/v di 120°. Il supporto


LED a infrarossi migliora la visione notturna. La copertura automatica motorizzata protegge l'obiettivo da polvere e detriti. Il robusto alloggiamento contiene microfono e riscaldamento regolato in funzione della temperatura. La funzione immagine specchiata offre una vista simile a quella dello specchietto retrovisore. Attenzione: per utilizzare CAM 80 AHD occorre un monitor AHD.

## Dometic PerfectView CAM80AHD



3.19

Compatta telecamera AHD a colori con otturatore, 120° in diagonale

 <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">AHD 1080P</div> 	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/2,9"
	<b>Risoluzione</b>	2.000.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	125°/110°/60°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,5 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
	<b>Peso</b>	350 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
<b>Classe di protezione</b>	IP69K	
<b>Certificazione E</b>	E, ISO 16750	
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	300 cm	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView CAM80AHD Nota: per utilizzare il modello CAM 80 AHD, è necessario un monitor con AHD	9600012923	
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049	
Dometic PerfectView CAM80CM senza cavo di collegamento	9600001346	
Dometic PerfectView CAM80NAV	9600000050	
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198	



# PER USO HEAVY-DUTY

Progettata per uso heavy-duty: Dometic PerfectView CAM 60ADR è anti-polvere e impermeabile secondo IP 69K ed è dotata di numerosi dettagli per impieghi gravosi. Questo la rende la scelta perfetta per macchinari da costruzione e veicoli municipali. L'obiettivo


grandangolare a 120° fornisce un'eccellente qualità dell'immagine in tutte le condizioni atmosferiche e di luce. Il supporto LED garantisce immagini ad alto contrasto anche di notte. Conformità ISO e ADR per il trasporto di merci pericolose.

## Dometic PerfectView CAM60ADR



3.19

Telecamera heavy-duty, approvata ADR, 120° in diagonale

 <p><b>Approvato</b> ADR</p> 	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	80 x 75 x 62 mm (con supporto)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CCD 1/3"
	<b>Risoluzione</b>	290.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	120° / 108° / 92°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30°C a +65°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	300 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione</b>	ECE R10, ADR; antiurto 50 g
	<b>Dotazione</b>	Nota: cavo di sistema non compreso nella dotazione. Ordinare una prolunga standard o ADR in base alle esigenze
	<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	350 cm
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView CAM60ADR	9600000057	
In base all'applicazione sono disponibili cavi standard o conformi ADR. Sono visualizzabili nelle pagine relative agli accessori per trattori e rimorchi.		



# PER UNA GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE

Dometic PerfectView CAM 45 agevola il cambio di corsia e la manovra in retromarcia. La compatta telecamera a colori assicura un angolo di visibilità di 120° in diagonale, mentre il microfono integrato permette di ascoltare cosa succede dietro il veicolo. È possibile scegliere tra la visione normale o specchiata. Il riscaldamento con regolazione in


funzione della temperatura garantisce prestazioni eccezionali, anche a basse temperature, mentre i LED a infrarossi offrono una visibilità notturna ottimale. I cavi della telecamera sono praticamente invisibili, per un facile montaggio nel display multimediale del veicolo. Consigliato per veicoli ricreazionali.

## Dometic PerfectView CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV



3.19

Piccola telecamera a colori

<p>CAM45 / CAM45NAV</p>  <p>CAM45W / CAM45WNAV</p>  	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	78 x 60 x 50 mm
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CCD 7/4"
	<b>Risoluzione</b>	250.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	120° / 80° / 65°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	200 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione</b>	ECE R10, ISO 16750
	<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	si
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic PerfectView CAM45	9600000523	
Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525	
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524	
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526	
Dometic PerfectView CAM45 senza cavo di collegamento	9600008841	



# DUE MODALITÀ VISIVE PER CONTROLLARE OGNI ANGOLO

La doppia telecamera a colori con otturatore Dometic PerfectView CAM44 è dotata di due obiettivi e copertura motorizzata. La telecamera a colori con microfono integrato trova posto in un alloggiamento di alluminio, trasmettendo immagini e suoni tramite cavo. Può funzionare manualmente o automaticamente. La CAM44 ha un obiettivo a breve distanza per vedere dietro il veicolo e

un obiettivo a lunga distanza. Per effettuare manovre precise, la telecamera genera tre marcatori della distanza visualizzabili come linee colorate sul monitor collegato. I LED a infrarossi migliorano la visione notturna. Nessun compromesso sulla sicurezza. Con le telecamere PerfectView hai sempre tutto sotto controllo!

## Dometic PerfectView CAM44 / CAM44W / CAM44NAV / CAM44WNAV



Doppia telecamera a colori

CAM44 / CAM44NAV	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	114 x 74 x 62 mm
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 12 a 16 V DC
CAM44W / CAM44WNAV	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/3" (visione a breve distanza) CMOS 1/4" (visione a lunga distanza)
	<b>Risoluzione</b>	290.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	140° / 100° / 72° (visione a breve distanza) 50° / 35° / 28° (visione a lunga distanza)
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -30 °C a +70 °C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
	<b>Peso</b>	360 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	pre-impostata in fabbrica
	<b>Classe di protezione</b>	IP68
	<b>Certificazione</b>	E, ISO 16750
	<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	200 cm
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	Dometic PerfectView CAM44, argento	9600000043
	Dometic PerfectView CAM44W, bianco	9600000140
	Dometic PerfectView CAM44NAV, argento	9600000044
	Dometic PerfectView CAM44WNAV, bianco	9600000141



# VISIONE CHIARA E GUIDA SICURA CON LA QUALITÀ AHD

PerfectView CAM35 2.0, con visione notturna migliorata e formati video AHD/CVBS, è progettata per FIAT Ducato X250 e X290 e garantisce un'installazione sicura senza fori. Il design su misura e l'alloggiamento in silicone eliminano il problema dell'umidità, mentre il colore personalizzabile si integra perfettamente con

l'estetica del veicolo. La compatta console per luci di stop è dotata di obiettivo grandangolare da 150° per una perfetta visibilità in retromarcia. Grazie alla complessità ridotta e all'adattatore 2-in-1 per la maggior parte dei monitor, questa telecamera avanzata garantisce sicurezza e comodità.

## Domestic PerfectView CAM35 2.0



Telecamera per la console luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale

	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	375 x 82 x 44 mm con console
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/4"
	<b>Risoluzione</b>	345.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	110° / 80° / 50° (visione a breve distanza) 150° / 120° / 90° (visione a lunga distanza)
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -40°C a +85°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	10 g
	<b>Peso</b>	400 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	pre-impostata in fabbrica
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
<b>Certificazione E</b>	ECE R10	
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	200 cm	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Domestic PerfectView CAM35 2.0 REAR	9620017515	
Domestic PerfectView CAM35 2.0 REAR NAV senza cavo di collegamento	9620017519	
Domestic PerfectView CAM35 2.0 TWIN	9620017521	
Domestic PerfectView CAM35 2.0 TWIN NAV senza cavo di collegamento	9620017520	
<b>Accessori</b>		
Upgrade per CAM 35 2.0: telecamera per visione a lunga distanza	9620012440	
CAM35 cavo di sistema da 10 m	9600000137	
CAM35 cavo di sistema da 15 m	9600001662	
Luce da lavoro, facile retrofit, funzionamento consentito durante la sosta	9620012442	



# COMPATTA E FLESSIBILE

Dometic PerfectView CAM 301 è una compatta telecamera sferica heavy-duty con attacco flessibile per un allineamento preciso. Adatta a camion e veicoli commerciali. Il robusto alloggiamento in alluminio



è impermeabile e anti-corrosione. I LED infrarossi assicurano un'eccellente qualità dell'immagine, sia di giorno che di notte.

## Dometic PerfectView CAM301 / CAM301X

Telecamera sferica



3.19

	CAM301	CAM301X	
  	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	67 x 60 x 35 mm (con supporto)	
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	Sensore CMOS da 1/3"	Sensore CMOS da 1/3"
	<b>Risoluzione</b>	350.000 pixel	350.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	140° / 110° / 85°	140° / 110° / 85°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g	6 g
	<b>Peso</b>	140 g	140 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile	impostabile
<b>Classe di protezione</b>	IP69K	IP69K	
<b>Certificazione</b>	ECE R10	ECE R10	
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	200 cm	200 cm	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>		
Dometic PerfectView CAM301 con cavo di collegamento di 20 m	9600005898		
Dometic PerfectView CAM301 senza cavo di collegamento	9600026445		
Dometic PerfectView CAM301X con cavo di collegamento di 5 m	9600004969		



# PICCOLE DIMENSIONI, GRANDE VISIONE

Dometic PerfectView CAM 80CM è la più piccola telecamera con otturatore disponibile sul mercato, ideale per superfici elevate o difficili da raggiungere. Nonostante le dimensioni compatte, offre un angolo visivo particolarmente ampio d/o/v di 145°. Il supporto


LED a infrarossi migliora la visione notturna. La copertura automatica motorizzata protegge l'obiettivo da polvere e detriti. Il robusto alloggiamento contiene microfono e riscaldamento regolato in funzione della temperatura.

## Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NAV / CAM80NTSC

Compatta telecamera a colori con otturatore, 145° in diagonale



3.19

 	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CCD 1/3"
	<b>Risoluzione</b>	270.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	120°/95°/52°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,5 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +65 °C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
	<b>Peso</b>	350 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
<b>Classe di protezione</b>	IP68	
<b>Certificazione E</b>	ECE R10, ISO 16750	
<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	300 cm	
<b>Prodotto</b>		
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049	
Dometic PerfectView CAM80CM senza cavo di collegamento	9600001346	
Dometic PerfectView CAM80NAV	9600000050	
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198	



# UN OCCHIO PRATICO

Cerchi una telecamera super-compatta? Allora Dometic PerfectView CAM 18 è proprio quello che ti occorre. Facilmente allineabile, è ideale come telecamera di retromarcia o per visione laterale. L'obiettivo grandangolare da 140° con LED offre un'eccellente qualità



dell'immagine in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la CAM 18 è dotata di microfono integrato per sentire cosa accade dietro o intorno al veicolo. Il robusto alloggiamento in alluminio è impermeabile e antipolvere, con classe di protezione IP 69K.

## Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV



3.19

Telecamera sferica a colori, 140° in diagonale

<p>CAM18</p>  <p>CAM18W</p>    	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	84 x 58 x 44 mm (con supporto)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Sensore immagine</b>	CMOS 1/3"
	<b>Risoluzione</b>	355.000 pixel
	<b>Angolo visivo d/o/v</b>	140° / 90° / 70°
	<b>Sensibilità alla luce</b>	< 1 lux, 0 lux con LED
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
	<b>Peso</b>	100 g
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
	<b>Classe di protezione</b>	IP69K
	<b>Certificazione</b>	ECE R10
	<b>Altezza di montaggio minima UN ECE R158</b>	200 cm
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic PerfectView CAM18	9600000053	
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201	
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054	
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104	
Dometic PerfectView CAM18 senza cavo di collegamento	9102000110	



# SICUREZZA E PROTEZIONE


Diversi studi hanno dimostrato che dotare i mezzi pubblici di telecamere è un modo efficace per evitare aggressioni e vandalismo. La tecnologia scoraggia i criminali e aiuta la polizia nelle indagini. Con una risoluzione di 330.000 pixel e un'elevata sensibilità alla luce, Dometic PerfectView CAM 12 è ideale per l'utilizzo all'interno

del veicolo. È perfetta per il monitoraggio di aree critiche intorno alle porte di autobus o tram. La compatta mini-telecamera a cupola è appena visibile, tuttavia al suo obiettivo grandangolare da 125° non sfugge nulla!

## Dometic PerfectView CAM12A



Telecamera a cupola con LED, nera, 125° in diagonale



<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	93 x 66 x 93 mm
<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
<b>Sensore immagine</b>	CCD
<b>Risoluzione</b>	330.000 pixel
<b>Angolo visivo d/o/v</b>	diagonale 125°, orizzontale: 95° ca, verticale: 70° ca.
<b>Sensibilità alla luce</b>	< 0,5 lux
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20 °C a +60 °C
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
<b>Peso</b>	300 g
<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
<b>Classe di protezione</b>	IP67
<b>Certificazione</b>	ECE R10 / ECE R118
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic PerfectView CAM12A	9600028365

# MONITOR

## Monitor piatti con immagini brillanti



Compatto e di facile regolazione: il monitor PerfectView è il compagno ideale per la telecamera di retromarcia. In base al modello, puoi facilmente collegare fino a quattro telecamere. La gamma comprende monitor da 5", 7" o 9", tutti dotati di avanzata tecnologia digitale LCD per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Alcuni modelli sono progettati e certificati per uso professionale.

Tutte le telecamere sono combinabili con tutti i monitor

### Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

Monitor digitale LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD



	M 55L AHD	M 75L AHD
		
		
		
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
<b>Diagonale schermo</b>	5" (127 mm)	7" (178 mm)
<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
<b>Consumo</b>	8 W	8 W
<b>Risoluzione</b>	384.000 pixel, con funzione AHD	600.000 pixel
<b>Standard video</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g	6 g
<b>Peso</b>	350 g	400 g
<b>Luminosità</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	fino a 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Regolatore luminosità</b>	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
<b>Ingressi telecamera</b>	2 + 1 con riconoscimento segnale	2 + 1 con riconoscimento segnale
<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile	impostabile
<b>Certificazione</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView M 55L AHD	9600012882	
Dometic PerfectView M 75L AHD	9600012898	
	(solo monitor da 7")	



## Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD



3.19

Monitor heavy-duty LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD

	M 55LX AHD	M 75LX AHD	
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	<b>Diagonale schermo</b>	5" (127 mm)	7" (178 mm)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
	<b>Consumo</b>	8 W	8 W
	<b>Risoluzione</b>	384.000 pixel, con funzione AHD	614.000 pixel
	<b>Standard video</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g	6 g
	<b>Peso</b>	350 g	400 g
	<b>Luminosità cd/m<sup>2</sup></b>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Regolatore luminosità</b>	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
	<b>Ingressi telecamera</b>	3 + 1 con riconoscimento segnale	3 + 1 con riconoscimento segnale
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile	impostabile
	<b>Certificazione</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Indicatori di distanza regolabili e parasole rimovibile, attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione LED	
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView M 55LX AHD	9600012883		
Dometic PerfectView M 75LX AHD	9600012899		

(solo monitor da 7")

## Dometic PerfectView M70iP

Monitor heavy-duty LCD da 7", IP69K



	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	197,2 x 132 x 30,5 mm
	<b>Diagonale schermo</b>	7" (178 mm)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 12 a 32 V DC
	<b>Consumo</b>	6 W
	<b>Risoluzione</b>	384.000 pixel
	<b>Standard video</b>	PAL
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	6 g
	<b>Peso</b>	680 g
	<b>Luminosità</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Regolatore luminosità</b>	automatico
	<b>Ingressi telecamera</b>	3
	<b>Indicatori di distanza regolabili</b>	●
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
<b>Certificazione</b>	ECE R10, IP69K	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView M70IP	9600000065	



## Dometic PerfectView M71L

Monitor digitale LCD da 7"




	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	175 x 126 x 26 mm
	<b>Diagonale schermo</b>	7" / 178 mm (immagine visibile), 16:9
	<b>Tensione d'esercizio</b>	Da 11 a 16 V DC
	<b>Consumo</b>	8 W
	<b>Risoluzione</b>	384.000 pixel
	<b>Standard video</b>	PAL/NTSC auto
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	5 g
	<b>Peso</b>	400 g
	<b>Luminosità</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Ingressi telecamera</b>	3
	<b>Funzione immagine specchiata</b>	impostabile
	<b>Certificazione</b>	ECE R10
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia digitale LCD con retroilluminazione a LED per immagini di alta qualità, sia di giorno che di notte</li> <li>• Attenuazione automatica per il massimo comfort e praticità</li> <li>• Quattro ingressi telecamera con tre telecamere attivabili da segnali esterni</li> <li>• Immagini impostabili separatamente per ogni telecamera</li> <li>• Funzione immagine specchiata disponibile come accessorio per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore</li> </ul>
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView M71L	9600011060	



## Dometic PerfectView M9LQAHD



Ampio monitor heavy-duty da 9" con tecnologia AHD, quad splitter integrato e touchscreen

  	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	234 x 158 x 40 mm
	<b>Diagonale schermo</b>	9" (227 mm)
	<b>Tensione d'esercizio</b>	12/24 V
	<b>Consumo</b>	15 W
	<b>Risoluzione</b>	614.000 pixel
	<b>Standard video</b>	AHD + PAL/NTSC Auto
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da -20°C a +70°C
	<b>Resistenza alle vibrazioni</b>	5 g
	<b>Peso</b>	800 g
	<b>Luminosità</b>	650 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Regolatore luminosità</b>	automatico
	<b>Ingressi telecamera</b>	4
	<b>Commutazione telecamera</b>	modulo quad integrato
<b>Comando funzioni</b>	pulsanti sensore + touchscreen	
<b>Indicatori di distanza regolabili</b>	pulsanti sensore / touchscreen	
<b>Impostazioni schermo</b>	Doppio, triplo, aso: zoom avanti / indietro	
<b>Certificazione</b>	ECE R10, IP 40	
<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quad splitter per display simultaneo di 4 immagini della telecamera</li> <li>• Funzione immagine specchiata impostabile per ciascuna telecamera</li> <li>• Possibilità di scegliere tra i video collegati</li> <li>• Funzione di scansione automatica che consente di visualizzare diverse modalità di telecamera una dopo l'altra a intervalli prestabiliti</li> <li>• Varie modalità di telecamera attivabili automaticamente</li> <li>• Funzionamento tramite touchscreen o pulsanti sul dispositivo</li> <li>• L'immagine può essere allargata o ridotta con la funzione zoom sul touchscreen</li> <li>• Per le telecamere di retromarcia, il monitor visualizza linee di parcheggio personalizzate, che possono essere anche nascoste del tutto se necessario</li> </ul>	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic PerfectView M9LQAHD	960000060	

## Staffe e adattatori

### STAFFA DI MONTAGGIO AL SOFFITTO DEL VEICOLO

	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissaggio al soffitto con doppia vite per una tenuta salda e sicura</li> <li>• Ergonomico: braccio in alluminio inclinabile e orientabile per una visibilità ottimale</li> <li>• Struttura in alluminio di alta qualità leggera e robusta</li> </ul>	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic PerfectView MH 570	9102200176

### CAVO TELECAMERA/ DISPLAY PER MONITOR E SISTEMI DI NAVIGAZIONE NON DOMETIC

	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il collegamento delle telecamere di retromarcia Dometic PerfectView a display multimediali e sistemi di navigazione non Dometic con ingresso RCA</li> <li>• Adattatore universale senza quasi nessuna restrizione</li> <li>• Compatibile con le telecamere Dometic PerfectView, eccetto i modelli con otturatore</li> </ul>	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
ADAPT5	9102200047



# ADATTAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA

Vuoi aggiungere al sistema video di retromarcia una telecamera per il rimorchio? Oppure montare un sistema di monitoraggio con telecamera su un autoarticolato? Nelle prossime pagine troverai tutto l'occorrente per l'installazione: cavi di sistema e prolunga,

collegamenti a spina e set di cavi heavy-duty. Perfettamente coordinati, i componenti plug-in permettono un'installazione facile e flessibile.

## Dometic PerfectView AMP50

Scatola di comando per collegare le telecamere ai dispositivi con ingresso video RCA

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migliora il display multimediale con la funzione di retrovisione</li> <li>Ideale per il retrofit</li> <li>Funzionamento automatico attivando la retromarcia e uscita per segnale video</li> </ul>
	<b>Prodotto</b> AMP50	<b>Codice</b> 9600050754

## Dometic PerfectView Switch 200VTO

Scatola di comando con 2 ingressi telecamera per monitor OEM

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Aggiornamento del display multimediale, facile retrofit di una telecamera di retromarcia, rileva automaticamente l'installazione di una telecamera sul rimorchio, varie opzioni di collegamento (due ingressi telecamera, uscita audio e video Cinch e RCA), funzionamento automatico con attivazione in retromarcia e uscita per trasmissione video, interruttore esterno per la commutazione manuale fra le telecamere, tempo di commutazione tra segnale video e segnale di uscita regolabile
	<b>Prodotto</b> SWITCH 200VTO	<b>Codice</b> 9600000110

## Dometic PerfectView SWITCH 300

Scatola di comando per collegare fino a tre telecamere a un unico monitor

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a tre telecamere su un monitor con un solo ingresso per un facile aggiornamento del sistema</li> <li>Attivazione manuale o automatica: tramite retromarcia o frecce per le telecamere laterali</li> <li>Adatto a veicoli elettrici 12 V e 24 V</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	SWITCH 300	9600000067

## Dometic PerfectView VS400N

Video splitter per collegare fino a quattro telecamere a un unico monitor

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a quattro immagini simultaneamente su un unico monitor</li> <li>Possibilità di selezionare diverse impostazioni dello schermo</li> <li>Passaggio alla selezione manuale incluso</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	VS400N	9600013958

## Dometic PerfectView VT 150DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video per la telecamera di retromarcia

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione wireless audio e video fino a 120 m</li> <li>Non è necessario posare cavi in tutto il veicolo</li> <li>Trasmissione del segnale estremamente stabile, superiore alla copertura radio convenzionale</li> <li>Impermeabile: può essere montata all'esterno del veicolo</li> <li>Reazione rapida: ritardo di ricezione inferiore a 200 ms</li> <li>Eccellente qualità delle immagini: velocità di trasmissione immagini fino a 30/s</li> <li>Funzionamento simultaneo fino a sei coperture radio</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	VS400N	9600013956



La maggior parte dei camion comunemente in commercio è dotata di monitor di primo impianto. Di conseguenza, puoi installare in retrofit una telecamera di retromarcia o per angolo cieco. Grazie al nostro configuratore RVS, ordinare telecamere, cavi e adattatori è un gioco da ragazzi.



## Adattatori per il collegamento di una telecamera Dometic PerfectView al display multimediale originale

**MAN TG3 (DAL 10/2023 IN POI)**  
con preparazione video 0PHNW

**RVMAN5**



Codice 9620017555

**MAN TG3**  
con preparazione video 0P2D0 / 0P2D1 / 0P2D2 / 0P2D3

**RVMAN3**



Codice 9600029590

**RVMAN4**



Codice 9600029514

**MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED**  
con preparazione video 351MA/351MC/  
351ME/351MF

**RVMAN16R**



Codice 9600000606

**RVMAN16W**



Codice 9600000607

**MAN TOPLINE 2 MMT**  
senza preparazione video 351LZ



**RVMAN1**

Codice 9600000230

**MERCEDES BENZ ACTROS 5**  
con preparazione video J9P



**RVMB2 Actros 5**

Codice 9600026635



**RVMB1 Actros 5**

Codice 9600026634

**SISTEMA MULTIMEDIALE MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C**  
senza preparazione video J9J



**RVMB1 Actros 4 senza J9J**

Codice 9600000234

**SISTEMA MULTIMEDIALE MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C**  
con preparazione video J9P



**RVMB2 Actros 4**

Codice 9600000231

**IVECO S-WAY**  
Infotainment e navigazione extra UE



**RVIV3 + RVIV2**

Codice 9600051328 +  
9600049541



**RVIV1 + RVIV2**

Codice 9600032022 +  
9600049541

**SISTEMA MULTIMEDIALE**  
Sistema multimediale



**RVMAN1**

Codice 9600000230

**TELECAMERA PER RIMORCHIO VOLVO**  
con preparazione video sid high con BUPMON



**RVVO2**

Codice 9600000239

**DAF TNR**



**RVDAF3**

Codice 9620009520

**SISTEMA MULTIMEDIALE DAF**



**RVMB2**

Codice 9600000231

**GENERAZIONE FH5 (FH4 B) VOLVO**  
Con preparazione video-analogica mca-a



**RVVO4**

Codice 9600051330



**RVVO3**

Codice 9600051329

**INFOTAINMENT PREMIUM SCANIA**  
con preparazione video AUS4



**RVMAN16R**

Codice 9600000606



**RVMAN16W**

Codice 9600000607



**RVSC171**

Codice 9600003782

**RADIO PREMIUM SCANIA**



**RVMAN1**

Codice 9600000230

**MONITOR ORIGINALE ORLACO SCANIA**



**RVSC2**

Codice 9600000232




# ACCESSORI PER TRATTORI E RIMORCHI



## Autoarticolato

Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

- Monitor
- Cavo di sistema e prolunga
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Set di cavi a spirale heavy-duty



## Camion con rimorchio

Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

- Monitor
- Cavo di sistema e prolunga
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Set di cavi a spirale heavy-duty
- Telecamera aggiuntiva con cavo di sistema



## Rrimorchio con gancio ribassato




Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

- Monitor
- Presa con spina di sistema
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Cavo di sistema e prolunga CAB 39
- Telecamera aggiuntiva con cavo di sistema

## Cavi heavy-duty

SPK 170	SPK180-V	SPK370	CAB 39	CAB 38
				
Set di cavi a spirale heavy-duty per rimorchi, prese incluse, adatto anche per CAM60 e CAM44	Il cavo a spirale specifico per auto è compatibile con il cavo video originale della telecamera posteriore VOLVO e consente di collegare una telecamera per rimorchio	Set di cavi a spirale heavy-duty per rimorchio con tre ingressi telecamera	Cavo di sistema e prolunga per rimorchi	Connettore rapido per rimorchio
Prodotto				Codice
SPK 170 / Collegamenti di sistema predisposti (disponibili come pezzi singoli)				9600000235
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa maschio				9600000237
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa femmina				9600000236
SPK180-V / Cavo a spirale per auto				9600005573
SPK370 / Cavo a spirale				9600051335
CAB 39 / Cavo per rimorchio da 5 m con gancio ribassato e presa ABS				9600000226
CAB 38 / Cavo per rimorchio 2 x 30 cm, versione light-duty, incluse prese per montaggio a vista pronte all'uso				9600000223

## Set di cavi e prolunghes Dometic

PV-CCBL - Set di cavi per rimorchio		PV-CCBL - Set di cavi per autoarticolato		CAB 39 - Cavo di sistema e prolunga per rimorchio	
					
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile</li> <li>• Design light-duty</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile</li> <li>• Design light-duty</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo di sistema e prolunga per rimorchi</li> <li>• Cavo da 5 m per rimorchi con gancio ribassato e presa ABS</li> </ul>	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 20 m	9600000568	Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 10 m	9600000567	Cavo da 5 m per rimorchi con gancio ribassato e presa ABS	9600000226

## Cavi di sistema e prolunghes Dometic

CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA HD, CONFORME ADR		CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA, DESIGN LIGHT-DUTY	
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile</li> <li>• Design rinforzato</li> <li>• Conforme ADR</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connettore a vite a 6 poli, impermeabile</li> <li>• Design light-duty</li> </ul>	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Prolunga da 5 m	9600000335	Prolunga da 5 m	9600000206
Prolunga da 10 m	9600000336	Prolunga da 10 m	9600000207
Prolunga da 20 m	9600000337	Prolunga da 20 m	9600000208

# NORME DI SICUREZZA GENERALI (GSR2)

Il GSR2, seconda fase del Regolamento generale sulla sicurezza dell'UE n. 2019/2144, ha introdotto una serie di standard per ridurre ulteriormente il numero di incidenti sulle strade. A partire da luglio 2024, sistemi di rilevamento pedoni e ciclisti e sistemi di assistenza alla retromarcia o monitoraggio dell'angolo cieco diventano


obbligatori non solo per nuove tipologie di veicoli, ma anche tutti i veicoli da immatricolare. Dato che siamo un fornitore specializzato in sistemi di assistenza al conducente con telecamera, saremo lieti di supportarti nella creazione di una soluzione adatta ai tuoi progetti nel rispetto del GSR2.

## COS'È OBBLIGATORIO?

Ai sensi del Regolamento generale sulla sicurezza dei veicoli di nuova immatricolazione, le seguenti funzioni di sicurezza sono obbligatorie (fase 2 da luglio 2024):

- Sistema di monitoraggio alla partenza (Moving Off Information System, MOIS), ECE R159
- Monitoraggio angolo cieco (Blind Spot Information System, BSIS), normativa ECE R151
- Sistema di adattamento velocità (Intelligent Speed Assist, ISA)
- Monitoraggio dell'affaticamento conducente (Driver Drowsiness & Alertness Warning, DDAW), Regolamento (UE) 2021/1341
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (Tire Pressure Monitoring System, TPMS)
- Sistema di assistenza alla retromarcia (Reversing Information System, REIS), ECE R158

## CHE COSA OFFRE DOMETIC?

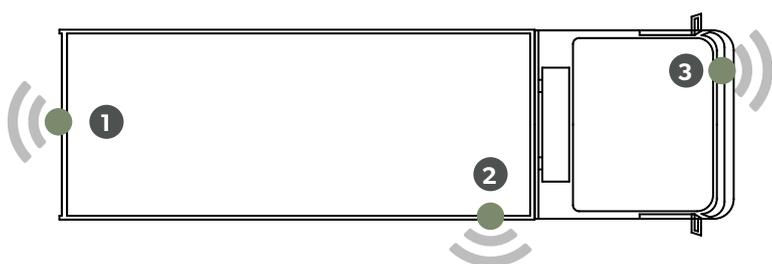

- 1 Assistenza alla retromarcia: sistema telecamera-monitor conforme ECE R158, disponibile in una vasta gamma di combinazioni telecamera-monitor
- 2 Assistenza alla svolta: sensore conforme ECE R151 e telecamera in aggiunta al sensore radar in dotazione (ad es. BVS71000)
- 3 Sistema di monitoraggio alla partenza: sensore conforme ECE R159 e immagini della telecamera frontale in aggiunta al sistema non ottico in dotazione (ad es. CAM29SX)

### Sistemi di assistenza al conducente con telecamera

La tecnologia video Dometic PerfectView aiuta a rispettare il GSR2. Ecco una panoramica delle possibili applicazioni.



## Le telecamere Dometic sono pronte per il GSR2!

Ciò significa che rispettano pienamente i requisiti del GSR2, per una facile omologazione e registrazione.



**Il nostro consiglio:** le telecamere Dometic pronte per GSR2 possono sostituire una telecamera originale non perfettamente adatta alle richieste dell'allesitore. Alcune telecamere sono idonee come componenti aggiuntivi per sistemi di assistenza alla svolta o monitoraggio alla partenza con sensori radar.

Nel cercare una telecamera adatta, presta attenzione alla presenza dell'etichetta GSR2 oppure controlla la conformità al GSR2.

## Conforme GSR2

Abbiamo verificato la conformità al GSR2 di telecamere e monitor qui indicati. La tabella seguente mostra il modello più adatto per ciascuna applicazione.

Abbiamo testato le diverse posizioni di installazione e documentato le condizioni richieste per l'omologazione secondo il Regolamento R158. Se vuoi più info, contattaci

Standard GSR2		Lato	Parte posteriore	Parte anteriore
Telecamere	Tipo	R151	R158	R159
<b>CAM29</b>	Telecamera a tubo		x	x*
<b>CAM29S</b>	Telecamera a tubo nell'alloggiamento		x	x*
<b>CAM29SX</b>	Telecamera a tubo specchiata nell'alloggiamento	x*		
<b>CAM15</b>	Mini telecamera		x	
<b>CAM18</b>	Telecamera sferica nell'alloggiamento		x	
<b>CAM301</b>	Telecamera sferica		x	
<b>CAM301SX</b>	Telecamera sferica specchiata			x*
<b>CAM45</b>	Telecamera standard		x	
<b>CAM55</b>	Telecamera heavy-duty		x	
<b>CAM440</b>	Telecamera a doppia visione		x	
<b>CAM60ADR</b>	Telecamera heavy-duty conforme ADR		x	
<b>CAM80</b>	Telecamera con otturatore heavy-duty		x	
<b>CAM35</b>	Telecamera luci di stop		x	
<b>CAM44</b>	Telecamera con doppio obiettivo		x	
<b>CAM1000</b>	Telecamera per angolo cieco	x*		
Monitor	Tipo			
<b>M71L</b>	Standard 7" LCD	x	x	x
<b>M75LAHD</b>	Standard 7" LCD AHD	x	x	x
<b>M75LXAHD</b>	Premium 7" LCD AHD	x	x	x
<b>M70IP</b>	Premium 7" LCD waterproof	x	x	x
<b>M9LQAHD</b>	Premium 9" LCD split	x	x	x

x Telecamera/monitor conforme GSR2 = pronto per GSR2

x\* La telecamera è un importante accessorio aggiuntivo per dispositivi GSR2 installati in fabbrica




# ACCESSORI PER LA SICUREZZA

**Progettati per un retrofit rapido e semplice**

I nostri retrofit assicurano il massimo comfort alla guida. Nei casi in cui questi utili accessori non siano integrati come standard, la nostra gamma offre un prodotto corrispondente per colmare la lacuna. La gamma include soluzioni intelligenti per ogni tipo di veicolo: camion, furgoni e autovetture.

Le nostre soluzioni per migliorare sicurezza e comfort al volante sono apprezzate sia dalle aziende di trasporti che dai conducenti. Ben congegnate e con un prezzo ragionevole, sono state progettate per una facile installazione in retrofit.

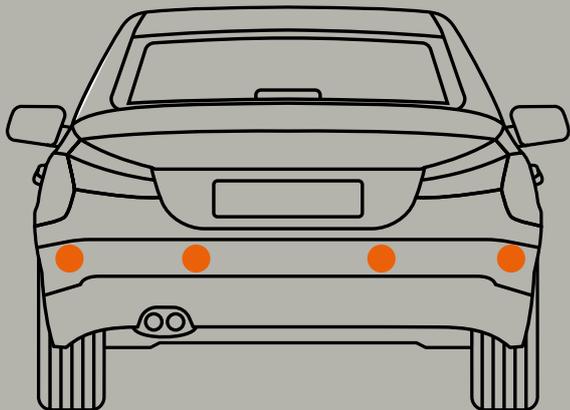

## AUSILI DI PARCHEGGIO

Supporto alla guida per automobili, camion leggeri e furgoni. Ausili di parcheggio per la parte anteriore, posteriore o entrambe. Sensori estremamente piccoli per un'installazione pulita.

Pag. 212 - 219



## RILEVATORE PRESENZA GAS

Dispositivo intelligente che protegge dai gas narcotizzanti: un rilevatore presenza gas.

Pag. 219



## RISCALDAMENTO PER SEDILI

Perfettamente integrato, come gli accessori originali, per un comfort di lusso. Disponibile per conducente e passeggero.

Pag. 220 - 221




# MAGIC WATCH

AUSILI DI PARCHEGGIO

Per auto, furgoni  
e camion  
leggeri

**Scegli il modello adatto per le tue esigenze!**

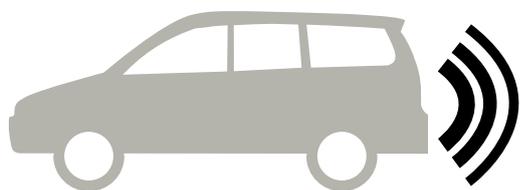

## **Soluzione posteriore**

**Il meglio dell'accessoristica**

I sei sistemi posteriori MagicWatch soddisfano tutte le esigenze e condizioni d'uso. Adatti per auto, furgoni e camion leggeri, sono disponibili in più versioni, da economica a Premium. Inoltre vantano una serie di caratteristiche aggiuntive, come la funzione DSM o la linea di arresto variabile.




## **Soluzione anteriore**


**Per completare i sistemi esistenti**

Tre sistemi anteriori MagicWatch: ecco la soluzione giusta per proteggere la parte frontale del veicolo. Ideali per completare un sistema posteriore già esistente.

# SISTEMA ANTERIORE

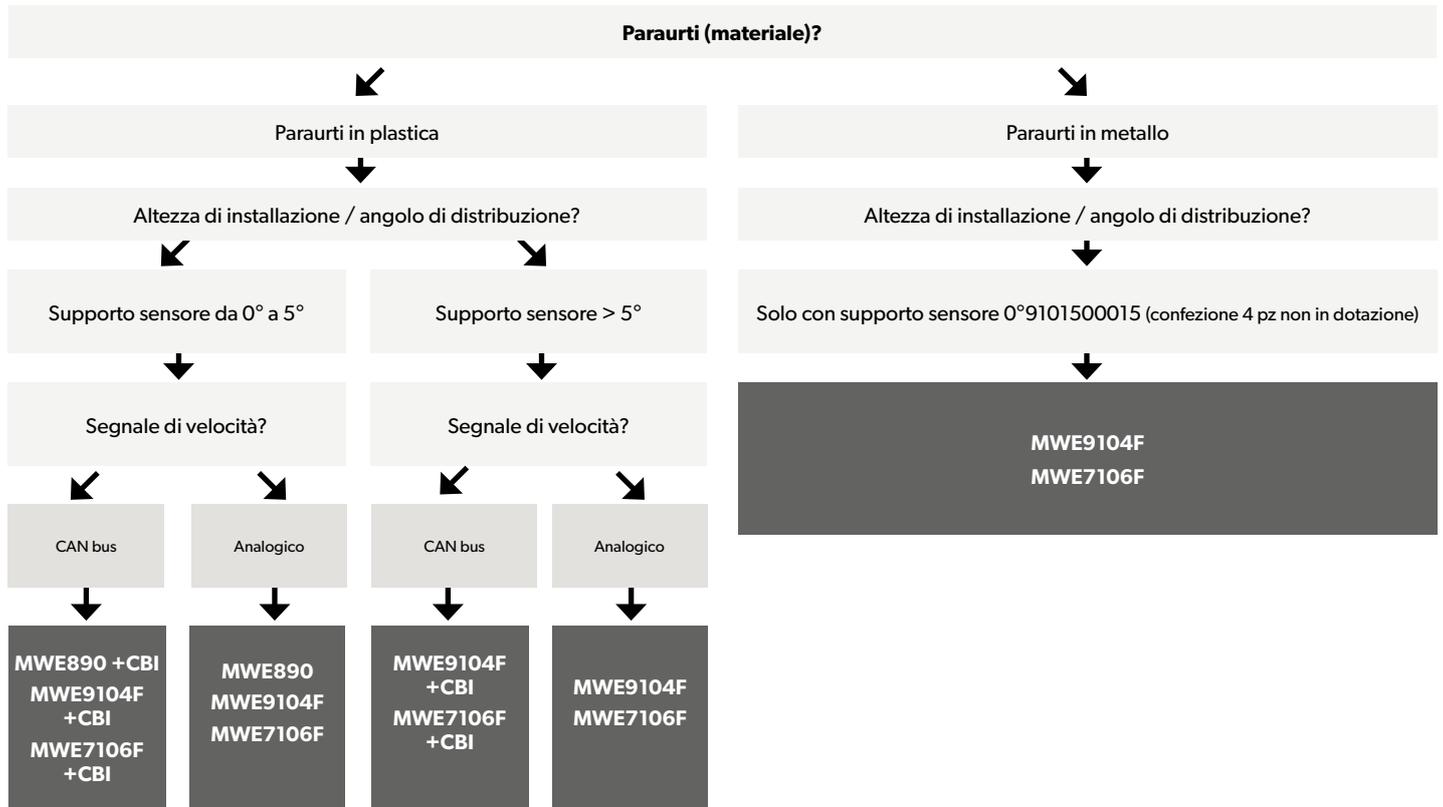

# SISTEMA POSTERIORE

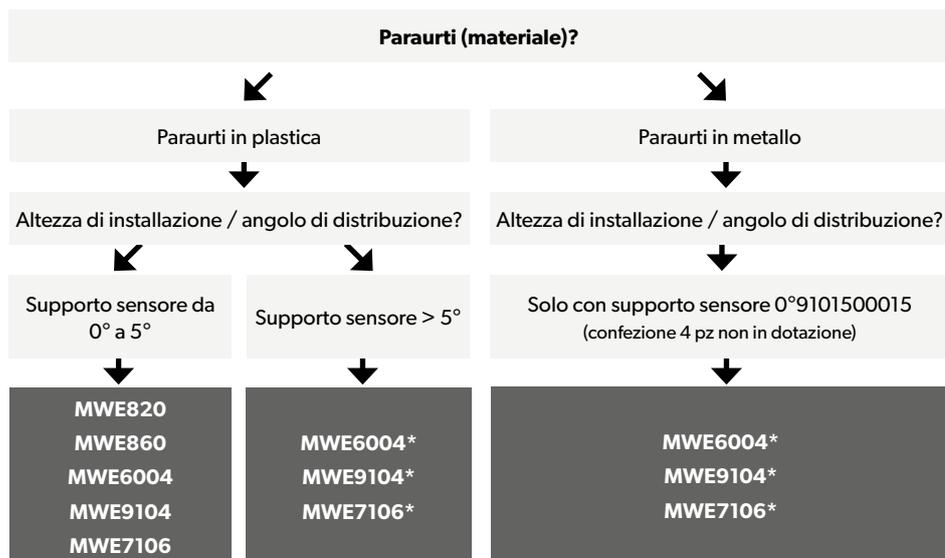

## Il nostro consiglio!

Su alcuni veicoli non è possibile attivare il segnale dalle luci di retromarcia, ad esempio, nei veicoli con luci posteriori a LED. In questo caso, il segnale deve essere prelevato da un altro punto (scatola dei fusibili ecc.) o fornito mediante un adattatore CAN-Bus (CBI).

\* supporto sensore 20° per serie 9: 9101500023 – confezione da 1 pezzo – non compreso nella dotazione

È anche possibile utilizzare MWE7106 + MWE7106F per il collegamento analogico e MWE7106 + MWE7106F + CBI per il collegamento CAN-Bus

**Nota: I sensori devono essere precedentemente verniciati da un'officina specializzata (codice colore)**

Per sapere su quali veicoli è possibile un collegamento CAN-Bus, consulta l'elenco corrispondente sul nostro sito: [Dometic.com/p/cbi-200](http://Dometic.com/p/cbi-200)

## Dometic MagicWatch MWE 9104 / MWE 9104F

3.07

Ausilio di parcheggio per auto e furgoni, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 9104 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI	MWE 9104F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, OTTO SENSORI	
 <p>MWE 9104</p>	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC	
	<b>Zona di arresto</b>	10 – 35 cm ca	10 – 35 cm ca	
	<b>Campo di misurazione</b>	10 – 180 cm ca	10 – 120 cm ca	
	<b>Allarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acustico</li> <li>Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acustico</li> <li>Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza</li> </ul>	
	<b>Attivazione tramite</b>	Retromarcia	Segnale di velocità, interruttore opzionale	
	<b>Sensori</b>	4 sensori integrati	4 sensori integrati	
	<b>Area sensore visibile</b>	18 mm	18 mm	
	<b>Apertura per sensore</b>	18 mm	18 mm	
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ausilio di parcheggio si attiva automaticamente con la retromarcia</li> <li>Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione</li> <li>I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo</li> <li>Indicatore di distanza visivo per un comfort e una sicurezza migliorati</li> <li>Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio</li> <li>Adatto al collegamento 12 e 24 V</li> <li>Utilizzabile con due, tre o quattro sensori in base alla larghezza del veicolo</li> <li>L'ausilio di parcheggio anteriore può essere disabilitato in caso di ingorgo</li> <li>Se occorre, è possibile spostare ulteriormente l'area di arresto del veicolo - per una maggior precisione e facilità d'uso</li> <li>Facile disattivazione dei sensori durante le operazioni di rimorchio (ad esempio, caravan o trasporto cavalli)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ausilio di parcheggio si innesta automaticamente con il segnale di velocità</li> <li>Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione</li> <li>I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo</li> <li>Indicatore di distanza visivo aggiuntivo per un comfort e una sicurezza migliorati</li> <li>Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio</li> <li>Adatto al collegamento 12 e 24 V</li> <li>Utilizzabile con due, tre o quattro sensori in base alla larghezza del veicolo</li> </ul>	
	 <p>MWE 9104F</p>	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic MagicWatch MWE 9104		9620008772		
Dometic MagicWatch MWE 9104F		9620008773		
<b>/ Accessori opzionali</b>				
Display a LED		9600000367		
Prolunga da 5 m per display		9101500053		
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 9104F)		9600000433		
Prolunga da 1,5 m per sensori		9600000434		
Supporto sensore in gomma		9101500071		
Supporto sensore con sottostruttura metallica		9101500078		
Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo	9101500015			

## Dometic MagicWatch MWE 820 / MWE 860 / MWE 890

Ausilio di parcheggio per auto, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 820 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI, SENZA DISPLAY	MWE 860 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI E DISPLAY LED	MWE 890 AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI, DISPLAY OPZIONALE
<p>MWE 820</p> 	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	<b>Zona di arresto</b>	10 – 40 cm ca	10 – 40 cm ca	10 – 35 cm ca
	<b>Campo di misurazione</b>	10 – 160 cm ca	10 – 160 cm ca	10 – 75 cm ca
	<b>Allarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> <li>• Ottico tramite display LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> <li>• Ottico (opzionale)</li> </ul>
	<b>Attivazione tramite</b>	Retromarcia	Retromarcia	Segnale di velocità, interruttore opzionale
	<b>Sensori</b>	4 sensori integrati	4 sensori integrati	4 sensori integrati
	<b>Area sensore visibile</b>	25 mm	25 mm	25 mm
<p>MWE 860</p> 	<b>Apertura per sensore</b>	22 mm	22 mm	22 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia</li> <li>• Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo</li> <li>• Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino</li> <li>• Sensori integrati verniciabili per una finitura impeccabile, praticamente invisibile</li> <li>• I quattro sensori a ultrasuoni misurano la distanza</li> <li>• Adatto a veicoli 12 e 24 V</li> <li>• Silenziamento radio;</li> <li>• Adatto per veicoli con gancio traino</li> <li>• Senza display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema include un elegante display LED con allarme ottico e acustico</li> <li>• Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia</li> <li>• Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo</li> <li>• Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino</li> <li>• Sensori integrati verniciabili per una finitura impeccabile, praticamente invisibile</li> <li>• Adatto a veicoli 12 e 24 V</li> <li>• Silenziamento radio quando si è concentrati sulle manovre;</li> <li>• Adatto per veicoli con gancio traino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non richiede commutazione in quanto il sistema è collegato al tachimetro</li> <li>• Il complemento ideale per ausili di parcheggio esistenti per una protezione completa;</li> <li>• Sensori integrati verniciabili</li> <li>• Soluzione speciale per installazione nel paraurti anteriore</li> <li>• Misura la distanza tramite quattro sensori a ultrasuoni</li> <li>• Avviso acustico e possibilità di un display accessorio</li> <li>• Adatto a veicoli 12 e 24 V.</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>		
	Dometic MagicWatch MWE 820	9600000353		
	Dometic MagicWatch MWE 860	9600000354		
	Dometic MagicWatch MWE 890	9600000355		
	<b>/ Accessori opzionali</b>			
Prolunga da 5 m per display	9101500053			
Display LED (solo per MWE 890)	9600000365			
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 890)	9600000433			
<p>MWE 890</p> 				

## Dometic MagicWatch MWE 7106 / MWE 7106F


Ausilio di parcheggio digitale per auto e furgoni, sei sensori

		<b>MWE 7106 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO E FURGONI, SEI SENSORI</b>	<b>MWE 7106F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO E FURGONI, SEI SENSORI</b>
<p>MWE 7106</p> 	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	<b>Zona di arresto</b> <b>Campo di misurazione</b>	10 – 35 cm ca 10 – 180 cm ca	10 – 35 cm ca 10 – 85 cm ca, max 120 cm
	<b>Allarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> <li>• Ottico (opzionale) tramite display LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> <li>• Ottico (opzionale) tramite display LED</li> </ul>
	<b>Attivazione tramite</b>	Segnale di velocità interruttore opzionale	Segnale di velocità interruttore opzionale
	<b>Sensori</b>	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori
	<b>Area sensore visibile</b> <b>Apertura per sensore</b>	18 mm 18 mm	18 mm 18 mm
<p>MWE 7106F</p> 	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi</li> <li>• Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore</li> <li>• Adatto a veicoli con barra di traino grazie all'ampia distanza di rilevamento fino a 3 m</li> <li>• I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali</li> <li>• Attivazione automatica tramite retromarcia</li> <li>• Altoparlante a membrana di alta qualità</li> <li>• Utile funzione diagnostica</li> <li>• Silenziamento radio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi</li> <li>• Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore</li> <li>• Distanza di rilevamento dei sensori fino a 1,2 m</li> <li>• I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali</li> <li>• Attivazione automatica tramite retromarcia</li> <li>• Altoparlante a membrana di alta qualità</li> <li>• Utile funzione diagnostica</li> <li>• Silenziamento radio</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic MagicWatch MWE 7106		9600000360	
Dometic MagicWatch MWE 7106F		9600000361	
<b>/ Accessori opzionali</b>			
Display LED (solo per MWE 7106)		9600000367	
Prolunga da 5 m per display		9101500053	
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 7106F)		9600000433	
Prolunga da 1,5 m per sensori		9600000434	

## Dometic MagicWatch MWE 7006

3.07


Ausilio di parcheggio posteriore e laterale per veicolo alti e larghi, sei sensori

 	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 e 24 V DC
	<b>Zona di arresto</b>	10 – 30 cm ca
	<b>Campo di misurazione</b>	10 – 300 cm ca
	<b>Allarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> </ul>
	<b>Attivazione tramite</b>	Retromarcia
	<b>Sensori</b>	6 sensori integrati
	<b>Area sensore visibile</b>	18 mm
	<b>Apertura per sensore</b>	18 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo sistema è ideale per veicoli larghi e alti</li> <li>• Estremamente compatti, i sensori di 18 mm assicurano un'installazione pulita</li> <li>• I sei sensori avvertono con un segnale acustico in caso di rami e ponti ad altezza ridotta</li> <li>• Tre opzioni di montaggio disponibili per la massima protezione</li> <li>• Sensibilità sensori impostabile in tre passaggi</li> <li>• Funzionamento anche con barra di traino</li> <li>• È possibile scegliere manualmente tra due aree di arresto (ad esempio in caso di portabici aperto o chiuso)</li> <li>• Adatto per veicoli con gancio traino</li> <li>• Silenziamento radio</li> <li>• Sistema di programmazione parametri (PPS)</li> <li>• Opzione linea di arresto variabile</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic MagicWatch MWE 7006	9600000359	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Display a LED	9600000367	
Prolunga da 5 m per display	9101500053	
Supporto sensore in gomma	9101500071	
Supporto sensore con sottostruttura metallica	9101500078	

## Dometic MagicWatch MWE 6004

3.07

Ausilio di parcheggio posteriore per camion, quattro sensori

 	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 e 24 V DC
	<b>Zona di arresto</b>	10 – 60 cm ca.
	<b>Campo di misurazione</b>	10 – 300 cm ca
	<b>Allarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acustico</li> <li>• Ottico tramite display LED</li> </ul>
	<b>Attivazione tramite</b>	retromarcia
	<b>Sensori</b>	4 sensori integrati
	<b>Area sensore visibile</b>	18 mm
	<b>Apertura per sensore</b>	18 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I sensori hanno una distanza di rilevamento di 3 m</li> <li>• Il display LCD retroilluminato offre al conducente immagini chiare</li> <li>• L'allarme acustico avvisa il conducente in caso di ostacoli</li> <li>• Sensibilità dei sensori regolabile</li> <li>• La centralina compatta ottimizza lo spazio</li> <li>• Sistema di programmazione parametri (PPS)</li> <li>• Opzione linea di arresto variabile</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic MagicWatch MWE 6004	9101500081	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Supporto sensore in gomma	9101500071	
Supporto sensore con sottostruttura metallica	9101500078	

## ACCESSORI PER AUSILI DI PARCHEGGIO



### Dometic MagicWatch MWE-PT

Punzone per sensori ausili di parcheggio Serie 7 e 9

- Finitura rapida e professionale con bordi lisci
- Disponibile in due misure (Ø 18 mm e Ø 22 mm) per i sensori degli ausili di parcheggio serie 7, 8 e 9
- Disponibili in set o singolarmente, completi di custodia

Ø 18 mm / Codice 9600000430

Ø 22 mm / Codice 9600000431



### Dometic MagicWatch MWE-PTK

Kit di fissaggio con punzoni per sensori ausili di parcheggio MagicWatch

- Questo set offre tutti i supporti di montaggio per soluzioni standard e su misura (con angolo a 0° / 10° / 20°).
- Include due punzoni in due misure (Ø 18 mm e Ø 22 mm) per montare i sensori degli ausili di parcheggio Serie 7, 8 e 9.

Codice 9600000432



### Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore con sottostruttura metallica

Codice 9101500078



### Dometic MagicWatch MWE-SH

Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo. Set di 4 pezzi

Codice 9101500015



### Dometic MagicWatch MWE-XCABL

Prolunga per MWE 7006 e MWE 7106/F, 1,5 m

- Prolunga per ausilio di parcheggio
- Disponibile come accessorio opzionale
- Accessorio progettato per Dometic MagicWatch MWE 7006

Codice 9600000434



### Dometic MagicWatch MWE-SW

Interruttore on/off

- Quando occorre un aiuto in più
- Per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch
- Interruttore esterno

Interruttore on/off per MWE 9008  
Codice 9101500066

Interruttore on/off per MWE 890  
Codice 9600000433



### Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore in gomma per un montaggio a filo

- Garantisce una tenuta sicura dei sensori;
- La robusta struttura in metallo resiste alle condizioni più difficili
- Per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch

Codice 9101500071

### Dometic MagicWatch MWE-DISPL

Display LED con indicazione visiva della distanza per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch

- Per chi desidera un allarme ottico in aggiunta a quello acustico.

Display LED per MWE 7006 / MWE 7106/F e MWE 9104/F  
Codice 9600000367

Display LED per MWE 9004 e MWE 9008  
Codice 9600000366

Display LED per MWE 890  
Codice 9600000365

## AL SICURO DAI PERICOLI

**Affidabile impianto di rilevamento di gas per evitare perdite pericolose o danni**

### Dometic MagicSafe MSG 150

3.08

Rilevatore presenza gas 12 e 24 V

	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 – 24 V DC
	<b>Consumo</b>	1,3 W
	<b>Volume del segnale</b>	85 dB ca a una distanza di 3 m
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da 0 °C a +50 °C
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	80 x 156 x 51 mm
	<b>Classe di protezione</b>	IP20
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic MagicSafe MSG 150	9600000368	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Sirena esterna	9600000370	



## Dometic MagicComfort MSH 60

3.23

Riscaldamento integrato per conducente e/o passeggero

	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 V
	<b>Consumo</b>	7 A
	<b>Numero di sedili</b>	2
	<b>Dimensioni (L x P)</b>	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
	<b>Potenza</b>	Livello I: 44 W Livello II: 90 W
	<b>Colore</b>	bianco
	<b>Dotazione</b>	4 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 2 elementi di comando luminosi (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	<b>Certificazioni</b>	E (direttive EMC/veicoli)
	<b>Prodotto</b>	Dometic MagicComfort MSH 60
	<b>Codice</b>	9600000393

**Dometic MagicComfort MSH 601**

3.23

Riscaldamento integrato per conducente e/o passeggero

	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 V
	<b>Consumo</b>	3,5 A
	<b>Numero di sedili</b>	1
	<b>Dimensioni (L x P)</b>	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
	<b>Potenza</b>	Livello I: 22 W Livello II: 45 W
	<b>Colore</b>	bianco
	<b>Dotazione</b>	2 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 1 switch di comando luminoso (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	<b>Certificazioni</b>	E (direttive EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic MagicComfort MSH 601		9600000394

**Dometic MagicComfort MSH 300**

3.23

Riscaldamento integrato in carbonio per conducente e/o passeggero

	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 V
	<b>Consumo</b>	10 A max
	<b>Numero di sedili</b>	2
	<b>Dimensioni (L x P)</b>	580 x 270 mm
	<b>Potenza</b>	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	<b>Colore</b>	bianco
	<b>Dotazione</b>	4 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 2 elementi di comando universali, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	<b>Certificazioni</b>	E (direttive EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic MagicComfort MSH 300		9600000395

**Dometic MagicComfort MSH 301**

3.23

Riscaldamento integrato in carbonio per conducente e/o passeggero

	<b>Tensione d'esercizio</b>	12 V
	<b>Consumo</b>	5 A max
	<b>Numero di sedili</b>	1
	<b>Dimensioni (L x P)</b>	580 x 270 mm
	<b>Potenza</b>	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	<b>Colore</b>	bianco
	<b>Dotazione</b>	2 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 1 elemento di comando universale, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	<b>Certificazioni</b>	E (direttive EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic MagicComfort MSH 301		9600000396



# FRIGORIFERI PORTATILI DOMETIC

**Una competenza su cui fare affidamento**

Decenni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di offrire il meglio della tecnologia di refrigerazione. Compressore potente, tecnologia termoelettrica a basso costo, assenza di rumore e flessibilità trivalente dei frigoriferi ad assorbimento: la gamma Dometic offre una moltitudine di opzioni.

Quando è il momento di creare un sistema di refrigerazione ad alte prestazioni in uno spazio ridotto, affidati alla competenza del leader di mercato! Scopri una gamma di prodotti che ha convinto clienti, fornitori, allestitori e produttori automotive in tutto il mondo.



## FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigoriferi portatili a compressore garantiscono alte prestazioni a fronte di un minimo assorbimento, anche a temperature ambiente elevate.

Pag. 224 - 233



## FRIGORIFERI PORTATILI TERMEOLETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Leggeri e facili da trasportare, possono essere utilizzati tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi.

Pag. 236 - 239



## FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente per la massima flessibilità e indipendenza. I frigoriferi portatili ad assorbimento possono essere alimentati a 12 V, 230 V oppure a gas in mancanza di una presa elettrica.

Pag. 240 - 241

# FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFX2

## Soluzioni in viaggio

I frigoriferi portatili a compressore CFX2 permettono di trasportare cibi e bevande. Con un intervallo di temperatura da +20 °C a -22 °C, sono perfetti sia per rinfrescare le bevande che per congelare la carne. Il design robusto è pensato per uso outdoor.

App per una facile regolazione della temperatura, ergonomiche maniglie pieghevoli e display digitale: perfetto per il weekend o gite più lunghe. Disponibili in quattro misure, da 28 a 57 l.

### Dometic CFX2 28

Frigorifero portatile a compressore, 28 l



4.30

	<b>Capacità</b>	28 l
	<b>Contiene</b>	7 bottiglie da 1,5 l 42 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -22 °C
	<b>Consumo</b>	42 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R600a: 32 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,046 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C</li> <li>• Compressore a risparmio energetico con potenza variabile</li> <li>• Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC</li> <li>• Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile</li> <li>• Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB</li> <li>• Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone</li> <li>• Ergonomiche maniglie pieghevoli</li> <li>• Protegge la batteria da scarica eccessiva.</li> <li>• Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
	<b>Peso</b>	13,3 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic CFX2 28	9620015898	



## Dometic CFX2 37

Frigorifero portatile a compressore, 37 l



4.30

	<b>Capacità</b>	37 l
	<b>Contiene</b>	4 bottiglie da 1,5 l 48 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -22 °C
	<b>Consumo</b>	43 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R600a: 38 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,054 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C</li> <li>• Compressore a risparmio energetico con potenza variabile</li> <li>• Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC</li> <li>• Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile</li> <li>• Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB</li> <li>• Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone</li> <li>• Ergonomiche maniglie pieghevoli</li> <li>• Protegge la batteria da scarica eccessiva.</li> <li>• Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
<b>Peso</b>	15,6 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili	
<b>Prodotto</b>	Dometic CFX2 37	<b>Codice</b> 9620015888

**Dometic CFX2 45**

Frigorifero portatile a compressore, 45 l



4.30

	<b>Capacità</b>	45 l
	<b>Contiene</b>	8 bottiglie da 1,5 l 56 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -22 °C
	<b>Consumo</b>	41 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R600a: 42 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,060 t, Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C</li> <li>• Compressore a risparmio energetico con potenza variabile</li> <li>• Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC</li> <li>• Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile</li> <li>• Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB</li> <li>• Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone</li> <li>• Ergonomiche maniglie pieghevoli</li> <li>• Protegge la batteria da scarica eccessiva.</li> <li>• Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
	<b>Peso</b>	16,6 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFX2 45	9620015887	




**Dometic CFX2 57**

Frigorifero portatile a compressore, 57 l



4.30

	<b>Capacità</b>	57 l
	<b>Contiene</b>	12 bottiglie da 1,5 l 68 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -22 °C
	<b>Consumo</b>	46 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R600a: 45 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,064 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C</li> <li>• Compressore a risparmio energetico con potenza variabile</li> <li>• Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC</li> <li>• Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile</li> <li>• Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB</li> <li>• Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone</li> <li>• Ergonomiche maniglie pieghevoli</li> <li>• Protegge la batteria da scarica eccessiva.</li> <li>• Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
	<b>Peso</b>	18,3 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, manuale, cavo di collegamento 12/24 V, cavo di collegamento 100-240 V, cestelli estraibili
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic CFX2 57	9620015891	

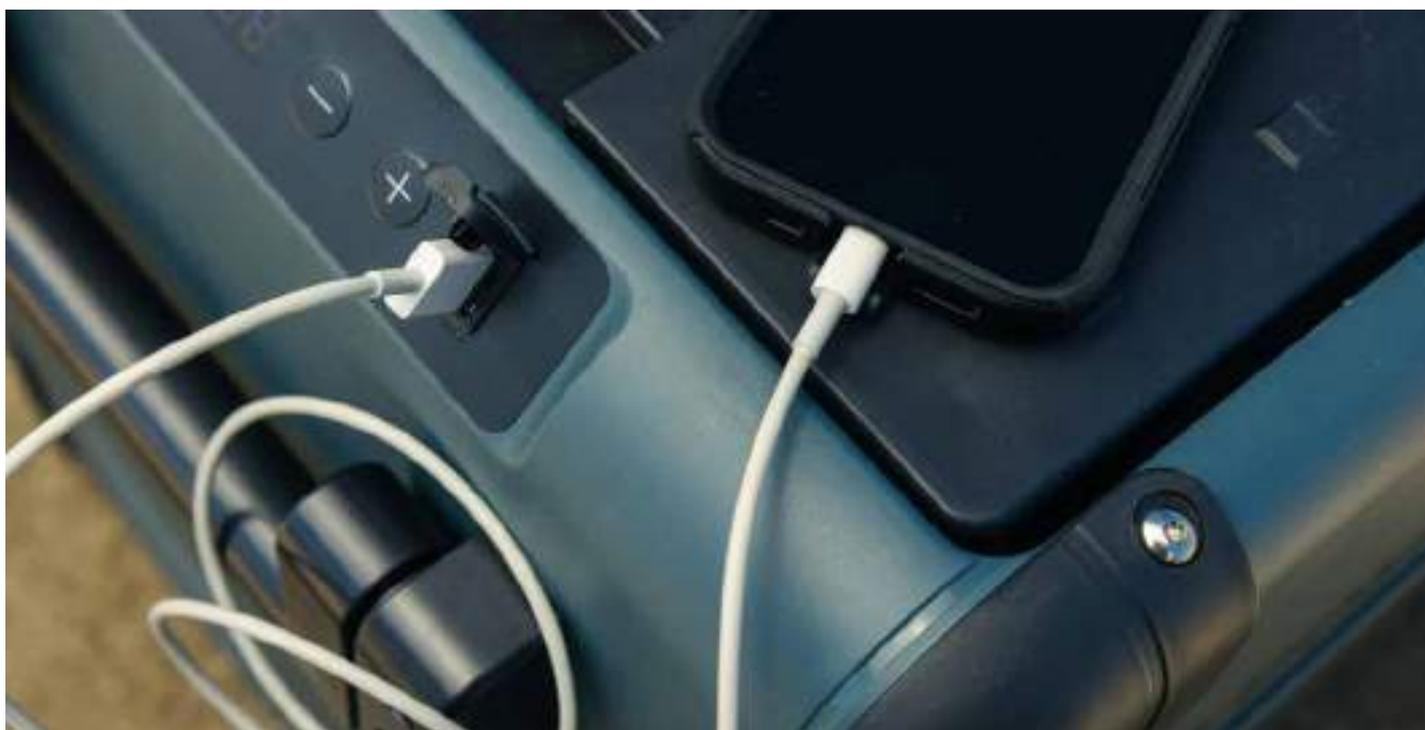



# FRIGO PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFF

POTENTE REFRIGERAZIONE E USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO

I frigoriferi portatili a compressore Dometic CFF forniscono una refrigerazione efficiente dal punto di vista energetico, anche con temperature ambiente fino a +32 °C. L'interno ben progettato sfrutta al massimo la capienza disponibile. Misure compatte e maniglie robuste assicurano un comodo trasporto.

I modelli disponibili spaziano da un frigo compatto da 13 litri a quello da 70 litri con due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento. I due modelli di medie dimensioni, CFF 35 e CFF 45, vantano un coperchio con apertura sui due lati.



**Display digitale**  
Temperatura regolabile



**Maniglie robuste**  
Appiglio sicuro per un facile trasporto



**CFF 35/45**  
Coperchio con apertura sui due lati

**Dometic CFF 12**

Frigorifero portatile a compressore, 13 l



4.30

 	<b>Capacità</b>	13 l
	<b>Contiene</b>	1 bottiglia da 1,5 l 20 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	40 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 28 g, Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,040 t, Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate</li> <li>• Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto</li> <li>• Portabicchiere amovibile per accedere al piccolo vano portaoggetti</li> <li>• Guide integrate per un solido fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo</li> <li>• Tracolla e maniglie integrate per un facile trasporto</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
	<b>Peso</b>	9,41 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, tracolla, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 12	9600029485	

**Dometic CFF 18**

Frigorifero portatile a compressore, 19 l



4.30


 	<b>Capacità</b>	19 l
	<b>Contiene</b>	4 bottiglie da 1,5 l 24 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	48 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 20 g, Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,029 t, Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate</li> <li>• Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto</li> <li>• Coperchio amovibile per una pratica pulizia</li> <li>• Display digitale per impostare facilmente la temperatura</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
	<b>Peso</b>	9,8 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 18	9620001948	

**Dometic CFF 20**

Frigorifero portatile a compressore, 21 l



4.30

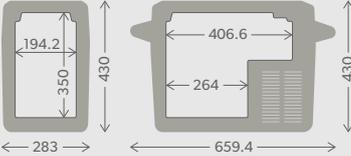
 	<b>Capacità</b>	21 l
	<b>Contiene</b>	6 bottiglie da 1,5 l 32 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	48 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 28 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,040 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430 <ul style="list-style-type: none"> <li>Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate</li> <li>Struttura robusta, leggera e compatta per un facile trasporto</li> <li>Coperchio amovibile per una pratica pulizia</li> <li>Display digitale per impostare facilmente la temperatura</li> </ul>
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PP
<b>Peso</b>	10,5 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 20	9600028325	

**Dometic CFF 35**

Frigorifero portatile a compressore, 34 l



4.30


 	<b>Capacità</b>	34 l
	<b>Contiene</b>	8 bottiglie da 1,5 l 54 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	53 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 40 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,057 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430 <ul style="list-style-type: none"> <li>Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate</li> <li>Coperchio con apertura su due lati</li> <li>Design compatto per un facile trasporto</li> </ul>
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	
	<b>Materiale</b>	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
<b>Peso</b>	17,2 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 35	9600024842	

**Dometic CFF 45**

Frigorifero portatile a compressore, 44 l



4.30

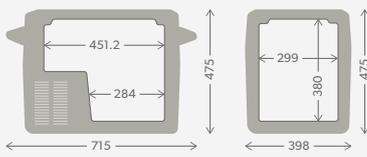
 	<b>Capacità</b>	44 l
	<b>Contiene</b>	11 bottiglie da 1,5 l 75 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	53 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 50 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,072 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate</li> <li>Coperchio con apertura su due lati</li> <li>Design compatto per un facile trasporto</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
<b>Peso</b>	18,6 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, cestello estraibile, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 45	9600012977	

**Dometic CFF 70DZ**

Frigorifero portatile a compressore bizona, 70 l



4.30

 	<b>Capacità</b>	70 l (30/40 l)
	<b>Contiene</b>	17 bottiglie da 1,5 l 114 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +20 °C a -18 °C
	<b>Consumo</b>	53 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 34 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,049 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doppio scomparto con controllo separato della temperatura</li> <li>Isolamento spesso e distribuzione ottimizzata della temperatura per alte prestazioni</li> <li>Fabbricazione robusta per uso outdoor</li> <li>Protezione batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa o permettere l'allaccio a una seconda batteria</li> </ul>
	<b>Materiale</b>	Box: metallo + PP, Coperchio: PP
<b>Peso</b>	26 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Dotazione</b>	Frigorifero portatile, cavo di collegamento 12/24 V DC, cavo di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 2 cestelli estraibili, manuale	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CFF 70DZ	9600028329	

# REFRIGERAZIONE POTENTE, USO VERSATILE

## Dometic CoolFreeze CDF2 36

4.21

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

	<b>Capacità</b>	31 l
	<b>Contiene</b>	5 bottiglie da 1,5 l 49 x lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	da +10 °C a -15 °C
	<b>Consumo</b>	40 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	<b>Refrigerante</b>	R134a: 38 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,054 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 1430
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Coperchio amovibile, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri, maniglie integrate per il trasporto, guide integrate per un fissaggio semplice e sicuro all'interno del veicolo
	<b>Materiale</b>	Box: PP, Coperchio: PE
<b>Colore</b>	Grigio chiaro / grigio scuro	
<b>Peso</b>	10,5 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CoolFreeze CDF2 36	9600028780	



### Facile apertura

Accesso rapido all'interno



### Fissaggio con la cintura di sicurezza


Facile fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo



**Dometic CK2 45 Hybrid**

4.21

Frigorifero portatile ibrido, 43 l, 12 V DC / 230 V AC

 	<b>Capacità</b>	43 l
	<b>Contiene</b>	12 bottiglie da 1,5 l 65 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	230 V AC (compressore) / 12 V DC (termoelettrico)
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	AC: da +10 °C a -15 °C DC: fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	<b>Consumo</b>	DC: 48 W AC: 50 W
	<b>Assorbimento a 12 V</b>	3,9 Ah/h con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Sistema</b>	Termoelettrico + compressore 230 V (termostato elettronico) nella modalità a compressore
	<b>Refrigerante</b>	R600a: 18 g Equivalente CO <sub>2</sub> : 0,0 t Potenziale riscaldamento globale (GWP): 3
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potente refrigerazione a compressore 230 V AC e termoelettrica con batteria 12 V</li> <li>• Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 o 2 l</li> <li>• Temperatura impostabile da +10 °C a -15 °C (modalità a compressore)</li> <li>• Maniglie robuste, ergonomiche, a scomparsa sui lati</li> <li>• Facile da aprire con una sola mano</li> <li>• Box rivestito in acciaio robusto</li> <li>• Facile accesso alle provviste</li> <li>• I cavi si avvolgono perfettamente sul retro del frigorifero quando non in uso</li> <li>• Display digitale per impostare e controllare la temperatura</li> </ul>
<b>Materiale</b>	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Parte superiore/inferiore: plastica	
<b>Peso</b>	18,8 kg	
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Prodotto</b>	Dometic CK2 45 Hybrid	<b>Codice</b> 9620001943

**Coperchio amovibile****Comodo trasporto****Struttura robusta****Temperatura sotto controllo****Per uso mobile o domestico****Cavi sempre in ordine**

# ACCESSORI PER FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE



## Dometic DPS 80

Adattatore di rete, collega dispositivi 24 V alla rete 110-240 V, 81 W

- Collega frigo portatili o altre utenze 24 V DC all'alimentazione fissa
- Presa accendisigari integrata per utenze 24 V
- Design compatto e sottile

Codice 9620013447



## Supporto frigo Dometic

Supporto pieghevole per frigoriferi portatili e contenitori termici

- Il frigorifero portatile può essere collocato a un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena
- Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg
- Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare

Codice 9600000689



## Cinghia di fissaggio CI-FK

Cinghia di fissaggio

- Adatto all'uso con contenitori termici CI
- Cinghie robuste
- Punti di ancoraggio ribassati

Codice 9108400905



### Slitta estraibile SLD3545U

Slitta estraibile per CFX2 37; CFX2 45;  
CFF35; CFF45

- Slitta estraibile per la preparazione di alimenti o stoccaggio temporaneo
- Pannello anteriore con apribottiglie integrato
- La serratura scatta a supporto chiuso o completamente esteso, sia in viaggio che a parcheggio in pendenza
- Verniciatura nera a polveri, durevole e resistente alle intemperie
- Carico di 90 kg alla massima estensione
- Attrezzatura e quattro cinghie di fissaggio in dotazione

Codice 9620012454



### Slitta estraibile SLD55U

Slitta estraibile per CFX2 57

- Slitta estraibile per la preparazione di alimenti o stoccaggio temporaneo
- Pannello anteriore con apribottiglie integrato
- La serratura scatta a supporto chiuso o completamente esteso, sia in viaggio che a parcheggio in pendenza
- Verniciatura nera a polveri, durevole e resistente alle intemperie
- Carico di 90 kg alla massima estensione
- Attrezzatura e quattro cinghie di fissaggio in dotazione

Codice 9620012455



### Slitta estraibile SLD75U

Slitta estraibile per CFF70DZ

- Slitta estraibile per la preparazione di alimenti o stoccaggio temporaneo
- Pannello anteriore con apribottiglie integrato
- La serratura scatta a supporto chiuso o completamente esteso, sia in viaggio che a parcheggio in pendenza
- Verniciatura nera a polveri, durevole e resistente alle intemperie
- Carico di 113 kg alla massima estensione
- Attrezzatura e quattro cinghie di fissaggio in dotazione

Codice 9620012456



I modelli TropiCool TCX sono i frigoriferi portatili termoelettrici più potenti della gamma Dometic. Raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (TCX 07: 25 °C). All'occorrenza mantengono anche in caldo i cibi. Attivando la funzione di riscaldamento si raggiungono temperature fino a +65 °C.


I modelli TropiCool TCX più grandi sono dotati di alcuni utili extra: comandi soft-touch con display digitale, circuito di risparmio energetico e protezione batteria per impedire la scarica completa.

## Dometic TropiCool TCX 07

4.36

Frigorifero portatile termoelettrico, 7 l

	<b>Capacità</b>	7 l ca.
	<b>Tensione</b>	12 V DC / 230 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 230 V AC	38 W 43 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	PP
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	12 V DC e 230 V AC, raffredda fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscalda fino a +65 °C, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
	<b>Peso</b>	2,8 kg
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic TropiCool TCX 07	9600025390	
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Kit di fissaggio universale	9105303709	
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M.50U, 12 V, 5 A	9600000446	




**Dometic TropiCool TCX 14**

Frigorifero portatile termoelettrico, 15 l



4.36


 	<b>Capacità</b>	15 l ca.
	<b>Contiene</b>	2 bottiglie da 1,5 l 22 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12/24 V DC / 230 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a +27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	PP
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	12 o 24 V DC e 230 V AC, protezione batteria per evitare la scarica completa, elettronica speciale TC a risparmio energetico, protezione dall'inversione di polarità, circuito di priorità per rete fissa, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
	<b>Peso</b>	5,0
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic TropiCool TCX 14		9600013319
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

**Dometic TropiCool TCX 21**

Frigorifero portatile termoelettrico, 21 l



4.36

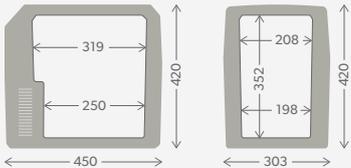 	<b>Capacità</b>	21 l ca.
	<b>Contiene</b>	5 bottiglie da 1,5 l 31 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12/24 V DC / 230 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a +27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	PP
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Vedi TCX 14
	<b>Peso</b>	6,0 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic TropiCool TCX 21		9600013320
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446


**Dometic TropiCool TCX 35**

Frigorifero portatile termoelettrico, 33 l



4.36

	<b>Capacità</b>	33 l ca.
	<b>Contiene</b>	9 bottiglie da 1,5 l 50 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12/24 V DC / 230 V AC
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a +27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	PP
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Vedi TCX 14
	<b>Peso</b>	10,0 kg
	<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321
<b>/ Accessori opzionali</b>		
Kit di fissaggio universale		9105303709
Dispositivo di controllo tensione CoolPower M 50U, 12 V, 5 A		9600000446

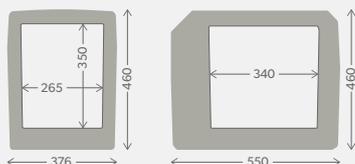**Accessori per frigoriferi portatili termoelettrici****Dometic CoolPower M 50U**

Monitor batteria per utenze 12 V

- Protegge la batteria da scarica eccessiva
- Spegne i frigoriferi portatili in caso di bassa tensione e li riaccende a tensione ripristinata
- Ideale per vecchi frigoriferi termoelettrici 12 V, alimentati tramite presa accendisigari

Codice 9600000446

**Dometic TropiCool TCX-FK**

Kit di fissaggio al veicolo per TC e TCX 14-35

- Per assicurare il frigo portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigo portatile
- Cinghie robuste


Codice 9105303709



## Dometic CoolFun SCT 26

4.08

Frigorifero portatile termoelettrico, 26 l



<b>Capacità</b>	26 l ca.
<b>Contiene</b>	3 x bottiglie da 1,5 l 38 lattine da 0,33 l
<b>Tensione</b>	12 / 24 V DC
<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
<b>Assorbimento a 12 V</b>	47 W
<b>Isolamento</b>	Schiama di poliuretano (PU)
<b>Caratteristiche qualitative</b>	Maniglia versatile per sostenere o bloccare il coperchio, porta USB per ricaricare dispositivi mobili, capacità 26 l, collocazione verticale per bottiglie da 1.5 l, refrigerazione fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, 12/24 V DC
<b>Materiale</b>	PP
<b>Peso</b>	4,2 kg
<b>Certificazioni</b>	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)


<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic CoolFun SCT 26	9600000485

# FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO


Refrigerazione silenziosa con alimentazione trivalente

12 V DC, 230 V AC o gas: i frigoriferi portatili ad assorbimento Dometic CombiCool ACX3 assicurano la massima libertà di alimentazione. Possono essere utilizzati a bordo del veicolo, con presa di rete fissa o in una località remota priva di energia elettrica. ACX3 40G è ancora più versatile, dato che funziona con cartucce di gas standard.

Tutti e tre i modelli ACX3 raffreddano fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Grazie alla comprovata refrigerazione ad assorbimento, funzionano in modo assolutamente silenzioso. Elemento distintivo della serie ACX3 è l'elegante box in alluminio.



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 l e 2 l



Box robusto e design accattivante



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica a 230 V



ACX3 40G: pronto all'uso con cartuccia di gas butano da 250 g (ø x A): 7 x 20 cm

## Dometic CombiCool ACX3 40G

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l (cartuccia di gas)


	<b>Capacità</b>	41 l
	<b>Contiene</b>	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 V DC / 230 V AC, cartuccia di gas
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 230 V AC Gas	85 W 85 W 12,6 g/h
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento silenzioso, zero disturbo</li> <li>• Box robusto e design accattivante</li> <li>• Vaschetta portaghiaccio inclusa</li> <li>• Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas</li> <li>• Regolazione termostatica 230 V</li> </ul>
	<b>Peso</b>	16 kg
	<b>Certificazioni</b>	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
<b>Prodotto</b>	Dometic CombiCool ACX3 40G, UE	<b>Codice</b> 9600028414

**Dometic CombiCool ACX3 40**

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 41 l


	<b>Capacità</b>	41 l
	<b>Contiene</b>	11 bottiglie da 1,5 l 67 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 V DC / 230 V AC, GPL
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 230 V AC Gas	85 W 85 W 12,6 g/h
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento silenzioso, zero disturbo</li> <li>• Box robusto e design accattivante</li> <li>• Vaschetta portaggiaccio inclusa</li> <li>• Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas</li> <li>• Regolazione termostatica 230 V</li> </ul>
	<b>Peso</b>	16 kg
	<b>Certificazioni</b>	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic CombiCool ACX3 40 (28 - 30 / 37 mbar)		9600028410

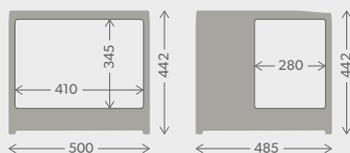**Dometic CombiCool ACX3 30**

4.37

Frigorifero portatile ad assorbimento, 33 l

	<b>Capacità</b>	33 l
	<b>Contiene</b>	8 bottiglie da 1,5 l 53 lattine da 0,33 l
	<b>Tensione</b>	12 V DC / 230 V AC, GPL
	<b>Temperatura d'esercizio</b>	Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	<b>Consumo</b> a 12 V DC a 230 V AC Gas	75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/h/30 mbar: 11,7 g/h
	<b>Isolamento</b>	Schiuma di poliuretano (PU)
	<b>Materiale</b>	Acciaio heavy-duty pre-rivestito in PET
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	• Vedi ACX3 40
	<b>Peso</b>	14 kg
	<b>Certificazioni</b>	Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 2016/426/CEE
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic CombiCool ACX3 30 (28 - 30 / 37 mbar)		9600028406





# PROTEZIONE DAL SOLE E NON SOLO

TENDALINI PER CAMPER, CARAVAN E FURGONI



## TENDALINI A PARETE

La gamma PerfectWall offre un'ampia scelta di tendalini a parete per veicoli di varie misure. Con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V. Disponiamo anche di modelli portatili facili da installare.

Pag. 246 - 247



## TENDALINI A TETTO

Fai la tua scelta da una vastissima gamma. I tendalini PerfectRoof sono disponibili in varie misure e modelli, con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V.

Pag. 248 - 249



## TENDALINI PER FURGONI

Tendalini su misura per tutti i furgoni comunemente in commercio. Trova il tendalino e l'adattatore per il tuo veicolo!

Pag. 250 - 252



## ACCESSORI TENDALINI

Oltre agli adattatori per tutti i veicoli comunemente in commercio, la gamma comprende soluzioni per ripararsi da sole e pioggia, ma anche per proteggere la privacy. Inoltre, illuminazione LED e molto altro. È anche possibile aggiungere pareti frontali, laterali o tende per creare uno spazio aggiuntivo.

Pag. 259 - 263

# IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI TIPO DI VEICOLO

Tutte le caratteristiche principali in sintesi



	TENDALINO PORTATILE	TENDALINI A PARETE			TENDALINI A TETTO	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 (MANUALE)	PW 1500 (ELETTRICO)	PR 2000	PR 2500
<b>Lunghezza</b>	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m	2,65 m – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
<b>Estensione</b>	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
<b>Peso</b>	7,3 – 15,9 kg	19 – 32 kg	19 – 33 kg	31 – 47 kg	21 – 32 kg	33 – 52 kg
<b>Colori cassonetto</b>	Bianco	Bianco	Bianco / Antracite /	Bianco / Antracite /	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite
<b>Colori tessuto</b>	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
<b>Gambe di supporto</b> (integrate nel binario anteriore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Motorino 12 V con pannello di comando</b>	-	-	-	✓	-	✓
<b>Tappi terminali in alluminio</b>	-	-	-	✓	-	✓
<b>Manovella telescopica</b>	-	✓	✓	-	✓	-
<b>Protezione da sole e pioggia</b>	-	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
<b>Profilo LED</b>	-	Accessorio	Accessorio	Accessorio	-	-
<b>Kit di ancoraggio</b>	Dotazione	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
<b>CampRoom* / PrivacyRoom</b>	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio

\* Speciale CampRoom per Ducato



## Manuale o con motorino

I nostri tendalini manuali sono azionati tramite la manovella in dotazione. PW 1500 e PR 2500 sono dotati di serie di motorino 12 V con pannello di comando.



## Pannello di comando

Tutti i tendalini sono dotati di serie di pannello di comando, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



## Nuovo easy lock flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale




### Cassonetto in alluminio

Tutti i tendalini Dometic sono dotati di robusto e compatto cassonetto in alluminio in armonia con il design del veicolo.



### Tappi terminali in alluminio

I tappi terminali dei modelli PW 1500 e PR 2500 sono al 100% in alluminio, rendendo i tendalini Dometic maggiormente resistenti a colpi e urti.

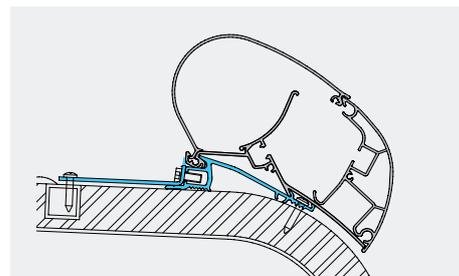

### Adattatori tendalino

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre cose, anche una funzione estetica. Ciò significa che possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.



### Accessori

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.




### Manovella telescopica

La manovella telescopica è inclusa in tutti i tendalini manuali. Facilmente regolabile in base all'altezza del veicolo, oltre che retraibile per ridurre l'ingombro.



Grigio



Antracite

Bianco

### Tessuto

I nostri tendalini sono realizzati in PVC di alta qualità. Resistenti ai raggi UV, sono lavabili e a prova di rottura: tutte caratteristiche essenziali per durare a lungo. Fabbricazione con un unico pezzo di tessuto, senza cuciture.

### Colori cassonetto

I tendalini Dometic sono disponibili con cassonetto in due colori.

## Tendalino estraibile Dometic Revo Zip

2.09

Tendalino portatile per camper e caravan

	<b>Descrizione</b>	Basta far scorrere il tendalino nel binario del veicolo. Non occorre praticare fori o utilizzare viti! Una volta montato, può essere estratto in pochi minuti e riposto nella borsa altrettanto rapidamente.
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione rapida e semplice senza praticare fori: il tendalino scorre semplicemente nel binario del veicolo</li> <li>• Montaggio e smontaggio in pochi minuti: le gambe e i puntoni del tetto si ripiegano sul binario anteriore</li> <li>• Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m<sup>2</sup>, resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio</li> <li>• Robusto telaio regolabile in alluminio</li> <li>• Il tendalino viene fissato all'esterno, liberando spazio all'interno.</li> </ul>

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,00	1,45	Bianco	Grigio	9103104298
2,40	1,85	Bianco	Grigio	9103104299
2,70	2,15	Bianco	Grigio	9103104300
3,10	2,50	Bianco	Grigio	9103104301
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9103104302
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9103104303
4,50	2,50	Bianco	Grigio	9103104304

## Dometic PerfectWall PW 1100

2.09

Tendalino a parete

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate</li> <li>• Sicurezza: il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto</li> <li>• Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro</li> <li>• Nuovo design del cassonetto senza viti visibili</li> <li>• Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture</li> <li>• Manovella telescopica</li> <li>• Ampia scelta di adattatori per vari tipi di camper.</li> </ul>
--	------------------------------------	--

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	Bianco	Grigio	9620001376
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001378
2,60	2,00	Antracite	Grigio	9620001375
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001377
3,75	2,50	Antracite	Grigio	9620001381

**Dometic PerfectWall PW 1500 - funzionamento manuale**

2.09

Tendalino a parete

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile montaggio da parte di una sola persona</li> <li>• Uno dei tendalini più leggeri per veicoli di grandi dimensioni</li> <li>• Gambe di supporto brevettate Easy Lock Flipper per fissare il tendalino</li> <li>• Vinile rinforzato con protezione UV per uso heavy-duty</li> <li>• Robusto tendalino in unico taglio senza cuciture</li> <li>• Manovella telescopica</li> </ul>
---	------------------------------------	---

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	Bianco	Grigio	9620001402
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001403
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001404
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001405
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001406
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001407
2,60	2,00	Antracite	Grigio	9620013428
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620013429
3,50	2,50	Antracite	Grigio	9620013426
4,00	2,50	Antracite	Grigio	9620013430
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620013425
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620013427

**Dometic PerfectWall PW 1500 - funzionamento elettrico**

2.09

Tendalino a parete

	<b>Descrizione</b>  <b>Caratteristiche qualitative</b>	<p>Questo robusto tendalino elettrico a parete è particolarmente adatto per veicoli di grandi dimensioni. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile mediante pannello di comando. Il binario anteriore automatico brevettato consente una comoda apertura e chiusura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti</li> <li>• Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura</li> <li>• Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate</li> <li>• Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato</li> </ul>
---	--	--

**DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V**

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
4,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001393
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001395
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001397
5,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001399
6,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001401
4,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001392
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001394
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001396
5,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001398
6,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001400

## Dometic PerfectRoof PR 2000

2.09

Tendalino a tetto

	<b>Descrizione</b>	Compatto: montaggio a tetto, ideale per furgoni e piccoli caravan.
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato</li> <li>• Ideale per furgoni e piccoli caravan</li> <li>• Tappi terminali in plastica</li> <li>• Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate</li> <li>• Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato</li> </ul>

### TENDALINO MANUALE DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,65	2,00	Bianco	Grigio	9620001409
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001411
3,25	2,50	Bianco	Grigio	9620001413
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001415
3,75	2,50	Bianco	Grigio	9620001417
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001419
4,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001421
2,65	2,00	Antracite	Grigio	9620001408
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001410
3,25	2,50	Antracite	Grigio	9620001412
3,50	2,50	Antracite	Grigio	9620001414
3,75	2,50	Antracite	Grigio	9620001416
4,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001418
4,50	2,50	Antracite	Grigio	9620001420



## Dometic PerfectRoof PR 2500

2.09

Tendalino a tetto

	<b>Descrizione</b>	Adatto a veicoli di 4,50 m di altezza e oltre, questo tendalino è uno dei più compatti disponibili sul mercato. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile mediante pannello di comando. Grazie al sistema di bloccaggio brevettato, abbina leggerezza a incredibile robustezza e durata.
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti</li> <li>• Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate</li> <li>• Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato</li> </ul>

### DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
3,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001426
3,75	2,75	Bianco	Grigio	9620001428
4,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001430
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001432
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001435
5,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001437
6,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001440
3,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001425
3,75	2,75	Antracite	Grigio	9620001427
4,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001429
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001431
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001434
5,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001436
6,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001438



# TENDALINI PER FURGONI

						Adattatore		
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice	
Citroën	Campster con binario C	2016	2019	2,6 m	Parete		9103104385	
	Campster	2016	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
	Switch	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263	
	Switch	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961	
	Switch	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961	
	Switch	L2H2 + tetto a soffietto	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L2H2 + binario a tetto	2006	3,0 m	Parete		9103103868	
	Switch	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Switch	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263	
	Switch	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868	
	Switch	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875	
	Switch	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205	
	Switch	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961	
	Switch	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868	
	Switch	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
	Switch	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
	Jumpy		2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relay	L1H1	2006	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Relay	L1H2	2006	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Relay	L2H1	2006	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L2H2	2006	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Relay	L3H2	2006	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Relay	L3H2 + tetto a soffietto	2006	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Relay	L3H2 + binario a tetto	2006	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Relay	L3H3	2006	2006	3,75 m	Parete		
	Relay	L3H3	2006	2006	3,75 m	Tetto		9103103875
	Relay	L4H2	2006	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Relay	L4H2 + tetto a soffietto	2006	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L4H2 + binario a tetto	2006	2006	4,0 m	Parete		9103103868
Relay	L4H3	2006	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
Relay	L4H3	2006	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
Spacetourer		2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	

## TENDALINI PER FURGONI

						Adattatore		
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice	
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263	
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961	
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961	
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Ducato	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete	9103103888	9600049961	
	Ducato	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868	
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875	
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205	
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Ducato	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263	
	Ducato	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868	
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
		Talento		2014	2,6 m	Parete		9103104103
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 m	Parete		9103103811	
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Parete		9103104263	
	Daily	L3H2		3,5 m	Parete	9103104262	9103104263	
	Daily	L4H2		4,5 m	Parete		9103104263	
	Daily	L5H2		5,0 m	Parete		9103104263	
MAN	TGE	H2	2017	4,0 m	Tetto		RHT: 9103104206, LHT:9103104250	
Mercedes	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Tetto	9103103902	9103103908	
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Tetto		9103103908	
	Sprinter	L3H2	2019	4,0 m	Tetto	9103103906	9103103908	
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Tetto	9103103907	9103103908	
	Classe V/Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 m	Parete		9620009579	
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Parete		9103104103	
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Parete		9103104103	
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Parete		9103104263	
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Tetto		9600049961	
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Parete		9103104263	
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961	
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Movano	L3H2 + tetto a soffietto	2021	3,75 m	Parete		9103104263	
	Movano	L3H2 + binario a tetto	2021	3,75 m	Parete		9103103868	
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Parete		9103103875	
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Tetto		9103104205	
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961	
	Movano	L4H2 + tetto a soffietto	2021	4,0 m	Parete		9103104263	
	Movano	L4H2 + binario a tetto	2021	4,0 m	Parete		9103103868	
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Tetto		9103104205	
		Vivaro C	C	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
		Zafira Life		2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012

						Adattatore		
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice	
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263	
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9103103886	
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961	
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Boxer	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263	
	Boxer	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868	
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875	
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205	
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961	
	Boxer	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263	
	Boxer	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868	
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
	Expert			2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller			2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Tetto		9103103901	
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Tetto	9103104010	9103103901	
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Tetto	9103103895	9103103901	
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Tetto	9103103897	9103103901	
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103	
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103	
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
	Proace Verso		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Parete		9103104020	
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Parete		9103104118	
	T5 Multivan	Binario a tetto	2003	2,6 m	Parete		9103104356	
	T6 California		2015	2,6 m	Parete		9103104020	
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Parete		9103104118	
	T6 Multivan	Binario a tetto	2018	2,6 m	Parete		9103104356	
	Crafter	L3H2	2017	3,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250	
	Crafter	L4H2	2017	4,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250	
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250	





# ADATTATORI SPECIFICI PER IL VEICOLO

## Adattatori tendalino in ordine alfabetico

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Adria	Compact	Parete	001
Adria	Coral XL	Parete	001
Adria	Matrix	Parete	001
Adria	Sonic	Parete	001
Adria	Super Sonic	Parete	001
Ahorn	Ahorn	Parete	001
Ahorn	Alaska	Parete	001
Ahorn	Ahorn Camp	Parete	001
Ahorn	Canada	Parete	001
Arca	Europa	Parete	001
Auto Trail	Imala	Parete	001
Autostar	Serie I600	Parete	001
Autostar	Serie I700	Parete	001
Autostar	Serie P600	Parete	001
Autostar	Serie P700	Parete	001
Bailey	Alliance	Parete	001
Benimar	Cocoon	Parete	001
Benimar	Europe	Parete	001
Benimar	Mileo	Parete	001
Benimar	Perseo	Parete	001
Benimar	Sport	Parete	001
Bürstner	Lyseo	Parete	001
Campérève	Neovan	Parete	001
Carado	Serie A	Parete	001
Carado	Serie I	Parete	001
Carado	Serie V	Parete	001
Challenger	Mageo	Parete	001
Challenger	Prium	Parete	001
Challenger	Sirius	Parete	001
Chausson	Exaltis	Parete	001
Chausson	Flash	Parete	001
Chausson	Serie Flash C	Parete	001
Chausson	Benvenuti!	Parete	001
CI	Elliot	Parete	001
CI	Horon	Parete	001

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
CI	Magis	Parete	001
CI	Mizar	Parete	001
CI	Riviera	Parete	001
CI	Sinfonia	Parete	001
CI	Triaca	Parete	001
CI	X-Til	Parete	001
Concorde	Carver	Parete	001
Concorde	Centurion	Parete	001
Concorde	Charisma	Parete	001
Concorde	Credo	Parete	001
Concorde	Credo Passion	Parete	001
Concorde	Cruiser Atego	Parete	001
Concorde	Cruiser Daily	Parete	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Parete	001
Concorde	Liner	Parete	001
Concorde	Liner Plus	Parete	001
Dethleffs	Advantage	Parete	001
Dethleffs	Esprit	Parete	001
Dethleffs	Globetrotter	Parete	001
Dethleffs	Magic Edition	Parete	001
Dethleffs	Pulse	Parete	001
Dethleffs	Trend	Parete	001
Elnagh	King	Parete	001
Elnagh	Magnum	Parete	001
Giottiline	Serie T30	Parete	001
Hobby	Sphinx	Parete	001
McLouis	Glamys	Parete	001
McLouis	Mc	Parete	001
McLouis	Nevis	Parete	001
McLouis	Tandy	Parete	001
Moovéo	Serie C	Parete	001
Moovéo	Serie I	Parete	001
Moovéo	Serie P	Parete	001
Morelo	Camper mansardato	Parete	001
Morelo	Empire	Parete	001


**ADATTATORI TENDALINO**

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Morelo	Home	Parete	001
Morelo	Loft	Parete	001
Morelo	Palace	Parete	001
PLA	Serie 400	Parete	001
Roller Team	Granduca	Parete	001
Roller Team	Magnifico	Parete	001
Roller Team	T-Line	Parete	001
Frankia	Comfort	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	F-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Holiday	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Luxury	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	M-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin Limited	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Premium	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Selection	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Titan	Parete	001 + piastra 5 mm
Adria	Coral	Parete	003
Bürostner	Ixeo	Parete	003
Bürostner	Nexxo	Parete	003
Bürostner	Solano	Parete	003
Challenger	Genesis	Parete	003
Hymer	Camp	Parete	003
Hymer	Starline	Parete	003
Hymer	T654 CI 2x2	Parete	003
Hymer	Tramp	Parete	003
Hymermobil	B-Class	Parete	003
McLouis	Lagan	Parete	003
Rapido	Serie 10	Parete	003
Eriba	Touring	Parete	004
Carado	Serie T	Parete	009
Dethleffs	Globe	Parete	009
Dethleffs	Globebus	Parete	009
Challenger	Eden	Parete	010
Chausson	Alleagro	Parete	010
Eura Mobil	Integra	Parete	010
Fleurette	Scopri	Parete	010
Fleurette	Magister	Parete	010
Fleurette	Migrateur	Parete	010
Bürostner	Elegance	Parete	012
Adria	SHX Ducato H3	Parete	015
Bürostner	Aviano	Parete	015
Clever	Flex 636	Parete	015
Font Vendome	Mondéa	Parete	015
Font Vendome	Terra Van	Parete	015
Globe-Traveller	Explorer	Parete	015
Le Voyageur	Classic	Parete	015
Benimar	Tessoro	Tetto	016
Hymer	SX	Tetto	016
Hymermobil	S-Class	Tetto	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Tetto	016
Adria	Twin	Tetto	018
Auto Trail	Tribute	Tetto	018
Auto Trail	V-Line	Tetto	018
Autosleeper	Peugeot Campervan	Tetto	018
Bavaria	Furgone	Tetto	018
Benimar	Benivan	Tetto	018
Blucamp	Optimist	Tetto	018
Campéreve	Magellan	Tetto	018
Carado	VLow	Tetto	018
Chausson	Twist	Tetto	018
Cl	Kyros	Tetto	018
Clever	Serie 540	Tetto	018
Clever	Serie 600	Tetto	018
Clever	Runner 636	Tetto	018
Dreamer	Fun	Tetto	018
Font Vendome	Duo Van	Tetto	018


MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Font Vendome	Leader Camp	Tetto	018
Font Vendome	Leader Van	Tetto	018
Font Vendome	Rando Camp	Tetto	018
Font Vendome	Rando Van	Tetto	018
Globecar	Campscout	Tetto	018
Globecar	Globescout	Tetto	018
Globecar	Globestar	Tetto	018
Globecar	Roadscout	Tetto	018
Globecar	Summit	Tetto	018
Globe-Traveller	Active	Tetto	018
Globe-Traveller	Challenge	Tetto	018
Hobby	Vantana De Luxe	Tetto	018
Hobby	Vantana Premium	Tetto	018
Hobby	Vantana Ontour	Tetto	018
Knaus	Boxlife	Tetto	018
Knaus	Boxstar	Tetto	018
La Strada	Avanti	Tetto	018
Laika	Kosmo	Tetto	018
Malibu	Furgone	Tetto	018
McLouis	Menfys	Tetto	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Tetto	018
Pössl	2 WIN	Tetto	018
Randger	Serie R6	Tetto	018
Randger	R540	Tetto	018
Rapido	Serie V	Tetto	018
Rimor	Horus	Tetto	018
Roller Team	Livingstone	Tetto	018
Sunlight	CLIFF	Tetto	018
Swift	Toscane	Tetto	018
EuroCaravanning	Vantourer	Tetto	018
Weinsberg	CaraBus	Tetto	018
Weinsberg	CaraTour	Tetto	018
Westfalia	Amundsen	Tetto	018
Ahorn	Furgone	Tetto	020
Campéreve	Lindbergh	Tetto	020
Fendt	Bianco	Tetto	020
Fendt	Brillant	Tetto	020
Fendt	Diamant	Tetto	020
Fendt	Opal	Tetto	020
Fendt	Saphir	Tetto	020
Fendt	Tendenza	Tetto	020
Bravia	Swan	Tetto	021
La Strada	Regent	Tetto	021
Adria	Active	Parete	027
Ahorn	Van City	Parete	027
Hanroad	Trek	Parete	027
Rapido	Distinction	Tetto	028
Westfalia	Kepler	Parete	029
Hobby	De Luxe	Tetto	033
Hobby	Edizione De Luxe	Tetto	033
Hobby	Excellent	Tetto	033
Hobby	Ontour	Tetto	033
Hobby	Prestige	Tetto	033
Knaus	Boxdrive	Tetto	034
Westfalia	Sven Hedin	Tetto	034
Bürostner	Campeo	Parete	036
Hymercar	Fiat	Parete	036
Westfalia	Columbus	Parete	036
Hanroad	Switch	Parete	037
Pössl	Campster	Parete	037
Carthago	C-Compactline	Tetto	039
Carthago	Chic C-Line	Tetto	039
Carthago	C-Tourer I	Tetto	039
Carthago	C-Tourer T	Tetto	039
Pössl	Summit	Tetto	044

ADATTATORI TENDALINO


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500




1



3




4




9

STANDARD FLAT			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE										
3 m	9103103804		3 m	9103103819		3 m	9103103826		3 m	9103103846	
3,5 m	9103103805		3,5 m	9103103820		3,5 m	9103103827		3,5 m	9103103847	
4 m	9103103806		4 m	9103103821		4 m	9103103828		4 m	9103103848	
4,5 m	9103103807		4,5 m	9103103822		4,5 m	9103103829		4,5 m	9103103849	
5 m	9103103808		5 m	9103103823		5 m	9103103830		5 m	9103103850	
5,5 m	9103103809		5,5 m	9103103824		5,5 m	9103103831		5,5 m	9103103851	
6 m	9103103810		4 pz.	9103103825							
5 x 0,4 m	9103103811										
5 x 0,75 m	9103103812										


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500




10



12



15




27


CHAUSSON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFFIC+TALENTO+NV300		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
3 m	9103103852		3 m	9103103859		3 m	9103103869		2 pz.	9103104103	
3,5 m	9103103853		3,5 m	9103103860		3,5 m	9103103870				
4 m	9103103854		4 m	9103103861		4 m	9103103871				
			4,5 m	9103103862		4,5 m	9103103872				
			5 m	9103103863		5 m	9103103873				
			5,5 m	9103103864		5,5 m	9103103874				
			6 m	9103103865		4 pz.	9103103875				
			4 pz.	9103103866							

ADATTATORI TENDALINO


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500

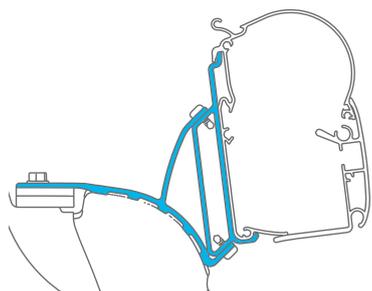

29




36




37

VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 TETTO A SOFFIETTO			JUMPY EXPERT PROACE		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
2 pz.	9103104118		3,5 m	9103104262		2 pz. LHT	9103104011	
			2 pz.	9103104263		2 pz. RHT	9103104012	


ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500




16



18



20




21


HYMER SX		DUCATO+JUMPER+BOXER 1P		CARAV+MASTER >11		SPRINTER + CRAFTER PRE 2017	
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
4 m	9103103876	3,25 m	9103103887	3 m	9103103893	2,65 m	9103103902
4,5 m	9103103877	3,75 m	9103103888	3,25 m	9103104010	3 m	9103103903
5 m	9103103878	4 m	9103103889	3,5 m	9103103894	3,5 m	9103103904
5,5 m	9103103879	3 pz.	9103103890	3,75 m	9103103895	3,75 m	9103103905
6 m	9103103880			4 m	9103103896	4 m	9103103906
				4,5 m	9103103897	4,5 m	9103103907
				5 m	9103103898	3 pz.	9103103908
				5,5 m	9103103899		
				6 m	9103103900		
				3 pz.	9103103901		

## ADATTATORI TENDALINO


### ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500




28



33

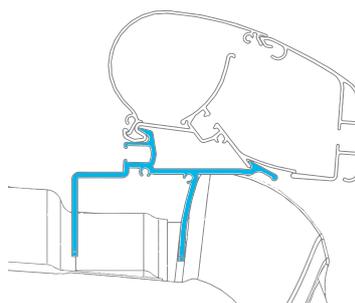


34



39

RAPIDO DISTINCTION			ADATTATORE PR-HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
5 m	9103104115		3 pz.	9103104203		2 pz. RHT	9103104206		4 m	9103104292	
5,5 m	9103104116					2 pz. LHT	9103104250		4,5 m	9103104293	
									5 m	9103104294	
									5,5 m	9103104295	

### ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500

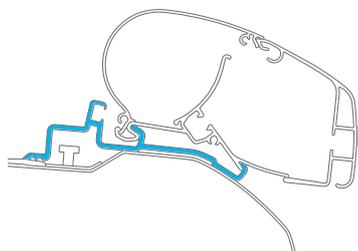

44

#### FIAT DUCATO H2 CON LUCERNARIO DOMETIC

LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
3 pz.	9103104378

## Profilo LED Dometic

Profilo LED alluminio, bianco o anodizzato

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile montaggio sotto al tendalino lungo la parete del veicolo</li> <li>• Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio</li> <li>• Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6 – 6 m)</li> </ul>		
	<b>Lunghezza prodotto (m)</b>	<b>Profilo LED frammentato, bianco, 1 x</b>	<b>Lunghezza totale binario LED, bianco, 5 x</b>	<b>Lunghezza totale binario LED, anodizzato, 5 x</b>
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
6,0	9103104271	9103104279	9103104290	

## Dometic PW-SJ

Guarnizione per Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

	<b>Guarnizione PW 1500 S, larghezza 50 mm</b>	<b>3,00 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>6,00 m</b>	<b>30,00 m</b>
		9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	<b>Guarnizione PW 1500 L, larghezza 75 mm</b>	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	<b>Guarnizione PW 1100</b>	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	<b>Descrizione</b>	Guarnizione in gomma per tendalini Dometic PerfectWall. Disponibile in varie misure, assicura un attacco a tenuta stagna al camper.				

## Dometic PR-FS

Striscia in espanso per tendalino PR 2000 e PR 2500

	<b>Descrizione</b>	Dometic PR-FS previene le infiltrazioni d'acqua, chiudendo lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto. Adatta a Dometic PerfectRoof PR 2000 o PR 2500.	
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 10 mm	9103104391	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 20 mm	9103104207	
Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 40 mm	9600049440		

## Dometic AW-TDKIT

Kit di ancoraggio

	<b>Descrizione</b>	Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.	
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento</li> <li>• Facile da usare per un ancoraggio sicuro</li> <li>• Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento.</li> </ul>	
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

# UNA STANZA IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

## Come creare una stanza in più

### Dometic Camp Room

Tenda per tendalino

	<b>Caratteristiche qualitative</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabile e antivento, per una perfetta protezione dalle intemperie</li> <li>• Montaggio rapido e semplice, da parte di una sola persona in meno di 20 minuti</li> <li>• Le chiusure con zip trasformano il tendalino in una tenda</li> <li>• Guarnizione per tenere fuori la pioggia</li> <li>• Con il rivestimento in dotazione puoi creare uno spazio supplementare</li> <li>• Tutte le finestre sono dotate di zanzariere, tende avvolgibili in PVC e tendine.</li> </ul>	
	Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
	Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2,5 m	9103103934	Pannello frontale CampRoom – 2,6 m	9103103923
	Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2 m	9103103933	Pannello frontale CampRoom – 3 m	9103103924
	Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,5 m	9103103935	Pannello frontale CampRoom – 3,25 m	9103103925
	Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,75 m	9103104181	Pannello frontale CampRoom – 3,5 m	9103103926
	Pannelli laterali CampRoom PW – Large, estensione 2,5 m	9103103936	Pannello frontale CampRoom – 3,75 m	9103103927
	Pannelli laterali CampRoom PW – Extra-Large, estensione 2,5 m	9103103937	Pannello frontale CampRoom – 4 m	9103103928
			Pannello frontale CampRoom – 4,5 m	9103103929
	Pannelli laterali CampRoom PR – Medium, estensione 2,5 m	9103103938	Pannello frontale CampRoom – 5 m	9103103930
Pannelli laterali CampRoom PR – Large, estensione 2,5 m	9103103939	Pannello frontale CampRoom – 5,5 m	9103103931	
Pannelli laterali CampRoom PR – Ducato, estensione 2,5 m	9103103940	Pannello frontale CampRoom – 6 m	9103103932	



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).



La porta avvolgibile è sempre a destra. Due porte di serie (destra e sinistra) per lunghezze > 4,50 m.



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione avanzata.



È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con un rivestimento standard (binario non compreso nella dotazione).



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area impermeabile. Altezza facilmente regolabile.



Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.

# DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

## Molto più di una protezione

I tendalini Dometic Revo Zip possono essere dotati in pochi minuti di una Privacy Room, per ripararsi da insetti e intemperie. Le pareti laterali si fissano con una semplice zip al tetto del tendalino oppure al veicolo con sistema Limpet™ o pali verticali. La parete frontale

scorre sul binario anteriore del tendalino e si fissa alle pareti laterali con una zip. Dometic Revo Zip Privacy room è completa di tendine e porte laterali con zanzariere. Adatta a veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza.

- Pareti laterali fissabili al tendalino Revo con una semplice zip
- Parete frontale inseribile nel binario anteriore del tendalino Revo e fissabile alle pareti laterali con zip
- Le pareti laterali possono essere agganciate utilizzando il sistema di fissaggio Limpet™ o pali verticali
- Pareti laterali per veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza
- Completa di tendine scorrevoli
- Pannelli anteriori e laterali con zip
- Porte laterali con pannelli in rete



MODELLO	ADATTO A	PESO (KG)	CODICE
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
PUNTONE DI TENSIONAMENTO DOMETIC REVO	350 – 450	0,5	9103104335



# PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

## RainProtect

RainProtect è realizzato in PVC impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali (adatti sia per il lato destro che sinistro) vantano una finestra panoramica. Estensione fino al suolo per una perfetta protezione dall'umidità.



## Dometic RainProtect frontale

La finestra panoramica protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

	<b>Caratteristiche qualitative</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto</li> <li>• Struttura anti-vento e anti-pioggia</li> <li>• Per tendalini con estensione di 2,50 m e larghezza compresa tra 2,60 m e 6 m</li> </ul>
	<b>Larghezza (m)</b>	<b>Estensione (m)</b>	<b>Codice</b>
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962	

## Dometic RainProtect deLuxe laterale

La finestra panoramica protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

	<b>Caratteristiche qualitative</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto</li> <li>• Struttura anti-vento e anti-pioggia</li> <li>• Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m</li> </ul>
	<b>Misura</b>	<b>Estensione (m)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Codice</b>
	S	2,50	2,00 - 2,29	9103103967
	M	2,50	2,30 - 2,59	9103103968
	L	2,50	2,60 - 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 - 3,20	9103103970	

## SunProtect

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.



### Dometic SunProtect frontale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole</li> <li>• Disponibile in una vasta gamma di misure, da 2,60 a 6 m per adattarsi alla maggior parte dei tendalini</li> <li>• Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore</li> </ul>	
	<b>Larghezza (m)</b>	<b>Estensione (m)</b>	<b>Codice</b>
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948	
6,00	1,40	9103103949	

### Dometic SunProtect laterale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole</li> <li>• Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m</li> <li>• Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore</li> </ul>		
	<b>Misura</b>	<b>Estensione (m)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Codice</b>
	S	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
	M	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
	L	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953	



# IGIENE E SANITARI DOMETIC

**Salva-spazio. Pratici. Facili da montare.**

Da molti anni, gli innovativi prodotti Dometic sono presenti a bordo dei veicoli ricreazionali più prestigiosi. Disponiamo anche di soluzioni salva-spazio per il retrofit. I nostri WC a cassetta si adattano a tutte le condizioni di montaggio, grazie alla seduta orientabile a 90° ideale per uso mobile. I robusti materiali di alta qualità fissano nuovi standard in termini di comfort e igiene.

Completano la gamma vari accessori per l'igiene a bordo: sistema di aspirazione centralizzato, pastiglie pre-dosate per il serbatoio di scarico e prodotti per la pulizia dei vetri acrilici.



## WC A CASSETTA

WC a cassetta con seduta orientabile a 90° e rivestimento interno in ceramica anti-graffio - il 30% più leggera dei modelli comunemente in commercio.

Pag. 266 - 267



## ACCESSORI PER LA PULIZIA

Compatto sistema di aspirazione centralizzato per un'integrazione permanente e salvaspazio. Abbastanza potente per togliere lo sporco da ogni angolo.

Pag. 268



## ACCESSORI PER L'IGIENE

Pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico. Pre-dosati e pronti all'uso. Nessuno spreco, nessun inconveniente. Detergente per i vetri acrilici di finestre e oblò.

Pag. 269 - 271



Spazi ridotti? Condizioni di montaggio difficili? I nostri WC a cassetta CT 4000 sono una soluzione intelligente. La seduta orientabile può essere regolata fino a 90° in entrambe le direzioni per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Grazie al rivestimento interno in ceramica antigraffio, i WC a cassetta sono eleganti e facili da pulire.

Ma con il 30% di peso in meno. Sono disponibili due versioni, con o senza sciacquone integrato. Vuoi cambiare il tuo vecchio modello CT 4000? In molti casi basta sostituire le parti usurate. Il nostro renew kit offre una soluzione pulita, igienica ed economica.

## Dometic CTS 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica

	<b>Capacità serbatoio di scarico</b>	19 litri
	<b>Colore</b>	Bianco
	<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	382 x 672 x 530 mm
	<b>Peso</b>	12 kg
	<b>Tensione</b>	12 V DC
	<b>Consumo</b>	5A max con pompa esterna
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile.
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	Dometic CTS 4110	9107100630
	<b>/ Accessori</b>	
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm	9104100202	

## Dometic CTW 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica e sciacquone integrato

	<b>Capacità serbatoio di scarico</b>	19 litri
	<b>Capacità sciacquone</b>	7 litri
	<b>Colore</b>	Bianco
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	382 x 672 x 530 mm
	<b>Peso</b>	12,5 kg
	<b>Tensione</b>	12 V DC
	<b>Consumo</b>	5A max con pompa esterna
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. Il 30% più leggera dei WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile. Sciacquone integrato (7 l).
<b>Prodotto</b>		<b>Codice</b>
Dometic CTW 4110		9107100629
<b>/ Accessori</b>		
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm		9104100202

## Dometic Renew Kit

7.01

Kit sostitutivo per CT 4000


	Rinnova la tua CT 4000 con questo kit sostitutivo facile da usare.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile sostituzione di tutte le parti vitali</li> <li>• Maggiore igiene e tranquillità</li> <li>• Una soluzione economica per chi non vuole sostituire il WC</li> </ul>	
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
Dometic Renew Kit		9600000458

## Dometic Brush & Stow

7.03

Scopino da bagno

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spazzola piccola, su misura per uso mobile</li> <li>• Contenitore montato saldamente a parete</li> <li>• Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	Dometic Brush & Stow	9600005999
	Dometic Brush & Stow, spazzola di ricambio	9600010209

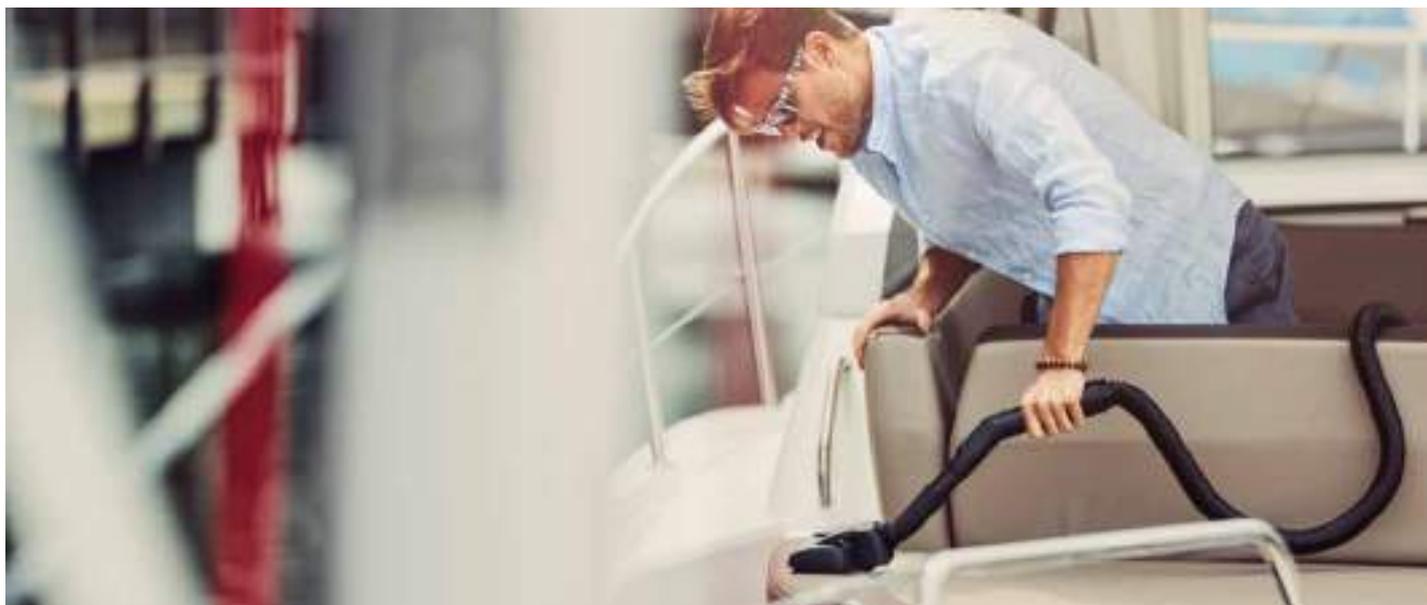

# ASPIRAPOLVERE

Quando la pulizia diventa un piacere

Con i giusti strumenti a disposizione, la pulizia è un gioco da ragazzi: il nostro sistema di aspirazione centralizzato con tubo di 12 m raggiunge ogni angolo del veicolo.

Con una potenza nominale di 1100 watt, Dometic CV 1004 rimuove lo sporco più ostinato da ogni angolo e fessura. Un accessorio indispensabile per un ambiente fresco e pulito.

## Dometic CV 1004

7.04

Sistema di aspirazione centralizzato

	<b>Consumo</b>	1100 W
	<b>Tensione d'ingresso</b>	230 V
	<b>Potenza</b>	2.500 mm (colonna d'acqua)
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	298 x 171 x 175 mm
	<b>Caratteristiche qualitative</b>	Le misure compatte consentono l'installazione nei pochi vani disponibili, risparmiando spazio prezioso. Abbastanza potente da eliminare anche lo sporco più ostinato. Accensione e spegnimento automatici al collegamento/scollegamento del tubo di 12 m, per raggiungere polvere e sporco praticamente ovunque. Le misure compatte contribuiscono al risparmio di spazio
<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>	
Dometic CV 1004	9103501126	
<b>/ Accessori</b>		
Sacchetti per aspirapolvere CV 1004 (5 pezzi)	9103501128	

# PULIZIA DEL SERBATOIO

**Pastiglie pre-dosate pronte all'uso: nessuno spreco, nessun inconveniente**

I liquidi chimici aggiungono peso al veicolo e comportano spesso sovradosaggi e fuoriuscite. Le nostre pastiglie autosolubili ad alta efficacia sono molto più leggere di un flacone e occupano meno spazio. Nessuna fuoriuscita, nessuno spreco, nessun sovradosaggio: addio mani sporche e dosaggi errati.

Le nostre pastiglie detergenti, ad alta efficacia, sciolgono le acque nere e prevengono i cattivi odori. Disponibili in versione classica o ecologica.

## Dometic PowerCare Tabs

7.03

Additivo disgregante per il serbatoio di scarico, 20 pastiglie

	<p><b>Caratteristiche qualitative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile da usare, nessuno spreco</li> <li>• Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi</li> <li>• Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 20 pastiglie</li> <li>• Nuova profumazione</li> <li>• Previene la formazione di cattivi odori</li> <li>• Pastiglie autosolubili pronte all'uso</li> <li>• Leggere e meno ingombranti dei liquidi</li> </ul>			
	<p> PERICOLO - Provoca gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Codice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic PowerCare Tabs</td> <td>9620006733</td> </tr> </tbody> </table>	Prodotto	Codice	Dometic PowerCare Tabs
Prodotto	Codice			
Dometic PowerCare Tabs	9620006733			

## Dometic GreenCare Tabs

7.03

Additivo disgregante per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

	<p><b>Caratteristiche qualitative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una pastiglia ecologica che rispetta l'ambiente</li> <li>• Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi</li> <li>• Facile da usare, nessuno spreco</li> <li>• Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 16 pastiglie</li> <li>• Previene la formazione di cattivi odori</li> <li>• Pastiglie autosolubili pronte all'uso</li> <li>• Leggere e meno ingombranti dei liquidi</li> </ul>			
	<p> AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Codice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic GreenCare Tabs</td> <td>9620006734</td> </tr> </tbody> </table>	Prodotto	Codice	Dometic GreenCare Tabs
Prodotto	Codice			
Dometic GreenCare Tabs	9620006734			

# DETERGENTE PER VETRI ACRILICI

Eleganza senza tempo per le finestre Dometic

Questo detergente per vetri acrilici vanta una formula speciale per finestre e oblò Dometic. Adatto sia per superfici esterne che interne, assicura una pulizia rapida e semplice. La composizione speciale

non causa micro-crepe a lungo termine. Garantito da Dometic e confermato da test di laboratorio.

## Detergente per vetri acrilici Dometic

7.03

Detergente per vetri acrilici

	<b>Caratteristiche qualitative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il miglior detergente Dometic, adatto a tutti i tipi di finestre e superfici acriliche</li> <li>• Previene le micro-crepe</li> <li>• Senza cariche elettrostatiche e polvere</li> <li>• Pratico falcone spray da 500 ml</li> </ul>
	<b>Prodotto</b>	<b>Codice</b>
	Detergente per vetri acrilici Dometic, 500 ml	9620017549

## Lucidante per vetri acrilici e panno Dometic

7.03

Lucidante per vetri acrilici da 75 ml e panno

	<p><b>Caratteristiche tecniche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettato specificamente per vetri acrilici</li> <li>• Rimuove piccoli graffi e aloni</li> <li>• Impedisce l'accumulo di elettricità statica e polvere senza l'uso di solventi</li> </ul>
<p><b>Product</b></p>	<p><b>Codice</b></p>	
<p>Lucidante per vetri acrilici Dometic, 75 ml</p>	<p>9600000128</p>	
<p>Panno lucidante Dometic</p>	<p>9600000130</p>	







**AUSTRALIA****Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court  
Varsity Lakes QLD 4227  
Tel +61 7 55076000  
Fax +61 7 55076001  
Mail sales@dometic.com.au

**AUSTRIA & CZECH REPUBLIC****Dometic Austria GmbH**

Am Belvedere 8  
1100 Wien  
Tel +43 2236 90 80 70  
Fax +43 2236 90 80 70 60  
Mail info@dometic.at

**DENMARK****Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel +45 75585966  
Mail info@dometic.dk

**FINLAND****Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1  
FIN-00380 Helsinki  
Tel +358 20 7413220  
Mail myynti@dometic.fi

**FRANCE****Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1  
F-60300 Chamant  
Tel +33 3 44633500  
Mail info@dometic.fr

**GERMANY****Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Mail kontakt@dometic.de

**HONG KONG****Dometic Asia Co., Limited**

Unit 1202-07, Level 12,  
Tower 1, Grand Century Place,  
193 Prince Edward Road West,  
Mongkok, Kowloon,  
Hong Kong  
Tel +852 2456 5199  
Fax +852 2466 5553  
Mail info.ap@dometic.com

**HUNGARY****Dometic Zrt.**

Gizella ut 42-44.  
1143 Budapest  
Tel +36 1 468 4400  
Fax +36 1 468 4401  
Mail budapest@dometic.hu

**ITALY****Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 754901  
Fax +39 0543 754983  
Mail vendite@dometic.it

**JAPAN****Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tel +81 3 5445 3333  
Fax +81 3 5445 3339  
Mail info@dometic.jp

**MEXICO****Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel +5255 5374 4106  
Fax +52 55 5393 4683  
Mail info@dometic.com.mx

**NETHERLANDS & BELGIUM****Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12  
NL-4906 AA Oosterhout  
Tel NL +31 76 5029000  
Tel BE +32 (0) 23598040  
Fax +31 76 5029 090  
Mail sales@dometic.nl  
sales@dometic.be

**NEW ZEALAND****Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011  
Penrose 1642, Auckland  
Tel +64 9 622 1490  
Fax +64 9 622 1573  
Mail customerservices@dometic.co.nz

**NORWAY****Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
N - 3262 Larvik  
Tel +47 33 42 84 50  
Fax +47 33 428 459  
Mail info@dometic.no

**POLAND****Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Polueczki 35  
(Amsterdam building)  
PL 02-822 Warsaw  
Tel +48 22 414 32 00  
Mail info@dometic.pl

**PORTUGAL****Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel +351 219 244 173  
Mail info@dometic.pt

**SINGAPORE****Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way  
06-141, Trade Hub 21  
609966 Singapore  
Tel +65 6795 3177  
Fax +65 6862 6620  
Mail dometic@dometic.com.sg

**SLOVAKIA****Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava  
Nádražná 34/A  
900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel +421 2 45 529 680  
Fax +421 2 45 529 680  
Mail bratislava@dometic.com

**SOUTH AFRICA****Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building  
2 Avalon Road, West Lake View  
Ext 11, Modderfontein  
P.O Box 2562  
2008 Bedfordview, South Africa  
Tel +27 873 530 381/2/3/4  
Mail info@dometic.co.za

**SPAIN****Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel +34 91 833 60 89  
Mail info@dometic.es

**SWEDEN****Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins Gata 7  
SE-421 31 Västra Frölunda  
Tel +46 31 7341100  
Mail info@dometic.se

**SWITZERLAND****Dometic Switzerland AG**

Chriesbaumstrasse 6  
CH-8604 Volketswil  
Tel +41 44 8187171  
Mail info@dometic.ch

**UNITED ARAB EMIRATES****Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel +971 4 883 3858  
Fax +971 4 883 3868  
Mail info@dometic.ae

**UNITED KINGDOM****Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tel +44 344 626 0133  
Fax +44 344 626 0143  
Mail sales@dometic.co.uk

**USA****Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive  
Elkhart, Indiana 46516, USA  
Tel +1 574-264-2131

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni [dometic.com](http://dometic.com)

