

GENERATORI DOMETIC

230 V, SEMPRE E OVUNQUE



In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Questo li rende indispensabili per molte applicazioni commerciali. Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto: ecco le caratteristiche dei generatori Dometic. La gamma comprende modelli da 2000 a 4500 W, benzina o diesel.

Vantaggi

- Design compatto
- Alta potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Controllo remoto in dotazione
- Modelli TEC: funzione Autostart per la ricarica automatica delle batterie
- Modelli TEC a benzina: potenza variabile, modesto consumo di carburante, funzionamento silenzioso



POTENZA
VARIABILE

- Modello T e modelli diesel: potenza costante





POTENZA
COSTANTE

Dometic TEC 29

Generatore a benzina 2,6 kW per produrre 230 V AC



TEC 29



	TEC 29
Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale	1%
Frequenza	50 Hz $\pm 1\%$
Corrente di avvio max	33 A
Potenza continua	2600 W
Potenza di picco	2900 W
Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	1,2 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	54 – 59 dBA
Livello di rumorosità garantito	86 dBA
Dimensioni (L x A x P)	480 x 290 x 385 mm
Larghezza con sospensione	580 mm
Alloggiamento	Acciaio inox
Peso	44 kg
Funzione Autostart	sì
Uscita 12 V per caricabatterie	sì
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, generatore a velocità variabile
Certificazioni	E13


Prodotto	Codice
Dometic TEC 29	9102900299
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic/TEC 40D

Generatore 3,6 kW per la produzione di corrente alternata 230 V, alimentato a diesel



TEC 40D

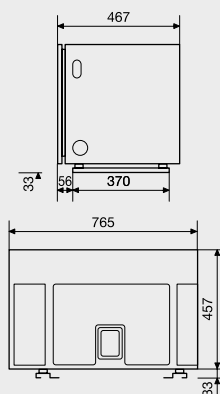
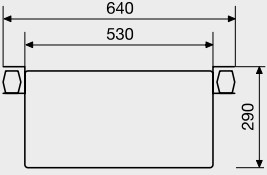



Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale	5%
Frequenza	50 Hz $\pm 1\%$
Corrente di avvio max	45 A
Potenza continua	3500 W
Potenza di picco	3900 W
Potenza motore	4,7 (6,4) kW (PS)
Carburante	Diesel
Consumo	1,4 l max
Livello di rumorosità a 7 m	64 dBA
Livello di rumorosità garantito	89 dBA
Dimensioni (L x A x P)	765 x 457 x 467 mm
Larghezza con sospensione	765 mm
Alloggiamento	Acciaio inox
Peso	96,5 kg
Funzione Autostart	sì
Uscita 12 V per caricabatterie	sì
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme
Certificazioni	E13

Prodotto	Codice
Dometic TEC 40D	9102900295
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic T 2500H

Generatore a benzina 2,0 kW per produrre 230 V AC


 <p>T 2500H</p>  	Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
	Coefficiente di distorsione totale	5%
	Frequenza	50 Hz $\pm 5\%$
	Corrente di avvio max	24 A
	Potenza continua	2000 W
	Potenza di picco	2200 W
	Potenza motore	4,0 (5,5) kW (PS)
	Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
	Consumo	1,2 l/h max
	Livello di rumorosità a 7 m	60 dBA
	Livello di rumorosità garantito	86 dBA
	Dimensioni (L x A x P)	530 x 290 x 385 mm
	Larghezza con sospensione	640 mm
	Alloggiamento	Acciaio inox
Peso	50 kg	
Uscita 12 V per caricabatterie	sì, con regolatore di carica opzionale	
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno	
Certificazioni	E3	
Prodotto		Codice
Dometic T 2500H		9102900005
/ Accessori opzionali		
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri		9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri		9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri		9102900011
Set di tubi		9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m		9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m		9102900138
Scarico a pavimento		9102900023
Switch di commutazione (generatore/rete)		9102900013

Dometic T 4000H

Generatore a benzina 3,5 kW per produrre 230 V AC



T 4000H

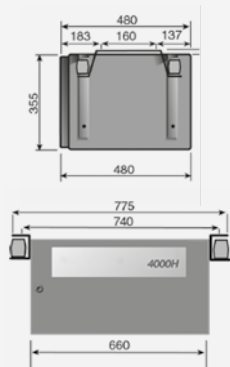

	T 4000H
Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale	5%
Frequenza	50 Hz $\pm 8\%$
Corrente di avvio max	16 A
Potenza continua	3500 W
Potenza di picco	3800 W
Potenza motore	4,6 kW (3000 RPM)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	2,2 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	67 dBA
Livello di rumorosità garantito	91 dBA
Dimensioni (L x A x P)	660 x 355 x 480 mm
Larghezza con sospensione	365 mm
Alloggiamento	Verniciatura a polveri
Peso	102 kg
Funzione Autostart	no
Uscita 12 V per caricabatterie	Opzione AG 111
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Fornisce 230 V AC dove l'alimentazione fissa non è disponibile Alte prestazioni: potenza continua 3500 W Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria Controllo remoto in dotazione Il box in acciaio inox smorza il rumore
Certificazioni	E24


Prodotto	Codice
Dometic T 4000H	9102900006
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138

Dometic T 5500H

Generatore a benzina 4,5 kW per produrre 230 V AC



T 5500H

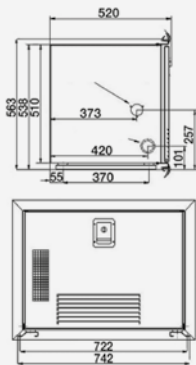

	T 5500H
Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale	5%
Frequenza	50 Hz $\pm 8\%$
Corrente di avvio max	32 A
Potenza continua	4500 W
Potenza di picco	5300 W
Potenza motore	6,4 kW (3.000 RPM)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	3,0 l/h max
Livello di rumorosità a 7 m	70 dBA
Livello di rumorosità garantito	94 dBA
Dimensioni (L x A x P)	722 x 510 x 520 mm
Larghezza con sospensione	538 mm
Alloggiamento	Verniciatura a polveri
Peso	132 kg
Funzione Autostart	no
Uscita 12 V per caricabatterie	Opzione AG 111
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Fornisce 230 V AC dove l'alimentazione fissa non è disponibile Alte prestazioni: potenza continua 4500 W Pratica uscita 12 V per ricaricare la batteria Controllo remoto in dotazione Il box in acciaio inox smorza il rumore Serbatoio benzina da 15 l, per un massimo di 5 ore di funzionamento
Certificazioni	E24

Prodotto	Codice
Dometic T 5500H	9102900037
/ Accessori opzionali	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Set di tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138



ACCESSORI ELETTRONICI


Accessori per un raffreddamento senza compromessi

Non c'è alcun bisogno di accettare le restrizioni d'uso di un frigo portatile, nemmeno se si tratta di un modello semplice o più vecchio. Gli accessori CoolPower offrono grande flessibilità. È possibile

alimentare un dispositivo 12 V con una batteria 24 V o attraverso la rete elettrica, oppure collegare un dispositivo per prevenire il consumo eccessivo della batteria.


Dometic CoolPower DPS 80

Apparecchi 24 V alla rete 110-240 V, 81 W

	Tensione d'ingresso nominale AC	100-240 V; 50/60 Hz
	Corrente d'ingresso	1,8 A
	Tensione d'uscita nominale DC	27 V
	Corrente d'uscita nominale DC	3 A
	Corrente d'uscita max	11 A
	Potenza d'uscita costante	81 W
	Temperatura d'esercizio	da -10°C a +43°C
	Dimensioni (L x A x P)	100 x 33 x 90 mm
	Peso	0,6 kg
	Classe energetica	Classe IV
	Connettore di ingresso AC	Pres a AC a 2 pin standard
	Connettore di uscita DC	Pres a U accendisigari
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Collega frigo portatili o altre utenze 24 V DC all'alimentazione fissa • Pres a accendisigari integrata per utenze 24 V • Design compatto
Prodotto	Codice	
Dometic CoolPower DPS 80 (UE)	9620013447	

Dometic CoolPower DPS-R 135

Adattatore di rete per frigoriferi, 135 W

	Tensione d'ingresso nominale AC	100-240 V; 50/60 Hz
	Corrente d'ingresso	5 A
	Tensione d'ingresso DC	12/24 V
	Tensione d'uscita nominale DC	27 V
	Corrente d'uscita nominale DC	5 A (27 V)
	Corrente d'uscita max	10 A
	Potenza d'uscita costante	135 W
	Temperatura d'esercizio	da -10°C a +43°C
	Dimensioni (L x A x P)	110 x 32 x 100 mm
	Peso	0,5 kg
	Classe energetica	Classe IV
	Connettore di ingresso AC	Pres a AC a 2 pin standard (spina UE)
	Connettore di uscita DC	2 cavi (+)/(-)
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Si adatta a tutti i frigoriferi Dometic 12/24 DC (fino a 135 W) • L'adattatore può essere facilmente installato su ogni frigorifero Dometic 12/24 V DC. • Grazie alle dimensioni ridotte (110 x 11 x 32 cm), questo adattatore compatto rimane nascosto alla vista 	
Prodotto	Codice	
Dometic CoolPower DPS-R 135 (UE)	9620013449	
Dometic CoolPower DPS-R 135 (GB)	9620013450	



LUCI LED DA DOMETIC

ELEGANTI E A RISPARMIO ENERGETICO

Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli, abbiamo creato interessanti soluzioni per le applicazioni più impegnative. La moderna tecnologia a LED consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali; inoltre offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma di luci Dometic comprende faretto per incasso a soffitto o a parete, faretto ruotabili e orientabili in base alle esigenze, nonché



una collezione di LED a basso profilo di varie forme e dimensioni. Dalle lampade da lavoro ai box, dalle luci di accesso all'illuminazione ambientale: i nostri designer hanno pensato a tutto.

Questo catalogo presenta una piccola selezione di prodotti per il retrofit. Scegli ciò che occorre per creare l'illuminazione perfetta sul tuo veicolo. Se sei in cerca di ispirazione, contattaci.

Dometic L70TM

3,35

Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch

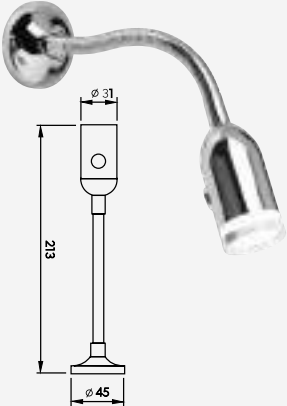	Tensione	Da 10 a 15 V DC
	Consumo	3 W + 0,2 W (luce notturna)
	Consumo energetico ogni 1000 ore	3 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	160 lm
	Durata	25000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Materiale	metallo
	Dimensioni	213 x 45 mm
	Caratteristiche qualitative	Include una luce blu per la notte. Ideale sia per la camera da letto che per la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti nascoste.
Prodotto	Codice	
L70TM	9106506321	

Dometic L80TM

3,35

Lampada LED a collo di cigno

	Tensione	Da 10 a 15 V DC
	Consumo	2 W
	Consumo energetico ogni 1000 ore	2 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	120 lm
	Durata	30000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Materiale	plastica / metallo
	Dimensioni	Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm
	Caratteristiche qualitative	Plastica di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore touch. Richiede almeno 18 W per l'utilizzo in contemporanea della luce e delle porte USB 1 A e 2 A.
Prodotto	Codice	
L80TM	9106506669	

Dometic L100RM

3,35


Faretto a LED orientabile a incasso

	Tensione	12 V DC
	Consumo	1,4 W
	Consumo energetico ogni 1000 ore	1 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	90 lm
	Durata	25000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Materiale	Alluminio/plastica
	Dimensioni	Ø 53 mm x 22 mm
	Caratteristiche qualitative	Tornitura di alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.
Prodotto	Codice	
L100RM	9106506655	

Dometic DTO-03

3,35



Modulo LED DTO

	Tensione	Da 10 a 15 VDC
	Consumo	3 W
	Consumo energetico ogni 1000 ore	3 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	140 lm
	Durata	50000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Materiale	alluminio / metallo
	Dimensioni	100 x 100 x 5 mm
	Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
Prodotto		Codice
DTO-03		9106506660

Dometic DTO-06

3,35



Modulo LED DTO

	Tensione	Da 10 a 15 VDC
	Consumo	6 W
	Consumo energetico ogni 1000 ore	6 kWh
	Classe energetica	
	Flusso luminoso	330 lm
	Durata	50000 h
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Materiale	alluminio / metallo
	Dimensioni	200 x 100 x 5 mm
	Caratteristiche qualitative	Profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti
Prodotto		Codice
DTO-06		9106506661

Dometic RainTec RT 200

Drenaggio luminoso


4.70

 	Materiale	Verniciato a polvere d'alluminio RAL9005
	Tensione	12 V DC
	Consumo	7 W
	Consumo energetico ogni 1000 ore	7 kWh
	Flusso luminoso	1450 lm
	Colore luce	Bianco caldo (3000 K)
	Tecnologia LED	COB LED
	Dimensioni	Ducato: 1500 x 16 x 32 mm Sprinter: 1525 x 16 x 32 mm Transit: 1530 x 16 x 32 mm Crafter: 1628 x 16 x 32 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Canalina anti pioggia per camper combinata con luce COB LED integrata • Impostazione con controllo remoto FFB8
	Prodotto	Codice
Dometic RT200 Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (> 2006) Canalina luminosa anti pioggia con RC e dimmer, nera	9620018315	
Dometic RT200 Mercedes Sprinter (> 2018) Canalina luminosa anti pioggia con RC e dimmer, nera	9620018316	
Dometic RT200 Ford Transit (> 06/2019) Canalina luminosa anti pioggia con RC e dimmer, nera	9620018317	
Dometic RT200 VW Crafter II (>2017) Canalina luminosa anti pioggia con RC e dimmer, nera	9620018318	

Dometic Light FFB 8

Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD

4.70

	Descrizione	Radiocomando a distanza con attenuazione delle luci a LED e delle strisce flessibili SMD, per impostare a piacere l'illuminazione interna o esterna al veicolo.
	Tensione	12/24 V DC
	Altezza max	8 A
	Materiale	Plastica
	Dimensioni	110 x 56 x 34 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Comodo utilizzo mediante trasmettitore manuale • Funzione dimmer per lampade a LED e strisce flessibili SMD • Morsettiere per un facile montaggio
	Prodotto	Codice
Dometic Light FFB 8	9106504080	



SUPPORTO ALLA GUIDA

Sistemi video di retromarcia per varie applicazioni

Sistemi di supporto alla guida per camion, van e veicoli ricreazionali: ecco una gamma completa di soluzioni intelligenti per manovre sicure e rilassate. Telecamere e monitor ad alta risoluzione con tecnologia AHD per tenere sotto controllo ciò che accade intorno al veicolo.

I requisiti di sicurezza variano in base al tipo di veicolo e all'utilizzo. Le telecamere e i monitor Dometic PerfectView possono essere combinati in modo flessibile per varie esigenze.



SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

Sistema di assistenza per angolo cieco per camion con funzione di rilevamento degli oggetti. Il sistema rileva solo gli oggetti in movimento. In caso di pericolo, il conducente viene avvisato con un allarme ottico/acustico per prevenire possibili incidenti con ciclisti e pedoni.

Pag. 196-197



TELECAMERE

Telecamere professionali da abbinare a un monitor Dometic o un qualsiasi monitor esistente. Inoltre, soluzioni intelligenti come sistemi di visione a 360°, telecamere di assistenza alla svolta, telecamere per portabici e altro ancora.

Pag. 198-212



MONITOR

Monitor da 5", 7" o 9" con avanzata tecnologia digitale LCD, per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Predisposizione per il collegamento fino a quattro telecamere per soluzioni complesse.

Pag. 214-217



ADATTATORI E ACCESSORI

Configurazione semplice: l'ampia scelta di adattatori, scatole di comando e accessori intelligenti creano soluzioni su misura per tutti i tipi di veicoli.

Pag. 218-223



NORME DI SICUREZZA GENERALI (GSR2)

Ricevi informazioni in merito alla GSR2 e scopri come Dometic può aiutare i clienti business ad adeguarsi alle nuove norme.

Pag. 224-225



Il sistema CAM1000 (BSV71000), ulteriormente migliorato, è il complemento perfetto per sistemi di assistenza alla svolta non ottici, come le soluzioni basate su sensori radar. Fornisce immagini e informazioni che un sistema senza visualizzazione non è in grado di offrire.



GUIDA SICURA SENZA FALSI ALLARMI

CAM1000 rileva ciclisti e pedoni, li evidenzia e li visualizza su un monitor in tempo reale. L'immagine video è un'importante fonte di informazioni. Il sistema mostra solo gli oggetti in movimento.

Il lavoro di installazione è stato ridotto al minimo. Si tratta di un complemento utilissimo per il sistema di assistenza alla guida non basato su immagini.

- Soluzione 3 in 1: rilevamento degli oggetti in movimento, immagine video dell'area interessata, allarme attivo (ottico/acustico)
- Il sistema avverte solo in caso di reale pericolo, ad es. pedoni o ciclisti che si muovono nell'angolo cieco
- Installazione rapida e semplice: tutti i componenti sono integrati in un unico alloggiamento
- Facile collegamento all'alimentazione
- Soluzione universale per la maggior parte dei veicoli pesanti
- Modalità giorno/notte automatica con LED infrarossi per una buona qualità dell'immagine



Immagine video dell'area interessata



Allarme attivo (ottico/acustico)

Dometic PerfectView BVS71000



Sistema di assistenza alla svolta con telecamera e robusto monitor AHD da 7"

    	/TELECAMERA	Telecamera a colori CAM1000 / BSC01
	Dimensioni (L x A x P)	209 x 75 x 58 mm
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 V DC
	Consumo	< 14 W con LED
	Sensore immagine	CMOS 1/3,2"
	Risoluzione	1.000.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	180°/160°/90°
	Sensibilità alla luce	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +80°C
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	600 g
Tipo di protezione	IP69k	
Certificazione E	ECE R10, RED, ISO 16750	
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Rileva oggetti in movimento Immagine video dell'area interessata Indicazione attiva (ottica/acustica) Installazione semplice di un solo dispositivo Indicazione solo degli oggetti rilevanti (in movimento); indicazioni errate molto rare 	
Dotazione	Telecamera, cavo di sistema, manuale	
	/MONITOR	Monitor LCD a colori da 7" M 75LX AHD
	Dimensioni (L x A x P)	190 x 110 x 26 mm (con supporto)
	Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC
	Consumo	8 W
	Risoluzione	600.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC automatico
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	400 g
	Luminosità	fino a 600 cd/m ²
	Regolatore luminosità	automatico tramite LDR
	Ingressi telecamera	3 + 1 con riconoscimento del segnale (rilevamento rimorchio)
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED, versione LX con indicatori della distanza regolabili
	Dotazione	Monitor, telecamera, cavo di sistema da 5 m, accessori per l'installazione di tutti i componenti, versione LX con parasole aggiuntivo
	Prodotto	Codice
	Dometic PerfectView BVS71000	9600026946


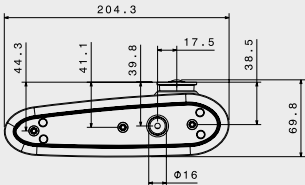
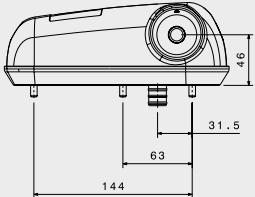
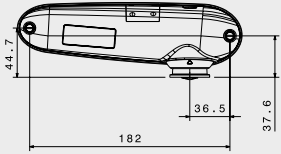


Dometic CAM1000



3.19

Sistema di assistenza alla svolta con telecamera

   	Dimensioni (L x A x P)	209 x 75 x 58 mm
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 V DC
	Consumo	< 14 W con LED
	Sensore immagine	CMOS 1/3,2"
	Risoluzione	1.000.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	180°/160°/90°
	Sensibilità alla luce	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +80°C
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	600 g
Tipo di protezione	IP69k	
Certificazione E	ECE R10, RED, ISO 16750	
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Rileva oggetti in movimento Immagine video dell'area interessata Indicazione attiva (ottica/acustica) Collegamento semplificato, solo 4 cavi (cavo di alimentazione + 2 cavi di comando) Montaggio universale ottimizzato Connettori a vite impermeabili con diametro di appena 10 mm Indicazione solo degli oggetti rilevanti (in movimento); indicazioni errate molto rare 	
Prodotto	Codice	
Dometic CAM1000	9600026481	
Accessori		
Prolunga CAM1000MAN da 3 m	9600028526	
Adattatore CAM1000MAN da 20 poli a 6 poli: idoneo ai monitor standard Dometic	9620018429	
Adattatore CAM1000MAN da 8 poli a 13 poli: necessario in caso di sostituzione della telecamera	4471014309	
Base allungabile CAM1000MAN	9600049689	

ASSISTENTE A BORDO

Sul retro e sui lati di molti van non esiste una superficie adatta al montaggio di una telecamera. È qui che Dometic offre un'alternativa intelligente: una piccola telecamera cilindrica racchiusa in un alloggiamento compatto, da fissare sul bordo superiore del retro o

ai lati del veicolo. L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile. L'elevata sensibilità alla luce e la regolazione elettronica della luminosità garantiscono immagini nitide e facilmente visibili.

Le CAM29 e 29S, con funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica, sono ideali come telecamere posteriori poiché offrono al conducente la visuale dello specchietto retrovisore. La CAM29 è progettata per integrarsi con una semplice spinta nel foro di montaggio.




La CAM29S è integrata in un alloggiamento compatto fissabile sul retro del veicolo.

Dometic PerfectView CAM29 / CAM29S



3.19

Telecamera cilindrica a colori

		CAM29	CAM29S	
CAM29 	Dimensioni (L x A x P)	17 x 26 mm (Ø x P)	76 x 29 x 33 mm	
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC		
	Sensore immagine	CMOS 1/4"		
	Risoluzione	307.000 pixel		
	Angolo visione d/o/v	150° / 115° / 90°		
	Sensibilità alla luce	< 0,5 lux, 0 lux con LED		
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C		
	Resistenza alle vibrazioni	8 g		
	Peso	20 g	40 g	
	Funzione immagine specchiata	pre-impostata in fabbrica		
CAM29S 	Tipo di protezione	IP69K		
	Certificazione	ECE R10		
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm		
	Prodotto			Codice
	Dometic PerfectView CAM29		9600000203	
	Dometic PerfectView CAM29 senza cavo di collegamento		9600000593	
	Dometic PerfectView CAM29S		9600000199	
	Dometic PerfectView CAM29S senza cavo di collegamento		9600024660	
				Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

NOVITÀ
Calibrazione
semplificata

VISTA COMPLETA A 360°

I sistemi Bird-View sono una tecnologia molto apprezzata, in quanto consentono di vedere a 360° intorno al veicolo grazie a quattro telecamere. La CAM360AHDHD dispone di un sistema AHD ad alta risoluzione con display 3D per una visione realistica intorno al veicolo che rileva anche i dettagli più piccoli. Le varie impostazioni offrono una gamma di funzioni su misura, tra cui la modalità specchio retrovisore, la registrazione video e il rilevamento dei pedoni con avvisi attivi nelle aree sovrapposte. Il sistema comprende anche uno strumento di guida per facilitare la configurazione. Il cavo telecamera viene venduto separatamente in base all'applicazione.

- Retromarcia e manovre sicure grazie alla visualizzazione degli oggetti in 3D con risoluzione AHD
- Impostazioni avanzate per adattare le funzioni individualmente
- Installazione tramite strumento di guida senza dispositivi aggiuntivi
- Massima risoluzione e visione notturna nitida
- Navigazione tranquilla, sapendo di poter accedere alle registrazioni



Retromarcia e manovre sicure grazie alla visualizzazione in 3D con risoluzione AHD



Impostazioni avanzate per adattare le funzioni individualmente



Installazione tramite strumento di guida senza dispositivi aggiuntivi

Dometic PerfectView CAM360AHDHD



3.19

Sistema di visione a 360° con quattro telecamere

    9620013230  9620013232	Dimensioni (L x A x P)	50 x 33 x 27 mm
	Sensore immagine	CMOS 1/3"
	Risoluzione	1.000.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	180°
	Sensibilità alla luce	< 0,1 lux
	Standard video PAL	selezione AHD / NTSC
	Temperatura di funzionamento	Da -20°C a +75°C
	Colore	argento
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	4 x 70 g
	Regolazione luminosità	elettronica
	Tipo di protezione	IP69k
	Certificazione	UN ECE R10, ISO 16750 (in parti)
	Caratteristiche qualitative	Sistema di monitoraggio con quattro telecamere per creare un'area di osservazione a 360° intorno al veicolo. Il sistema è dotato di connettore RCA (A/V) per dispositivi con ingresso A/V.
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	100 cm	
Il kit viene fornito senza cavi per telecamere. È necessario ordinare il set di cavi separatamente		
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView CAM360AHDHD	9620013227	
Accessori		
Dometic CAM360 CS-HD, set di cavi per CAM360AHDHD		
Set di cavi standard composto da 1 cavo da 5 m (anteriore), 2 cavi da 10 m (sinistra/destra), 1 cavo da 20 m (posteriore) per semplificare al massimo la guida. Dotato di piccoli connettori a vite M8 impermeabili (IP67), perfettamente adatti alla telecamera.	9620013232	
Dometic CAM360 CP-HD, modello di calibrazione per CAM 360	9620013230	
<ul style="list-style-type: none"> • Con una dimensione di soli 100 cm x 100 cm, questi pannelli di calibrazione sono semplici da installare • Facile posizionamento di ogni pannello, dato che non deve essere rivolto in una determinata direzione • Calibra il sistema in meno di 30 minuti 		
Alloggiamento telecamera color argento (set di 4 pz)	9620018320	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.



TELECAMERA A DOPPIA VISIONE PER UN FACILE UPGRADE

Visione a breve distanza in retromarcia, visione a lunga distanza durante la guida: la doppia funzionalità di CAM 440 supporta entrambe. È possibile passare da una modalità visiva all'altra senza cambiare marcia, per avere sempre la situazione sotto controllo.

Per usufruire di questa funzionalità estesa, è necessario il selettore di controllo CAM 440CS (da ordinare separatamente). Il nostro consiglio: collegare una seconda telecamera (CAM 440E) per monitorare le aree critiche sul retro, sui lati o all'interno del veicolo.

Visione e controllo a portata di mano



Dometic PerfectView CAM440



3.19


Telecamera a doppia visione per effettuare l'upgrade del sistema

	Dimensioni (L x A x P)	480 x 420 x 420 mm
	Tensione d'esercizio	10-32 V
	Sensore immagine	1/2,9 pollici
	Risoluzione	AHD \geq 700 LW/ph CVBS \geq 300 LW/ph
	Angolo visione d/o/v	Visione a breve distanza Modalità AHD: diagonale: $172 \pm 5^\circ$, orizzontale: $157 \pm 5^\circ$, verticale: $105 \pm 5^\circ$ Modalità CVBS: diagonale: $172 \pm 5^\circ$, orizzontale: $157 \pm 5^\circ$, verticale: $105 \pm 5^\circ$ Visione a lunga distanza Modalità AHD: diagonale: $105 \pm 5^\circ$, orizzontale: $95 \pm 5^\circ$, verticale: $58 \pm 5^\circ$ Modalità CVBS: diagonale: $98 \pm 5^\circ$, orizzontale: $85 \pm 5^\circ$, verticale: $55 \pm 5^\circ$
	Sensibilità alla luce	0,5 lux
	Temperatura di funzionamento	Da -30°C a $+70^\circ\text{C}$
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	72 g
	Funzione immagine specchiata	selezionabile
	Tipo di protezione	IP69K
	Certificazione	E
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	150 cm
	Prodotto	Codice
Kit base PerfectView CAM440	9620006604	
PerfectView CAM44E	9620006605	
Dometic PerfectView CAM 440CS, interruttore di comando per telecamera a doppia visione	9620013722	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

Monitor Dometic \rightarrow compatibile AHD o CVBS con la maggior parte dei display non Dometic

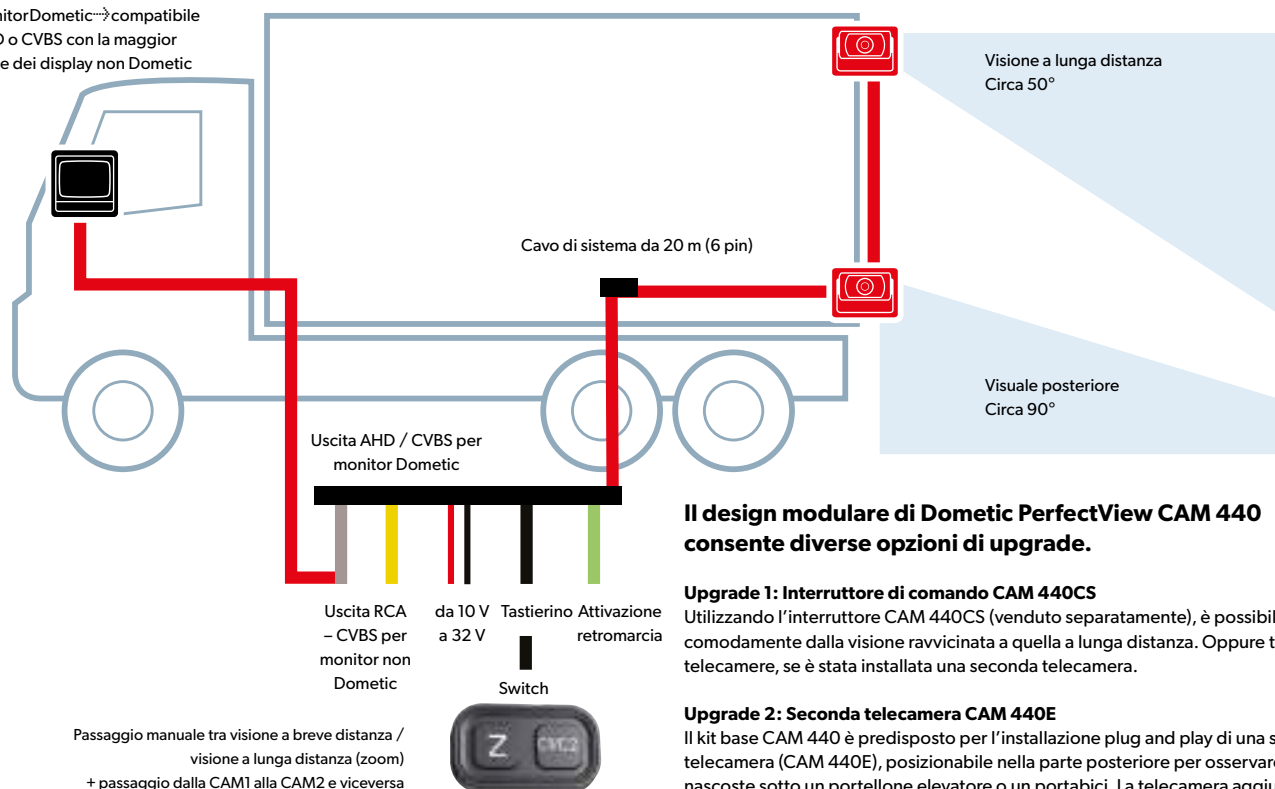

Il design modulare di Dometic PerfectView CAM 440 consente diverse opzioni di upgrade.

Upgrade 1: Interruttore di comando CAM 440CS

Utilizzando l'interruttore CAM 440CS (venduto separatamente), è possibile passare comodamente dalla visione ravvicinata a quella a lunga distanza. Oppure tra due telecamere, se è stata installata una seconda telecamera.

Upgrade 2: Seconda telecamera CAM 440E

Il kit base CAM 440 è predisposto per l'installazione plug and play di una seconda telecamera (CAM 440E), posizionabile nella parte posteriore per osservare le aree nascoste sotto un portellone elevatore o un portabici. La telecamera aggiuntiva può essere installata anche lateralmente per fungere da assistente alla svolta o monitorare gli attrezzi da lavoro sui veicoli commerciali.

HEAVY-DUTY

Con il robusto alloggiamento in alluminio resistente a polvere e acqua, dotato di riscaldamento integrato e LED separati per una visione notturna senza riflessi, la telecamera Dometic PerfectView CAM 55 è perfettamente attrezzata per condizioni difficili. Il microfono integrato nella telecamera rileva qualsiasi suono e, insieme all'angolo visivo diagonale d/o/v di 120°, offre praticità e sicurezza durante la

guida. Dotata di tensione d'ingresso compresa fra 10 e 32 V, questa telecamera compatta si collega a qualsiasi sistema elettrico di bordo. L'installazione è semplice, senza necessità di una scatola di comando aggiuntiva. Un apposito adattatore collega la CAM 55 al display multimediale originale del camion o al terminale ISO bus dei veicoli agricoli.

Dometic PerfectView CAM 55 / CAM 55NAV



3.19

Robusta telecamera a colori, 120° in diagonale

	Dimensioni (L x A x P)	80 x 50 x 62 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 10 a 32 V DC
	Sensore immagine	CMOS 1/4"
	Risoluzione	300.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	120° / 100° / 70°
	Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED
	Visione notturna	LED
	Temperatura di funzionamento	da -30 °C a +70 °C
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	165 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Tipo di protezione	IP69K
	Certificazione E	ECE R10, ISO 16750
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	300 cm	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView CAM 55	9600000555	
Dometic PerfectView CAM 55NAV	9600000558	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.



Alloggiamento robusto

Robusto alloggiamento in alluminio con staffa di montaggio in acciaio inox



Base di montaggio ottimizzata

Tenuta sicura e protezione ottimale



LED posizionati separatamente

Visione notturna senza riflessi

COMPATTA, CON IMMAGINI INCREDIBILMENTE NITIDE

Dometic PerfectView CAM 80 AHD è la più piccola telecamera con otturatore disponibile sul mercato, ideale per superfici elevate o difficili da raggiungere. Abbinata a un monitor AHD, offre una qualità dell'immagine notevolmente superiore rispetto ai sistemi non ad alta definizione. Nonostante le dimensioni compatte, offre un angolo visivo particolarmente ampio d/o/v di 125°. Il supporto LED a infrarossi migliora la visione notturna. Il copriobiettivo

automatico motorizzato protegge l'obiettivo da polvere e detriti. Il robusto alloggiamento contiene un microfono e un riscaldatore a temperatura controllata. La funzione immagine specchiata può essere utilizzata per offrire al conducente la visuale familiare dello specchietto retrovisore. Attenzione: per utilizzare il modello CAM 80 AHD occorre un monitor compatibile AHD.

Dometic PerfectView CAM80AHD



3.19

Compatta telecamera AHD a colori con otturatore, 125° in diagonale

 <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> AHD 1080P </div> 	Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Sensore immagine	CMOS 1/2,9"
	Risoluzione	2.000.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	125° / 110° / 60°
	Sensibilità alla luce	< 0,5 lux, 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	da -30°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	350 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
Tipo di protezione	IP69K	
Certificazione E	E, ISO 16750	
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	300 cm	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView CAM80AHD Nota: per utilizzare il modello CAM 80 AHD, è necessario un monitor compatibile AHD	9600012923	
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049	
Dometic PerfectView CAM80CM senza cavo di collegamento	9600001346	
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198	
		Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

PER CONDIZIONI ESTREME


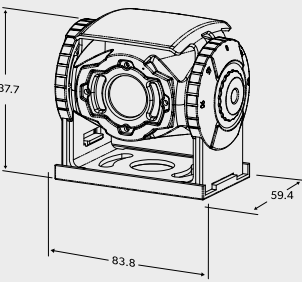

Progettata per l'uso in condizioni estreme: Dometic PerfectView CAM60ADR è resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP69K e dotata di numerosi dettagli heavy-duty. Questo la rende ideale per macchinari da costruzione, veicoli municipali e altri mezzi destinati a lavori pesanti. L'obiettivo grandangolare a 120°

fornisce un'eccellente qualità dell'immagine in tutte le condizioni atmosferiche e di luce. Il supporto LED garantisce immagini ad alto contrasto anche di notte. Certificato ISO e conforme ADR per il trasporto di merci pericolose.

Dometic PerfectView CAM60ADR



Telecamera heavy-duty, approvata ADR, 120° in diagonale

 <p>Omologata ADR</p> 	Dimensioni (L x A x P)	80 x 75 x 62 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Sensore immagine	CCD da 1/3"
	Risoluzione	290.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	120° / 108° / 92°
	Sensibilità alla luce	< 0,1 lux; 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +65°C
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	300 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Tipo di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10, ADR; antiurto 50 g
	Dotazione	Nota: cavo di sistema non compreso nella dotazione. Si prega di ordinare una prolunga ADR o standard in base alle esigenze.
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	350 cm
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView CAM60ADR	9600000057	
A seconda dell'applicazione, sono disponibili cavi standard o conformi ADR. Sono visualizzabili nelle pagine relative agli accessori per trattori e rimorchi.		
 <p>Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.</p>		

GUIDA PIÙ SICURA

Dometic PerfectView CAM45 agevola il cambio di corsia e le manovre in retromarcia. La compatta telecamera a colori fornisce un angolo di visibilità di 120° in diagonale, mentre il microfono integrato ascolta cosa succede dietro il veicolo. È possibile scegliere tra la visione normale o specchiata. Il riscaldamento regolabile assicura un perfetto

funzionamento anche a basse temperature, mentre i LED a infrarossi migliorano la visibilità notturna. I cavi sono praticamente invisibili, per un facile montaggio nel display multimediale del veicolo. Adatto a qualsiasi veicolo ricreazionale.

Dometic PerfectView CAM45 / CAM45NAV / CAM45W / CAM45WNAV



3.19

Piccola telecamera a colori

<p>CAM45 / CAM45NAV</p>  <p>CAM45W / CAM45WNAV</p>  	Dimensioni (L x A x P)	78 x 60 x 50 mm
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Sensore immagine	CCD 7/4"
	Risoluzione	250.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	120° / 80° / 65°
	Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	10 g
	Peso	200 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Tipo di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	si
	Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM45	9600000523	
Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525	
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524	
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526	
Dometic PerfectView CAM45 senza cavo di collegamento	9600008841	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.



VISIONE CHIARA E GUIDA SICURA CON QUALITÀ AHD

PerfectView CAM35 2.0, con visione notturna migliorata e formati video AHD/CVBS selezionabili, è una telecamera all'avanguardia per FIAT Ducato X250 e X290 e garantisce un'installazione sicura senza fori. Il design su misura e l'alloggiamento in silicone eliminano il problema dell'umidità, mentre il colore personalizzabile si integra con l'estetica del veicolo. La compatta console per luci di stop è dotata di obiettivo grandangolare da 150° per una visibilità perfetta in retromarcia. Grazie alla complessità ridotta e all'adattatore 2-in-1 compatibile con la maggior parte dei monitor, questa avanzata telecamera di retromarcia garantisce sicurezza e comodità.



CAM35 2.0 TWIN
con lente grandangolare per retromarcia e obiettivo ad angolo stretto per una visione ottimale a lunga distanza, inclusa luce da lavoro

Domestic PerfectView CAM35 2.0




3.19

Telecamera nella console delle luci di stop

<p>CAM35 2.0 POSTERIORE con obiettivo grandangolare per la retromarcia</p> 	Dimensioni (L x A x P)	375 x 82 x 44 mm con console	
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC	
	Sensore immagine	CMOS 1/4"	
	Risoluzione	345.000 pixel	
	Angolo visione d/o/v	110° / 80° / 50° (visione a breve distanza) 150° / 120° / 90° (visione a lunga distanza)	
	Sensibilità alla luce	< 1 lux	
	Temperatura di funzionamento	Da -40°C a +85°C	
	Resistenza alle vibrazioni	10 g	
	Peso	400 g	
	Funzione immagine specchiata	pre-impostata in fabbrica	
<p>CAM35 2.0 TWIN con lente grandangolare per retromarcia e obiettivo ad angolo stretto per una visione ottimale a lunga distanza</p> 	Tipo di protezione	IP69K	
	Certificazione E	ECE R10	
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm	
	Prodotto	Codice	
	Domestic PerfectView CAM35 2.0 REAR, obiettivo grandangolare	9620017515	
	Domestic PerfectView CAM35 2.0 REAR NAV, obiettivo grandangolare, senza cavo di collegamento	9620017519	
	Domestic PerfectView CAM35 2.0 TWIN, obiettivo grandangolare e obiettivo diagonale	9620017521	
	Domestic PerfectView CAM35 2.0 TWIN NAV, obiettivo grandangolare e obiettivo diagonale, senza cavo di collegamento	9620017520	
	PerfectView CAM35 2.0 POSTERIORE, obiettivo grandangolare, luce da lavoro inclusa	9620012436	
	PerfectView CAM35 2.0 POSTERIORE, obiettivo grandangolare, luce da lavoro inclusa, senza cavo di collegamento	9620012437	
<p>CAM35 2.0 POSTERIORE con obiettivo grandangolare per retromarcia e luce da lavoro integrata</p>  	PerfectView CAM35 2.0 TWIN, obiettivo grandangolare e obiettivo diagonale, luce da lavoro inclusa	9620012438	
	PerfectView CAM35 2.0 TWIN, obiettivo grandangolare e obiettivo diagonale, luce da lavoro inclusa, senza cavo di collegamento	9620012439	
	Accessori		
	Telecamera per visione a lunga distanza, upgrade per CAM35 2.0 REAR	9620012440	
	CAM35 cavo di sistema da 10 m	9600000137	
	CAM35 cavo di sistema da 15 m	9600001662	
	Luce da lavoro facile installazione successiva, consentito il funzionamento solo a veicolo stazionario	9620012442	
	<p>La luce da lavoro può essere montata successivamente</p>  		



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

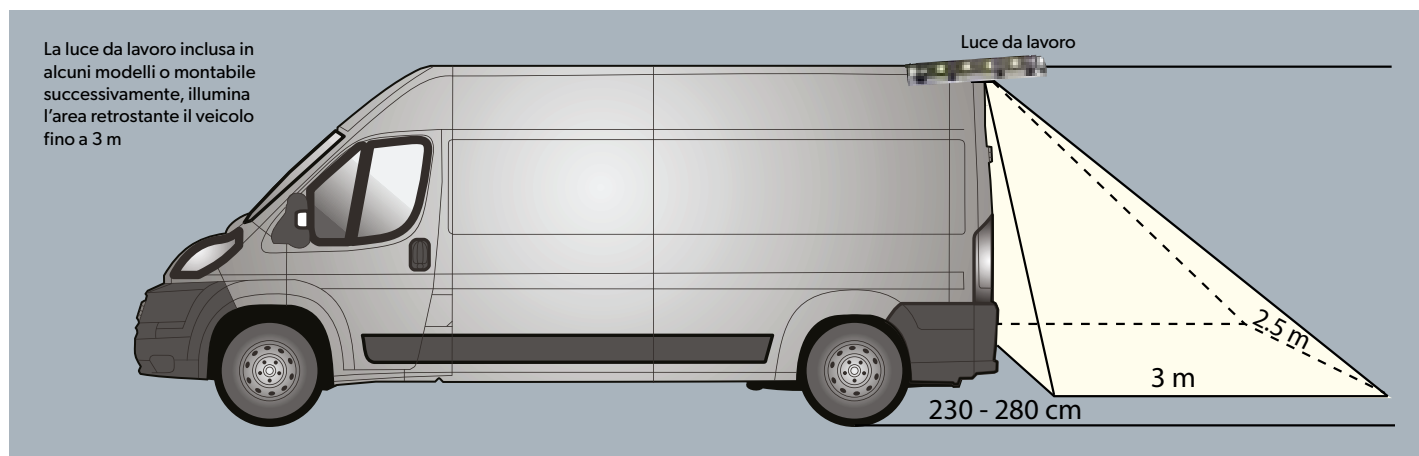

APPLICAZIONE COMPATTA E VERSATILE

Dometic PerfectView CAM 301 è una robusta e compatta telecamera sferica con attacco flessibile per un allineamento preciso. Adatta per molte applicazioni su camion e altri veicoli commerciali. Il robusto

alloggiamento in alluminio è impermeabile e anti-corrosione. I LED a infrarossi supportano l'obiettivo grandangolare, garantendo un'eccellente qualità dell'immagine sia di giorno che di notte.

Dometic PerfectView CAM301 / CAM301X

Telecamera sferica



3.19

	CAM301	CAM301X	
	Dimensioni (L x A x P)	67 x 60 x 35 mm (con supporto)	
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
	Sensore immagine	Sensore CMOS da 1/3"	Sensore CMOS da 1/3"
	Risoluzione	350.000 pixel	350.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	140° / 110° / 85°	140° / 110° / 85°
	Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
	Peso	140 g	140 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
	Tipo di protezione	IP69K	IP69K
	Certificazione	ECE R10	ECE R10
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm	200 cm
Prodotto	Codice		
Dometic PerfectView CAM301 con cavo di collegamento di 20 m	9600005898		
Dometic PerfectView CAM301 senza cavo di collegamento	9600026445		
Dometic PerfectView CAM301X con cavo di collegamento di 5 m	9600004969		



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

DIMENSIONI RIDOTTE CON GRANDANGOLO

Dometic PerfectView CAM 80CM è la più piccola telecamera con otturatore disponibile sul mercato, ideale per superfici elevate o difficili da raggiungere. Nonostante le dimensioni compatte, offre un angolo di visione particolarmente ampio di 120° in diagonale. Il


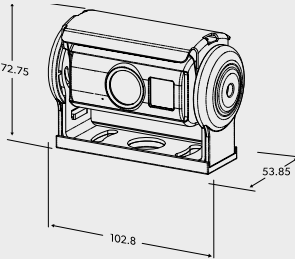
supporto LED a infrarossi migliora la visione notturna. Il copriobiettivo automatico motorizzato protegge l'obiettivo da polvere e detriti. Il robusto alloggiamento contiene un microfono e un riscaldatore a temperatura controllata.

Dometic PerfectView CAM80CM / CAM80NAV / CAM80NTSC

Compatta telecamera a colori con otturatore, 145° in diagonale



3.19

 	Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 VDC
	Sensore immagine	CMOS 1/4"
	Risoluzione	270.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	120° / 95° / 52°
	Sensibilità alla luce	< 0,5 lux, 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	Da -30°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	350 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Tipo di protezione	IP69k
	Certificazione E	ECE R10, ISO 16750
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	300 cm
Prodotto		
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049	
Dometic PerfectView CAM80CM senza cavo di collegamento	9600001346	
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

UNA VISUALE PRATICA

Cerchi una telecamera super-compatta? Allora Dometic PerfectView CAM 18 è proprio quello che ti occorre. Facilmente allineabile, è ideale come telecamera di retromarcia o per visione laterale. L'obiettivo grandangolare da 140° con LED offre un'eccellente qualità

dell'immagine in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la CAM 18 è dotata di microfono integrato per sentire cosa accade dietro o intorno al veicolo. Il robusto alloggiamento in alluminio è impermeabile e antipolvere, con classe di protezione IP 69K.

Dometic PerfectView CAM18 / CAM18W / CAM18NAV / CAM18WNAV




3.19

Telecamera sferica a colori, 140° in diagonale

<p>CAM18</p>  <p>CAM18W</p>   	Dimensioni (L x A x P)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC
	Sensore immagine	CMOS 1/3"
	Risoluzione	355.000 pixel
	Angolo visione d/o/v	140° / 90° / 70°
	Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	100 g
	Funzione immagine specchiata	impostabile
	Tipo di protezione	IP69K
	Certificazione	ECE R10
	Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm
	Prodotto	Codice
Dometic PerfectView CAM18	9600000053	
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201	
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054	
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104	
Dometic PerfectView CAM18 senza cavo di collegamento	9102000110	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

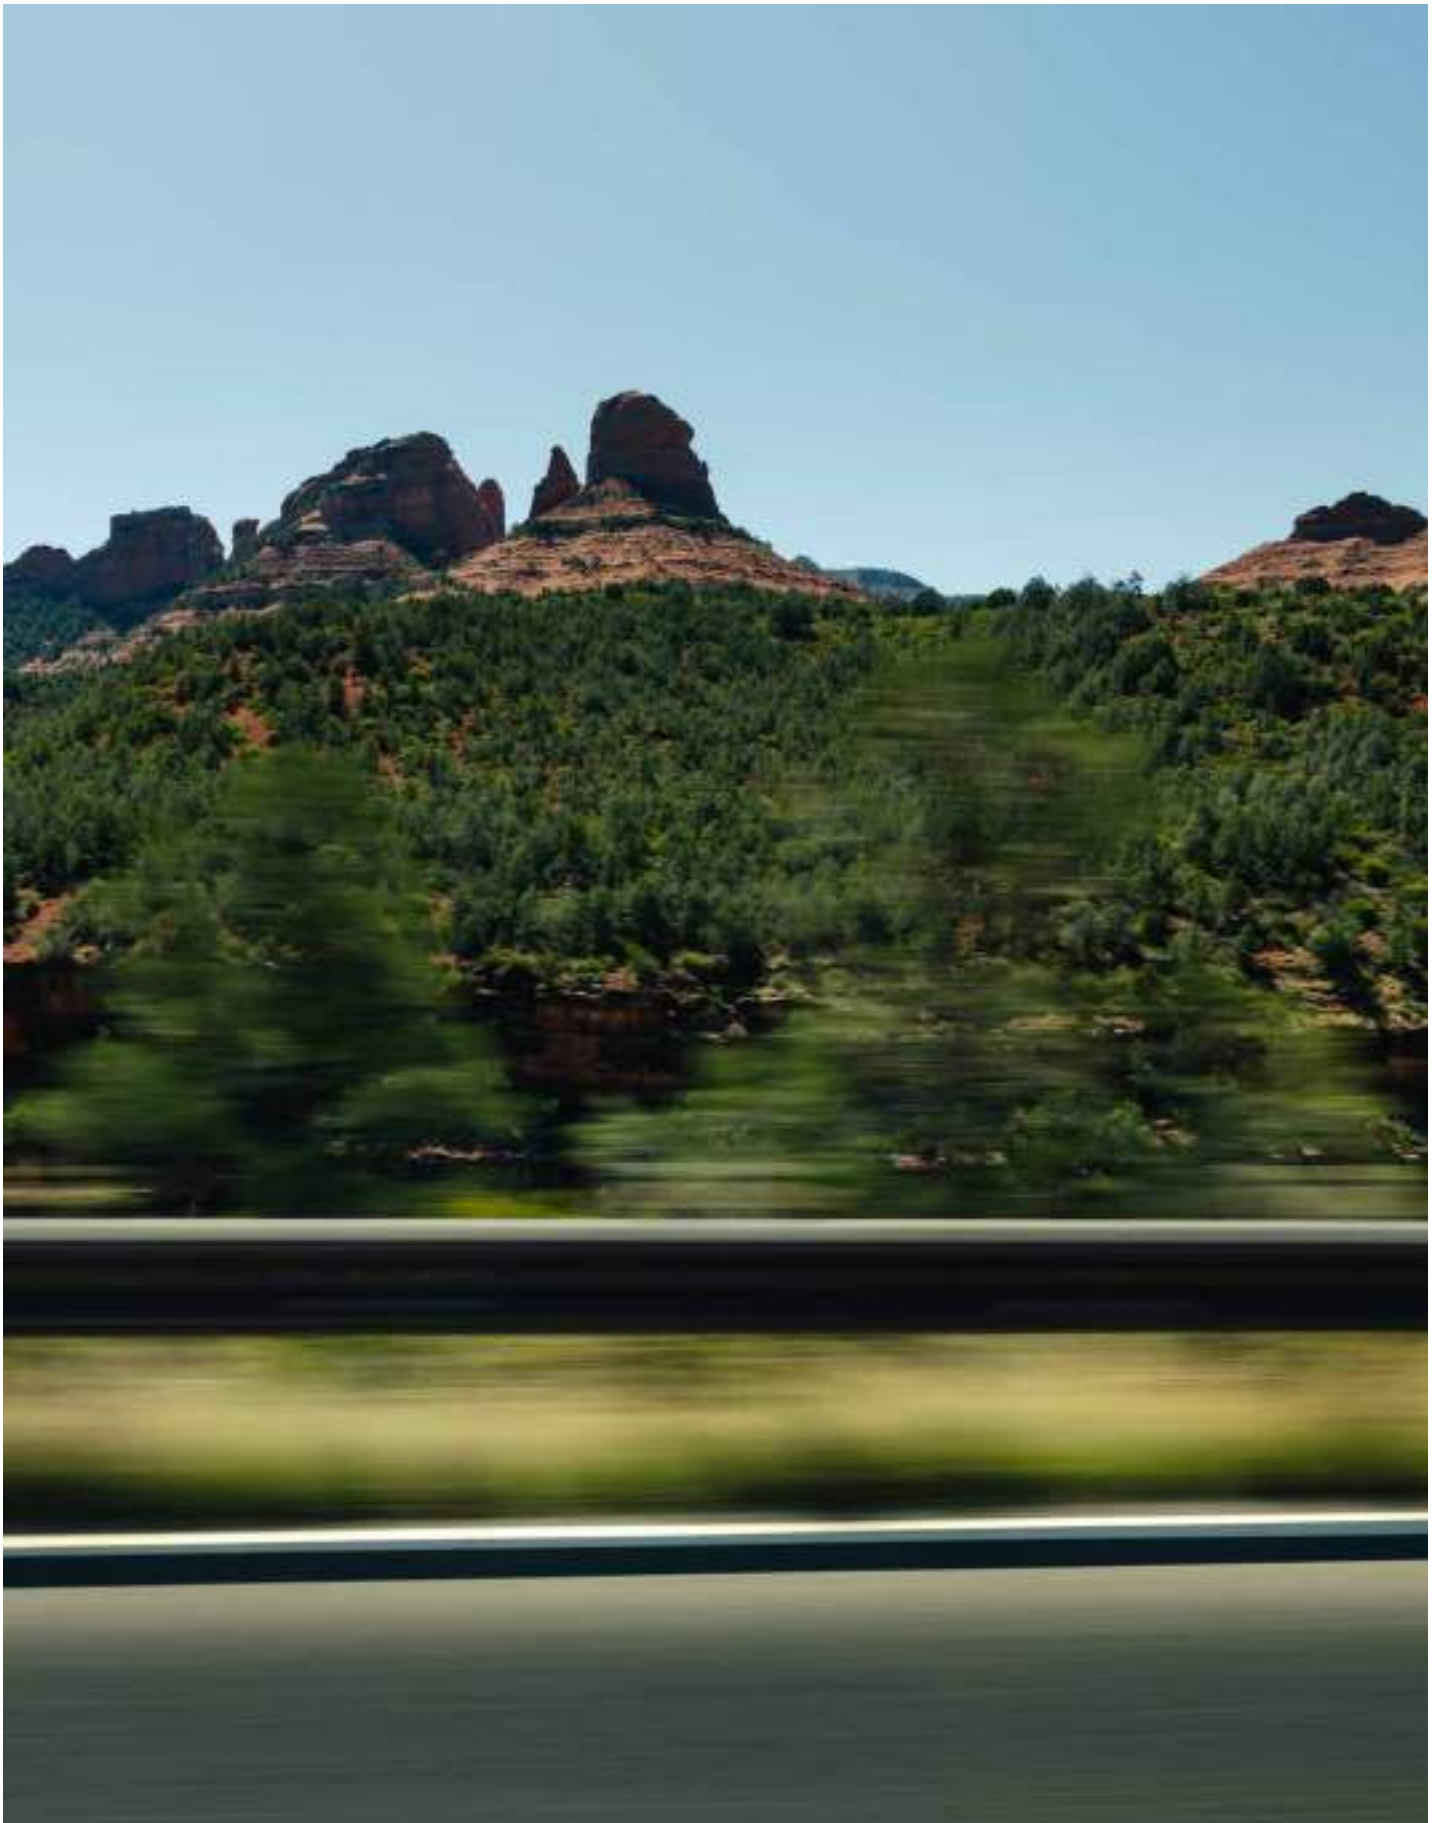

MONITOR

Monitor piatti con immagini brillanti


Compatto, piatto e di facile regolazione: il monitor PerfectView è il compagno ideale per la telecamera di retromarcia. In base al modello, puoi facilmente collegare fino a quattro telecamere. La gamma comprende monitor da 5", 7" o 9", tutti dotati di avanzata tecnologia digitale LCD per immagini ad alto contrasto sia di giorno che di notte. Alcuni modelli sono progettati e certificati per uso professionale.



Telecamere
combinabili con
tutti i monitor

Dometic PerfectView M 55L AHD / M 75L AHD

Monitor digitale LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD



	M 55L AHD	M 75L AHD
Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Diagonale schermo	5"/127 mm	7"/178 mm
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 VDC	Da 11 a 30 VDC
Consumo	8 W	8 W
Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	600.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC automatico	PAL/NTSC automatico
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
Peso	350 g	400 g
Luminosità	350 cd/m ²	fino a 600 cd/m ²
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	2 + 1 con riconoscimento segnale	2 + 1 con riconoscimento segnale
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazioni memorizzabili per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView M 55L AHD	9600012882	
Dometic PerfectView M 75L AHD	9600012898	
 Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.		
(solo monitor da 7")		





Dometic PerfectView M 55LX AHD / M 75LX AHD



3.19

Robusto monitor LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD

	M 55LX AHD	M 75LX AHD	
 	Dimensioni (L x A x P)	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	Diagonale schermo	5"/127 mm	7"/178 mm
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC	Da 11 a 30 V DC
	Consumo	8 W	8 W
	Risoluzione	384.000 pixel, con funzione AHD	614.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC automatico	PAL/NTSC automatico
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g
	Peso	350 g	400 g
	Luminosità cd/m²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
	Regolatore luminosità	automatico tramite LDR	automatico tramite LDR
	Ingressi telecamera	3 + 1 con riconoscimento segnale	3 + 1 con riconoscimento segnale
	Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile
	Certificazione	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
	Caratteristiche qualitative	Indicatori di distanza regolabili e parasole rimovibile inclusi, attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione LED	
Prodotto	Codice		
Dometic PerfectView M 55LX AHD	9600012883		
Dometic PerfectView M 75LX AHD	9600012899		
 <p>Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.</p>			
(solo monitor da 7")			

Dometic PerfectView M70IP

Robusto monitor LCD da 7", IP69K



3.19

	Dimensioni (L x A x P)	197,2 x 132 x 30,5 mm
	Diagonale schermo	7"/178 mm
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 32 VDC
	Consumo	6 W
	Risoluzione	384.000 pixel
	Standard video	PAL
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	6 g
	Peso	680 g
	Luminosità	400 cd/m ²
	Regolatore luminosità	automatico
	Ingressi telecamera	3
	Indicatori di distanza regolabili	●
	Funzione immagine specchiata	impostabile
Certificazione	ECE R10, IP69K	
Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica giorno/notte, immagine normale o specchiata, impostazioni memorizzabili per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView M70IP	9600000065	




Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

Dometic PerfectView M71L

Monitor LCD digitale da 7"



3.19

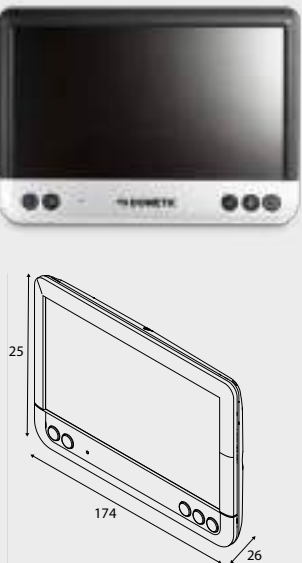	Dimensioni (L x A x P)	175 x 126 x 26 mm
	Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 VDC
	Consumo	8 W
	Risoluzione	384.000 pixel
	Standard video	PAL/NTSC automatico
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	5 g
	Peso	400 g
	Luminosità	400 cd/m ²
	Ingressi telecamera	3
Funzione immagine specchiata	impostabile	
Certificazione	ECE R10	
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia digitale LCD con retroilluminazione a LED per immagini di alta qualità, sia di giorno che di notte • Attenuazione automatica per comfort e praticità ottimali • Quattro ingressi telecamera con tre telecamere attivabili da segnali esterni • Possibilità di memorizzare le impostazioni separatamente per ogni ingresso telecamera • Funzione immagine specchiata opzionale, per una visuale posteriore simile a quella dello specchietto retrovisore 	
Prodotto	Codice	
Dometic PerfectView M71L	9600011060	



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

Dometic PerfectView M9LQAHD



Ampio monitor AHD da 9", splitter quadruplo integrato e touchscreen

 	Dimensioni (L x A x P)	234 x 158 x 40 mm
	Diagonale schermo	9" / 227 mm
	Tensione d'esercizio	12/24 V
	Consumo	15 W
	Risoluzione	614.000 pixel
	Standard video	AHD + PAL/NTSC Auto
	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
	Resistenza alle vibrazioni	5 g
	Peso	800 g
	Luminosità	650 cd/m ²
	Regolatore luminosità	automatico
	Ingressi telecamera	4
	Commutazione telecamera	modulo quadruplo integrato
	Comando funzioni	Pulsanti sensore + touchscreen
	Indicatori di distanza regolabili	pulsanti sensore / touchscreen
	Impostazioni schermo	doppio, triplo, ecc.: zoom avanti / indietro
	Certificazione	ECE R10, IP 40
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Splitter quadruplo per la visualizzazione simultanea delle immagini di 4 telecamere • Funzione immagine specchiata impostabile per ciascuna telecamera • Possibilità di commutare tra le sorgenti video collegate • Scansione automatica per visualizzare diverse modalità a intervalli prestabiliti • Varie telecamere attivabili automaticamente tramite segnali di controllo • Funzionamento tramite touchscreen o pulsanti sul dispositivo • L'immagine può essere allargata o ridotta con la funzione zoom sul touchscreen • Il monitor visualizza linee di parcheggio personalizzate che possono essere anche nascoste del tutto se necessario
	Prodotto	Codice
	Dometic PerfectView M9LQAHD	960000060



Telecamere e monitor hanno superato un test certificato TÜV, confermando la piena conformità a tutti i requisiti GSR2.

Staffe e adattatori

STAFFA DI MONTAGGIO DEL MONITOR SUL SOFFITTO DEL VEICOLO



- Fissaggio a soffitto con doppia vite per una tenuta salda e sicura
- Braccio in alluminio inclinabile e orientabile per una visibilità ottimale
- Struttura in alluminio di alta qualità, leggera e robusta

Prodotto	Codice
Dometic PerfectView MH 570	9102200176

CAVO TELECAMERA/DISPLAY PER MONITOR E SISTEMI DI NAVIGAZIONE NON DOMETIC



- Per il collegamento delle telecamere di retromarcia Dometic PerfectView a display multimediali e sistemi di navigazione non Dometic con ingresso RCA
- Adattatore universale senza quasi nessuna restrizione
- Compatibile con le telecamere Dometic PerfectView, eccetto i modelli con otturatore

Prodotto	Codice
ADAPT5	9102200047




ADATTAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA

Vuoi aggiungere al sistema video di retromarcia una telecamera per il rimorchio? Oppure montare un sistema di monitoraggio con telecamera su un autoarticolato? Nelle prossime pagine troverai

tutto l'occorrente per l'installazione: cavi di sistema e prolunga, collegamenti a spina e set di cavi robusti. Perfettamente coordinati, i componenti plug-in permettono un'installazione facile e flessibile.


Dometic PerfectView AMP50

Scatola di comando per collegare le telecamere ai dispositivi con ingresso video RCA

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Migliora il display multimediale con la funzione di retrovisione Perfetta per l'installazione in retrofit di una telecamera di retromarcia Funzionamento automatico attivando la retromarcia e uscita per segnale video
	Prodotto AMP50	Codice 9620006639


Dometic PerfectView Switch 200VTO

Scatola di comando con 2 ingressi telecamera per monitor OEM

	Caratteristiche qualitative	Aggiornamento del display multimediale, facile installazione retrofit di una telecamera di retromarcia, rileva automaticamente l'installazione di una telecamera sul rimorchio, varie opzioni di collegamento (due ingressi telecamera, uscita audio e video Cinch e RCA), funzionamento automatico con attivazione in retromarcia e uscita per trasmissione video, interruttore esterno per la commutazione manuale fra le telecamere, tempo di commutazione tra segnale video e segnale di uscita regolabile
	Prodotto SWITCH 200VTO	Codice 9600000110


Dometic PerfectView SWITCH 300

Scatola di comando per collegare fino a tre telecamere a un unico monitor

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Fino a tre telecamere su monitor con un solo ingresso per un facile aggiornamento Attivazione automatica o manuale: per la telecamera di retromarcia tramite retromarcia, per le telecamere laterali tramite spia di funzionamento Adatto a veicoli elettrici 12-24 V
	Prodotto SWITCH 300	Codice 9600000067


Dometic PerfectView VS400N

Splitter video per collegare fino a quattro telecamere a un unico monitor

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Fino a quattro immagini su un unico monitor Possibilità di selezionare diverse impostazioni dello schermo Interruttore per selezione manuale incluso
	Prodotto VS400N	Codice 9600013958

Dometic PerfectView VT 150DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video per la telecamera di retromarcia

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione wireless di segnali audio e video fino a 120 m (in linea d'aria) Non è necessario posare cavi in tutto il veicolo Trasmissione del segnale stabile, superiore alla copertura radio convenzionale Impermeabile: può essere montata all'esterno del veicolo Reazione rapida: ritardo di ricezione inferiore a 200 ms Eccellente qualità delle immagini: velocità di trasmissione immagini fino a 30/s Funzionamento simultaneo fino a sei coperture radio
	Prodotto VS400N	Codice 9600013956



La maggior parte dei camion è dotata di un monitor installato in fabbrica. Di conseguenza, è possibile installare una telecamera di retromarcia o per angolo cieco. Grazie al nostro configuratore RVS, ordinare telecamere, cavi e adattatori compatibili con il veicolo è un gioco da ragazzi. Qui è possibile scaricare il file PDF.



Adattatori per collegare una telecamera Dometic PerfectView al display multimediale

MAN TG3 (DAL 10/2023 IN POI)

Con preparazione video OPHNW



RVMAN5

Codice 9620017555

MAN TG3

Con preparazione video OP2DO / OP2D1 / OP2D2 / OP2D3



RVMAN3

Codice 9600029590



RVMAN4

Codice 9600029514

MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED

Con preparazione video 351MA / 351MC / 351ME / 351MF



















RVMAN16R

Codice 9600000606




RVMAN16W

Codice 9600000607

<p>MAN TOPLINE 2 MMT Senza preparazione video 351LZ</p>	 <p>RVMAN1</p> <p>Codice 9600000230</p>	<p>MERCEDES BENZ ACTROS 5 Con preparazione video J9P</p>	 <p>RVMB2 Actros 5</p> <p>Codice 9600026635</p>	
		 <p>RVMB1 Actros 5</p> <p>Codice 9600026634</p>		
<p>MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / SISTEMA MULTIMEDIALE J1C Con preparazione video J9P</p>	 <p>RVMB2 Actros 4</p> <p>Codice 9600000231</p>	<p>IVECO S-WAY Infotainment e navigazione extra UE</p>	 <p>RVIV3 + RVIV2</p> <p>Codice 9600051328 + 9600049541</p>	<p>IVECO IVECONNECT Sistema multimediale</p>
		 <p>RVIV1 + RVIV2</p> <p>Codice 9600032022 + 9600049541</p>		 <p>RVMAN1</p> <p>Codice 9600000230</p>
<p>TELECAMERA SOLO PER RIMORCHIO VOLVO Con predisposizione video laterale alta con BUPMON</p>	 <p>RVVO2</p> <p>Codice 9600000239</p>	<p>DAF TNR</p>	 <p>RVDAF3</p> <p>Codice 9620009520</p>	<p>SISTEMA MULTIMEDIALE DAF</p>
<p>GENERAZIONE FH5 (FH4 B) VOLVO Con preparazione video-analogica mca-a</p>	 <p>RVVO4</p> <p>Codice 9600051330</p>	<p>INFOTAINMENT PREMIUM SCANIA Con preparazione video AUS4</p>	 <p>RVMAN16R</p> <p>Codice 9600000606</p>	<p>RADIO PREMIUM SCANIA</p>
 <p>RVVO3</p> <p>Codice 9600051329</p>	 <p>RVMAN16W</p> <p>Codice 9600000607</p>	 <p>RVMAN1</p> <p>Codice 9600000230</p>	<p>MONITOR ORIGINALE ORLACO SCANIA</p>	
	 <p>RVSC171</p> <p>Codice 9600003782</p>	 <p>RVSC2</p> <p>Codice 9600000232</p>		




ACCESSORI PER TRATTORI E RIMORCHI



Autoarticolato

Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView


- Monitor
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Cavo di sistema e prolunga
- Robusto set di cavi a spirale



Camion con rimorchio

Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

- Monitor
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Cavo di sistema e prolunga
- Robusto set di cavi a spirale
- Telecamera aggiuntiva con cavo di sistema








Rimorchio con gancio ribassato

Sistema video di retromarcia Dometic PerfectView

- Monitor
- Telecamera di sistema con cavo di sistema
- Cavo di sistema e prolunga
- Presa con spina di sistema
- Cavo di sistema e prolunga CAB 39
- Telecamera aggiuntiva con cavo di sistema

Cavi robusti

SPK170	SPK180-V	SPK370	CAB 39	CAB 38
				
Robusto set di cavi a spirale per rimorchi, prese incluse, adatto anche per CAM60 e CAM44	Il cavo a spirale per auto è compatibile con il cavo video originale della telecamera posteriore VOLVO e consente di collegare una telecamera per rimorchio	Robusto set di cavi a spirale per rimorchio con tre ingressi telecamera	Cavo di sistema e prolunga per rimorchi	Connettore rapido per rimorchio
Prodotto				Codice
SPK 170 / Collegamenti di sistema predisposti (disponibili come pezzi singoli)				9600000235
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa maschio				9600000237
SPK 170 / Sistema di collegamento con presa femmina				9600000236
SPK180-V / Cavo a spirale per auto				9600005573
SPK370 / Cavo a spirale				9600051335
CAB 39 / Cavo per rimorchio da 5 m con gancio ribassato e presa ABS				9600000226
CAB 38 / Cavo per rimorchio 2 x 30 cm, versione leggera, incluse prese per montaggio a vista pronte all'uso				9600000223

Set di cavi e prolunga Dometic

PV-CCBL - Set di cavi per rimorchio		PV-CCBL - Set di cavi per autoarticolato		CAB 39 - Cavo di sistema e prolunga per rimorchio	
					
					
<ul style="list-style-type: none"> • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design leggero 		<ul style="list-style-type: none"> • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design leggero 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavo di sistema e prolunga per rimorchi • Cavo da 5 m per rimorchi con gancio ribassato e presa ABS 	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 20 m	9600000568	Il set comprende SPK 170 e cavo di sistema da 10 m	9600000567	Cavo da 5 m per rimorchi con gancio ribassato e presa ABS	9600000226

Cavi di sistema e prolunga Dometic

SISTEMA HD E PROLUNGA, CONFORME ALLA NORMATIVA ADR		CAVI DI SISTEMA E PROLUNGA, VERSIONE LEGGERA	
			
<ul style="list-style-type: none"> • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design extra robusto/rinforzato • Conforme ADR 		<ul style="list-style-type: none"> • Connettore a vite a 6 poli, impermeabile • Design leggero 	
Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Prolunga da 5 m	9600000335	Prolunga da 5 m	9600000206
Prolunga da 10 m	9600000336	Prolunga da 10 m	9600000207
Prolunga da 20 m	9600000337	Prolunga da 20 m	9600000208

NORME DI SICUREZZA GENERALI (GSR2)

Il GSR 2, seconda fase del Regolamento generale sulla sicurezza dell'UE n. 2019/2144, ha introdotto una serie di standard in materia di sicurezza per i veicoli commerciali, volto a ridurre il numero di incidenti gravi sulle strade europee. A partire da luglio 2024, sistemi di avviso per pedoni e ciclisti, assistenti alla retromarcia e

sistemi di monitoraggio dell'angolo cieco sono obbligatori per l'omologazione di tutti i veicoli. In quanto fornitore specializzato in sistemi di assistenza alla guida con telecamera, siamo lieti di supportarti nella creazione di una soluzione che rispetti il GSR2.

COS'È OBBLIGATORIO?

Ai sensi del Regolamento generale sulla sicurezza, le seguenti caratteristiche di sicurezza sono obbligatorie per le nuove immatricolazioni (fase 2 da luglio 2024):

- Sistema di monitoraggio alla partenza (Moving Off Information System, MOIS), sottodirettiva ECE R159
- Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco (Blind Spot Information System, BSIS), sottodirettiva ECE R151
- Sistema di adattamento della velocità (Intelligent Speed Assist, ISA)
- Sistema di avviso conducente (Driver Drowsiness & Alertness Warning, DDAW), Regolamento (UE) 2021/1341
- Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (Tire Pressure Monitoring System, TPMS)
- Sistema di assistenza alla retromarcia (Reversing Information System, REIS), sottodirettiva ECE R158

CHE COSA OFFRE DOMETIC?



- 1 Assistenza alla retromarcia: sistema telecamera-monitor conforme ECE R158
Soluzione Dometic: una vasta gamma di combinazioni telecamera-monitor
- 2 Assistenza alla svolta: sensore conforme ECE R151
Soluzione Dometic: telecamera in aggiunta al sensore radar in dotazione (ad es. BVS71000)
- 3 Sistema di monitoraggio alla partenza: sistema basato su sensori conforme ECE R159
Soluzione Dometic: immagini della telecamera frontale in aggiunta al sistema non ottico in dotazione

Sistemi di assistenza al conducente con telecamera

La tecnologia video Dometic PerfectView può aiutare proprietari di veicoli, gestori di flotte e carrozzieri a rispettare il GSR2. Ecco una panoramica delle possibili applicazioni.



Le telecamere Dometic sono pronte per il GSR2

Per semplificare il processo di omologazione, Dometic ha ottenuto la certificazione TÜV per ogni combinazione di telecamera/monitor. Tutti i dati rilevanti vengono forniti allo specialista TÜV, velocizzando il processo di omologazione.



Il nostro consiglio: le telecamere Dometic compatibili GSR2 possono sostituire una telecamera originale che non si adatterebbe a un'applicazione realizzata dal carrozziere. Alcuni modelli sono un utile complemento ai sistemi di assistenza alla svolta o alla partenza basati su radar preinstallati.

Nel cercare una telecamera adatta, controlla la presenza dell'etichetta GSR2 oppure la matrice di conformità GSR2.

Matrice di conformità GSR2

Abbiamo verificato la conformità al GSR2 di telecamere e monitor indicati di seguito. La tabella seguente mostra il modello più adatto per ciascuna applicazione.

Abbiamo testato le diverse posizioni di installazione e documentato le condizioni richieste per l'omologazione secondo il Regolamento R158. Per maggiori informazioni, contattaci.

Standard GSR2		Parte laterale	Parte posteriore	Testato TÜV	Parte anteriore
Telecamere	Tipo	R151	R158		R159
CAM29	Telecamera a tubo		x	x	x*
CAM29S	Telecamera a tubo nell'alloggiamento		x	x	x*
CAM15	Mini telecamera cubica		x		
CAM18	Telecamera sferica nell'alloggiamento		x	x	
CAM301	Telecamera sferica		x	x	
CAM301SX	Telecamera sferica specchiata			x	x*
CAM45	Telecamera cubica standard		x	x	
CAM55	Robusta telecamera cubica		x	x	
CAM60	Robusta telecamera cubica		x	x	
CAM60ADR	Robusta telecamera cubica conforme ADR		x	x	
CAM80	Robusta telecamera con otturatore		x	x	
CAM35	Telecamera luci di stop		x	x	
CAM44	Telecamera con doppio obiettivo		x		
CAM1000	Telecamera per angolo cieco	x*			
Monitor	Tipo				
M71L	Standard 7" LCD	x	x	x	x
M75LAHD	Standard 7" LCD AHD	x	x	x	x
M75LXAHD	Premium 7" LCD AHD	x	x	x	x
M55LAHD	Standard 5" LCD AHD		x	x	x
M55LXAHD	Premium 5" LCD AHD		x	x	x
M70IP	Premium 7" LCD impermeabile	x	x		x
M9LQAHD	Premium 9" LCD con visualizzazione divisa	x	x		x

x Telecamera/monitor conforme GSR2 = pronto per GSR2

x* La telecamera è un importante accessorio aggiuntivo per dispositivi GSR2 installati in fabbrica




ACCESSORI PER LA SICUREZZA E IL COMFORT

Progettati per un retrofit rapido e semplice

I nostri retrofit assicurano che nessun conducente debba rinunciare a comfort come l'ausilio di parcheggio o il riscaldamento del sedile. Nei casi in cui questi utili accessori non siano integrati come standard, la nostra gamma offre un prodotto corrispondente per colmare la lacuna. La gamma include soluzioni intelligenti per ogni tipo di veicolo: camion, furgoni e autovetture.


Le nostre soluzioni per migliorare sicurezza e comfort al volante sono apprezzate sia dalle aziende di trasporti che dai conducenti. Ben progettate e dal prezzo conveniente, sono state appositamente ideate per il retrofit, così da poter essere montate con facilità.

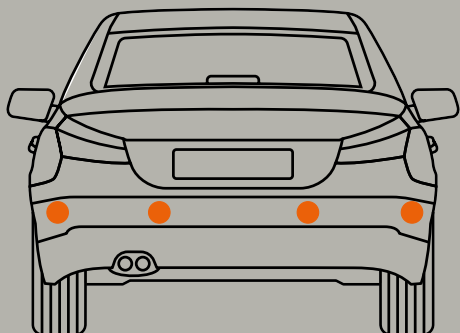

AUSILI DI PARCHEGGIO PER AUTO E VAN

Gli ausili di parcheggio supportano i conducenti di auto e van nelle manovre. Con sensori estremamente piccoli per un'installazione pulita.

Pag. 230-232

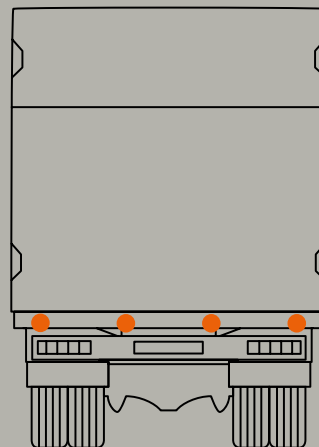

AUSILI DI PARCHEGGIO PER CAMION E VEICOLI COMMERCIALI

Ausili di parcheggio ben collaudati per la parte posteriore e laterale con quattro o sei sensori per manovre più semplici e sicure.

Pag. 233



ACCESSORI PER AUSILI DI PARCHEGGIO

Diversi accessori di installazione per qualsiasi applicazione.

Pag. 234-235



RISCALDAMENTO SEDILI

Per sedili confortevoli. Perfettamente integrato, come un accessorio originale. Disponibile per conducente e passeggero.

Pag. 236-237




MAGIC WATCH

AUSILI DI PARCHEGGIO

Per auto e
van

L'ausilio di parcheggio adatto a ogni cliente e ogni veicolo

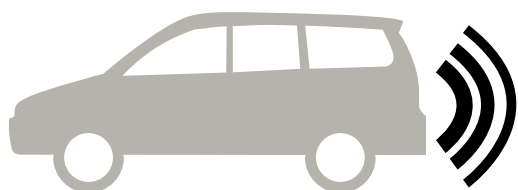

Soluzione classica

Il meglio dell'accessoristica

I cinque sistemi posteriori MagicWatch soddisfano tutte le esigenze e condizioni d'uso. Per auto e van. Disponibili in più versioni, da economica a premium. Inoltre vantano una serie di caratteristiche aggiuntive, come la funzione DSM o la linea di arresto variabile.




Soluzione anteriore


Per completare i sistemi esistenti

Tre sistemi anteriori MagicWatch: ecco la soluzione giusta per proteggere la parte frontale del veicolo. Ideali per completare un sistema posteriore già esistente.

SISTEMA ANTERIORE

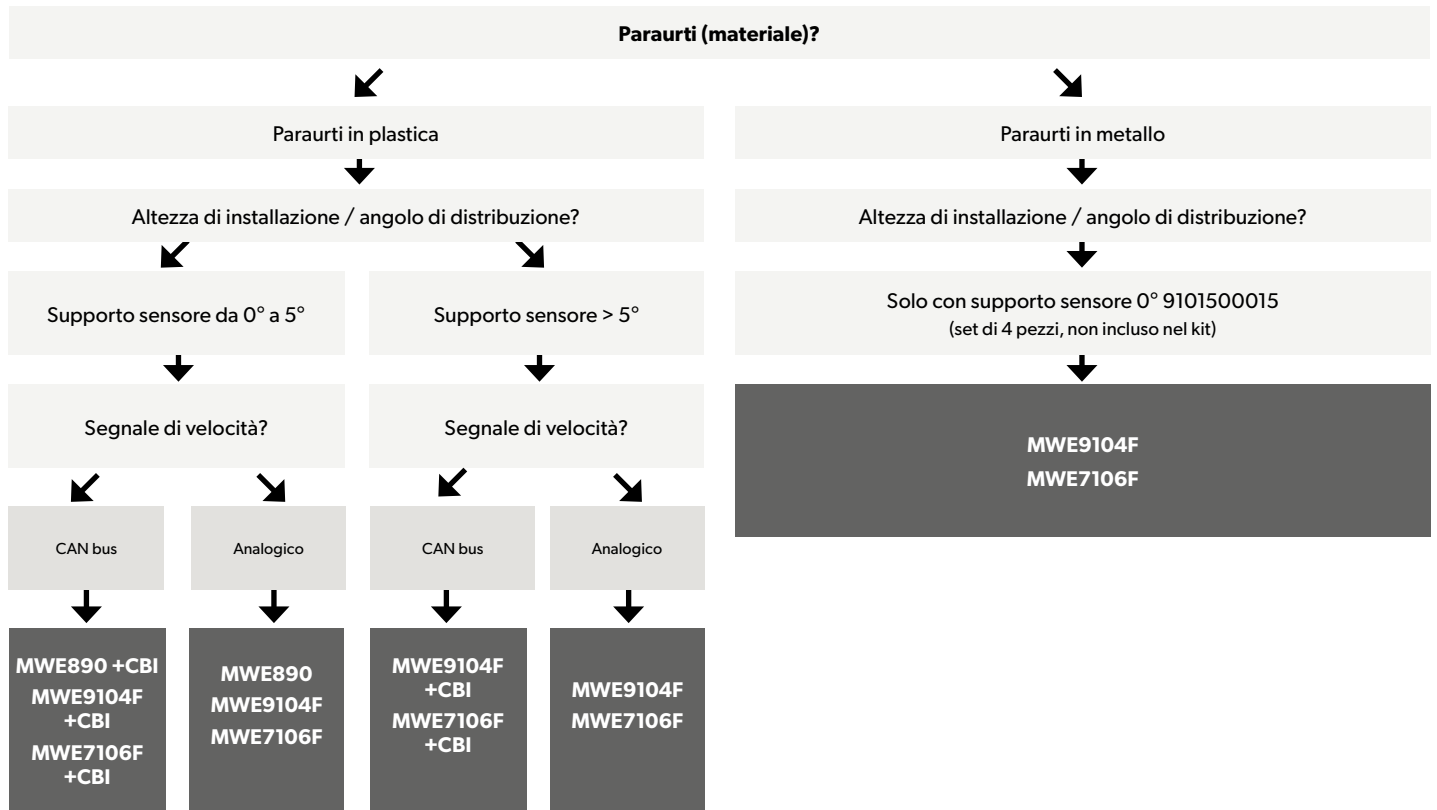

SISTEMA POSTERIORE

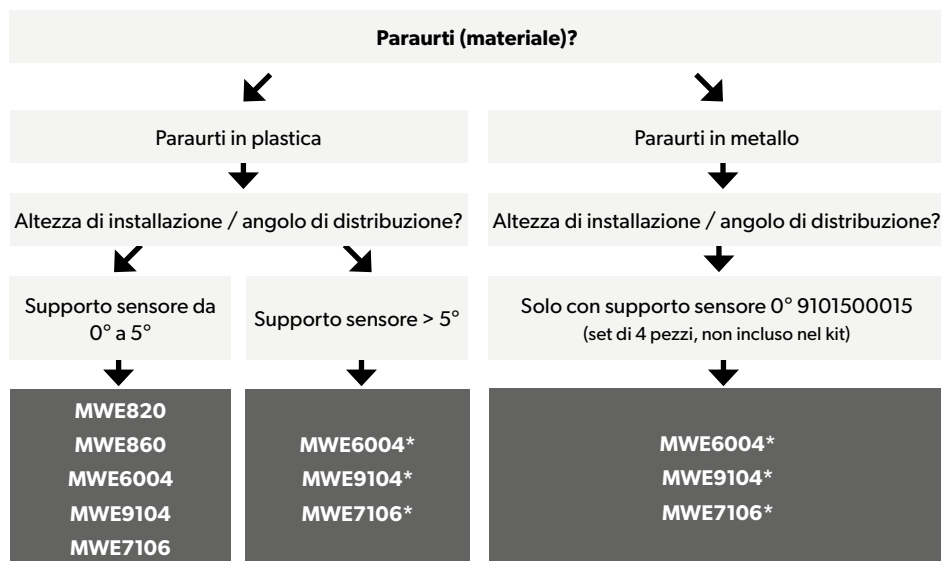

Il nostro consiglio

In rare occasioni su alcuni veicoli non è possibile attivare il segnale di retromarcia, ad esempio nei veicoli con luci posteriori a LED. In questo caso, il segnale deve essere prelevato da un altro punto (scatola dei fusibili ecc.) o fornito tramite adattatore CAN bus (CBI).

* Supporto sensore 20° per serie 9: 9101500023 (set di 1 pezzo, non incluso nel kit)







È anche possibile utilizzare MWE7106 + MWE7106F per il collegamento analogico e MWE7106 + MWE7106F + CBI per il collegamento CAN bus

Nota: I sensori devono essere verniciati da un'officina specializzata (codice colore)

Per sapere su quali veicoli è possibile un collegamento CAN bus, consulta l'elenco corrispondente sul nostro sito: Dometic.com/p/cbi-200







Dometic MagicWatch MWE 9104 / MWE 9104F

Ausilio di parcheggio per auto e van, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 9104 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI	MWE 9104F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, OTTO SENSORI
<p>MWE 9104</p>    	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Linea di arresto	10-35 cm ca.	10-35 cm ca.
	Campo di misurazione	10-180 cm ca.	10-120 cm ca.
	Allarme	<ul style="list-style-type: none"> Acustico Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza 	<ul style="list-style-type: none"> Acustico Ottico (opzionale) tramite display LED con indicazione della distanza
	Attivazione tramite	retromarcia	Segnale di velocità, interruttore opzionale
	Sensori	4 sensori integrati	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm	18 mm
	Apertura sensore	18 mm	18 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> L'ausilio di parcheggio si attiva automaticamente con la retromarcia Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo Indicatore di distanza visivo per un comfort e una sicurezza migliorati Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio Pronto per il collegamento 12 V o 24 V Utilizzabile con quattro, tre o due sensori, in base alla larghezza del veicolo L'ausilio di parcheggio anteriore può essere disabilitato in caso di ingorgo Se occorre, è possibile spostare ulteriormente l'area di arresto del veicolo per una maggior precisione e facilità d'uso Facile disattivazione dei sensori durante le operazioni di rimorchio (ad esempio caravan o trasporto cavalli) 	<ul style="list-style-type: none"> L'ausilio di parcheggio si attiva automaticamente con l'acceleratore Quattro sensori a ultrasuoni collegati via cavo per la massima affidabilità e precisione I minuscoli sensori integrati sono verniciabili nel colore del veicolo Indicatore di distanza visivo per un comfort e una sicurezza migliorati Il volume della radio si abbassa quando viene attivato l'ausilio di parcheggio Pronto per il collegamento 12 V o 24 V Utilizzabile con quattro, tre o due sensori, in base alla larghezza del veicolo
		Prodotto	Codice
	Dometic MagicWatch MWE 9104	9620008772	
	Dometic MagicWatch MWE 9104F	9620008773	
	/ Accessori opzionali		
	Display a LED	9600000367	
	Prolunga da 5 m per display	9101500053	
	Prolunga da 13 m per display	9620023661	
	Interruttore ON / OFF (solo per MWE 9104F)	9600000433	
	Prolunga da 1,5 m per sensori	9600000434	
	Supporto sensore in gomma	9101500071	
	Supporto sensore con sottostruttura in metallo	9101500078	
	Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo	9101500015	
<p>MWE 9104F</p>  			



Dometic MagicWatch MWE 820 / MWE 860 / MWE 890

Ausilio di parcheggio per auto, 4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

		MWE 820 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI SENZA DISPLAY	MWE 860 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI E DISPLAY LED	MWE 890 AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO, QUATTRO SENSORI, DIS- PLAY OPZIONALE
<p>MWE 820</p>  	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Linea di arresto	10-40 cm ca.	10-40 cm ca.	10-35 cm ca.
	Campo di misurazione	10-160 cm ca.	10-160 cm ca.	10-75 cm ca.
	Allarme	<ul style="list-style-type: none"> Acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Acustico Ottico tramite display LED 	<ul style="list-style-type: none"> Acustico Ottico (opzionale)
	Attivazione tramite	retromarcia	retromarcia	Segnale di velocità, interruttore opzionale
	Sensori	4 sensori integrati	4 sensori integrati	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	25 mm	25 mm	25 mm
<p>MWE 860</p>  	Apertura sensore	22 mm	22 mm	22 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino Sensori integrati verniciabili per una finitura impeccabile, praticamente invisibile I quattro sensori a ultrasuoni misurano la distanza Per veicoli 12-24 V Pratico silenziamento radio Adatto a veicoli con gancio traino Senza display 	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema include un elegante display LED con allarme ottico e acustico Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia Modello entry-level con un ottimo rapporto qualità-prezzo Utilizzabile anche su veicoli con barra di traino Sensori integrati verniciabili per una finitura impeccabile, praticamente invisibile Per veicoli 12-24 V Pratico silenziamento radio per concentrarsi sulle manovre Adatto a veicoli con gancio traino 	<ul style="list-style-type: none"> Non richiede commutazione in quanto il sistema è collegato al tachimetro Il complemento ideale per ausili di parcheggio esistenti per una protezione completa Possibilità di verniciare i sensori integrati per una finitura ordinata e discreta Soluzione speciale per installazione nel paraurti anteriore Misura la distanza tramite quattro sensori a ultrasuoni Avviso acustico e possibilità di un display accessorio Adatto a tutti i veicoli 12-24 V
	Prodotto	Codice		
	Dometic MagicWatch MWE 820	9600000353		
	Dometic MagicWatch MWE 860	9600000354		
	Dometic MagicWatch MWE 890	9600000355		
	/ Accessori opzionali			
Prolunga da 5 m per display	9101500053			
Display LED (solo per MWE 890)	9600000365			
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 890)	9600000433			
<p>MWE 890</p>  				

Dometic MagicWatch MWE 7106 / MWE 7106F



Ausilio di parcheggio digitale per auto e van, sei sensori

		MWE 7106 AUSILIO DI PARCHEGGIO POSTERIORE PER AUTO E VAN, SEI SENSORI	MWE 7106F AUSILIO DI PARCHEGGIO ANTERIORE PER AUTO E VAN, SEI SENSORI
<p>MWE 7106</p> 	Tensione d'esercizio	12 e 24 V DC	12 e 24 V DC
	Linea di arresto	10-35 cm ca.	10-35 cm ca.
	Campo di misurazione	10-180 cm ca.	10-85 cm ca., max 120 cm
	Allarme	<ul style="list-style-type: none"> • Acustico • Ottico (opzionale) tramite display LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Acustico • Ottico (opzionale) tramite display LED
	Attivazione tramite	Segnale di velocità interruttore opzionale	Segnale di velocità interruttore opzionale
	Sensori	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori	Installabile con 2, 3, 4 o 6 sensori
<p>MWE 7106F</p> 	Area sensore visibile	18 mm	18 mm
	Apertura sensore	18 mm	18 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi • Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore • Adatto a veicoli con barra di traino grazie all'ampia distanza di rilevamento fino a 3 m • I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali • Attivazione automatica tramite retromarcia • Altoparlante a membrana di alta qualità incluso • Utile funzione diagnostica • Silenziamento radio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per proteggere la parte laterale del veicolo o per veicoli larghi • Il sistema di programmazione parametri (PPS) consente di impostare separatamente sensibilità, distanza e area di arresto di ciascun sensore • Distanza di rilevamento dei sensori fino a 1,2 m • I sei sensori digitali corrispondono alle specifiche degli ausili di parcheggio originali • Attivazione automatica tramite retromarcia • Altoparlante a membrana di alta qualità incluso • Utile funzione diagnostica • Silenziamento radio
	Prodotto	Codice	
	Dometic MagicWatch MWE 7106	9600000360	
	Dometic MagicWatch MWE 7106F	9600000361	
/ Accessori opzionali			
Display LED (solo per MWE 7106)	9600000367		
Prolunga da 5 m per display	9101500053		
Prolunga da 13 m per display	9620023661		
Interruttore ON / OFF (solo per MWE 7106F)	9600000433		
Prolunga da 1,5 m per sensori	9600000434		

Dometic MagicWatch MWE 7006

3.07

Ausilio di parcheggio posteriore e laterale per veicolo alti e larghi, sei sensori


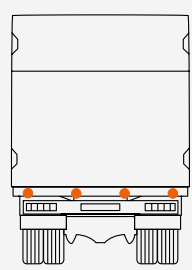
 	Tensione d'esercizio	12 e 24 VDC
	Linea di arresto	10-30 cm ca.
	Campo di misurazione	10-300 cm ca.
	Allarme	<ul style="list-style-type: none"> • Acustico
	Attivazione tramite	retromarcia
	Sensori	6 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm
	Apertura sensore	18 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Questo sistema è ideale per camper e veicoli particolarmente larghi e alti • Estremamente compatti, i sensori di 18 mm assicurano un'installazione pulita • I sei sensori avvertono con un segnale acustico in caso di rami e ponti ad altezza ridotta • Tre opzioni di montaggio disponibili per la massima protezione • Sensibilità dei sensori impostabile in tre passaggi • Funzionamento anche con barra di traino • È possibile scegliere manualmente tra due aree di arresto (ad esempio in caso di portabicicli aperto o chiuso) • Adatto a veicoli con gancio traino • Silenziamento radio • Sistema di programmazione parametri (PPS) • Opzione linea di arresto variabile
	Prodotto	Codice
Dometic MagicWatch MWE 7006	9600000359	
/ Accessori opzionali		
Display a LED	9600000367	
Prolunga da 5 m per display	9101500053	
Supporto sensore in gomma	9101500071	
Supporto sensore con sottostruttura in metallo	9101500078	

Dometic MagicWatch MWE 6004



3.07

Ausilio di parcheggio posteriore per camion, quattro sensori

 	Tensione d'esercizio	12 e 24 VDC
	Linea di arresto	10-60 cm ca.
	Campo di misurazione	10-300 cm ca.
	Allarme	<ul style="list-style-type: none"> • Acustico • Ottico tramite display LED
	Attivazione tramite	retromarcia
	Sensori	4 sensori integrati
	Area sensore visibile	18 mm
	Apertura sensore	18 mm
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • I sensori hanno una distanza di rilevamento di 3 m • Il display LCD retroilluminato offre al conducente immagini chiare • L'allarme acustico avvisa il conducente in caso di ostacoli • Sensibilità dei sensori regolabile • La centralina compatta ottimizza lo spazio • Sistema di programmazione parametri (PPS) • Opzione linea di arresto variabile
	Prodotto	Codice
Dometic MagicWatch MWE 6004	9101500081	
/ Accessori opzionali		
Supporto sensore in gomma	9101500071	
Supporto sensore con sottostruttura in metallo	9101500078	

ACCESSORI PER AUSILI DI PARCHEGGIO



Dometic MagicWatch MWE-PT

Punzone per sensori ausili di parcheggio Serie 7 e 9

- Finitura rapida e professionale con bordi lisci e sicuri
- Disponibile in due misure (Ø 18 mm e Ø 22 mm) per i sensori degli ausili di parcheggio serie 7, 8 e 9
- Disponibili in set o singolarmente, completi di custodia

Ø 18 mm / Codice 9600000430

Ø 22 mm / Codice 9600000431



Dometic MagicWatch MWE-XCABL

Prolunga per MWE 7006 e MWE 7106/F, 1,5 m

- Prolunga per ausilio di parcheggio
- Disponibile come accessorio opzionale
- Accessorio progettato per Dometic MagicWatch MWE 7006

Codice 9600000434



Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore con sottostruttura in metallo

Codice 9101500078



Dometic MagicWatch MWE-SH

Guarnizione con anello di silicone, per paraurti in metallo. Set di 4 pezzi

Codice 9101500015




Dometic MagicWatch MWE-SH

Supporto sensore in gomma per un montaggio a filo

- Garantisce una tenuta sicura dei sensori
- Robusta struttura in metallo resistente alle condizioni più difficili
- Per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch

Codice 9101500071

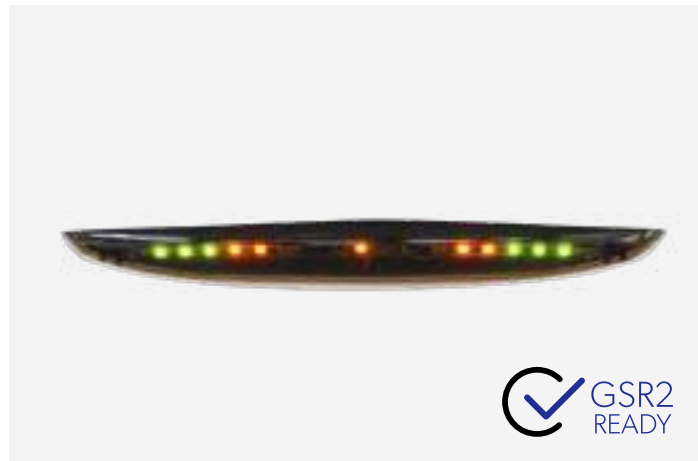

Dometic MagicWatch MWE-DISPL

Display LED per l'indicazione visiva della distanza per gli ausili di parcheggio Dometic MagicWatch (obbligatorio per tutte le installazioni conformi al GSR2)

- Per chi desidera un allarme ottico in aggiunta a quello acustico

Display LED per MWE 7006 / MWE 7106/F e MWE 9104/F /
Codice 9600000367

Display LED per MWE 9004 e MWE 9008 / Codice 9600000366

Display LED per MWE 890 / Codice 9600000365



Dometic MagicWatch MWE-SW

Interruttore On/Off

- Quando occorre un aiuto in più
- Solo per ausili di parcheggio anteriori
- Interruttore esterno

Interruttore On/Off per MWE 9104F / MWE 7106F / Codice 9101500066

Interruttore On/Off per MWE 890 / Codice 9600000433




RISCALDAMENTO PER UNO O DUE SEDILI

RISCALDAMENTO INTEGRATO

Dometic MagicComfort MSH 60

3.23


Riscaldamento integrato per conducente e passeggero

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	7 A
	Numero di sedili	2
	Dimensioni (L x P)	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
	Potenza	Livello I: 44 W Livello II: 90 W
	Colore	bianco
	Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 2 elementi di comando luminosi (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Dometic MagicComfort MSH 60
	Codice	9600000393

Dometic MagicComfort MSH 601

3.23


Riscaldamento integrato per conducente e/o passeggero

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	3,5 A
	Numero di sedili	1
	Dimensioni (L x P)	Sedile: 400 x 280 mm Schienale: 300 x 280 mm
	Potenza	Livello I: 22 W Livello II: 45 W
	Colore	bianco
	Dotazione	2 elementi riscaldanti, set di cavi pre-assemblato con relè e 1 switch di comando luminoso (per uso universale), materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 601	9600000394	

Dometic MagicComfort MSH 300

3.23


Riscaldamento integrato con inserto in carbonio per conducente e passeggero anteriore

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	10 A max
	Numero di sedili	2
	Dimensioni (L x P)	580 x 270 mm
	Potenza	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	Colore	bianco
	Dotazione	4 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 2 elementi di comando universali, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 300	9600000395	

Dometic MagicComfort MSH 301

3.23

Riscaldamento integrato con inserto in carbonio per conducente e/o passeggero anteriore

	Tensione d'esercizio	12 V
	Consumo	5 A max
	Numero di sedili	1
	Dimensioni (L x P)	580 x 270 mm
	Potenza	Regolabile su 3 livelli da 10 a 70 W per sedile
	Colore	bianco
	Dotazione	2 elementi riscaldanti in carbonio, set di cavi pre-assemblato con elettronica e 1 elemento di comando universale, materiale di fissaggio, istruzioni di installazione
	Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic MagicComfort MSH 301	9600000396	



FRIGORIFERI PORTATILI DOMETIC

Una competenza su cui fare affidamento

Decenni di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di offrire il meglio della moderna tecnologia di refrigerazione. Il potente sistema a compressore e le soluzioni termoelettriche assicurano alte prestazioni in un'ampia gamma di applicazioni.

La gamma Dometic offre una moltitudine di opzioni per soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni in spazi ristretti. Scegli all'interno di una gamma che si è guadagnata la fiducia di consumatori, rivenditori e fornitori di tutto il mondo.



FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigoriferi portatili a compressore garantiscono alte prestazioni a fronte di un consumo minimo, anche a temperature ambiente elevate.

Pag. 240 – 254



FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Leggeri e facili da trasportare, possono essere utilizzati tanto per la refrigerazione quanto per mantenere in caldo i cibi.

Pag. 255-257

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFX5

Competenza, esperienza e innovazione per soluzioni di raffreddamento impeccabili

Aria aperta a portata di mano con Dometic CFX5. Goditi cibi freschi e bevande ghiacciate grazie al compressore a potenza controllata VMSO3.5 di Dometic. Il software ottimizzato garantisce alte prestazioni a risparmio energetico. Il CFX5 è dotato di una robusta e leggera montatura protettiva che protegge il frigo portatile e lo rende ideale per l'uso su terreni accidentati. Facile da trasportare grazie alle robuste maniglie in alluminio a molla. Imposta la temperatura di raffreddamento del CFX5 sul display TFT o scarica l'App Dometic per muoverti liberamente.


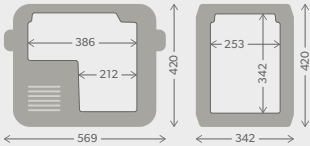
- Con la nostra App controlla il frigo portatile, tieni traccia del consumo energetico e monitora la temperatura, oltre a collegare più dispositivi contemporaneamente
- Le proporzioni ottimizzate assicurano la massima efficienza energetica del compressore, mentre l'evaporatore permette una distribuzione omogenea del freddo
- Alimentazione AC (110-240 V), DC (12/24 V), con batterie portatili o pannelli solari Dometic
- La protezione batteria a 3 livelli monitora la potenza in entrata per evitare la scarica o permettere l'allaccio a una seconda batteria
- Con divisore amovibile e luce interna
- 3 anni di garanzia

Dometic CFX5 25



4.30

Frigorifero portatile a compressore, 25 l


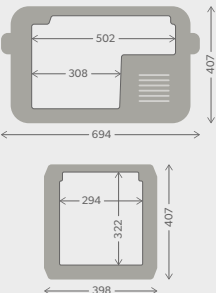
 	Capacità	25 l
	Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 40 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	41 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
	Peso	13,8 kg
	Classe di protezione	Display a colori IP64
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili
Prodotto	Codice	
Dometic CFX5 25	97000050759	
/ Accessorio		
Protezione termica	9620012808	

Dometic CFX5 35

Frigorifero portatile a compressore, 36 l



4.30


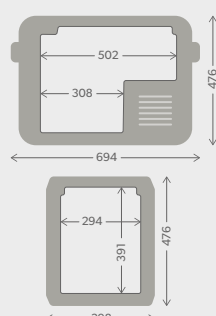
 	Capacità	36 l
	Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 56 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	42 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
	Peso	17,2 kg
	Classe di protezione	Display a colori IP64
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili
	Prodotto	Codice
Dometic CFX5 35	97000050760	
/ Accessorio		
Protezione termica	9620012806	

Dometic CFX5 45

Frigorifero portatile a compressore, 46 l



4.30

 	Capacità	46 l
	Contiene	10 bottiglie da 1,5 l 72 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	43 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
	Peso	18,9 kg
	Classe di protezione	Display a colori IP64
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili
	Prodotto	Codice
Dometic CFX5 45	97000050761	
/ Accessorio		
Protezione termica	9620012805	

Dometic CFX5 55 / 55IM

Frigorifero portatile a compressore, 55 l



4.30

	CFX5 55	CFX5 55IM Vaschetta portagiaccio amovibile inclusa	
    	Capacità	55 l	55 l
	Contiene	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l	13 bottiglie da 1,5 l 80 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	45 W	47 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico	
	Refrigerante	R600a	
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP	
	Peso	20,7 kg	21,9 kg
Classe di protezione	Display a colori IP64		
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)		
Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili		
Prodotto	Codice		
Dometic CFX5 55	97000050762		
Dometic CFX5 55IM (comprende una vaschetta portagiaccio amovibile)	97000050783		
/ Accessorio			
Protezione termica	9620012810		


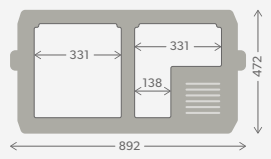


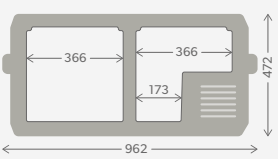



Dometic CFX5 75DZ / 95DZ



4.30

Frigorifero portatile a compressore bizona ad alte prestazioni

	CFX5 75DZ	CFX5 95DZ	
     	Capacità 75 l (45 l / 30 l)	94 l (55 l / 39 l)	
	Contiene 22 bottiglie da 1,5 l 128 lattine da 0,33 l	29 bottiglie da 1,5 l 159 lattine da 0,33 l	
	Tensione 12/24 V DC, 100-240 V AC	12/24 V DC, 100-240 V AC	
	Temperatura d'esercizio da +20 °C a -22 °C	da +20 °C a -22 °C	
	Consumo 59 W	63 W	
	Isolamento Schiuma di poliuretano (PU)	Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico	
	Refrigerante R600a	R600a	
	Materiale Box: PP, Coperchio: PP	Peso 27,7 kg	
	Classe di protezione Display a colori IP64	Certificazioni TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
	Dotazione 1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili	Dotazione 1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili	
Prodotto	Codice		
Dometic CFX5 75DZ	97000050763		
Dometic CFX5 95DZ	97000050764		
/ Accessorio			
Protezione termica per CFX5 75DZ	9620012811		
Protezione termica per CFX5 95DZ	9620012807		

Refrigerazione a due zone e ampia capacità per le cene in campeggio.



FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFX2

Soluzioni da viaggio


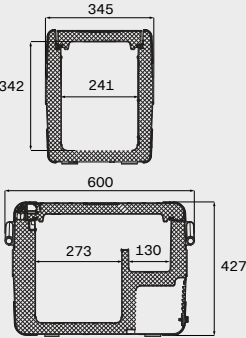
I frigoriferi portatili a compressore CFX2 permettono di portare con sé cibi e bevande. Con un intervallo di temperatura da +20 °C a -22 °C, sono perfetti sia per rinfrescare le bevande che per congelare la carne. Il design robusto è pensato per uso outdoor. App per una facile

regolazione della temperatura, ergonomiche maniglie pieghevoli e display digitale: perfetto per il weekend o gite più lunghe. Disponibili in quattro misure, da 28 a 57 l.

Dometic CFX2 28

Frigorifero portatile a compressore, 28 l



 	Capacità	28 l
	Contiene	4 bottiglie da 1,5 l 42 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	42 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C • Compressore a risparmio energetico con potenza variabile • Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC • Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile • Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB • Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone • Ergonomiche maniglie pieghevoli • Protegge la batteria da scarica eccessiva • Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	13,5 kg	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili	
Prodotto	Dometic CFX2 28	Codice 97000150815



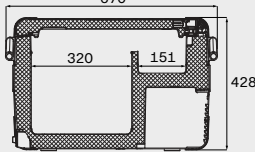


Dometic CFX2 37

Frigorifero portatile a compressore, 37 l



4.30


  	Capacità	37 l
	Contiene	4 bottiglie da 1,5 l 48 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	43 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C • Compressore a risparmio energetico con potenza variabile • Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC • Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile • Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB • Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone • Ergonomiche maniglie pieghevoli • Protegge la batteria da scarica eccessiva • Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	15,8 kg	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili	
Prodotto	Dometic CFX2 37	Codice 97000150816

Dometic CFX2 45

Frigorifero portatile a compressore, 45 l



4.30

  	Capacità	45 l
	Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 56 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
	Consumo	41 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C • Compressore a risparmio energetico con potenza variabile • Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC • Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile • Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB • Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone • Ergonomiche maniglie pieghevoli • Protegge la batteria da scarica eccessiva • Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	16,8 kg	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili	
Prodotto	Codice	
Dometic CFX2 45	97000150817	




Dometic CFX2 57

Frigorifero portatile a compressore, 57 l



4.30



Capacità	57 l
Contiene	12 bottiglie da 1,5 l 68 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -22 °C
Consumo	46 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
Refrigerante	R600a
Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura regolabile da +20 °C a -22 °C • Compressore a risparmio energetico con potenza variabile • Collegamento 12/24 V DC o 100/240 V AC • Robusto design con protezione per gli angoli, cerniere in acciaio inox e coperchio amovibile • Display digitale per una comoda regolazione della temperatura con luce soffusa e porta USB • Pratico controllo del frigo portatile tramite smartphone • Ergonomiche maniglie pieghevoli • Protegge la batteria da scarica eccessiva • Interno con cestello amovibile per organizzare il contenuto in base alle esigenze
Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	18,5 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Dotazione	1 frigo portatile, 1 manuale, 1 cavo di collegamento 12/24 V, 2 cavi di collegamento 100 - 240 V, cestelli estraibili
Prodotto	Codice
Dometic CFX2 57	97000150818





FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE DOMETIC CFF

POTENTE REFRIGERAZIONE E USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO

I frigoriferi portatili a compressore Dometic CFF forniscono una refrigerazione efficiente dal punto di vista energetico, anche con temperature ambiente fino a +32 °C. L'interno ben progettato sfrutta al massimo la capienza disponibile. Misure compatte e maniglie robuste assicurano un comodo trasporto.

I modelli disponibili spaziano da un frigo compatto da 13 litri a quello da 70 litri con due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento. I due modelli di medie dimensioni, CFF 35 e CFF 45, vantano un coperchio con apertura sui due lati.



Display digitale

Temperatura regolabile da display



Maniglie robuste

Appiglio sicuro per un facile trasporto



CFF 35/45: apertura su due lati


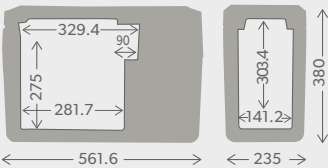
Facile da aprire

Dometic CFF 12

Frigorifero portatile a compressore, 13 l



4.30


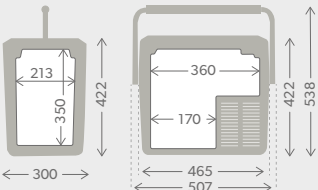
 	Capacità	13 l
	Contiene	1 bottiglia da 1,5 l 20 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	40 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate • Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto • Portabicchiere amovibile per accedere al piccolo vano portaoggetti • Guide integrate per un solido fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo • Tracolla e maniglie integrate per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	9,7 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, tracolla, 1 manuale	
Prodotto	Codice	
Dometic CFF 12	97000133103	

Dometic CFF 18

Frigorifero portatile a compressore, 19 l



4.30


 	Capacità	19 l
	Contiene	4 bottiglie da 1,5 l 24 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	44 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate • Struttura leggera, robusta e compatta per un facile trasporto • Coperchio amovibile per una pratica pulizia • Display digitale per impostare facilmente la temperatura
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	9,78 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 1 manuale	
Prodotto	Codice	
Dometic CFF 18	97000133105	


Dometic CFF 20

Frigorifero portatile a compressore, 21 l



4.30

	Capacità	21 l
	Contiene	6 bottiglie da 1,5 l 32 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	42 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate Struttura leggera, robusta e compatta per un facile trasporto Coperchio amovibile per una pratica pulizia Display digitale per impostare facilmente la temperatura
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PP
Peso	11 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 1 manuale	
Prodotto		Codice
Dometic CFF 20		97000133104

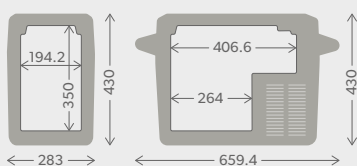



Dometic CFF 35

Frigorifero portatile a compressore, 34 l



4.30

	Capacità	34 l
	Contiene	8 bottiglie da 1,5 l 54 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	44 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate Coperchio con apertura su due lati Design compatto per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso	16,5 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 1 cestello estraibile, 1 manuale	
Prodotto		Codice
Dometic CFF 35		97000150805




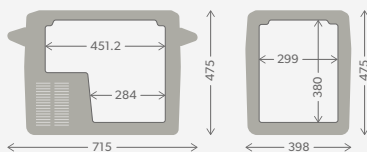
Dometic CFF 45

Frigorifero portatile a compressore, 44 l



4.30

	Capacità	44 l
	Contiene	11 bottiglie da 1,5 l 75 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	47 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Design a risparmio energetico per alte prestazioni, anche con temperature elevate Coperchio con apertura su due lati Design compatto per un facile trasporto
	Materiale	Box: PP + ABS, Coperchio: PP
Peso	17,8 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 1 cestello estraibile, 1 manuale	
Prodotto	Codice	
Dometic CFF 45	97000150806	





Dometic CFF 70DZ

Frigorifero portatile a compressore bizona, 70 l



4.30

	Capacità	70 l (30/40 l)
	Contiene	17 bottiglie da 1,5 l 114 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC, 100-240 V AC
	Temperatura d'esercizio	da +20 °C a -18 °C
	Consumo	50 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> Doppio scomparto con controllo separato della temperatura Isolamento spesso e distribuzione ottimizzata della temperatura per alte prestazioni di raffreddamento Fabbricazione robusta per uso outdoor Protezione batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa o permettere l'allaccio a una seconda batteria
	Materiale	Box: Metallo + PP, Coperchio: PP
Peso	23,8 kg	
Certificazioni	SGS/CS, certificazione E (direttive EMC/veicoli)	
Dotazione	1 frigo portatile, 1 cavo di collegamento 12/24 V DC, 2 cavi di collegamento 100-240 V AC, 2 maniglie, 2 cestelli estraibili, 1 manuale	
Prodotto	Codice	
Dometic CFF 70DZ	97000150807	




REFRIGERAZIONE POTENTE, USO VERSATILE

Dometic CoolFreeze CDF2 36

4.21

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

	Capacità	31 l
	Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 49 x lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC
	Temperatura d'esercizio	da +10 °C a -15 °C
	Consumo	40 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico
	Refrigerante	R134a: 38 g, equivalente CO ₂ : 0,054 t, Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 1430
	Caratteristiche qualitative	Coperchio amovibile, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri, maniglie di trasporto, guide integrate per un fissaggio semplice e sicuro all'interno del veicolo
	Materiale	Box: PP, Coperchio: PE
	Colore	Grigio chiaro/grigio scuro
	Peso	10,5 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic CoolFreeze CDF2 36	9600028780	



Facile apertura

Accesso rapido all'interno



Facile fissaggio


Fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo



Dometic CK2 45 Hybrid

4.21

Frigo portatile ibrido, 43 l, 12 V DC / 230 V AC

	Capacità	43 l
	Contiene	12 bottiglie da 1,5 l 65 lattine da 0,33 l
	Tensione	230 V AC (compressore) / 12 V DC (termoelettrico)
	Temperatura d'esercizio	AC: da +10 °C a -15 °C DC: fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Consumo	DC: 48 W AC: 50 W
	Assorbimento a 12 V	3,9 Ah/h con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Sistema	Termoelettrico + compressore 230 V (termostato elettronico) nella modalità compressore
	Refrigerante	R600a
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Potente refrigerazione a compressore 230 V AC e termoelettrica con batteria 12 V • Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 o 2 l • Temperatura impostabile da +10 °C a -15 °C (modalità a compressore) • Maniglie robuste, ergonomiche, a scomparsa sui lati • Facile da aprire con una sola mano • Box rivestito in acciaio robusto • Facile accesso alle provviste • I cavi si avvolgono perfettamente sul retro del frigorifero quando non in uso • Display digitale per impostare e controllare la temperatura di raffreddamento
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, Parte superiore/inferiore: plastica	
Peso	18,8 kg	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)	
Prodotto	Dometic CK2 45 Hybrid	Codice 9620001943



Coperchio amovibile



Comodo trasporto



Struttura robusta



Raffreddamento sotto controllo



Per uso mobile o domestico



Cavi sempre in ordine

ACCESSORI PER FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE



Dometic DPS 80

Adattatore di rete, collega dispositivi 24 V alla rete 110-240 V, 81 W

- Collega frigo portatili o altre utenze 24 V DC all'alimentazione fissa
- Presa accendisigari integrata per utenze 24 V
- Design compatto

Codice 9620013447



Supporto per frigo portatile

Supporto pieghevole per frigoriferi portatili e contenitori termici

- Il frigo portatile può essere collocato a un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena
- Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg
- Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare

Codice 9600000689



Kit di fissaggio rapido

Kit di fissaggio al veicolo

- Meccanismo di rilascio rapido per una facile rimozione del frigo portatile
- Fissa facilmente il frigo portatile in posizione sicura
- Non sono necessari strumenti aggiuntivi

QFK25 per CFX5 25; CFF18; CFX3 25, CFX 28
Codice 9600000166

QFK3545 per CFX5 35; CFX5 45; CFX3 35;
CFX3 45

Codice 9600029599

Slitta estraibile Dometic SLD

- Slitta estraibile per la preparazione di alimenti o lo stoccaggio temporaneo
- Pannello anteriore con apribottiglie integrato
- La serratura scatta sia in viaggio che con parcheggio in pendenza
- Verniciatura nera a polveri resistente alle intemperie
- Carico di 90 kg alla massima estensione (SLD55U e SLD3545U) o 113 kg (SLD75U)
- Attrezzatura e quattro cinghie di montaggio in dotazione

SLD3545U / Slitta estraibile per CFX2 37; CFX2 45; CFF35; CFF45 / Codice 9620012454

SLD55U / Slitta estraibile per CFX2 57 /
Codice 9620012455

SLD75U / Slitta estraibile per CFF70DZ /
Codice 9620012456






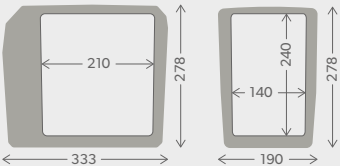
I modelli Tropicool TCX sono i frigoriferi portatili termoelettrici più potenti della gamma Dometic. Raffreddano fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (TCX 07: 25 °C). All'occorrenza mantengono anche in caldo i cibi. Attivando la funzione di riscaldamento si raggiungono temperature fino a +65 °C.

I modelli Tropicool TCX più grandi sono dotati di alcuni utili extra: comandi soft-touch con display digitale, circuito di risparmio energetico e protezione batteria per impedire la scarica completa.

Dometic Tropicool TCX 07

4.36

Frigorifero portatile termoelettrico, 7 l


 	Capacità	7 l ca.
	Tensione	12 V DC/230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 230 V AC	38 W 43 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
	Caratteristiche qualitative	Frigo portatile 12 V DC e 230 V AC, raffredda fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscalda fino a +65 °C, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
	Peso	2,8 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
	Prodotto	Codice
Dometic Tropicool TCX 07	9600025390	

Dometic TropiCool TCX 14

Frigorifero portatile termoelettrico, 15 l



4.36

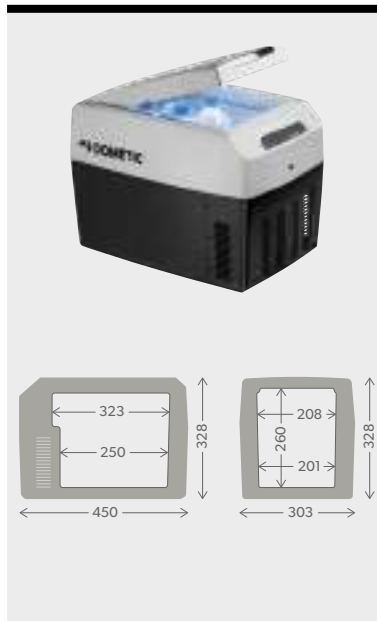

Capacità	15 l ca.
Contiene	2 bottiglie da 1,5 l 22 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC/230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	Frigo portatile 12 o 24 V DC e 230 V AC, protezione batteria per evitare la scarica completa, elettronica speciale TC a risparmio energetico, protezione dall'inversione di polarità, circuito di priorità per rete fissa, ventola anti-usura con ventilazione dinamica
Peso	5,0
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 14	9600013319

Dometic TropiCool TCX 21

Frigorifero portatile termoelettrico, 21 l



4.36




Capacità	21 l ca.
Contiene	5 bottiglie da 1,5 l 31 lattine da 0,33 l
Tensione	12/24 V DC/230 V AC
Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Materiale	PP
Caratteristiche qualitative	Vedi TCX 14
Peso	6 kg
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto	Codice
Dometic TropiCool TCX 21	9600013320


Dometic TropiCool TCX 35

Frigorifero portatile termoelettrico, 33 l



4.36

	Capacità	33 l ca.
	Contiene	9 bottiglie da 1,5 l 50 lattine da 0,33 l
	Tensione	12/24 V DC/230 V AC
	Temperatura d'esercizio	Refrigerazione fino a 27 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento da +50 °C a +65 °C
	Consumo a 12 V DC a 24 V DC a 230 V AC	46 W 50 W 64 W
	Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
	Materiale	PP
	Caratteristiche qualitative	Vedi TCX 14
	Peso	10,0 kg
	Certificazioni	TÜV/GS, E (direttiva EMC/veicoli)
Prodotto		Codice
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321

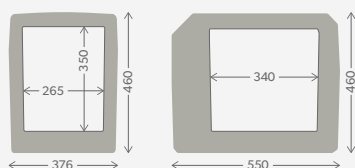



PROTEZIONE DAL SOLE E NON SOLO

TENDALINI PER CAMPER, CARAVAN E FURGONI



TENDALINI A PARETE

La gamma PerfectWall offre un'ampia scelta di tendalini a parete per veicoli di varie misure. Con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V. Disponiamo anche di modelli portatili facili da installare.

Pag. 262 - 263



TENDALINI A TETTO

Fai la tua scelta da una vastissima gamma. I tendalini PerfectRoof sono disponibili in varie misure e modelli, con azionamento a manovella o motorino elettrico 12 V.

Pag. 264 - 265



TENDALINI PER FURGONI

Tendalini su misura per tutti i furgoni comunemente in commercio. Trova il tendalino e l'adattatore per il tuo veicolo!

Pag. 266 - 268



ACCESSORI TENDALINI

Oltre agli adattatori per tutti i veicoli comunemente in commercio, la gamma comprende soluzioni per ripararsi da sole e pioggia, ma anche per proteggere la privacy. Inoltre, illuminazione LED e molto altro. È anche possibile aggiungere pareti frontali, laterali o tende per creare uno spazio aggiuntivo.

Pag. 269 - 279

IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI TIPO DI VEICOLO

Tutte le caratteristiche principali in sintesi



	TENDALINO PORTATILE	TENDALINI A PARETE			TENDALINI A TETTO	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 (MANUALE)	PW 1500 (ELETTRICO)	PR 2000	PR 2500 (ELETTRICO)
Lunghezza	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m	2,65 m – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
Estensione	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
Peso	7,3 – 15,9 kg	19 – 32 kg	19 – 33 kg	31 – 47 kg	21 – 32 kg	33 – 52 kg
Colori cassonetto	Bianco	Bianco	Bianco / Antracite /	Bianco / Antracite /	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite
Colori tessuto	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Gambe di supporto (integrate nel binario anteriore)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorino 12 V con pannello di comando	-	-	-	✓	-	✓
Tappi terminali in alluminio	-	-	-	✓	-	✓
Manovella telescopica	-	✓	✓	-	✓	-
Protezione da sole e pioggia	-	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Profilo LED	-	Accessorio	Accessorio	Accessorio	-	-
Kit di ancoraggio	Dotazione	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio

* Speciale CampRoom per Ducato



Manuale o con motorino

I nostri tendalini manuali sono azionati tramite la manovella in dotazione. PW 1500 e PR 2500 sono dotati di serie di motorino 12 V con pannello di comando.



Pannello di comando

Tutti i tendalini sono dotati di serie di pannello di comando, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



Nuovo easy lock flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale

TENDALINI




Cassonetto in alluminio

Tutti i tendalini Dometic sono dotati di robusto e compatto cassonetto in alluminio in armonia con il design del veicolo.



Tappi terminali in alluminio

I tappi terminali dei modelli PW 1500 e PR 2500 sono al 100% in alluminio, rendendo i tendalini Dometic maggiormente resistenti a colpi e urti.

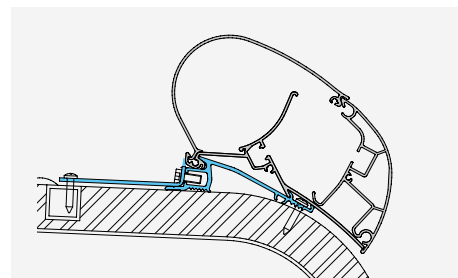

Adattatori tendalino

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre cose, anche una funzione estetica. Ciò significa che possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.



Accessori

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.




Manovella telescopica

La manovella telescopica è inclusa in tutti tendalini manuali. Facilmente regolabile in base all'altezza del veicolo, oltre che retraibile per ridurre l'ingombro.



Grigio



Antracite

Bianco

Tessuto

I nostri tendalini sono realizzati in PVC di alta qualità. Resistenti ai raggi UV, sono lavabili e a prova di rottura: tutte caratteristiche essenziali per durare a lungo. Fabbricazione con un unico pezzo di tessuto, senza cuciture.


Colori cassonetto

I tendalini Dometic sono disponibili con cassonetto in due colori.

Tendalino estraibile Dometic Revo Zip

2.09

Tendalino portatile per camper e caravan


	Descrizione	Basta far scorrere il tendalino nel binario del veicolo. Non occorre praticare fori o utilizzare viti! Una volta montato, può essere estratto in pochi minuti e riposto nella borsa altrettanto rapidamente.
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione rapida e semplice senza praticare fori: il tendalino scorre semplicemente nel binario del veicolo • Montaggio e smontaggio in pochi minuti: le gambe e i puntoni del tetto si ripiegano sul binario anteriore • Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m², resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio • Robusto telaio regolabile in alluminio • Il tendalino viene fissato all'esterno, liberando spazio all'interno

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,00	1,45	Bianco	Grigio	9103104298
2,40	1,85	Bianco	Grigio	9103104299
2,70	2,15	Bianco	Grigio	9103104300
3,10	2,50	Bianco	Grigio	9103104301
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9103104302
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9103104303
4,50	2,50	Bianco	Grigio	9103104304

Dometic PerfectWall PW 1100

2.09

Tendalino a parete


	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate • Sicurezza: il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto • Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro • Nuovo design del cassonetto senza viti visibili • Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture • Manovella telescopica • Ampia scelta di adattatori per vari tipi di camper.
--	------------------------------------	--

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	Bianco	Grigio	9620001376
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001378
2,60	2,00	Antracite	Grigio	9620001375
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001377
3,75	2,50	Antracite	Grigio	9620001381

Dometic PerfectWall PW 1500 - funzionamento manuale

2.09

Tendalino a parete


	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Facile montaggio da parte di una sola persona • Uno dei tendalini più leggeri per veicoli di grandi dimensioni • Gambe di supporto brevettate Easy Lock Flipper per fissare il tendalino • Vinile rinforzato con protezione UV per uso heavy-duty • Robusto tendalino in unico taglio senza cuciture • Manovella telescopica
---	------------------------------------	---

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,60	2,00	Bianco	Grigio	9620001402
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001403
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001404
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001405
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001406
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001407
2,60	2,00	Antracite	Grigio	9620013428
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620013429
3,50	2,50	Antracite	Grigio	9620013426
4,00	2,50	Antracite	Grigio	9620013430
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620013425
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620013427

Dometic PerfectWall PW 1500 - funzionamento elettrico

2.09

Tendalino a parete

	Descrizione Caratteristiche qualitative	<p>Questo robusto tendalino elettrico a parete è particolarmente adatto per veicoli di grandi dimensioni. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile mediante pannello di comando. Il binario anteriore automatico brevettato consente una comoda apertura e chiusura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti • Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
---	--	--


DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
4,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001393
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001395
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001397
5,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001399
6,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001401
4,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001392
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001394
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001396
5,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001398
6,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001400

Dometic PerfectRoof PR 2000

2.09

Tendalino a tetto

	Descrizione	Compatto: montaggio a tetto, ideale per furgoni e piccoli caravan.
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato • Ideale per furgoni e piccoli caravan • Tappi terminali in plastica • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato


TENDALINO MANUALE DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
2,65	2,00	Bianco	Grigio	9620001409
3,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001411
3,25	2,50	Bianco	Grigio	9620001413
3,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001415
3,75	2,50	Bianco	Grigio	9620001417
4,00	2,50	Bianco	Grigio	9620001419
4,50	2,50	Bianco	Grigio	9620001421
2,65	2,00	Antracite	Grigio	9620001408
3,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001410
3,25	2,50	Antracite	Grigio	9620001412
3,50	2,50	Antracite	Grigio	9620001414
3,75	2,50	Antracite	Grigio	9620001416
4,00	2,50	Antracite	Grigio	9620001418
4,50	2,50	Antracite	Grigio	9620001420



Dometic PerfectRoof PR 2500

Tendalino a tetto


	Descrizione	Adatto a veicoli di 4,50 m di altezza e oltre, questo tendalino è uno dei più compatti disponibili sul mercato. Viene fornito di serie con un motorino 12 V azionabile mediante pannello di comando. Grazie al sistema di bloccaggio brevettato, abbina leggerezza a incredibile robustezza e durata.
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti • Tendalino ricavato da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate • Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V


LUNGHEZZA (M)	ESTENSIONE (M)	COLORE CASSONETTO	COLORE TESSUTO	CODICE
3,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001426
3,75	2,75	Bianco	Grigio	9620001428
4,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001430
4,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001432
5,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001435
5,50	2,75	Bianco	Grigio	9620001437
6,00	2,75	Bianco	Grigio	9620001440
3,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001425
3,75	2,75	Antracite	Grigio	9620001427
4,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001429
4,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001431
5,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001434
5,50	2,75	Antracite	Grigio	9620001436
6,00	2,75	Antracite	Grigio	9620001438




TENDALINI PER FURGONI

						Adattatore		
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice RHT	
Citroën	Campster con binario C	2016	2019	2,6 m	Parete		9103104385	
	Campster	2016	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
	Dispatch	2016	2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	
	Switch	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263	
	Switch	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961	
	Switch	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961	
	Switch	L2H2 + tetto a soffietto	2006	3,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L2H2 + binario a tetto	2006	3,0 m	Parete		9103103868	
	Switch	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961	
	Switch	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263	
	Switch	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868	
	Switch	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875	
	Switch	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205	
	Switch	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961	
	Switch	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263	
	Switch	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868	
	Switch	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
	Switch	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
	Jumpy			2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Relay	L1H1	2006	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Relay	L1H2	2006	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Relay	L2H1	2006	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L2H2	2006	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Relay	L3H2	2006	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Relay	L3H2 + tetto a soffietto	2006	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Relay	L3H2 + binario a tetto	2006	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Relay	L3H3	2006	2006	3,75 m	Parete		
	Relay	L3H3	2006	2006	3,75 m	Tetto		9103103875
	Relay	L4H2	2006	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Relay	L4H2 + tetto a soffietto	2006	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Relay	L4H2 + binario a tetto	2006	2006	4,0 m	Parete		9103103868
Relay	L4H3	2006	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875	
Relay	L4H3	2006	2006	4,0 m	Tetto		9103104205	
Spacetourer			2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	

TENDALINI PER FURGONI

						Adattatore	
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice RHT
Fiat	Ducato	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Ducato	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L2H2	2006	3,25 m	Tetto		9600049961
	Ducato	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete	9103103888	9600049961
	Ducato	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Ducato	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Ducato	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Ducato	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Ducato	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Ducato	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Talento			2014	2,6 m	Parete	
Ford	Nugget High Roof		2019	2,6 m	Parete		9103103811
	Transit	H3	2014	3,0 m	Parete		9620015864
	Transit	H3	2014	3,5 m	Parete		9620015864
	Transit	H3	2014	4,0 m	Parete		9620015864
Iveco	Daily	L2H2		3,0 m	Parete		9103104263
	Daily	L3H2		3,5 m	Parete	9103104262	9103104263
	Daily	L4H2		4,5 m	Parete		9103104263
	Daily	L5H2		5,0 m	Parete		9103104263
MAN	TGE	H2	2017	4,0 m	Tetto		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
Mercedes	Sprinter	L1H2	2019	2,6 m	Tetto	9103103902	9103103908
	Sprinter	L2H2	2019	3,25 m	Tetto		9103103908
	Sprinter	L3H2	2019	4,0 m	Tetto	9103103906	9103103908
	Sprinter	L4H2	2019	4,5 m	Tetto	9103103907	9103103908
	Classe V/Vito	Sutter Multi Rail	2014	2,6 m	Parete		9620009579
Nissan	NV300		2016	2,6 m	Parete		9103104103
Opel	Vivaro B	B	2010	2,6 m	Parete		9103104103
	Movano	L1H1	2021	2,6 m	Parete		9103104263
	Movano	L1H2	2021	2,6 m	Tetto		9600049961
	Movano	L2H1	2021	3,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L2H2	2021	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Movano	L3H2	2021	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Movano	L3H2 + tetto a soffietto	2021	3,75 m	Parete		9103104263
	Movano	L3H2 + binario a tetto	2021	3,75 m	Parete		9103103868
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Parete		9103103875
	Movano	L3H3	2021	3,75 m	Tetto		9103104205
	Movano	L4H2	2021	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Movano	L4H2 + tetto a soffietto	2021	4,0 m	Parete		9103104263
	Movano	L4H2 + binario a tetto	2021	4,0 m	Parete		9103103868
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Movano	L4H3	2021	4,0 m	Tetto		9103104205
	Vivaro C	C	2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Zafira Life		2019	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012	

						Adattatore	
Marca veicolo	Modello veicolo	Dimensioni veicolo	Inizio produzione veicolo	Lunghezza tendalino	Montaggio	Lunghezza totale	Codice RHT
Peugeot	Boxer	L1H1	2006	2,6 m	Parete		9103104263
	Boxer	L1H2	2006	2,6 m	Tetto		9103103886
	Boxer	L2H1	2006	3,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L2H2	2006	3,25 m	Tetto	9103103887	9600049961
	Boxer	L3H2	2006	3,75 m	Tetto	9103103888	9600049961
	Boxer	L3H2 + tetto a soffietto	2006	3,75 m	Parete		9103104263
	Boxer	L3H2 + binario a tetto	2006	3,75 m	Parete		9103103868
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Parete		9103103875
	Boxer	L3H3	2006	3,75 m	Tetto		9103104205
	Boxer	L4H2	2006	4,0 m	Tetto	9103103889	9600049961
	Boxer	L4H2 + tetto a soffietto	2006	4,0 m	Parete		9103104263
	Boxer	L4H2 + binario a tetto	2006	4,0 m	Parete		9103103868
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Parete	9103103871	9103103875
	Boxer	L4H3	2006	4,0 m	Tetto		9103104205
	Expert		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Traveller		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Renault	Master	L1H2	2010	2,6 m	Tetto		9103103901
	Master	L2H2	2010	3,25 m	Tetto	9103104010	9103103901
	Master	L3H2	2010	3,75 m	Tetto	9103103895	9103103901
	Master	L4H2	2010	4,50 m	Tetto	9103103897	9103103901
	Trafic 3	L1H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
	Trafic 3	L2H1	2014	2,6 m	Parete		9103104103
Toyota	Proace		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
	Proace Verso		2016	2,6 m	Parete		LHT: 9103104011, RHT:9103104012
Volkswagen	T5 California		2006	2,6 m	Parete		9103104020
	T5 Multivan		2003	2,6 m	Parete		9103104118
	T5 Multivan	Binario a tetto	2003	2,6 m	Parete		9103104356
	T6 California		2015	2,6 m	Parete		9103104020
	T6 Multivan	SWB	2018	2,6 m	Parete		9103104118
	T6 Multivan	Binario a tetto	2018	2,6 m	Parete		9103104356
	Crafter	L3H2	2017	3,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L4H2	2017	4,0 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250
	Crafter	L5H2	2017	4,5 m	Parete		RHT: 9103104206, LHT:9103104250





ADATTATORI SPECIFICI PER IL VEICOLO

Adattatori tendalino in ordine alfabetico

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Adria	Compact	Parete	001
Adria	Coral XL	Parete	001
Adria	Matrix	Parete	001
Adria	Sonic	Parete	001
Adria	Super Sonic	Parete	001
Ahorn	Ahorn	Parete	001
Ahorn	Alaska	Parete	001
Ahorn	Ahorn Camp	Parete	001
Ahorn	Canada	Parete	001
Arca	Europa	Parete	001
Auto Trail	Imala	Parete	001
Autostar	Serie I600	Parete	001
Autostar	Serie I700	Parete	001
Autostar	Serie P600	Parete	001
Autostar	Serie P700	Parete	001
Bailey	Alliance	Parete	001
Benimar	Cocoon	Parete	001
Benimar	Europe	Parete	001
Benimar	Mileo	Parete	001
Benimar	Perseo	Parete	001
Benimar	Sport	Parete	001
Bürstner	Lyseo	Parete	001
Campérève	Neovan	Parete	001
Carado	Serie A	Parete	001
Carado	Serie I	Parete	001
Carado	Serie V	Parete	001
Challenger	Mageo	Parete	001
Challenger	Prium	Parete	001
Challenger	Sirius	Parete	001
Chausson	Exaltis	Parete	001
Chausson	Flash	Parete	001
Chausson	Serie Flash C	Parete	001
Chausson	Benvenuti!	Parete	001
CI	Elliot	Parete	001
CI	Horon	Parete	001

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
CI	Magis	Parete	001
CI	Mizar	Parete	001
CI	Riviera	Parete	001
CI	Sinfonia	Parete	001
CI	Triaca	Parete	001
CI	X-Til	Parete	001
Concorde	Carver	Parete	001
Concorde	Centurion	Parete	001
Concorde	Charisma	Parete	001
Concorde	Credo	Parete	001
Concorde	Credo Passion	Parete	001
Concorde	Cruiser Atego	Parete	001
Concorde	Cruiser Daily	Parete	001
Concorde	Cruiser EuroCargo	Parete	001
Concorde	Liner	Parete	001
Concorde	Liner Plus	Parete	001
Dethleffs	Advantage	Parete	001
Dethleffs	Esprit	Parete	001
Dethleffs	Globetrotter	Parete	001
Dethleffs	Magic Edition	Parete	001
Dethleffs	Pulse	Parete	001
Dethleffs	Trend	Parete	001
Elnagh	King	Parete	001
Elnagh	Magnum	Parete	001
Giottiline	Serie T30	Parete	001
Hobby	Sphinx	Parete	001
McLouis	Glamys	Parete	001
McLouis	Mc	Parete	001
McLouis	Nevis	Parete	001
McLouis	Tandy	Parete	001
Moovéo	Serie C	Parete	001
Moovéo	Serie I	Parete	001
Moovéo	Serie P	Parete	001
Morelo	Camper mansardato	Parete	001
Morelo	Empire	Parete	001


ADATTATORI TENDALINO

MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Morelo	Home	Parete	001
Morelo	Loft	Parete	001
Morelo	Palace	Parete	001
PLA	Serie 400	Parete	001
Roller Team	Granduca	Parete	001
Roller Team	Magnifico	Parete	001
Roller Team	T-Line	Parete	001
Frankia	Comfort	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	F-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Holiday	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Luxury	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	M-Line	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Platin Limited	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Premium	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Selection	Parete	001 + piastra 5 mm
Frankia	Titan	Parete	001 + piastra 5 mm
Adria	Coral	Parete	003
Bürostner	Ixeo	Parete	003
Bürostner	Nexxo	Parete	003
Bürostner	Solano	Parete	003
Challenger	Genesis	Parete	003
Hymer	Camp	Parete	003
Hymer	Starline	Parete	003
Hymer	T654 CI 2x2	Parete	003
Hymer	Tramp	Parete	003
Hymermobil	B-Class	Parete	003
McLouis	Lagan	Parete	003
Rapido	Serie 10	Parete	003
Eriba	Touring	Parete	004
Carado	Serie T	Parete	009
Dethleffs	Globe	Parete	009
Dethleffs	Globebus	Parete	009
Challenger	Eden	Parete	010
Chausson	Alleagro	Parete	010
Eura Mobil	Integra	Parete	010
Fleurette	Scopri	Parete	010
Fleurette	Magister	Parete	010
Fleurette	Migrateur	Parete	010
Bürostner	Elegance	Parete	012
Adria	SHX Ducato H3	Parete	015
Bürostner	Aviano	Parete	015
Clever	Flex 636	Parete	015
Font Vendome	Mondéa	Parete	015
Font Vendome	Terra Van	Parete	015
Globe-Traveller	Explorer	Parete	015
Le Voyageur	Classic	Parete	015
Benimar	Tessoro	Tetto	016
Hymer	SX	Tetto	016
Hymermobil	S-Class	Tetto	016
Niesmann + Bischoff	Flair	Tetto	016
Adria	Twin	Tetto	018
Auto Trail	Tribute	Tetto	018
Auto Trail	V-Line	Tetto	018
Autosleeper	Peugeot Campervan	Tetto	018
Bavaria	Furgone	Tetto	018
Benimar	Benivan	Tetto	018
Blucamp	Optimist	Tetto	018
Campéve	Magellan	Tetto	018
Carado	VLow	Tetto	018
Chausson	Twist	Tetto	018
Cl	Kyros	Tetto	018
Clever	Serie 540	Tetto	018
Clever	Serie 600	Tetto	018
Clever	Runner 636	Tetto	018
Dreamer	Fun	Tetto	018
Font Vendome	Duo Van	Tetto	018


MARCA	MODELLO	MONTAGGIO	ADATTATORE N.
Font Vendome	Leader Camp	Tetto	018
Font Vendome	Leader Van	Tetto	018
Font Vendome	Rando Camp	Tetto	018
Font Vendome	Rando Van	Tetto	018
Globecar	Campscout	Tetto	018
Globecar	Globescout	Tetto	018
Globecar	Globestar	Tetto	018
Globecar	Roadscout	Tetto	018
Globecar	Summit	Tetto	018
Globe-Traveller	Active	Tetto	018
Globe-Traveller	Challenge	Tetto	018
Hobby	Vantana De Luxe	Tetto	018
Hobby	Vantana Premium	Tetto	018
Hobby	Vantana Ontour	Tetto	018
Knaus	Boxlife	Tetto	018
Knaus	Boxstar	Tetto	018
La Strada	Avanti	Tetto	018
Laika	Kosmo	Tetto	018
Malibu	Furgone	Tetto	018
McLouis	Menfys	Tetto	018
Niesmann + Bischoff	Arto	Tetto	018
Pössl	2 WIN	Tetto	018
Randger	Serie R6	Tetto	018
Randger	R540	Tetto	018
Rapido	Serie V	Tetto	018
Rimor	Horus	Tetto	018
Roller Team	Livingstone	Tetto	018
Sunlight	CLIFF	Tetto	018
Swift	Toscane	Tetto	018
EuroCaravanning	Vantourer	Tetto	018
Weinsberg	CaraBus	Tetto	018
Weinsberg	CaraTour	Tetto	018
Westfalia	Amundsen	Tetto	018
Ahorn	Furgone	Tetto	020
Campéve	Lindbergh	Tetto	020
Fendt	Bianco	Tetto	020
Fendt	Brillant	Tetto	020
Fendt	Diamant	Tetto	020
Fendt	Opal	Tetto	020
Fendt	Saphir	Tetto	020
Fendt	Tendenza	Tetto	020
Bravia	Swan	Tetto	021
La Strada	Regent	Tetto	021
Adria	Active	Parete	027
Ahorn	Van City	Parete	027
Hanroad	Trek	Parete	027
Rapido	Distinction	Tetto	028
Westfalia	Kepler	Parete	029
Hobby	De Luxe	Tetto	033
Hobby	Edizione De Luxe	Tetto	033
Hobby	Excellent	Tetto	033
Hobby	Ontour	Tetto	033
Hobby	Prestige	Tetto	033
Knaus	Boxdrive	Tetto	034
Westfalia	Sven Hedin	Tetto	034
Bürostner	Campeo	Parete	036
Hymercar	Fiat	Parete	036
Westfalia	Columbus	Parete	036
Hanroad	Switch	Parete	037
Pössl	Campster	Parete	037
Carthago	C-Compactline	Tetto	039
Carthago	Chic C-Line	Tetto	039
Carthago	C-Tourer I	Tetto	039
Carthago	C-Tourer T	Tetto	039
Pössl	Summit	Tetto	044

ADATTATORI TENDALINO


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500




1



3




4




9

STANDARD FLAT			HYMER CAMP			HYMER VAN B2			DETHLEFFS GLOBEBUS		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
3 m	9103103804		3 m	9103103819		3 m	9103103826		3 m	9103103846	
3,5 m	9103103805		3,5 m	9103103820		3,5 m	9103103827		3,5 m	9103103847	
4 m	9103103806		4 m	9103103821		4 m	9103103828		4 m	9103103848	
4,5 m	9103103807		4,5 m	9103103822		4,5 m	9103103829		4,5 m	9103103849	
5 m	9103103808		5 m	9103103823		5 m	9103103830		5 m	9103103850	
5,5 m	9103103809		5,5 m	9103103824		5,5 m	9103103831		5,5 m	9103103851	
6 m	9103103810		4 pz.	9103103825							
5 x 0,4 m	9103103811										
5 x 0,75 m	9103103812										


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500




10



12



15




27


CHAUSSON ARCA			BUERSTNER RND			DUCATO H3 + LE VOYAGEUR			VIVARO+TRAFFIC+TALENTO+NV300		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
3 m	9103103852		3 m	9103103859		3 m	9103103869		2 pz.	9103104103	
3,5 m	9103103853		3,5 m	9103103860		3,5 m	9103103870				
4 m	9103103854		4 m	9103103861		4 m	9103103871				
			4,5 m	9103103862		4,5 m	9103103872				
			5 m	9103103863		5 m	9103103873				
			5,5 m	9103103864		5,5 m	9103103874				
			6 m	9103103865		4 pz.	9103103875				
			4 pz.	9103103866							

ADATTATORI TENDALINO


ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE PW 1100, PW 1500

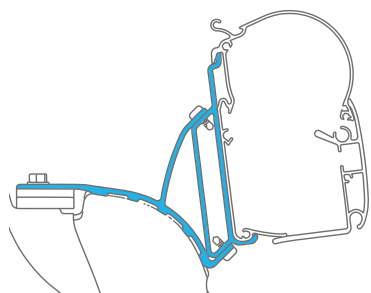

29




36




37

VW T5/T6 MULTIVAN			DUCATO H2 TETTO A SOFFIETTO			JUMPY EXPERT PROACE		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
2 pz.	9103104118		3,5 m	9103104262		2 pz. LHT	9103104011	
			2 pz.	9103104263		2 pz. RHT	9103104012	


ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500




16



18



20




21


HYMER SX		DUCATO+JUMPER+BOXER 1P		CARAV+MASTER >11		SPRINTER + CRAFTER PRE 2017	
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
4 m	9103103876	3,25 m	9103103887	3 m	9103103893	2,65 m	9103103902
4,5 m	9103103877	3,75 m	9103103888	3,25 m	9103104010	3 m	9103103903
5 m	9103103878	4 m	9103103889	3,5 m	9103103894	3,5 m	9103103904
5,5 m	9103103879	3 pz.	9103103890	3,75 m	9103103895	3,75 m	9103103905
6 m	9103103880			4 m	9103103896	4 m	9103103906
				4,5 m	9103103897	4,5 m	9103103907
				5 m	9103103898	3 pz.	9103103908
				5,5 m	9103103899		
				6 m	9103103900		
				3 pz.	9103103901		

ADATTATORI TENDALINO


ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500




28



33

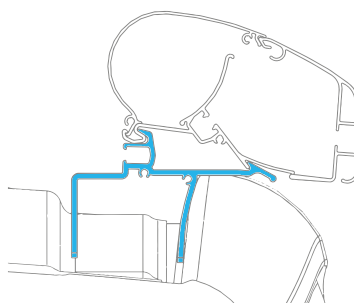


34



39

RAPIDO DISTINCTION			ADATTATORE PR-HOBBY CARAVAN 2014			VOLKSWAGEN CRAFTER 2017			CARTHAGO CHIC		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
5 m	9103104115		3 pz.	9103104203		2 pz. RHT	9103104206		4 m	9103104292	
5,5 m	9103104116					2 pz. LHT	9103104250		4,5 m	9103104293	
									5 m	9103104294	
									5,5 m	9103104295	

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO PR 2000, PR 2500

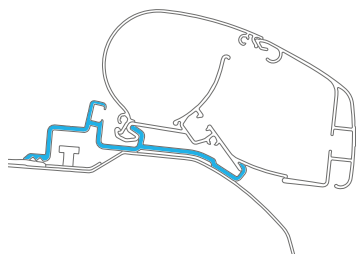

44

FIAT DUCATO H2 CON LUCERNARIO DOMETIC

LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
3 pz.	9103104378


Profilo LED Dometic

Profilo LED alluminio, bianco o anodizzato

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Facile montaggio sotto al tendalino lungo la parete del veicolo • Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio • Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6 – 6 m) 		
	Lunghezza prodotto (m)	Profilo LED frammentato, bianco, 1 x	Lunghezza totale binario LED, bianco, 5 x	Lunghezza totale binario LED, anodizzato, 5 x
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
6,0	9103104271	9103104279	9103104290	


Dometic PW-SJ

Guarnizione per Dometic PerfectWall PW 1500 / PW 1100

		3,00 m	3,50 m	4,00 m	6,00 m	30,00 m
	Guarnizione PW 1500 S, larghezza 50 mm	9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	Guarnizione PW 1500 L, larghezza 75 mm	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	Guarnizione PW 1100	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	Descrizione	Guarnizione in gomma per tendalini Dometic PerfectWall. Disponibile in varie misure, assicura un attacco a tenuta stagna al camper.				


Dometic PR-FS

Striscia in espanso per tendalino PR 2000 e PR 2500

	Descrizione	Dometic PR-FS previene le infiltrazioni d'acqua, chiudendo lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto. Adatta a Dometic PerfectRoof PR 2000 o PR 2500.	
	Prodotto	Codice	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 10 mm	9103104391	
	Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 20 mm	9103104207	
Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 40 mm	9600049440		

Dometic AW-TDKIT

Kit di ancoraggio

	Descrizione	Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.	
	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento • Facile da usare per un ancoraggio sicuro • Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento. 	
	Prodotto	Codice	
	Dometic AW-TDKIT	9103104000	

UNA STANZA IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

Come creare una stanza in più

Dometic Camp Room

Struttura chiusa per tendalino

	Caratteristiche qualitative		<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile e antivento, per una perfetta protezione dalle intemperie • Montaggio rapido e semplice, da parte di una sola persona in meno di 20 minuti • Le chiusure con zip trasformano il tendalino in una tenda • Guarnizione per tenere fuori la pioggia • Con il rivestimento in dotazione puoi creare uno spazio supplementare • Tutte le finestre sono dotate di zanzariere, tende avvolgibili in PVC e tendine 	
	Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
	Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2,5 m	9103103934	Pannello frontale CampRoom – 2,6 m	9103103923
	Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2 m	9103103933	Pannello frontale CampRoom – 3 m	9103103924
	Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,5 m	9103103935	Pannello frontale CampRoom – 3,25 m	9103103925
	Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,75 m	9103104181	Pannello frontale CampRoom – 3,5 m	9103103926
	Pannelli laterali CampRoom PW – Large, estensione 2,5 m	9103103936	Pannello frontale CampRoom – 3,75 m	9103103927
	Pannelli laterali CampRoom PW – Extra-Large, estensione 2,5 m	9103103937	Pannello frontale CampRoom – 4 m	9103103928
			Pannello frontale CampRoom – 4,5 m	9103103929
	Pannelli laterali CampRoom PR – Medium, estensione 2,5 m	9103103938	Pannello frontale CampRoom – 5 m	9103103930
Pannelli laterali CampRoom PR – Large, estensione 2,5 m	9103103939	Pannello frontale CampRoom – 5,5 m	9103103931	
Pannelli laterali CampRoom PR – Ducato, estensione 2,5 m	9103103940	Pannello frontale CampRoom – 6 m	9103103932	



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).



La porta avvolgibile è sempre a destra. Due porte di serie (destra e sinistra) per lunghezze > 4,50 m.



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione avanzata.



È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con un rivestimento standard (binario non compreso nella dotazione).



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area impermeabile. Altezza facilmente regolabile.



Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

Molto più di una protezione

I tendalini Dometic Revo Zip possono essere dotati in pochi minuti di una Privacy Room, per ripararsi da insetti e intemperie. Le pareti laterali si fissano con una semplice zip al tetto del tendalino oppure al veicolo con sistema Limpet™ o pali verticali. La parete frontale

scorre sul binario anteriore del tendalino e si fissa alle pareti laterali con una zip. Dometic Revo Zip Privacy room è completa di tendine e porte laterali con zanzariere. Adatta a veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza.

- Pareti laterali fissabili al tendalino Revo con una semplice zip
- Parete frontale inseribile nel binario anteriore del tendalino Revo e fissabile alle pareti laterali con zip
- Le pareti laterali possono essere agganciate utilizzando il sistema di fissaggio Limpet™ o pali verticali
- Pareti laterali per veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza
- Completa di tendine scorrevoli
- Pannelli anteriori e laterali con zip
- Porte laterali con pannelli in rete



MODELLO	ADATTO A	PESO (KG)	CODICE
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
PUNTONE DI TENSIONAMENTO DOMETIC REVO	350 – 450	0,5	9103104335



PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

RainProtect

RainProtect è realizzato in PVC impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali (adatti sia per il lato destro che sinistro) vantano una finestra panoramica. Estensione fino al suolo per una perfetta protezione dall'umidità.




Dometic RainProtect frontale

La finestra panoramica protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

	Caratteristiche qualitative		<ul style="list-style-type: none"> • Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto • Struttura anti-vento e anti-pioggia • Per tendalini con estensione di 2,50 m e larghezza compresa tra 2,60 m e 6 m
	Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961	
6,00	1,40	9103103962	

Dometic RainProtect deLuxe laterale

La finestra panoramica protegge da pioggia e vento fino al suolo. Utilizzabile sia a destra che a sinistra.

	Caratteristiche qualitative			<ul style="list-style-type: none"> • Adatto a tutti i tendalini Dometic con gambe di supporto • Struttura anti-vento e anti-pioggia • Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m
	Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
	S	2,50	2,00 - 2,29	9103103967
	M	2,50	2,30 - 2,59	9103103968
	L	2,50	2,60 - 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 - 3,20	9103103970	

SunProtect

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.




Dometic SunProtect frontale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole • Disponibile in una vasta gamma di misure, da 2,60 a 6 m per adattarsi alla maggior parte dei tendalini • Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore 	
	Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948	
6,00	1,40	9103103949	

Dometic SunProtect laterale

Lascia entrare la luce e tieni fuori il caldo con questo accessorio in tessuto traspirante e semi-trasparente. Disponibile in varie misure.

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Il pannello traslucido mantiene l'ambiente fresco e protegge dal sole • Per tendalini con estensione di 2,50 m e altezza compresa tra 2 e 3,20 m • Tessuto schermante permeabile che lascia passare la luce, ma non il calore 		
	Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
	S	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
	M	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
	L	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953	



IGIENE E SANITARI DOMETIC

Salva-spazio. Pratici. Facili da montare.

Da molti anni, gli innovativi prodotti Dometic sono presenti a bordo dei veicoli ricreazionali più prestigiosi. Disponiamo anche di soluzioni salva-spazio per il retrofit. I nostri WC a cassetta si adattano a tutte le condizioni di montaggio, grazie alla seduta orientabile a 90° ideale per uso mobile. I robusti materiali di alta qualità fissano nuovi standard in termini di comfort e igiene.

Molti pratici accessori completano la gamma. Pastiglie igienizzanti per il serbatoio di scarico, speciali detergenti per finestre in vetro acrilico, sistema di aspirazione... c'è tutto.



WC A CASSETTA

WC a cassetta con seduta orientabile a 90° e rivestimento interno in ceramica anti-graffio per il 30% di peso in meno rispetto ai modelli comunemente in commercio.

Pag. 290-291



ASPIRAPOLVERE

Sistema di aspirazione centralizzato, ideale per un'integrazione permanente e salvaspazio. Grande potenza. Rimuove lo sporco da ogni angolo e fessura.

Pag. 292



ACCESSORI PER LA PULIZIA

Pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico. Pre-dosati e pronti all'uso. Nessuno spreco, nessun inconveniente. Detergente per i vetri acrilici di finestre e oblò.

Pag. 294 - 295



Spazio angusto? Configurazione complicata? Un WC a cassetta CT 4000 è la soluzione ideale: la seduta può essere ruotata di 90° in entrambe le direzioni, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. I WC a cassetta con rivestimento in ceramica antigraffio sono eleganti e facili da pulire, ma il 30% più leggere. Il modello è disponibile in due varianti: con o senza sciacquone integrato. Vuoi cambiare il

tuo vecchio modello CT 4000? Spesso basta sostituire solo le parti usurate. Il nostro set sostitutivo è una soluzione pulita, igienica ed economica.

Dometic CTS 4110

7.01

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica




Capacità serbatoio di scarico	19 litri
Colore	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
Peso	12 kg
Tensione	12 VDC
Consumo	5A max con pompa esterna
Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. 30% di peso in meno rispetto ai WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile.
Prodotto	Codice
Dometic CTS 4110	9107100630
/ Accessori	
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm	9104100202

Dometic CTW 4110

7.01


WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica e sciacquone integrato

	Capacità serbatoio di scarico	19 litri
	Capacità sciacquone	7 litri
	Colore	Bianco
	Dimensioni (L x A x P)	382 x 672 x 530 mm
	Peso	12,5 kg
	Tensione	12 V DC
	Consumo	5A max con pompa esterna
	Caratteristiche qualitative	Rivestimento interno in ceramica anti-graffio che non si altera nel tempo. 30% di peso in meno rispetto ai WC in sola ceramica. La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo. Design anatomico. Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile. Pannello di comando semplice e accessibile. Sciacquone integrato (7 l).
	Prodotto	Codice
	Dometic CTW 4110	9107100629
/ Accessori		
Dometic SK 5, sportellino di servizio, 360 x 310 mm	9104100202	

Dometic Renew Kit

7.01


Kit sostitutivo per CT 4000

	Rinnova il tuo vecchio WC con questo kit sostitutivo facile da usare.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Facile sostituzione di tutte le parti vitali • Maggiore igiene e tranquillità • Una soluzione economica per chi non vuole sostituire il WC 	
	Prodotto	Codice
Dometic Renew Kit	9600000458	

Dometic Brush & Stow

7.03

Scopino da bagno

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Spazzola piccola, su misura per uso mobile • Contenitore montato saldamente a parete • Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione
	Prodotto	Codice
	Dometic Brush & Stow	9600005999
	Dometic Brush & Stow, spazzola di ricambio	9600010209



SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Grande potenza, integrazione salvaspazio

Con i giusti strumenti a disposizione, la pulizia diventa un gioco da ragazzi: il nostro compatto sistema di aspirazione con tubo da 12 m raggiunge ogni angolo del veicolo. Le due porte di aspirazione possono essere integrate nelle cavità disponibili per risparmiare

spazio. Con una potenza nominale di 1100 watt, Dometic CV 1004 rimuove lo sporco ostinato da ogni angolo e fessura. Un accessorio imperdibile per godersi il viaggio in un veicolo pulito e ordinato.

Dometic CV 1004

7.04

Sistema di aspirazione centralizzato



Consumo	1100 W
Tensione d'ingresso	230 V
Potenza	2500 mm (colonna d'acqua)
Dimensioni (L x A x P)	298 x 171 x 175 mm
Caratteristiche qualitative	Le misure compatte consentono l'installazione nei pochi vani disponibili, risparmiando spazio prezioso. Abbastanza potente da eliminare anche lo sporco più ostinato. Accensione e spegnimento automatici al collegamento/scollegamento del tubo di 12 m, per raggiungere polvere e sporco praticamente ovunque. Le misure compatte contribuiscono al risparmio di spazio.
Prodotto	Codice
Dometic CV 1004	9103501126
/ Accessori	
Sacchetti per aspirapolvere CV 1004 (5 pezzi)	9103501128

PULIZIA DEL SERBATOIO

Pastiglie pre-dosate pronte all'uso: nessuno spreco, nessun inconveniente



I liquidi chimici aggiungono peso al veicolo e comportano spesso sovradosaggi e fuoriuscite. Le nostre pastiglie autosolubili ad alta efficacia sono molto più leggere di un flacone e occupano meno spazio. Nessuna fuoriuscita, nessuno spreco, nessun sovradosaggio: addio mani sporche e dosaggi errati.

Le nostre pastiglie detergenti ad alta efficacia sciolgono le acque nere e prevengono i cattivi odori. Disponibili in versione classica o ecologica.

Dometic PowerCare Tabs

7.03



Additivo disgregante per il serbatoio di scarico, 20 pastiglie

	Caratteristiche qualitative <ul style="list-style-type: none"> • Facile da usare, nessuno spreco • Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi • Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 20 pastiglie • Nuova profumazione • Prevengono la formazione di cattivi odori • Pastiglie autosolubili pronte all'uso • Leggere e meno ingombranti dei liquidi
	 <p>PERICOLO - Provoca gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Prodotto Dometic PowerCare Tabs	Codice 9620006733

Dometic GreenCare Tabs

7.03

Additivo disgregante ecologico per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

	Caratteristiche qualitative <ul style="list-style-type: none"> • Una pastiglia ecologica che rispetta l'ambiente • Quantità pre-dosata, per evitare sovradosaggi e sprechi • Facile da usare, nessuno spreco • Confezione salvaspazio ermeticamente richiudibile, 16 pastiglie • Prevengono la formazione di cattivi odori • Pastiglie autosolubili pronte all'uso • Leggere e meno ingombranti dei liquidi
	 <p>AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari.</p>
Prodotto Dometic GreenCare Tabs	Codice 9620006734

DETERGENTE PER VETRI ACRILICI

Eleganza senza tempo


Questo detergente per vetri acrilici vanta una formula speciale per finestre e oblò Dometic. Adatto sia per superfici esterne che interne, assicura una pulizia rapida e semplice. La composizione speciale

non causa micro-crepe a lungo termine. Garantito da Dometic e confermato da test di laboratorio.

Detergente per vetri acrilici Dometic

7.03


Detergente per vetri acrilici

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Il miglior detergente Dometic, adatto a tutti i tipi di finestre e superfici acriliche • Previene le micro-crepe • Senza cariche elettrostatiche e polvere • Pratico flacone spray da 500 ml
	Prodotto	Codice
	Detergente per vetri acrilici Dometic, 500 ml	9620017549

Rivestimento in ceramica per vetro acrilico Dometic

7.03


Rivestimento in ceramica per vetro acrilico

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Protegge da raggi UV, sostanze chimiche, intemperie e micrograffi • Massima trasparenza: un rivestimento invisibile che garantisce una protezione efficace • Lucentezza che dura: sporco, acqua e residui si eliminano con facilità • Facile pulizia grazie all'effetto easy-clean
	Prodotto	Codice
	Rivestimento in ceramica per vetro acrilico	9620023765

Lucidante per vetro acrilico Dometic con panno

7.03

Lucidante per vetro acrilico da 75 ml con panno

	Caratteristiche qualitative	<ul style="list-style-type: none"> • Progettato specificatamente per vetri acrilici • Rimuove piccoli graffi e aloni • Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi
Prodotto	Codice	
Lucidante per vetro acrilico Dometic, 75 ml	9620023764	
Panno lucidante Dometic	9600000130	





AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Am Belvedere 8
1100 Wien
Tel +43 2236 90 80 70
Fax +43 2236 90 80 70 60
Mail sales@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Gizella ut 42-44.
1143 Budapest
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Polueczki 35
(Amsterdam building)
PL 02-822 Warsaw
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141, Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins Gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Chriesbaumstrasse 6
CH-8604 Volketswil
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

5155 Verdant Drive
Elkhart, Indiana 46516, USA
Tel +1 574-264-2131

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni dometic.com

