



Deko 15

Sistemi per tende a pacchetto con azionamento a catenella



SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO AD USO DOMESTICO


Indicato per tendaggi di peso non superiore a 5 kg. L'azionamento della tenda avviene tramite un anello catena che agisce sui rocchetti avvolginastro permettendo il sollevamento o la discesa della tenda. I rocchetti avvolginastro sono realizzati in modo da consentire la rapida rimozione della tenda.

Caratteristiche Tecniche:


- Profili in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 15 mm Altezza 23,5 mm
- Finitura superficiale:
RAL 9010 Bianco 90
- Rocchetti avvolginastro predisposti per rimozione rapida della tenda
- Arresto frontale in acetalica
- Accessori in acetalica autolubrificanti
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060 da 4x40 mm



PROFILO



PORTATA

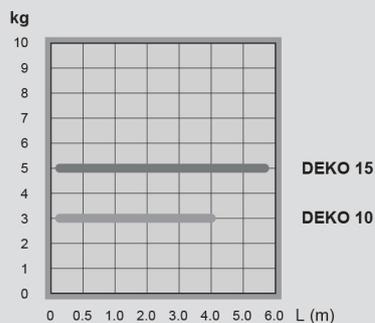

APERTURE

