



Plissè Motion 20

Comando a motore



SISTEMA PER TENDE PLISSETTATE MOTORIZZATE CON PIEGHE DA 20 mm

Indicato per installazioni domestiche e professionali. Scorrimento verticale. Indicato per tende filtranti e semioscuranti max 230x260 cm. Il sistema è azionato da un motore a 24 Vcc con alimentatore separato 220 Vac/24 Vcc in cui è inserito il sistema elettronico di finecorsa. Il sollevamento avviene tramite rocchetti avvolginastro azionati mediante un alberino in acciaio. L'installazione, preferibilmente su serramento o direttamente a soffitto, è con supporti a scatto che facilitano la rimozione del profilo.


Caratteristiche Tecniche:

- Profilo superiore ed inferiore in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 33 mm; Altezza 29 mm
- Profilo porta tessuto in PVC estruso
- Finitura superficiale:


Alluminio Satinato	23
Bronzo Ossidato	25
Avorio	89
RAL 9010 Bianco	90
Nero	92
- Motore a 24 Vcc con alimentatore separato 220 Vac/24Vcc in cui è inserito il sistema elettronico di finecorsa
- Accessori in acetilica autolubrificanti




Applicazioni




Standard



Guide Alluminio



Guide Perlon

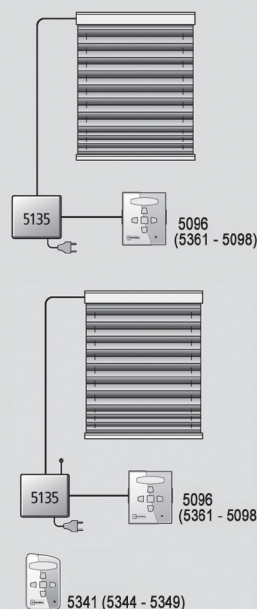

Sistemi Motore

Confezione Standard Plissè Motion 20


Cod	Descrizione	UM	Euro	Cod	Descrizione	UM
PL1000356B	Cassonetto 29x33	m	18,86	PL30005135	Alimentatore, Ricevitore RF	pz
PL1008037B	Tappo Cassonetto	pz	0,87	PL30005096	Pulsante 0/1	pz
PL3008070B	Supporto Cassonetto	pz	0,87	RTY032810N	Alberino di Quadro 5 x 5	m
PL0000354B	Fondale 21x11	m	17,80	PL10008041	Rocchetto Avvolginastro	pz
PL0008038B	Tappo Fondale	pz	0,87	PL1008094B	Nastro 2,5 mm	m
PL30008072	Set Motore	pz	306,00	PL10008040	Aggancio Nastro	pz

motion 20

Finiture

23 - 24 - 33 - 90 - 92


Ingombro Plissè Motion 20



"H" Tende	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2600 mm
	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm

ingombro

Dimensioni Plissè Motion 20



"L" Max	"L" Min	"H" Max
2300 mm	550 mm	3000 mm

dimensioni

Supplementi Plissè Motion 20

Cod	Descrizione	UM
PL008057CB	Kit Guide in Perlon Ø 1,2 mm con Ancoraggio a Incasso	cp
PL008057CP	Kit Guide in Perlon Ø 1,2 mm con Ancoraggio a Parete	cp
PL0000365C	Applicazione con Guide Laterali Alluminio	m
PL30005444	Trasmettitore RF 1 motore	pz
PL30005441	Trasmettitore RF 4 motori	pz
PL30005449	Trasmettitore RF Multicanale	pz

supplementi