



SISTEMA PER TENDE A PANNELLI TESI


Azionamento manuale a teli liberi, manuale con asta tiratenda e con corde 542: 2 canali - 543: 3 canali - 544: 4 canali - 545: 5 canali. L'applicazione in parallelo di sistemi diversi permette la realizzazione delle più svariate soluzioni. Le corde d'azionamento scorrono in canali indipendenti paralleli alle vie di scorrimento dei teli. Il sistema è indicato per tendaggi L max 600 cm ed H 330 cm, di peso non superiore a 1,5 kg per pannello. Installazione a soffitto con chiavetta girevole a scomparsa o a parete tramite mensole a sbalzo.

Caratteristiche Tecniche:


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
542 - L 44 mm - H 15 mm / 543 - L 60 mm - H 15 mm
544 - L 80 mm - H 15 mm / 545 - L 100 mm - H 15 mm
- Finitura superficiale:
Alluminio Lucido 22
Alluminio Satinato 23
RAL 9010 Bianco 90
- Alluminio satinato - anodizzato bronzo - anodizzato oro
- Accessori in acetilica autolubrificanti
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060, 4x40 mm



PROFILI

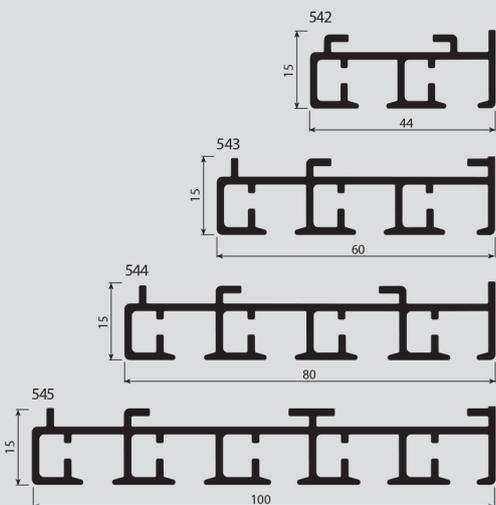

PORTATA

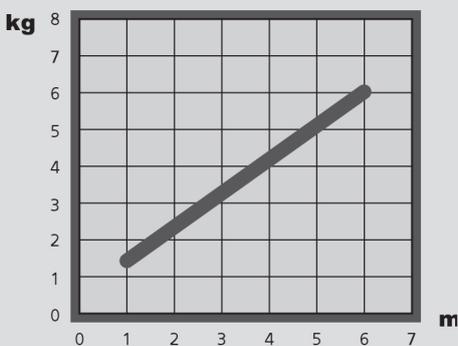

APERTURE

