



Double

Sistema per tende arricciate e a pacchetto



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD AZIONAMENTO VERTICALE E ORIZZONTALE INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

Azionamento orizzontale con corde, il sollevamento avviene tramite rocchetti avvolginastro il cui arresto in qualsiasi posizione è garantito da un meccanismo a frizione. I rocchetti avvolginastro sono dotati di sgancio per la rapida rimozione della tenda. Sistema indicato per tendaggi L max 300 cm e H 300 cm, con peso non superiore a 2,5 kg. L'apertura della tenda può essere centrale e laterale. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 18 mm - Altezza 24,6 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Finiture superficiali:

Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Carruccie in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante con asta in acciaio
- Accessori in acetilica autolubrificanti



Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23



PROFILO

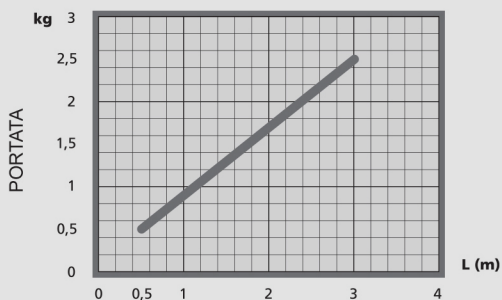

Portata max ogni singolo rocchetto: 0,5 kg

APERTURE

