



Evolution 28

Sistema per tende arricciate con azionamento a corda e strappo - ø 28 mm



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE DOMESTICO O PER AMBIENTI PROFESSIONALI, LA PARTICOLARE FORMA ROTONDA LO RENDE ADATTO AD AMBIENTI MODERNI

Azionamento con corde indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso fino 4 kg. L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto, a parete o in libera sospensione. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali paralleli indipendenti permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rullo per i tendaggi ai limiti della portata.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278 ø 28 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 30 cm ampio raggio: 50 cm
- Finiture superficiali:

Alluminio Lucido	22
Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
Nero	92
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 7 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


Finiture superficie profilo




Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Oro 40 Tortora 92 Avorio 79



PROFILO




APPLICAZIONI

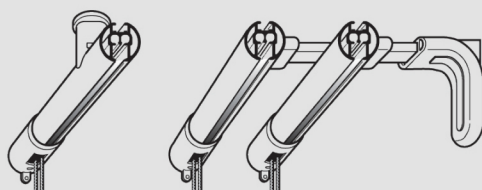

Dritto
kg

Dritto in Parallelo

PORTATA

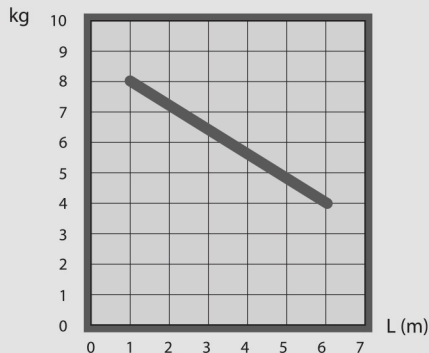

APERTURE

