



Trim

Sistema curvabile per tende arrotolate leggere e medie



SISTEMA PER TENDE ARROTOLATE LEGGERE E MEDIE

Azionamento a strappo o con corde. Indicato per tendaggi leggeri e medio leggeri di peso non superiore a 4 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale; (multipla o asimmetrica solo a strappo). Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete. Nell'uso a strappo il sistema permette la realizzazione di sistemi centinati ad ampio raggio. Nell'azionamento con corde si possono realizzare sistemi esclusivamente diritti. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in cetalica.


Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 15,2 mm - Altezza 10 mm
- Canale di scorrimento: 6,2 mm
- Finiture superficiali:
RAL 9010 Bianco 90
- Carrucole in termoplastico con rotelle
- Sormonto in acetalica autolubrificante da 5,5 cm
- Accessori in acetalica autolubrificanti


Finiture superficie profilo




Bianco 90

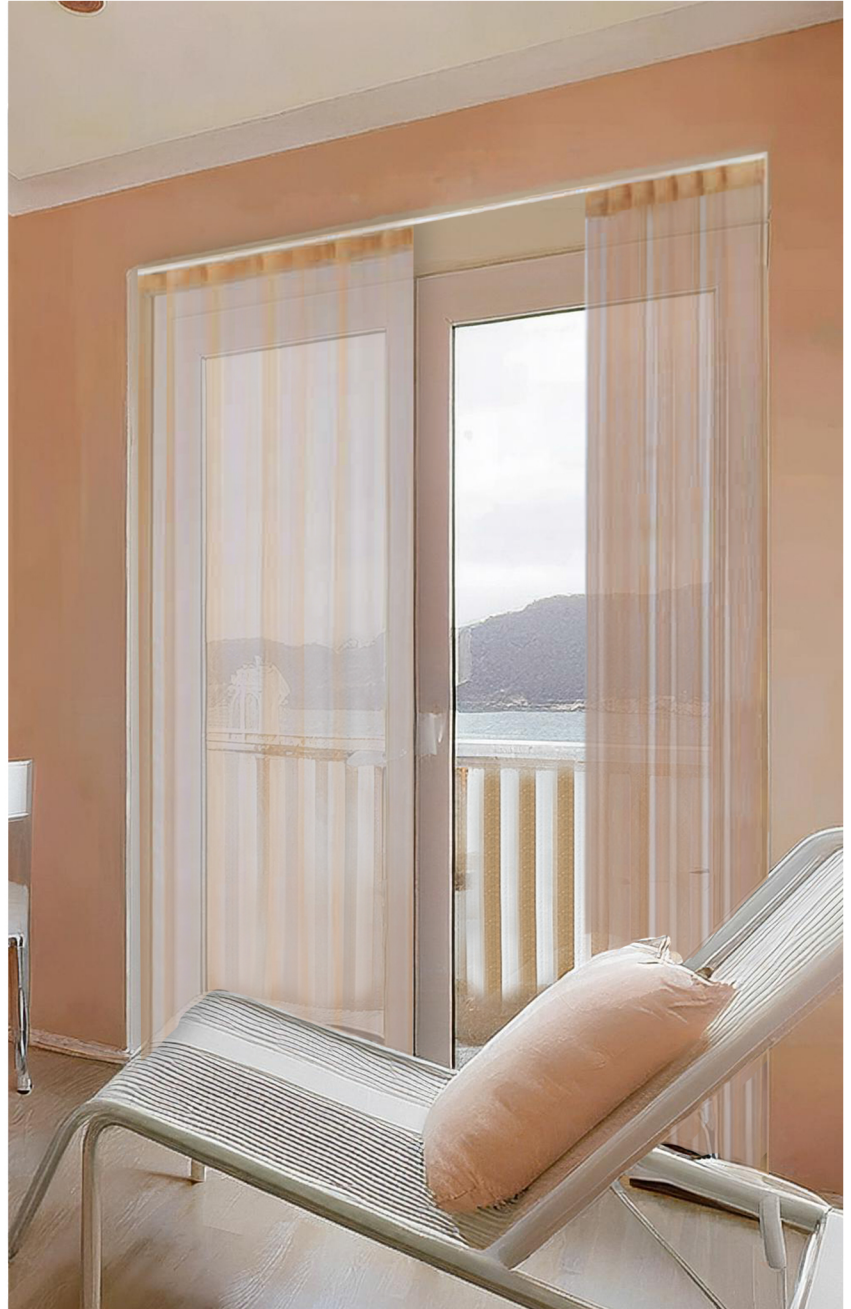

PROFILO



PORTATA



APERTURE

