



Way

Sistema per tende ad arricciatura continua e onda



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE DOMESTICO O PER AMBIENTI PROFESSIONALI

Particolarmente indicato per tende con drappeggiatura continua ad «onda» con rapporto fisso di arricciatura. Azionamento con corde ed a strappo indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso fino a 5 kg. L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni in libera sospensione, soffitto ed a parete. Il sistema è dotato di scivoli rotanti in termoplastico autolubrificante per agevolare la scorrevolezza e per garantire una uniforme drappeggiatura ad «onda» del tendaggio

Caratteristiche Tecniche:


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Finiture superficiali:

Alluminio Lucido	22
Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Supporti in alluminio per installazione a parete o in libera sospensione, chiavetta girevole in metallo per installazione a soffitto
- Sormonto per tende arricciate 5,5 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti

Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Oro Cromo L Avorio 79




- 477 ST1: a strappo - dist 60 mm
- 477 ST2: a strappo - dist 80 mm
- 477 ST3: a strappo con scivoli 4263
- 477 C1 : a corda - dist 60 mm
- 477 C2 : a corda - dist 80 mm
- 477 C3 : a corda con scivoli 4263


VERSIONI



RAPPORTO

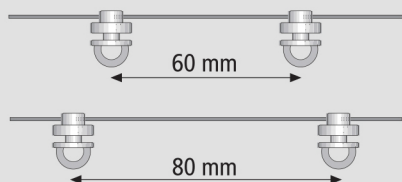

PORTATA



APERTURE

