



Smarts

Sistema curvabile per tende arricciate leggere - medie - medio pesanti



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

Azionamento con corde e a strappo indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 400 cm, di peso non superiore a 7 kg con scivoli (12 kg con scorrevoli). L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti paralleli permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio, garantendo un'ottima scorrevolezza. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti anti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata.


Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 16,6 mm - Altezza 27,2 mm
- Canale di scorrimento: 5,4 mm
- Raggio di curvatura minima curve a 90°: 12 cm, curve ad ampio raggio: 50 cm
- Finiture superficiali:


Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
RAL 9010 Bianco Opaco	
RAL 9005 Nero Opaco	
RAL 1013 Avorio	
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 7 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti




PROFILO



CURVE



APERTURE

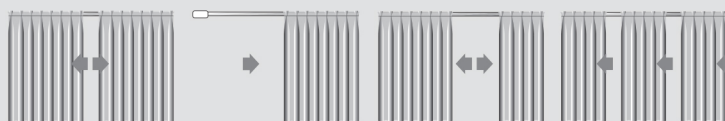

APPLICAZIONI

