



# Atomo

Sistema curvabile per tende arriciate leggere e medie



## SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE DOMESTICO

Azionamento con corde indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 500 cm di peso non superiore a 5 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete

Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificati in polietilene o da scorrevoli a rullo per i tendaggi al limite della portata.

### Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 16 mm - Altezza 24,5 mm
- Canale di scorrimento 6 mm
- Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 12 cm - curve ad ampio raggio: 50 cm
- Finiture superficiali:
 

Alluminio Lucido	22
Alluminio Satinato	23
Oro Ossidato	24
Bronzo Ossidato	25
RAL 9010 Bianco	90
- Carrucole in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 4,5 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


### Finiture superficie profilo




Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Bronzo 41




PROFILO




PORTATA



CURVE



APERTURE

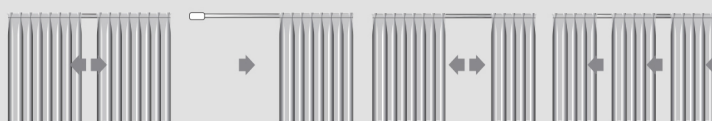

APPLICAZIONI

