



Plissè Newton 20

A comando manuale con arresto in qualsiasi posizione




SISTEMA PER TENDE PLISSETTATE CON PIEGHE DA 20 mm

Indicato per installazioni domestiche e professionali. Scorrimento verticale e inclinato, indicato per tende filtranti e/o semioscuranti max 150x150 cm. Azionamento manuale con arresto in qualsiasi posizione. Disponibile con tessuto singolo o doppio. Indicato per serramenti trapezoidali e triangolari. L'installazione, preferibilmente su serramento o direttamente a soffitto, è con supporti a scatto che facilitano la rimozione del profilo. Supporti di fissaggio a scatto in acciaio nichelato.


Caratteristiche Tecniche:

- Profilo superiore ed inferiore in lega d'alluminio estrusa 6060 T6-UNI 8278
- Profilo superiore Larghezza 21 mm Altezza 19 mm
- Profilo inferiore Larghezza 21 mm Altezza 19 mm
- Profilo porta tessuto in PVC estruso
- Finitura superficiale:


Alluminio Satinato	23
Oro Ossidato	24
Vaniglia	33
RAL 9010 Bianco	90
Nero	92
- Accessori in acetilica autolubrificanti
- Arresto in poliammide antiusura

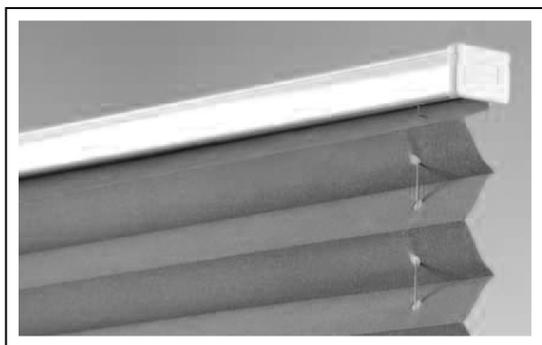


Applicazioni





Newton Single Standard




Newton Single Standard
Lucernari



Newton Double Standard




"A"
Single




"B"
Double



"C"



"D"



"E"