



Albergo 400

Sistemi quattro canali per tende e sopratende ad uso domestico ed alberghiero



SISTEMI PER TENDE E SOPRATENDE AD USO ALBERGHIERO E DOMESTICO

Il sistema permette l'installazione di sopratende a sormonto parziale o totale e di sottotende anch'esse a sormonto parziale o totale. Il sistema 405 ha la possibilità di applicare la mantovana e le calate laterali fisse tramite Velcro® su un apposito profilo frontale. Azionamento con corde indipendenti per sottotende e per sopratende (oppure a strappo). Indicato per tendaggi L 700 cm max ed H 300 cm di peso non superiore a 6 kg per ogni coppia di teli. L'apertura dei teli può essere centrale e laterale ed asimmetrica e multipla. Installazione a soffitto o a parete con mensole a sbalzo. Lo scorrimento delle corde d'azionamento è in canali paralleli indipendenti. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli in acetilica per i tendaggi al limite della portata.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- 405: Larghezza 158 mm; Altezza 10,3 mm
- 406: Larghezza 148 mm; Altezza 10,3 mm
- Canale di scorrimento 6 mm - Interasse tra i canali: 60-35-32,3 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Accessori in acetilica autolubrificanti

Fissaggio:

- a Soffitto con Fori e viti


Finiture superficie profilo



Bianco 90



PROFILO

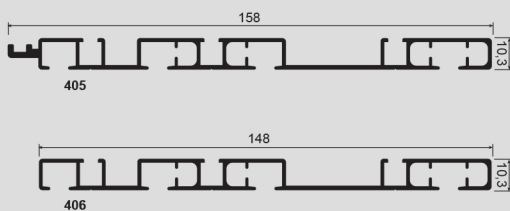

APPLICAZIONI

