



# Smarts

Sistema curvabile per tende arricciate leggere - medie - medio pesanti



## SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

Azionamento con corde e a strappo indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 400 cm, di peso non superiore a 7 kg con scivoli (12 kg con scorrevoli). L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti paralleli permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio, garantendo un'ottima scorrevolezza. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti anti in polietilene o da scorrevoli a rulli per i tendaggi al limite della portata.

### Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 16,6 mm - Altezza 27,2 mm
- Canale di scorrimento: 5,4 mm
- Raggio di curvatura minima curve a 90°: 12 cm, curve ad ampio raggio: 50 cm
- Finiture superficiali:
 

Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
RAL 9010 Bianco Opaco	
RAL 9005 Nero Opaco	
RAL 1013 Avorio	
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 7 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


### Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Bronzo 41 Tortora 92 Avorio 79 Antracite Op.




PROFILO




kg

Con profilo a vista +30%


PORTATA

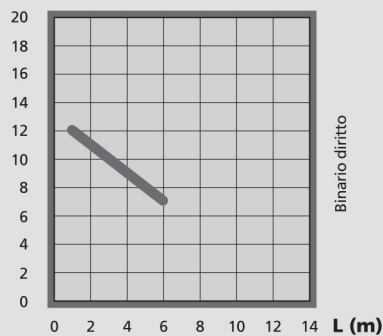


CURVE



APERTURE

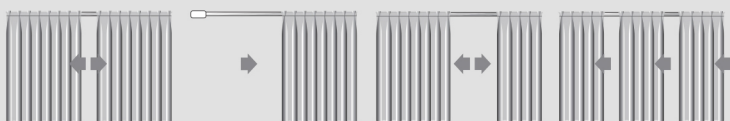

APPLICAZIONI

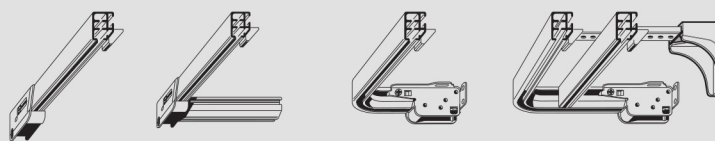

Diritto

Angolo retto con carrucola

Curva a 90°  
(min 20-21 cm)

Curva a 90° + diritto