



Deko 25

Sistema per tende a pacchetto con azionamento a catenella - lavaggio rapido




SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO CON AZIONAMENTO A CATENELLA - SPECIFICO PER LA RIMOZIONE RAPIDA DELLA TENDA

Indicato per tendaggi: con arresto a catenella - 445/3 L max 320 cm ed H 320 cm di peso non superiore a 3,6 Kg. Con frizione diretta - 445/2: L max 320 cm ed H 320 cm di peso non superiore a 1,5 Kg. Con frizione demoltiplicata 1:4 - 445/1: L max 500 cm ed H 320 cm di peso non superiore a 7 Kg. Con frizione frontale - 445/4: L max 320 cm ed H 320 cm di peso non superiore a 3 Kg. Il sollevamento avviene tramite rocchetti frontali avvolginastro azionati da un meccanismo a frizione su cui si agisce tramite una catenella determinando il posizionamento della tenda. I rocchetti avvolginastro frontali permettono la massima rapidità e semplicità nella rimozione della tenda per il lavaggio senza alcun accorgimento particolare. Installazione a soffitto o a parete tramite mensole a sbalzo.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 14 mm; Altezza 23 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90
- Posizionamento tenda tramite:
 - 445/3 - arresto a catenella art 3287
 - 445/2 - frizione diretta art 3257
 - 445/1 - frizione demoltiplicata 1:4 - art 4520
- Rocchetti avvolginastro frontali predisposti per lavaggio rapido della tenda - Accessori in acetilica autolubrificanti

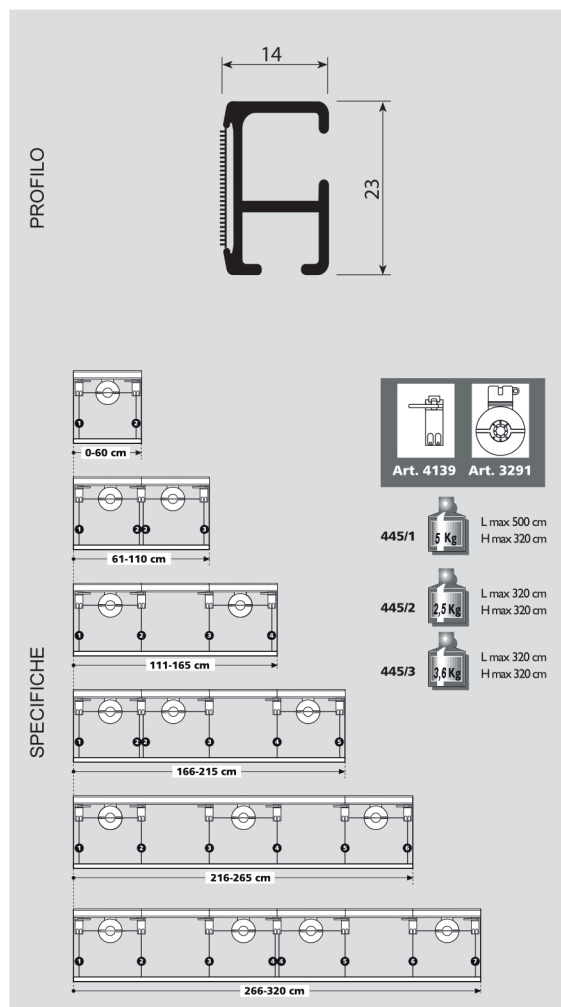

APPLICAZIONI

