



Arc

Sistema ultrapiatto monocanale per tende arciate



SISTEMA ULTRAPIATTO MONOCANALE PER TENDE ARCIATE AD USO PRINCIPALMENTE DOMESTICO

Sistema destinato ad applicazioni sotto tavolette di legno per la sospensione di sottotende; adatto per applicazione su volte curve. Azionamento con corde. Indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso fino 5 kg

L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Installazione tramite viti su legno, supporti a scatto in acciaio o supporti in acetalica direttamente a soffitto. Lo scorrimento delle corde d'azionamento è in canali paralleli indipendenti. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene

Caratteristiche Tecniche:




- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 25 mm - Altezza 7 mm
- Canale di scorrimento 6 mm
- Finiture superficiali:

Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote in acetalica
- Accessori in acetalica autolubrificanti
- Sormonto in acetalica autolubrificante da 5,5 cm

Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23

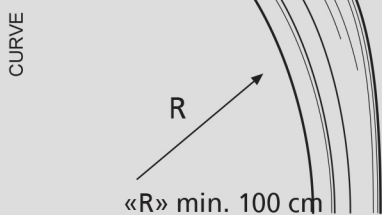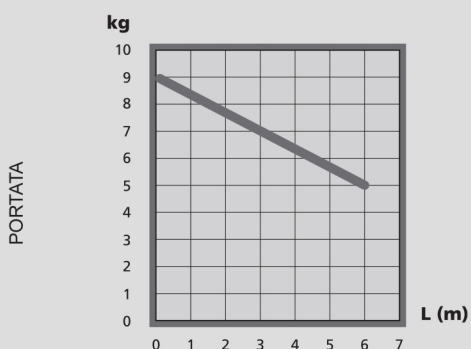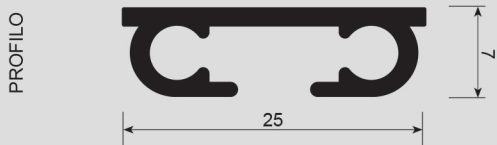

APERTURE

