



Cubo Box

Sistema di design per tende a pacchetto




SISTEMA DI DESIGN PER TENDE A PACCHETTO INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI

Azionamento con frizione demoltiplicata (1:4); Indicato per tendaggi con L max 500 cm ed H max 400 cm di peso non superiore a 4 kg. Azionamento con frizione diretta (1:1); Indicato per tendaggi con L max 500 cm ed H max 400 cm di peso non superiore a 3 kg. Il sistema è dotato di cassonetto in alluminio con testate in materiale termoplastico antiurto. Il sollevamento avviene tramite rocchetti azionati da un meccanismo a frizione su cui si agisce tramite una catenella che determina il posizionamento della tenda. I rocchetti avvolginastro sono dotati di sgancio per la rapida rimozione della tenda. Installazione a soffitto, parete ed in sospensione.

Caratteristiche Tecniche:

- Cassonetto in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 52 mm; altezza 52 mm
- Finitura superficiale:
 - Alluminio Lucido 22
 - Alluminio Satinato 23
- Rocchetti dotati di sgancio per la rapida rimozione della tenda
- Supporti in alluminio
- Accessori in acetilica autolubrificanti
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060, 4x40 mm

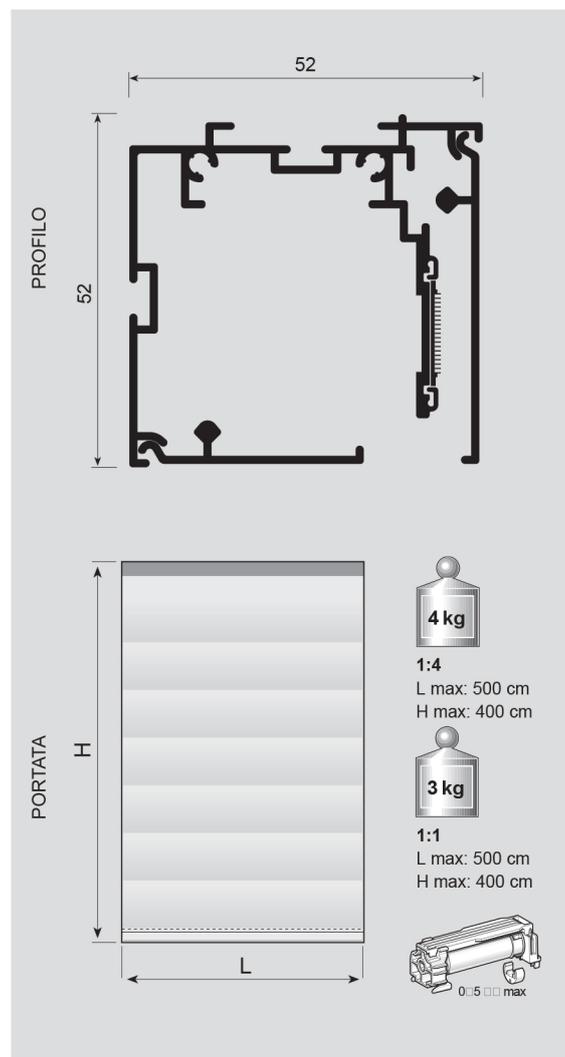

APPLICAZIONI

