



Sistema ultrapiatto per tende arciate leggere/medie - installazione a soffitto

Slim



**SISTEMA ULTRAPIATTO PER TENDE
ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE
DOMESTICO IL RIDOTTO INGOMBRO LO
RENDE ADATTO IN PRESENZA DI SERRAMENTI
IN ALLUMINIO**

Azionamento con corde e strappo indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso fino a 4 kg. L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto tramite chiavette in acciaio a scomparsa. Lo scorrimento delle corde d'azionamento avviene in canali paralleli indipendenti ed è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene

Caratteristiche Tecniche:


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 30 mm - Altezza 10 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Finiture superficiali:

Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 5,5 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23

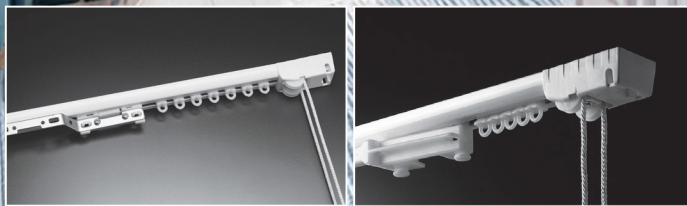


PROFILO




kg


PORTATA

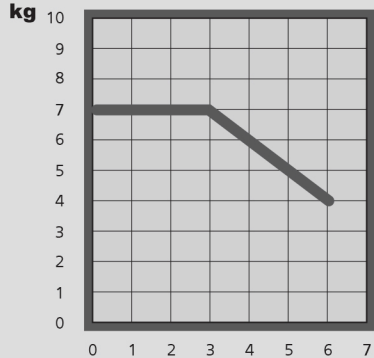


L (m)



APPLICAZIONI

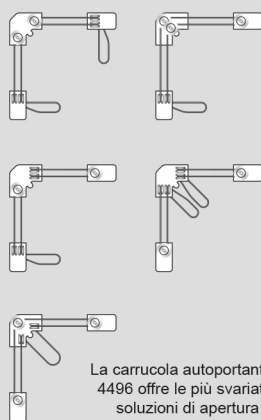

APERTURE

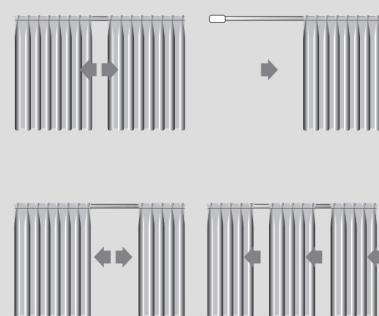

La carrucola autoportante 4496 offre le più svariate soluzioni di apertura e relativa caduta corda