



Tractor weights



CONTRAPPESI MINERALI

PARTI MINERALI TECNICHE

CALCESTRUZZO PESANTE

LA SERIE TW-WHEEL ZAVORRA COMPATTA E FLESSIBILE.



ADATTATORE PER CERCHIO TW-WHEEL

L'innovativa piastra adattatrice variabile.

L'adattatore flessibile per cerchioni si adatta a molti cerchi con 6 fori passanti e può essere montato su diametri del cerchio dei bulloni da Ø340 mm a Ø760 mm.

I vantaggi



Adattatore per cerchioni zincato di alta qualità.



L'innovativo adattatore per cerchi è flessibile e si adatta a un'ampia gamma di cerchi.



L'adattatore per cerchioni può essere utilizzato in modo flessibile in cerchi con diametri del cerchio dei bulloni da Da Ø340mm a Ø760mm.



Gli adattatori per cerchi e i pesi per ruote possono essere utilizzati con un diametro del cerchio di 38 pollici in su.



Fissaggio dell'adattatore del cerchione tramite 6 fori passanti per M16 (M18, M20).



I cursori sull'adattatore del cerchio possono essere preimpostati utilizzando un morsetto M16 vite.



Pesi per ruote compatti realizzati in ghisa di alta qualità.



I pesi delle ruote vengono verniciati secondo le esigenze del cliente.



I pesi delle ruote vengono fissati saldamente all'adattatore del cerchione mediante dei coni.



I pesi delle ruote possono essere raddoppiati utilizzando coni aggiuntivi.

PESO TW-WHEEL

Peso della ruota in ghisa di alta qualità.

Zavorramento stabile e semplice dell'assale posteriore per il tuo trattore. Possibilità di montaggio di 2 pesi per cerchione.

300kg | 2x300kg



L'ADATTATORE PER CERCHIO

L'INNOVATIVA PIASTRA ADATTATORE VARIABILE.



L'adattatore del cerchione viene fissato al cerchione mediante 6 elementi scorrevoli, ciascuno costituito da un cursore adattatore e da una guida di serraggio.

Gli elementi scorrevoli possono essere adattati in modo flessibile alla posizione dei 6 fori passanti nel cerchione in 4 possibili orientamenti.

La posizione di un elemento scorrevole può essere preimpostata prima del montaggio sul trattore utilizzando una vite di serraggio M16x35 e una filettatura M16 nel cursore dell'adattatore.

I bulloni per il fissaggio al trattore (classe 10.9) e gli eventuali distanziali (spessore della parete del tubo min. 8 mm) devono essere selezionati in base al cerchione e non sono inclusi nella fornitura!

In caso di fori passanti nel cerchio per M18 o M20, prima del montaggio è necessario forare opportunamente il cursore dell'adattatore e la guida di serraggio.




Attenzione: serrare manualmente i bulloni M16 con una chiave inglese e poi serrarli alternativamente con una coppia di serraggio di 302 Nm (se diversa: M18 con 417 Nm, M20 con 590 Nm)!

Accessori:

- 6 x cursore adattatore, MZP
- 6 x guida di serraggio, MZP
- 6 x Bullone esagonale DIN 933, 10.9, M16 x 35, MZP
- 6 x Rondella di tensionamento DIN 6796, Ø17 per M16, MZP

Gli elementi scorrevoli possono essere utilizzati sia nelle scanalature interne che in quelle esterne per ottenere i diversi diametri del cerchio dei bulloni. Un elemento scorrevole può essere ruotato di 180° in ogni caso.

Ciò si traduce in 4 possibili orientamenti degli elementi scorrevoli.

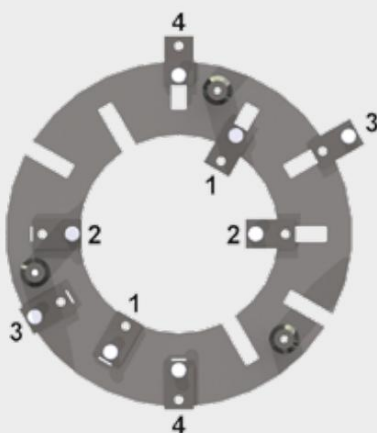

1. scanalature interne - elemento scorrevole interno:

Diametro 340mm - Diametro 430mm

2. scanalature interne - elemento scorrevole esterno:

Ø430mm - Ø550mm

3. scanalature esterne - elemento scorrevole interno:

Ø550mm - Ø670mm

4. scanalature esterne - elemento scorrevole esterno:

Ø670mm - Ø760mm

IL PESO DELLA RUOTA

PESO DELLA RUOTA IN GHISA DI ALTA QUALITÀ.




Il peso della ruota viene avvitato sui coni dell'adattatore del cerchione mediante 3 bulloni.

I collegamenti a vite vengono bloccati ad attrito mediante la rondella di serraggio secondo DIN 6796 (elementi elastici a forma di molla a tazza).

Attenzione: serrare manualmente i bulloni M16 con una chiave inglese e poi serrarli alternativamente con una coppia di serraggio di 302 Nm!

Accessori:

- 3x Bullone esagonale con gambo
DIN 931, 10.9, M16 x 80, MZP
- 3x Rondella di tensionamento
DIN 6796, Ø17 per M16, MZP

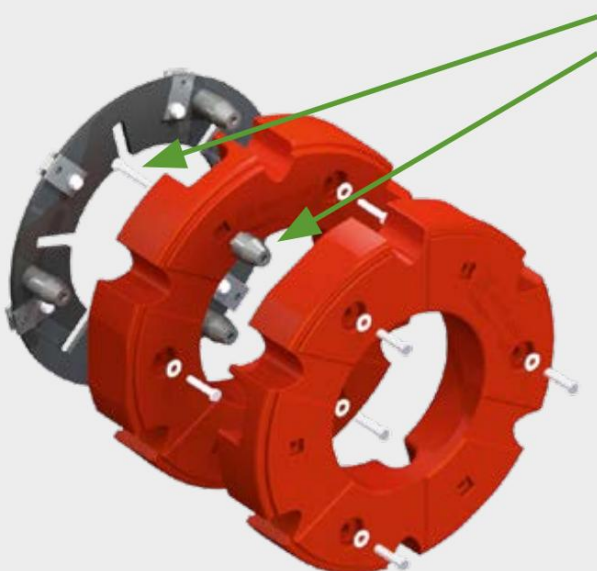

È possibile montare 2 pesi per cerchione.

Il secondo peso della ruota viene imbullonato al primo peso della ruota mediante 3 coni filettati aggiuntivi.

I 3 fori aggiuntivi con svasatura quadrata nel peso della ruota creano una connessione positiva e non positiva con i coni delle viti.


Attenzione: serrare manualmente i bulloni M16 dei coni filettati con una chiave inglese e quindi serrare con una coppia di serraggio di 302 Nm!

Accessori per estensione:

- 3x cono a vite, MZP
- 3 x Bullone esagonale con gambo
DIN 931, 10.9, M16 x 110, MZP
- 3 x Rondella di tensionamento
DIN 6796, Ø17 per M16, MZP


PANORAMICA TW-WHEEL

ADATTATORI PER CERCHI TW-WHEEL

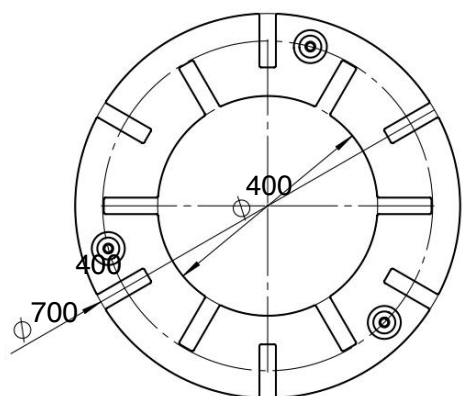

700


115

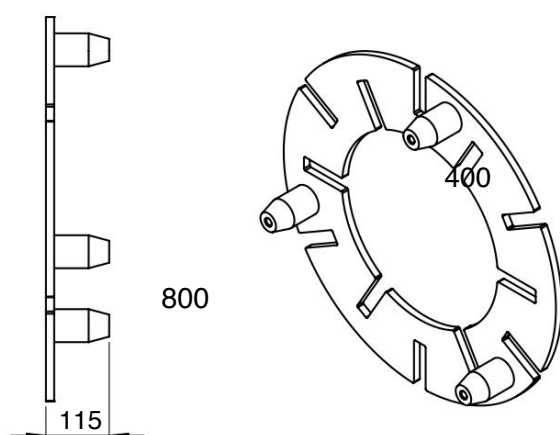

800

115


PESI TW-WHEEL 300 KG

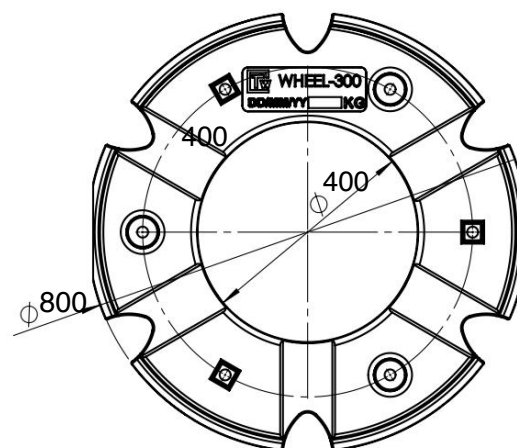

800

115

147

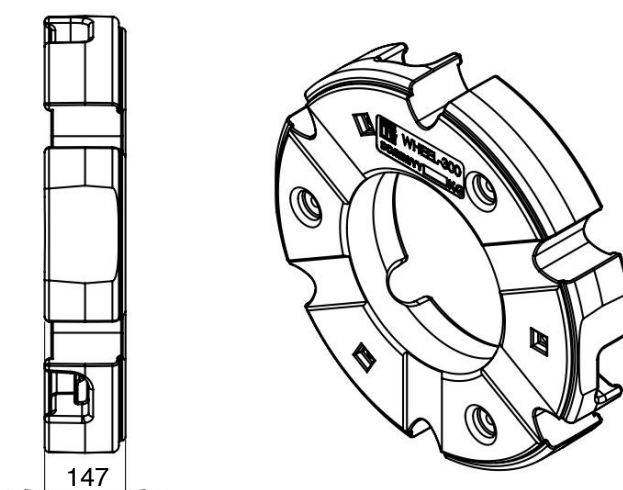

147

DAMA AGRICOLTURA

info : ordini@dama-agricoltura.it

Tel : +393924376588

