



Serie SD

SD205

SD207

SD209

SD309



Serie JD

“Eco”

JD205

JD207

JD209

Essiccatori a tunnel per pelletteria

L'essiccazione della vernice su prodotti in pelle quali borse, portafogli, cinture e componenti in genere è un processo estremamente delicato proprio per le caratteristiche del prodotto da trattare.

L'esposizione dei componenti in pelle a fonti di calore con temperature eccessive o a fonti luminose quali Infrarossi o Ultravioletti può provocare danni ai pellami come:

- eccessiva disidratazione
- restringimento
- variazione di colore della pigmentazione

Proprio alla luce di queste problematiche e, forti della nostra esperienza, abbiamo intrapreso la progettazione e realizzazione di tutti i nostri modelli di essiccatore con un approccio prevalentemente scientifico concentrandoci sul sistema più efficace e sicuro: essiccazione a mezzo ventilazione a bassa temperatura.

Una perfetta distribuzione della ventilazione con velocità adeguate in tutto il volume del tunnel ci consente di accelerare il processo di essiccazione della vernice sui pezzi a temperature che permettono di mantenere integre le caratteristiche dei materiali trattati.

Altra caratteristica fondamentale delle nostre macchine è una perfetta coibentazione ottenuta grazie all'utilizzo di materiali compositi.

Serie JD

- Lunghezza tunnel cm 200
- Larghezze tunnel disponibili cm 50 - 70 - 90
- Altezza tunnel cm 45
- Struttura in alluminio e materiali compositi ad elevato isolamento
- Temperatura regolabile fino a 75° C
- Velocità nastro trasportatore regolabile
- Sistema di ventilazione a ricircolo e recupero calore
- Nastro in TNT forato traspirante
- Ante ad apertura manuale

Sistemi di ritorno applicabili

- Ritorno a caduta RS205 , RS207 , RS209
- Ritorno a ceste RC205 , RC207


Optional

- Raschia nastro
- Piano di appoggio inferiore
- Kit Ruote
- Piani entrata/uscita prolungabili fino a mm 1250



Modello	Larghezza tunnel (mm)	Lunghezza tunnel (mm)	Altezza tunnel (mm)	A (mm)	B (mm)	Potenza essiccatore (W)
JD 205	500	2000	450	720	3500	3000
JD 207	700	2000	450	920	3500	3000
JD 209	900	2000	450	1120	3500	6000

INGOMBRI

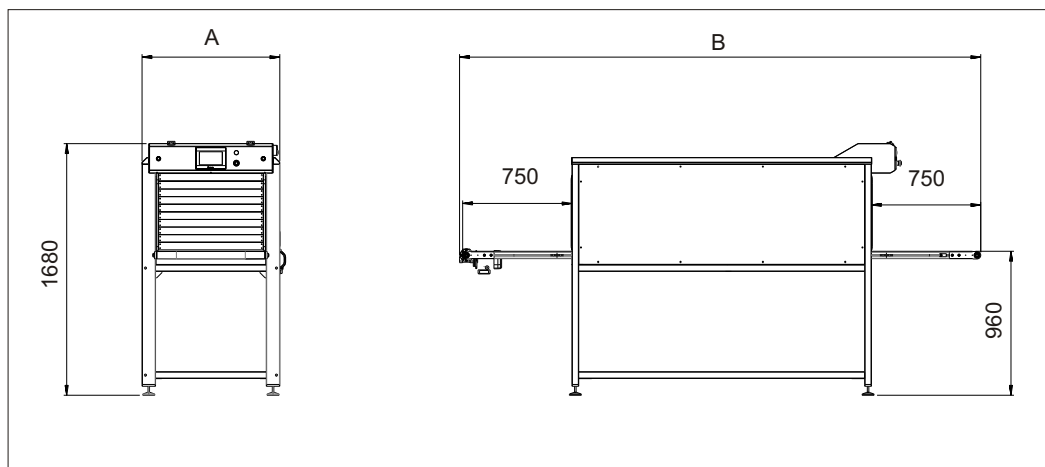

Serie SD

- Lunghezze tunnel cm 200 - 300
- Larghezze tunnel disponibili cm 50 - 70 - 90
- Altezza tunnel cm 45
- Struttura in alluminio e materiali compositi ad elevato isolamento
- Touch Screen 7"
- Temperatura regolabile fino a 75° C
- Velocità ventilazione regolabile
- Velocità nastro trasportatore regolabile
- Sistema di ventilazione a ricircolo e recupero calore
- Nastro in TNT forato traspirante rinforzato e giunzione meccanica
- Ante motorizzate ad apertura controllabile in altezza
- Modalità di funzionamento : manuale - automatico - **STEP**
- **Salvataggio parametri lavoro su memoria esterna (optional)**
- Raschia nastro
- Piano di appoggio inferiore
- Kit Ruote

Optional

- Piani entrata/uscita prolungabili fino a mm 1250


Sistemi di ritorno applicabili

- Ritorno a caduta RS205 , RS207 , RS209 , RS309
- Ritorno a ceste RC205 , RC207

Touch screen 7"



Raschia nastro




Ante motorizzate automatiche



Modello	Larghezza tunnel (mm)	Lunghezza tunnel (mm)	Altezza tunnel (mm)	A (mm)	B (mm)	Potenza essiccatore (W)
SD 205	500	2000	450	720	3500	3000
SD 207	700	2000	450	920	3500	3000
SD 209	900	2000	450	1120	3500	6000
SD 309	900	3000	450	1120	4500	6000

INGOMBRI

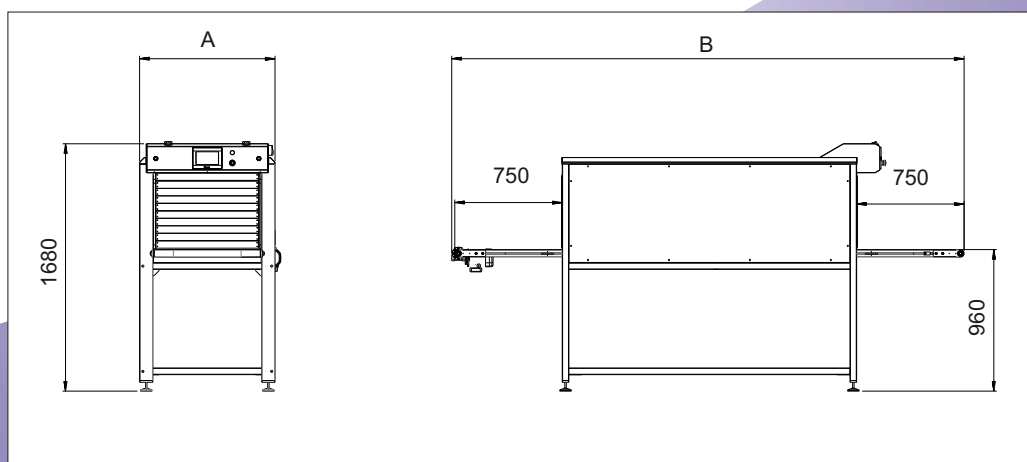


Sistema di ritorno a caduta serie RS

- Sistema di ritorno a caduta
- Applicabile a tutti i modelli di essiccatore
- Velocità nastro di ritorno regolabile
- Nastro in TNT
- Scivolo in uscita tunnel regolabile




AUTOMAZIONI

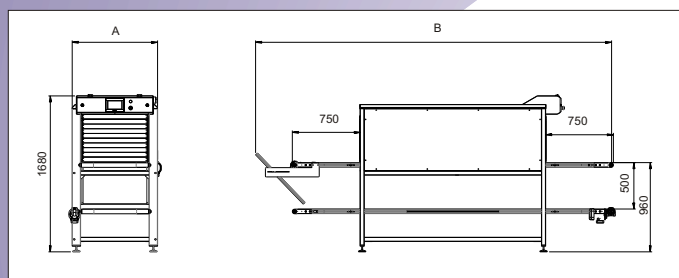

Modello	A (mm)	B (mm)
JD 205+RS205	720	3800
JD 207+RS207	920	3800
JD 209+RS209	1120	3800

Modello	A (mm)	B (mm)
SD 205+RS205	720	3800
SD 207+RS207	920	3800
SD 209+RS209	1120	3800
SD 309+RS309	1120	4800

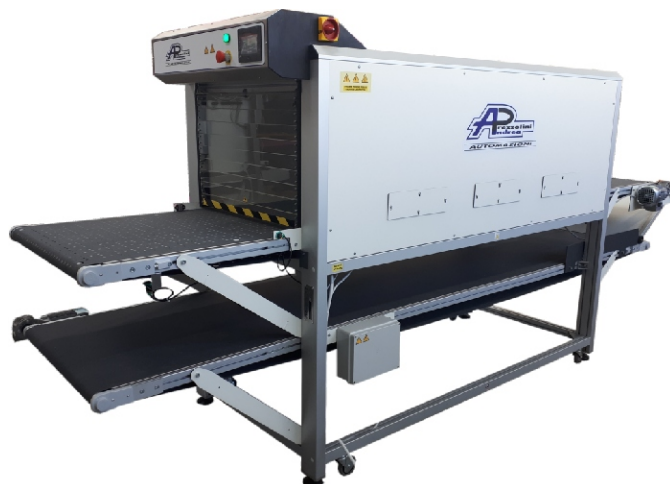

Sistema di ritorno a ceste serie RC

- Sistema di ritorno automatico a ceste
- Applicabile su JD205-JD207-SD205-SD207
- Modalità di utilizzo a comando manuale e temporizzato
- Capienza massima: 11 ceste su JD/SD205, 15 ceste su JD/SD207
- Sistema di ventilazione integrata su tunnel inferiore (su serie SD..)
- Ceste in materiale plastico forate
- Dimensioni ceste cm 60x40x7h
- **Utilizzabile in modalità ritorno a caduta (con kit RC-PISN)**




Essiccatore SD...con ritorno a ceste RC.. e kit trasformazione RC-PISN in modalità step ritorno con ceste

PER SAPERNE DI PU'



INGOMBRI

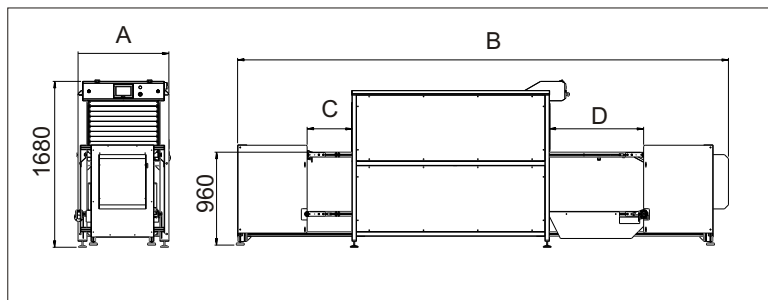

Essiccatore SD...con ritorno a ceste RC.. e kit trasformazione RC-PISN in modalità ritorno a caduta

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capienza (n° ceste)	Dimensioni ceste (mm)
JD 205+RC205	720	5170	660	660	11	600x400x70
JD 207+RC207	920	4980	1000	500	15	600x400x70
SD 205+RC205	720	5170	660	660	11	600x400x70
SD 207+RC207	920	4980	1000	500	15	600x400x70