


LATTONERIA SAF



sistemi a richiesta

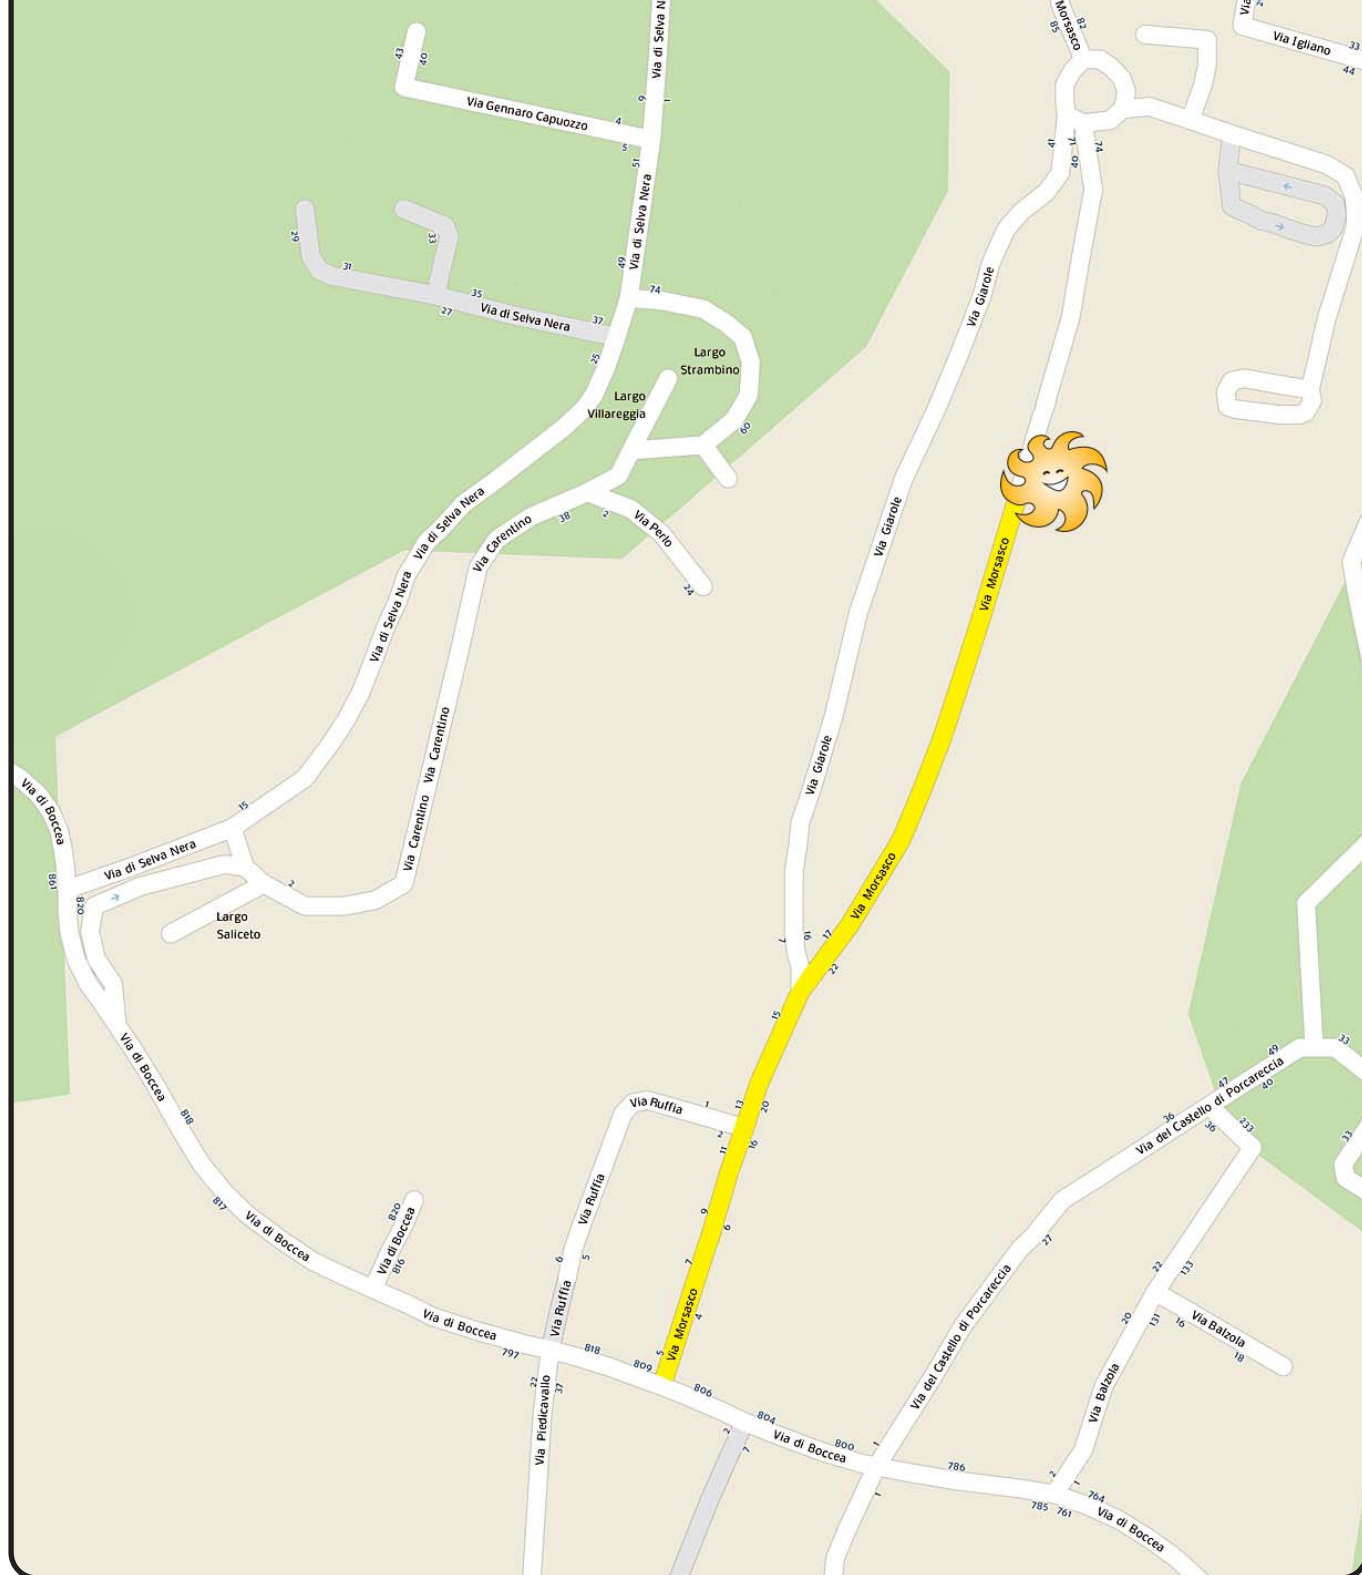

**LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C SNC**

ORARI DI APERTURA:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:00 > 13:00 - 14:00 > 17:00**

sistemi a richiesta



SISTEMA MONOPARETE OVALE



SISTEMA MONOPARETE OVALE								
DIAMETRO mm	130	150	180	200	250	300	350	400
DIMENSIONE OVALE	150x100	170x120	200x150	225x150	295x180	355x210	395x280	500x300
TIPOLOGIA MATERIALE	L20 1.4301 = AISI 304 BA				L50 1.4404 = AISI 316 L BA			
SPESSORE MATERIALE								
INNESTO MECCANICO			A BICCHIERE F.M.					
TENUTA MECCANICA		CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX						
CLASSE DI TEMPERATURA		T 160°C CON SILICONE PER ALTE TEMPERATURE				T 450°C CON SENZA SILICONE		
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE G=SI								
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE O=NO								
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE G=mm.600								
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE O=mm.050								
CLASSE DI PRESSIONE		CON GUARNIZIONE P1=200 Pa			SENZA GUARNIZIONE N1=40 Pa			
RESISTENZA ALLA CONDENSA		W UMIDO CON GUARNIZIONE			D SECCO SENZA GUARNIZIONE			
RESISTENZA ALLA CORROSIONE		AISI 304=VM			AISI 316=V2			



APPLICAZIONI
INOX 304



LEGNA



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE



APPLICAZIONI
INOX 316



GAS
CONVENZIONALE



GAS
CONDENSAZIONE



GASOLIO



GASOLIO
CONDENSAZIONE



LEGNA



PELLET



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

SISTEMA MONOPARETE RAME



SISTEMA MONOPARETE RAME											
DIAMETRO mm.	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400
TIPOLOGIA MATERIALE	CU - DHP 99,99% RAME										
SPESSORE MATERIALE	mm.050 mm.060										
INNESTO MECCANICI	A BICCHIERE F.M.										
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE RAME										
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200 Pa					SENZA GUARNIZIONE N1=40 Pa					
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W UMIDO CON GUARNIZIONE					D SECCO SENZA GUARNIZIONE					
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	VM										


APPLICAZIONI

**CAPPE
CUCINA**

**ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE**

SISTEMA MONOPARETE COLOR



SISTEMA MONOPARETE COLOR															
DIAMETRO mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Kg. ± Ml.	1,00	1,25	1,50	1,60	1,75	1,85	2,00	2,25	2,50	2,75	2,85	3.10	3,75	4,35	5,00
TIPO MATERIALE	ACCIAIO INOX		L20 1.4301 = AISI 304 BA					L50 1.4404 = AISI 316 L BA							
SPESSORE MATERIALE	mm.050							mm.050							
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M. CON SEDE PER GUARNIZIONE														
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX														
CLASSE DI TEMPERATURA	T 90°C														
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O=NO														
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE	O=mm.050														
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200 Pa							SENZA GUARNIZIONE N1=40 Pa							
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W UMIDO CON GUARNIZIONE							D SECCO SENZA GUARNIZIONE							
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	AISI 304=VM							AISI 316=V2							

TEMPERATURA MAX 90°C



APPLICAZIONI

CAPPE
CUCINAASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

SISTEMA MONOPARETE BIG



SISTEMA MONOPARETE BIG						
DIAMETRO mm	450	500	550	600	650	700
TIPOLOGIA MATERIALE	L20 1.4310 = AISI 304					
SPESSORE	mm.050		mm.060		mm.070	
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M.					
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX					
CLASSE DI PRESSIONE	CON SILICONE P1=200 Pa			SENZA SILICONE N1=40Pa		
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W=UMIDO CON SILICONE			D=SECCO SENZA GUARNIZION		
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	VM					


APPLICAZIONI

**CAPPE
CUCINA**

**ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE**

SISTEMA DOPPIA PARETE COASSIALE



SISTEMA DOPPIA PARETE COASSIALE					
DIAMETRO mm.	80	100	130	160	200
DIAMETRO mm.	130	150	200	230	300
TIPOLOGIA MATERIALE	L20 1.4310 = AISI 304			L50 1.4404 = AISI 316	
SPESSORE MATERIALE	mm.050			mm.050	
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M				
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX				
ISOLANTE	ARIA				
CLASSE DI TEMPERATURA	T 200°C CON GUARNIZIONE		T 450°C SENZA GUARNIZIONE		
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O=NO				
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	G=SI				
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE				O=mm.50	
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE				G=mm.70	
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200Pa		SENZA GUARNIZIONE N1=40Pa		
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W UMIDO CON GUARNIZIONE		D SECCO SENZA GUARNIZIONE		
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	AISI 304=VM			AISI 316=V2	



APPLICAZIONI
INOX 316



GAS
CONVENZIONALE



GAS
CONDENSAZIONE



GASOLIO



GASOLIO
CONDENSAZIONE



LEGNA



PELLET



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

SISTEMA DOPPIA PARETE COLOR



SISTEMA DOPPIA PARETE COLOR										
Ø INTERNO IN mm.	80	100	130	150	180	200	250	300	350	
Ø ESTERNO IN mm.	130	150	180	200	230	250	300	350	400	
KG. ± ML.	3,20	3,84	4,80	5,40	6,30	7,20	8,60	10,20	12,00	
TIPOLOGIA MATERIALE	INTERNO INOX AISI 316 L BA					ESTERNO INOX AISI 304 L BA			ESTERNO RAME	
SPESSORE MATERIALE	mm.050					mm.050			mm.050	
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M. CON SEDE PER GUARNIZIONE									
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX									
ISOLANTE	LANA DI ROCCIA SP.mm25 LANA DI ROCCIA SP.mm50									
DENSITA' NOMINALE	90 kg/m³				RESISTENZA AL FUOCO NON COMBUSTIBILE					
CLASSE DI TEMPERATURA					T 120°C					
RESISTENZA DAL FUOCO DI FULIGGINE					O = NO					
RESISTENZA DAL FUOCO DI FURIGGINE					G = SI					
DISTANZA MINIMA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI					O mm.050					
DISTANZA MINIMA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI					G mm.70					
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200Pa					SENZA GUARNIZIONE N1=40Pa				
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W UMIDO CON GUARNIZIONE					D SECCO SENZA GUARNIZIONE				
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	AISI 304=VM					AISI 316=V2				

TEMPERATURA MAX 120°C



APPLICAZIONI



GAS
CONVENZIONALE



GAS
CONDENSAZIONE



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

SISTEMA NERO LEGNA



SISTEMA NERO LEGNA					
DIAMETRO mm.	120	130	150	180	200
TIPOLOGIA MATERIALE	ACCIAIO (FE)				
SPESSORE	mm.050	mm.2			
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M.				
CLASSE DI TEMPERATURA	T 450°C				
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE	G=mm.600				
CLASSE DI PRESSIONE	CON G N1 SENZA GUARNIZIONE				
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W U D SECCO SENZA GUARNIZIONE				
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	VM				
MANUTENZIONE	SI CONSIGLIA, L'ISPEZIONE PERIODICA INTERNA DEL CONDOTTO PER EVITARE IL COSIDDETTO FUOCO DI FULIGGINE				



APPLICAZIONI



LEGNA

SISTEMA ACCIAIO ZINCATO



SISTEMA ACCIAIO ZINCATO									
DIAMETRO mm.	100	150	200	250	300	350	400	450	500
TIPOLOGIA MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO								
SPESSORE	mm.06 mm,07								
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M.								



APPLICAZIONI



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

SILENZIATORE CIRCOLARE



SILENZIATORE CIRCOLARE								
Ø INTERNO IN MM.	100	150	200	250	300	350	400	450
Ø ESTERNO IN MM.	200	250	300	350	400	450	500	550
TIPOLOGIA MATERIALE	INTERNO INOX AISI 304 L				ESTERNO INOX AISI 304 L			
SPESSORE	mm.050				mm.050			
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M.							
ISOLANTE	LANA MINERALE CON PROTEZIONE IN VELO VETRO							
DENSITA' NOMINALE	70Kg/M							
TIPO	SC1 CON OGIVA				SC2 SENZA OGIVA			



APPLICAZIONI

ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE

condizioni di vendita

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

ORDINI: Tutte le proposte d'ordine saranno accettate solo se inviate a mezzo e-mail e risulteranno vincolanti solo dopo la nostra conferma controfirmata dal cliente per accettazione. Ogni richiesta di articolo fuori catalogo dovrà essere trasmessa per iscritto direttamente in Azienda.

PREZZI: I prezzi riportati nel nostro listino sono esclusi I.V.A.. Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se trattasi di fornitura venduta franco destino. Le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente. Eventuali anomalie derivanti da errore di carico, fatturazione e danneggiamento da trasporto delle merci o altro dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda al momento dello scarico.

PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Eventuali ritardi dei pagamenti saranno successivamente regolarizzati facendo riferimento alla nuova normativa sulla mora obbligatoria introdotta con il d.lgs. 231/2002.

RISERVA DI PROPRIETÀ: Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

RECLAMI: Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce e devono essere recapitati per iscritto presso la nostra sede.

L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di errate installazioni dei prodotti in funzione del loro campo di applicazione.


RESI: Non si accettano resi non autorizzati dalla nostra Azienda e devono essere recapitati per iscritto e la resa deve essere in ogni caso in Porto Franco nostro stabilimento.

DATI TECNICI: Pesi, misure e dimensioni ed altri dati tecnici sono indicativi e non sono impegnativi. La nostra Azienda si riserva senza obbligo di preavviso di provvedere alle modifiche ritenute più opportune dei suoi prodotti ai fini di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto al committente per la ripetizione dei prodotti aboliti e modificabili per rivalsa su giacenze.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo listino può essere riprodotta né divulgata sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo senza specifica autorizzazione scritta della **Lattneria Artigianale SAF snc**.

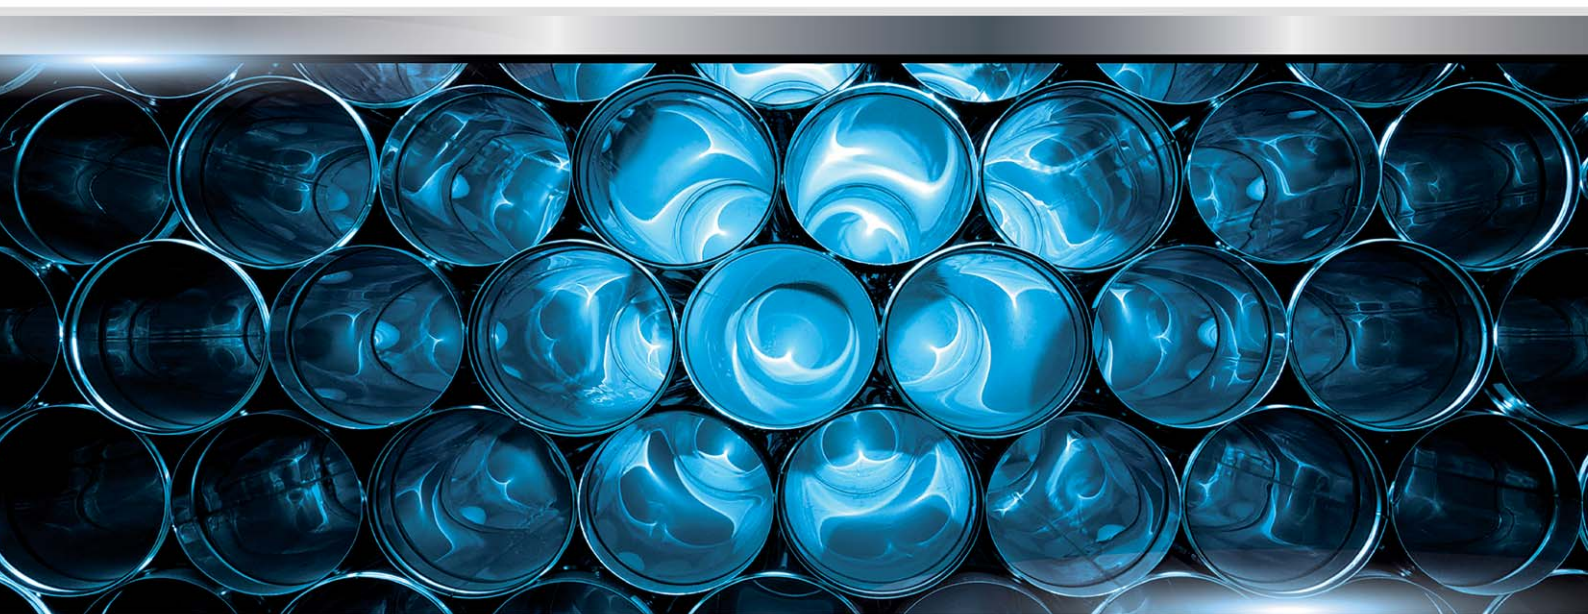

WWW.LATTONERIASAF.COM

LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C. SNC

Via Morsasco, 46 - 00166 Roma

Tel. 063092585 - 3899481205

commerciale@lattoneriasaf.com - lasafsnc@tiscali.it