


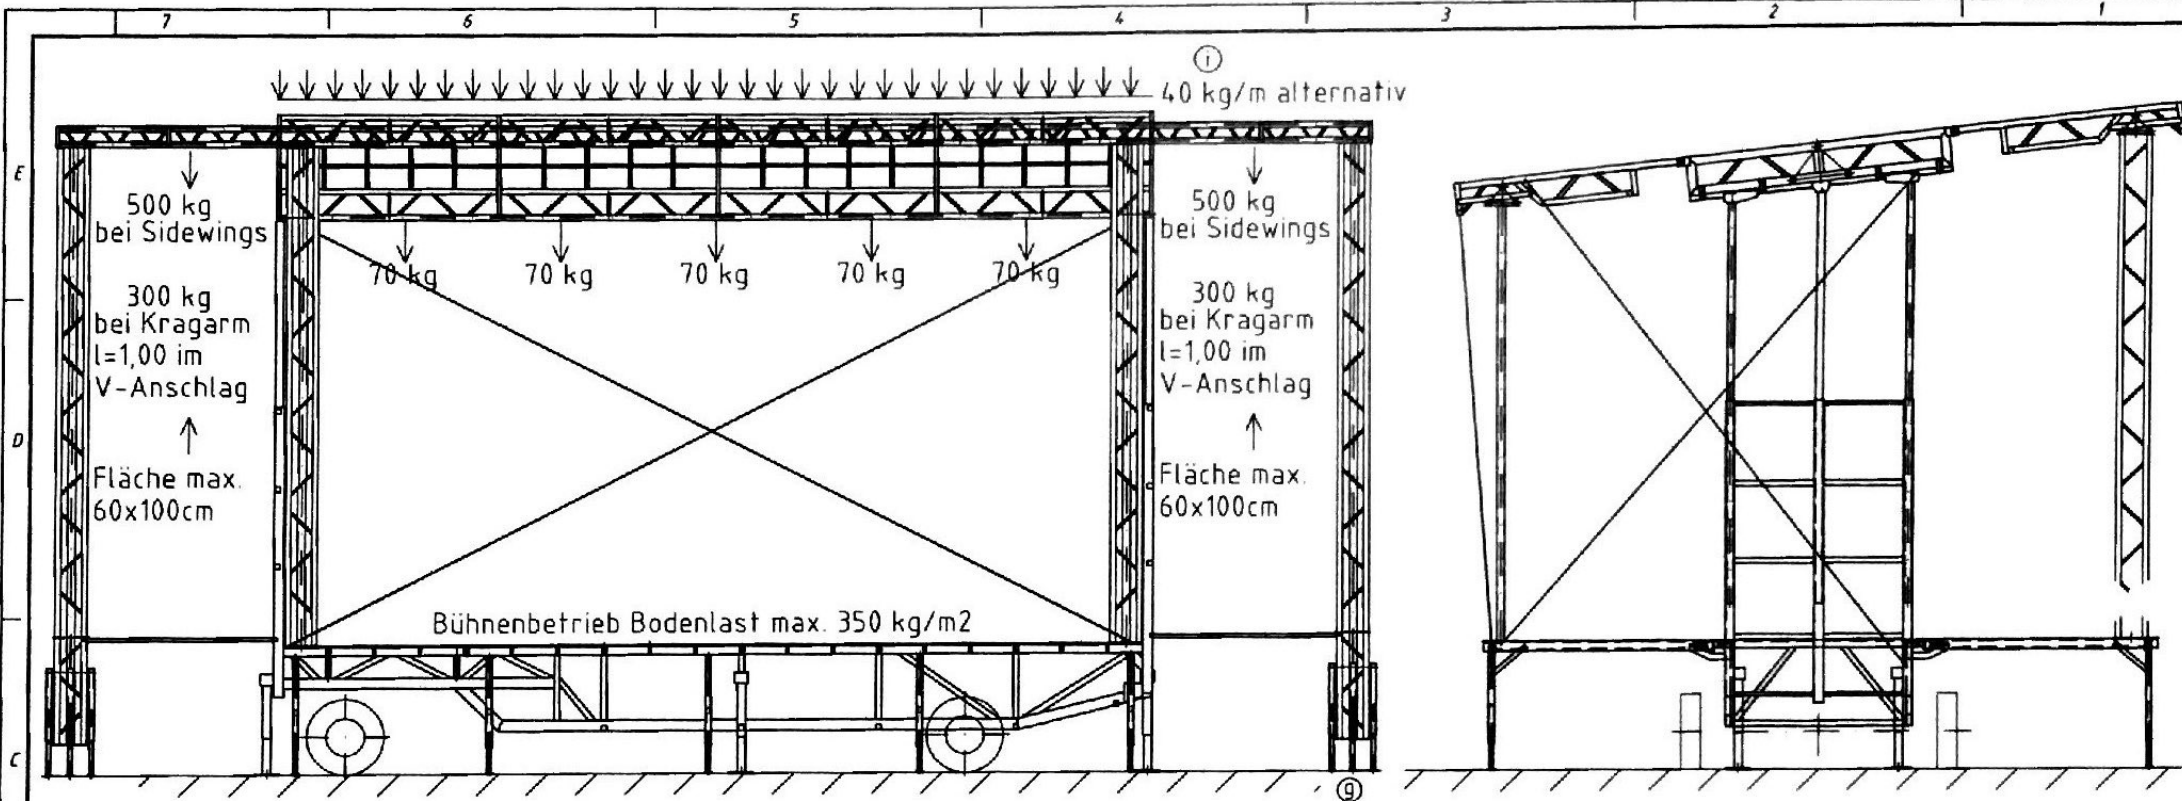


- ① Windlast in Betrieb: Windstärke in Böen bis max. Windgeschwindigkeit 15 m/s (entspricht ca. Windstärke 7)
außer Betrieb bis WZ IV, außer Nordseeinseln
Lastannahme alle Traversen:
- an 5 Anschlagpunkten 70 kg/Anschlag
- alternativ: 40 kg/m Streckenlast

- ② min. Last aus Licht- und Tontechnik: 275 kg gesamt
max. Größe der Last der Sidewings: 60x100 cm


③ Stützfüße mit Holzunterpallung schubfest verbinden!

KARL ECKART FAHRZEUGBAU GmbH			
a	Lastfest BL 7 hergestellt	16.02.14	TRO
i	Windlastfest BL 7 geändert	16.02.14	TRO
j	Traversenhalter BL 5 neu hergestellt	16.02.14	TRO
k	Lastaufnahme Werte geändert	16.02.14	TRO
h	K-Verband, Hal. Übergang, Benennung Drahtseile geändert	16.02.14	TRO
g	SHWZ/aus Sidewings neu	16.02.14	TRO
f	Sidewings neu	16.02.14	TRO
e	Profil SHWZ neu hergestellt	16.02.14	TRO
d	die Änderungen, Außendruck, SHWZ	16.02.14	TRO
Zeit:	Änderung	Datum	Notiz
Allgemeinreferenzen	Oberfläche	Maßstab	Gezeichnet
vgl. DIN ISO 2768-m	vgl. DIN ISO 1302	1:50	Verstärkt
2005	Datum	Name	Berechnung
28.02	16.02	TRO	Stagemobil XL
Gep.			Lastaufnahmepunkte
Herz.			
Trz. Nr.			
Nachtr. Nr.			
EDV Nr.	stagemobil-xl.dwg		
		Blatt	7
		7	7

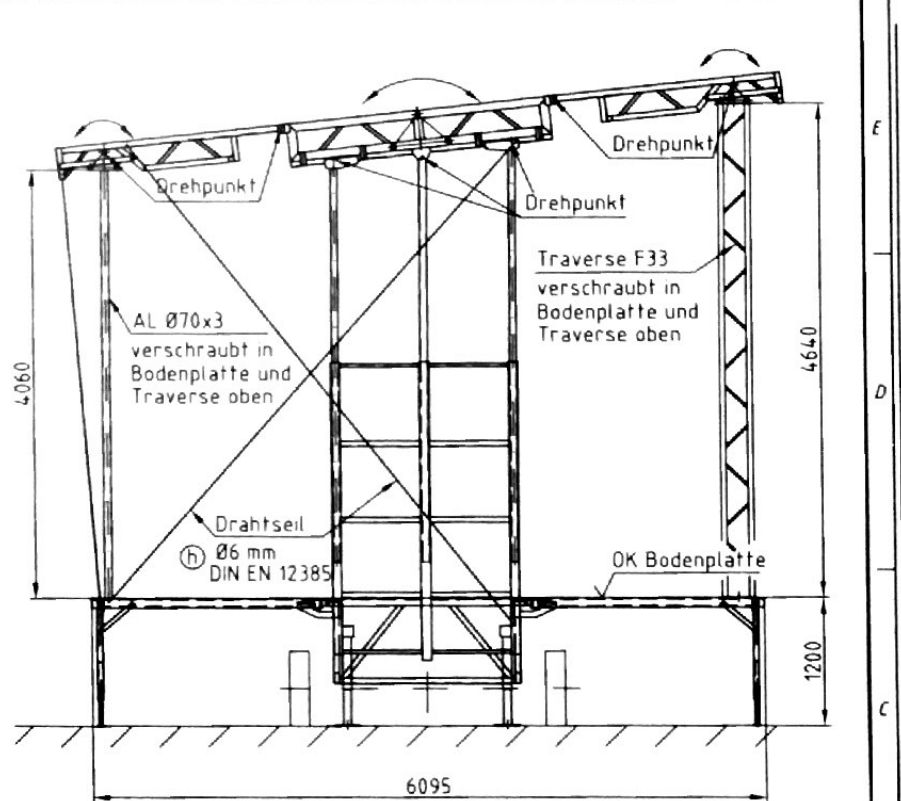


Stützfüße mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!

KARL ECKART			
FAHRZEUGBAU GmbH			
a	Lastfest Bl. 7 hinzugefügt	18.02.14	TRD
j	Windlastfest Bl. 7 geändert	18.02.13	TRD
i	Traversenhalter Bl. 5 neu hinzu	03.05.12	TRD
l	Lastannahme Werte geändert	03.05.12	TRD
h	K-Vorhandl. Plat. überpart. Ben. geändert, Bl. 7 neu	18.03.12	TRD
g	Stützfüße Siderwings hinzu	04.01.12	TRD
f	Siderwings hinzu	17.02.12	TRD
e	Profil 50x50x2 neu hinzu BK9	06.11.12	TRD
d	div. Änderungen, Außendach, Stützen	18.06.12	TRD
Zust. Änderung Datum Name			
Allgemeintoleranzen	Oberfläche	Maßstab	Gewicht
vgl. DIN ISO 2768-m	vgl. DIN ISO 1302	1:50	
2005	Datum	Name	Bearbeitung
Beur.	28.03	TRD	Stagemobil XL
Gepr.			Ansicht ausgefahren
Notiz			
Str. Nr.			
Reibteil Nr.			
EDV Nr.	stagemobil-xl.dwg		
		Blatt	2
			7

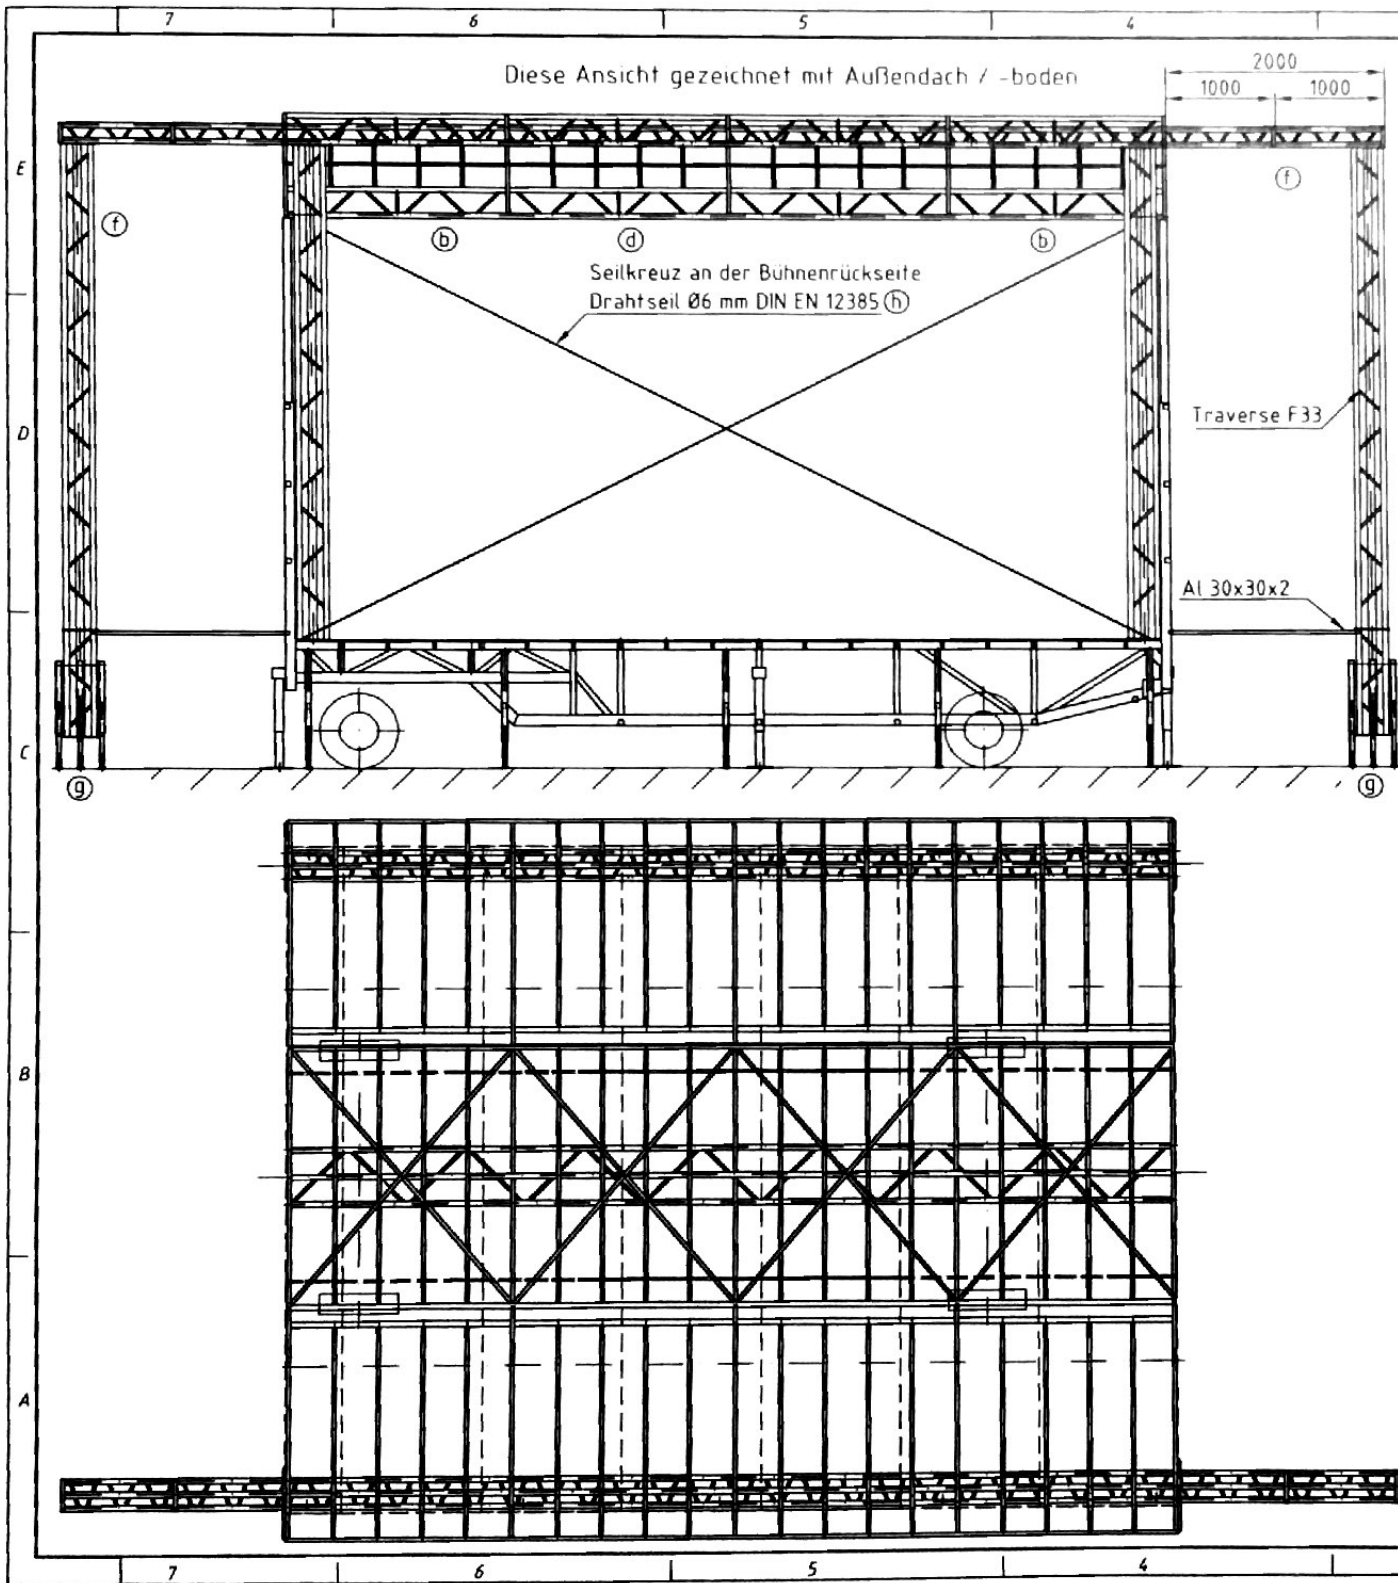

Zustand ausgefahren - siehe Blatt 2



Dach siehe Blatt 4

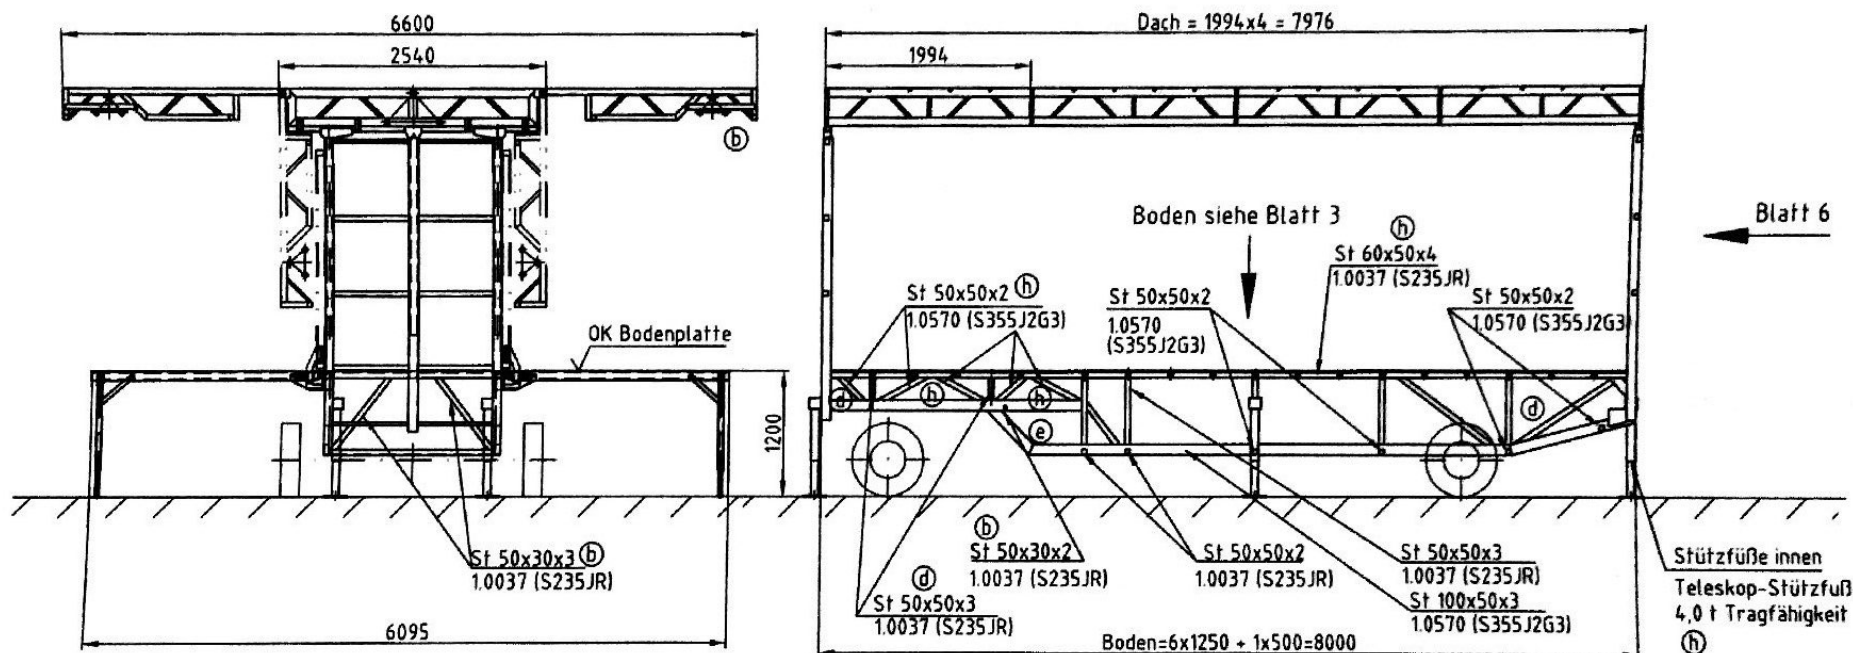

Stützfüße mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!

KARL ECKART			Allgemeinvermerke		Öberfläche	Halter:	Gezeichnet:	
FAHRZEUGBAU GmbH			vgl. DIN ISO 2768-m		vgl. DIN ISO 1302	1:50		
						Werkstoff:		
a Lastverf. BL 7 Masseverf. 10.02.15 TRO			2005 Datum Name		Bezeichnung:			
b Maßstabverf. BL 7 geladert 10.02.15 TRO			Bauh. 28.03 TRO		Stagemobil XL			
c Treibvorkehrer BL 7 neu hinzu 03.05.15 TRO			Spr. Hwa		Vorder- und Seitensansicht			
d Lastverf. BL 7 geladert 03.05.15 TRO			Hwa		XL-001			
e K-Verfahren, Hst. Übergang, Bau geladert, BL 7 neu 10.02.15 TRO								
f Stützmaße Stützmaße 05.02.12 TRO			Br. Hwa					
g Stützmaße 12.12.12 TRO								
h Profil Stützmaße neu hinzu BL 7 06.11.12 TRO			Bauf. Hwa					
i Abänderungen, Aufschl. Stützen 08.06.12 TRO								
Zust. Änderung			Datum Name		EDV Nr. Stagemobil-XL-001			

Diese Ansicht gezeichnet mit Außendach / -boden

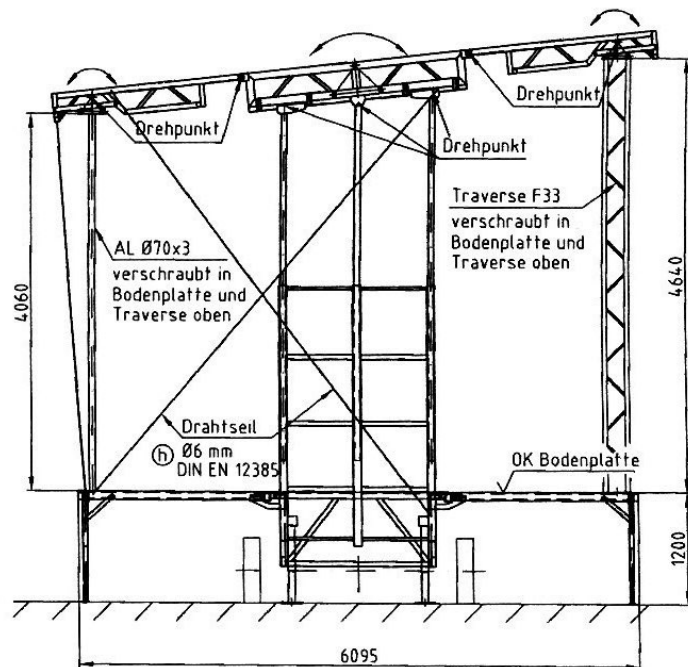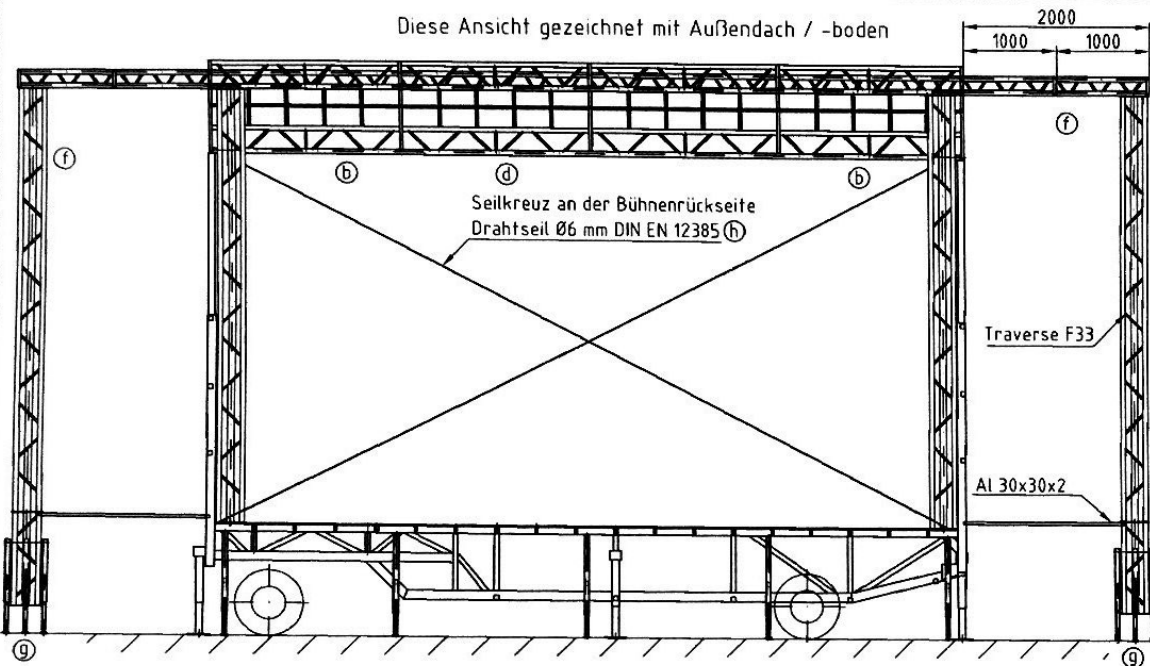


Stützfüße mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!

KARL ECKART
FAHRZEUGBAU GmbH

A	Leistung Bl. 7 Fahrzeugtyp	10.02.16	TRG
I	Windlastfest Bl. 7 geändert	10.12.17	TRG
J	Traversehalter Bl. 5 neu hinz.	03.05.13	TRG
K	Lastaufnahme Breite geändert	02.05.13	TRG
L	K-Verband, Plat. Obergründl. neu geändert, Bl. 7 neu	10.03.13	TRG
M	Stützfüße Siderwage neu	04.01.13	TRG
N	Siderwage neu	17.12.12	TRG
O	Profil Siderwage neu hinz. Bl. 8	06.11.12	TRG
P	div. Änderungen, Außenloch, Stützen	10.06.12	TRG
Zeit	Änderung	Datum	Name

Algemeintoleranzen	Oberfläche	Platte	Gewicht
vgl. DIN ISO 2768-m	vgl. DIN ISO 1302	t=50 Werkstoff	
2005	Datum	Name	Bezeichnung
2005	28.03.	TRG	Stagemobil XL
			Ansicht ausgefahren
Ers. für			XL-001
Rechn. Nr.			Blatt 2
EDV Nr.	stagemobil-xl.dwg		7

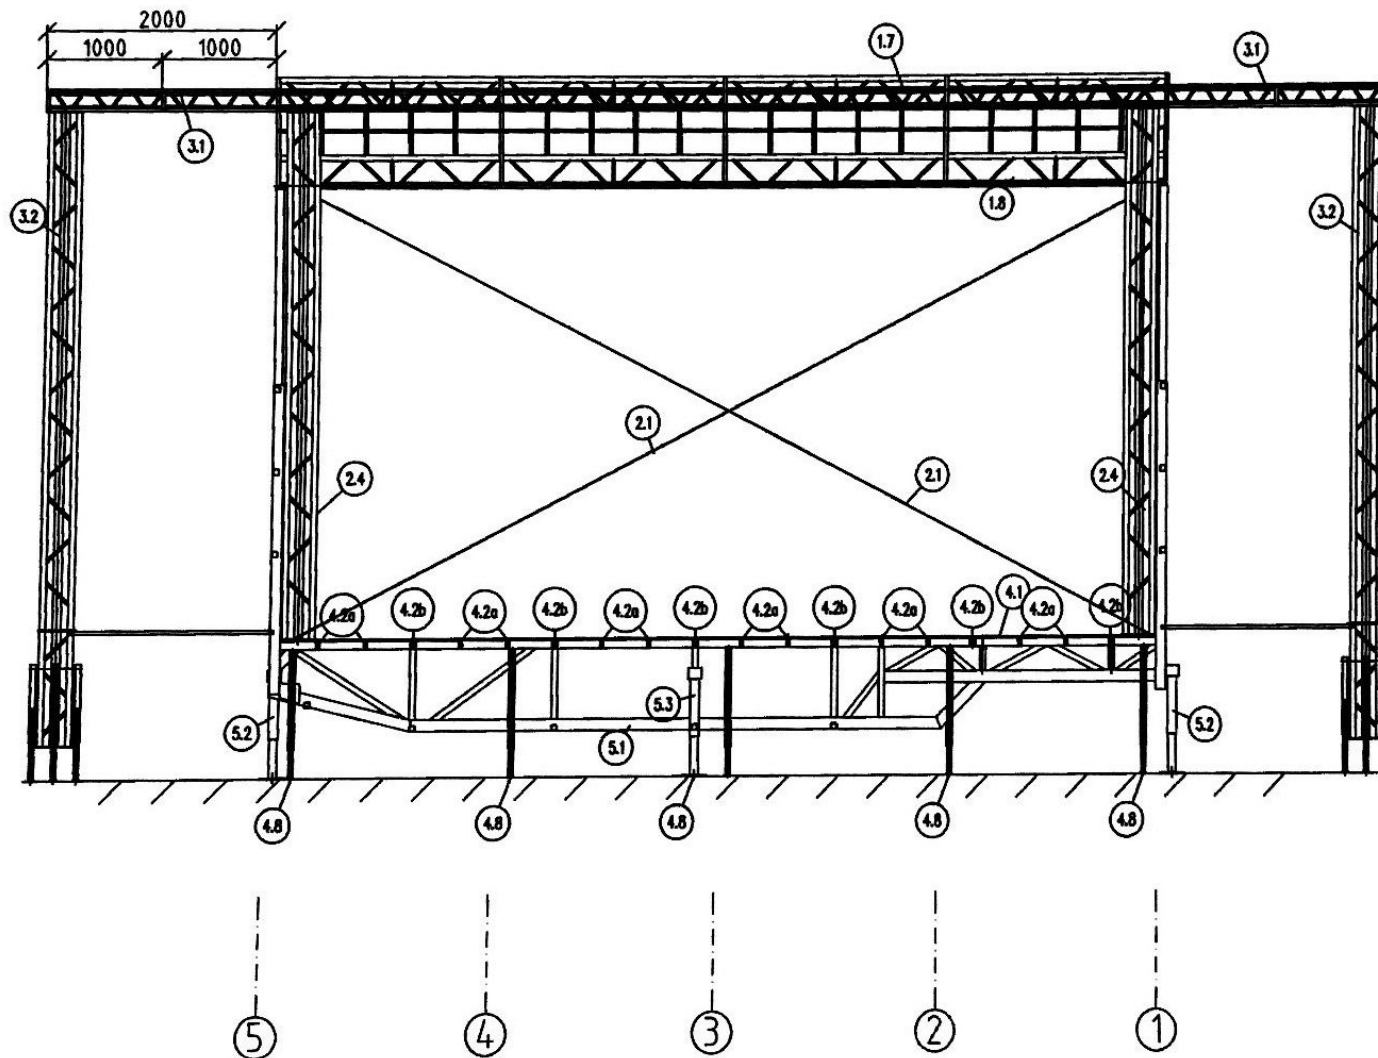

- 1.7 Traverse F33
- 1.8 Traverse F33
- 2.1 Wandverband Ø 6mm; DIN 3089
- 2.4 Traverse F33
- 3.1 Traverse F33
- 3.2 Traverse F33
- 4.1 Birkenspeerholz d=15mm
- 4.2a Querriegel Al RRo 80°30°2
- 4.2b Querriegel Al RRo 60°50°3
- 4.8 Randstützen gem. Statik
- 5.1 Fachwerklängsträger gem. Statik
- 5.2 Spindelstütze DG 706
- 5.3 Spindelstütze DG 706

Stützenfüße mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!
Abmessung Unterpallung gem. Statik