Mod. 45131

Altoparlante amplificato a tromba stagno, 15W

connettore multipolare

L'altoparlante mod. 45131 è un diffusore esponenziale a tromba stagno, con amplificatore di potenza incorporato, indicato per la sonorizzazione di ambienti industriali interni ed esterni, con presenza di agenti atmosferici fortemente aggressivi (acidi, oli, gas, salsedine) ed elevato livello di rumore di fondo.

Il diffusore è caratterizzato da una efficienza (Pressione Acustica) particolarmente elevata.

L'amplificatore interno è in grado di erogare una potenza elettrica di 15 Wrms.

La staffa di cui è dotato ne consente il fissaggio e l'orientamento in tutte le direzioni.

L'altoparlante è fornito completo di un cavo di collegamento protetto da un flessibile stagno terminante con connettore multipolare con il quale è possibile effettuare la connessione con il cavo proveniente dall'impianto.

Caratteristiche meccaniche		
Tromba in alluminio stampato, colore avorio.		
Fondella stagna in fusione di alluminio, colore avorio.		
Cavetto di collegamento da 600mm di lunghezza, protetto da un flessibile stagno da 400mm di lunghezza, con connettore multipolare.		
Staffa di supporto per fissaggio e orientamento verticale ed orizzontale.		
Dimensioni	mm	L 285 x H 227 x P 280
Peso	Kg	3
Grado di protezione	IP	55
Caratteristiche elettriche		
Tensione di alimentazione nominale	VDC	-48V⎓ -15% + 20% (con polo positivo a massa)
Potenza massima	Wrms	15
Assorbimento @ 48Vcc / riposo	A	0,01
Assorbimento @ 48Vcc / 15Wrms	A	0,50
Risposta in frequenza (-1dB)	Hz	da 340 a 6.600
Pressione acustica @ 1W/1m	dBA	113

Diagramma Polare Orizzontale	Diagramma Polare Verticale
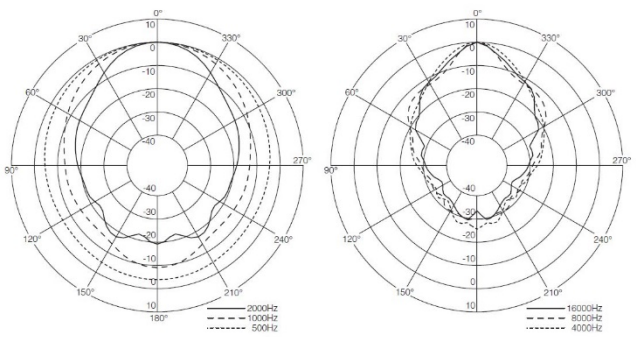	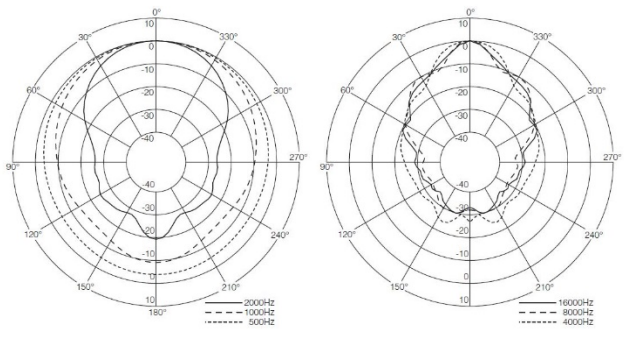

Normativa:	2014/35/UE - Direttiva BT – Sicurezza	CE

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della *VAL-TRONICS S.r.l.* e non possono essere divulgate a terzi senza l'autorizzazione della Società.