Serie 920-55

Postazione interfonica 5 linee da tavolo per interno

MADE IN ITALY

Apparecchiatura progettata e costruita interamente in Italia

La serie 920-55 è un'apparecchiatura interfonica progettata e costruita per i sistemi di chiamata e conversazione *VALTRONICS*. In esecuzione da appoggio su tavolo, si colloca in ambienti interni civili o industriali.

L'apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca persone e conversazioni selettive su 5 linee indipendenti.

Su ogni linea è possibile collegare da 1 ad alcune decine di posti di chiamata o di amplificatori. In questo modo è possibile la suddivisione dell'area da sonorizzare in zone autonome ma connesse ad una unità centrale (collegamento a stella realizzato tramite il cavo a 9 conduttori mod. 38309).

La selezione delle linee si effettua tramite la pulsantiera del modello 921-55 nei seguenti modi: una linea alla volta, più linee contemporaneamente, intero gruppo di linee.

L'apparecchio può diffondere a sua volta, tramite altoparlante incorporato o esterno, chiamate provenienti dagli apparecchi di ciascuna linea.

Un sistema provvede ad escludere l'altoparlante locale, durante la chiamata, in modo da evitare disturbi di tipo Larsen.

La Serie 920-55 è composta dai seguenti apparecchi:

	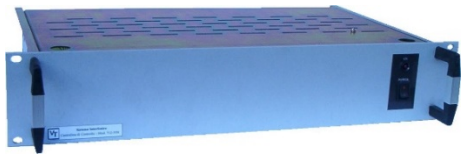		
Codice Serie 920-55	Centralina 912-55		Apparecchio da tavolo 921-55
51540	41458		41406
51542		41459	
Tensione di alimentazione	VAC 110V⁓ - 240V⁓	VDC - 48V ⎓	
Assorbimento Riposo/Max pot.	10VA / 60VA	10W / 55W	

L'apparecchio interfonico modello 921-55 contiene gli organi per effettuare le chiamate e le successive conversazioni, lo switch di prossimità per l'inserimento ed il distacco dell'apparecchio dalla linea ed incorpora un altoparlante per la diffusione delle chiamate provenienti da altri apparecchi. Si collega al mod. 912-55 tramite un cavo multipolare di 2 mt di lunghezza terminante con un connettore. E' realizzato in resina antiurto di colore nero lucido.

L'apparecchio mod. 912-55 contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali connessi alla cornetta ed il sistema di smistamento linee.

Esiste in due versioni, una alimentata con tensione AC compresa tra 110V⁓ e 240V⁓ , 50-60Hz ed una con tensione DC di 48V ⎓.

Il Mod. 912-55 è realizzato in contenitore rack 19" da 3U di altezza.

Normativa:	**2014/35/UE - Direttiva BT – Sicurezza** CEI EN IEC 62368-1 - Sicurezza Apparecchi di comunicazione 2014/30/UE - **Direttiva CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC)** CEI EN 61000-6-2 - EMC - Immunità CEI EN 61000-6-4 - EMC - Emissione	CE

VAL-TRONICS S.r.l. – Via dei Sabelli, 199 – 00185 Roma (Italia) – Tel. (+39) 06.44341137 – Fax (+39) 06.49382136

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della *VAL-TRONICS S.r.l.* e non possono essere divulgate a terzi senza l'autorizzazione della Società.