Mod. 45310

Altoparlante a tromba stagno

30W per linea 100V

L'altoparlante Mod. 45310 è un diffusore esponenziale a tromba stagno, per linee audio a tensione costante di 70V o 100V.

Indicato per la sonorizzazione di ambienti industriali interni ed esterni, con presenza di agenti atmosferici fortemente aggressivi (acidi, oli, gas, salsedine) ed elevato livello di rumore di fondo.

Il diffusore è caratterizzato da una efficienza (Pressione Acustica) particolarmente elevata e da un angolo di dispersione relativamente ampio.

La staffa di cui è dotato ne consente il fissaggio e l'orientamento in tutte le direzioni.

L'altoparlante è fornito completo di un cavo di collegamento protetto da un flessibile stagno terminante con giunto di derivazione. Nel giunto è possibile effettuare la connessione con il cavo proveniente dall'amplificatore.

Caratteristiche meccaniche		
Tromba in alluminio stampato, colore avorio.		
Fondella stagna in resina ABS, colore avorio.		
Cavetto di collegamento da 600mm di lunghezza, protetto da un flessibile stagno da 400mm di lunghezza, con cassetta di derivazione da 1/2".		
Staffa di supporto per fissaggio e orientamento verticale ed orizzontale.		
Dimensioni	mm	L 285 x H 227 x P 280
Peso	Kg	2
Grado di protezione	IP	65
Caratteristiche elettriche		
Tensione nominale di linea	V	70 / 100
Potenza nominale linea 70V	W	5 / 10 / 15 / 30
Potenza nominale linea 100V	W	2,5 / 5 / 7,5 / 15 / 30
Impedenza nominale	Ω	Linea 70V – 3,3kΩ (3W) / 2kΩ (5W) / 1kΩ (10W) / 330Ω (15W)
		Linea 100V – 1kΩ (10W) / 670Ω (15W) / 330Ω (30W)
Risposta in frequenza	Hz	da 250 a 10.000
Pressione acustica @ 1W/1m	dBA	113

Diagramma Polare Orizzontale	Diagramma Polare Verticale
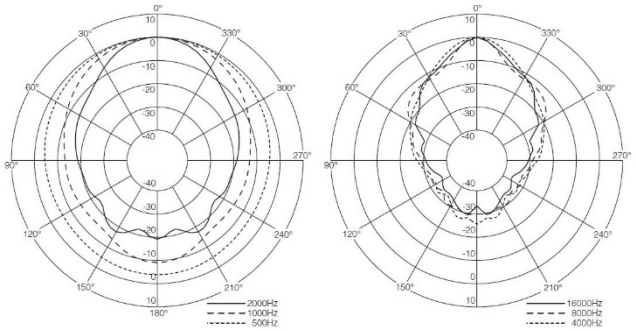	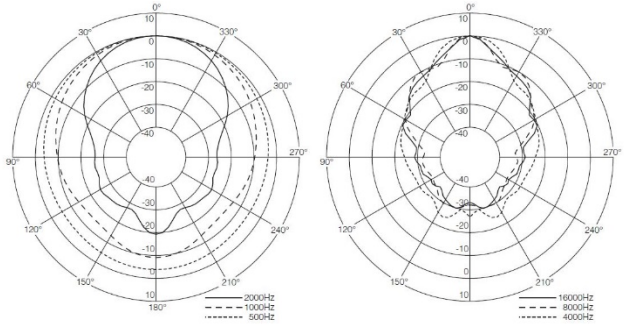

Normativa:	2014/35/UE - Direttiva BT – Sicurezza	CE

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della *VAL-TRONICS S.r.l.* e non possono essere divulgate a terzi senza l'autorizzazione della Società.