


Serie 720-020

Postazione microfonica monolinea da tavolo



Apparecchiatura progettata e costruita
interamente in Italia

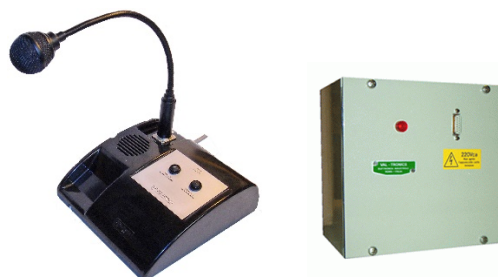

La Serie 720-020 è un'apparecchiatura interfonica progettata per essere impiegata nei sistemi di chiamata e conversazione VAL-TRONICS. Idonea per installazione su tavolo in ambienti interni di tipo industriale.

L'apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca persone tramite la rete altoparlanti, conversazioni bi-direzionali via microtelefono a cornetta e diffondere a sua volta, tramite altoparlante incorporato e/o esterno, chiamate provenienti dagli altri apparecchi del sistema.

Un sistema provvede, se abilitato, a silenziare il proprio altoparlante quando si effettua la chiamata, in modo da evitare disturbi di tipo Larsen.

Identificazione e codifica dei componenti della Serie 720-020

					
Codice Serie 720-020	Interfono 621-020	Apparecchio 712		Contenitore 702	Morsettiera 712/712/MC
51100	41374	41150		42320	40020
51105			41148		
Tensione di alimentazione		VAC 110V~ - 240V~	VDC - 48V ---		
Assorbimento Riposo/Max pot.		10VA / 60VA	10W / 55W		
La morsettiera 40020 e i pressacavi per cavo non armato (versione standard) sono preinstallati nel contenitore 702					

L'interfonico mod. 621-020 contiene i circuiti per effettuare la chiamata e la successiva conversazione, il microfono per la trasmissione, l'altoparlante per la ricezione sia della conversazione che della chiamata, i pulsanti per l'inserimento sulla linea di conversazione e su quella di chiamata.

La custodia è realizzata in resina antiurto di colore nero e si collega al mod. 712 tramite un cavo multipolare di 2 mt di lunghezza ed un connettore.

L'apparecchio modello 712 contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali connessi alla cornetta, l'amplificatore di potenza per il trattamento dei segnali connessi all'altoparlante. Il modello 712 esiste in due versioni, una alimentata con tensione AC compresa tra 110V~ e 240V~, 50-60Hz ed una con tensione DC di 48V ---.

Il contenitore Mod. 702 è progettato per consentire l'installazione a parete dell'apparecchio Mod. 712, assicura il grado di protezione IP 40 ed è adatto per il montaggio su parete o su colonna in ambienti interni, inoltre è fornito completo della morsettiera di collegamento e dei pressacavi per il cavo di sistema e quello dell'altoparlante.

Sia l'apparecchio 712 che il contenitore 702 sono costruiti in lamiera stampata. Cicli di verniciatura epossidica garantiscono una notevole resistenza agli agenti aggressivi presenti in ambienti interni di tipo industriale o semi industriale.

Normativa:

2014/35/UE - Direttiva BT - Sicurezza

CEI EN IEC 62368-1 - Sicurezza Apparecchi di comunicazione

2014/30/UE - Direttiva CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

CEI EN 61000-6-2 - EMC - Immunità

CEI EN 61000-6-4 - EMC - Emissione

