

## Mod. 45010


*Altoparlante da incasso in controsoffitto*

*8Ω, 6W*



|                                |                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Caratteristiche:               | Diffusore adatto per l'installazione incassata in controsoffitto.<br>Corpo in resina antiurto ABS di colore grigio chiaro con griglia metallica di protezione. |                  |
| Diametro                       | mm                                                                                                                                                             | Ø 200            |
| Profondità                     | mm                                                                                                                                                             | 62               |
| Foro d'incasso                 | mm                                                                                                                                                             | Ø 165 - 170      |
| Peso                           | Kg                                                                                                                                                             | 0,7              |
| Impedenza                      | Ω                                                                                                                                                              | 8                |
| Potenza nominale               | Wrms                                                                                                                                                           | 6                |
| Risposta in frequenza (-1dB)   | Hz                                                                                                                                                             | 80 – 12.000      |
| Livello Pressione Sonora (SPL) | dB(A)                                                                                                                                                          | 92               |
| Angolo di dispersione          | °                                                                                                                                                              | 160 (-6dB, 2kHz) |

Diagramma polare a 1000Hz  
1W / 1m

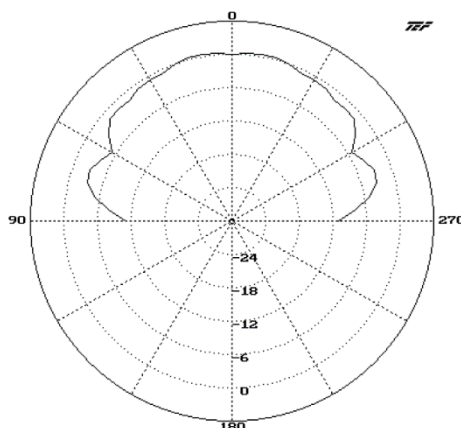

Normativa:

2014/35/UE - Direttiva BT – Sicurezza

