
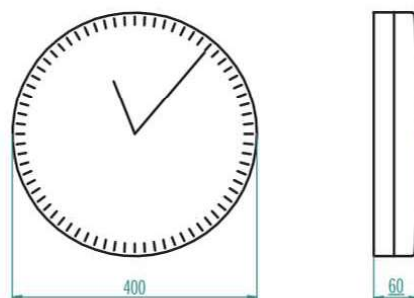


# OROLOGIO SERIE "GOLD" CON MOVIMENTO AL QUARZO

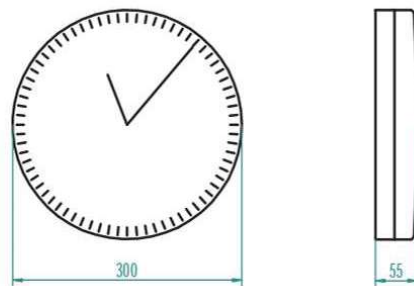


Dotato di movimento indipendente al quarzo di alta qualità e alimentato da pila 1,5 Volts che garantisce la marcia per oltre un anno, non richiede manutenzione. Il movimento indipendente permette una estrema facilità di installazione senza procedere alla stesura di linee elettriche, facilità di lettura del quadrante a grande distanza (fino a 50 m).  
Può essere fornito a semplice o a doppia faccia, con fissaggio a parete, a bandiera o a soffitto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fondo: diametro cm 30 - 40 in ABS iniettato; diametro 55 cm in acciaio verniciato a forno con resine epossidiche inattaccabili da agenti atmosferici
- Colore bianco su richiesta nero
- Calotta di protezione bombata in polistirolo trasparente infrangibile
- **Movimento al quarzo frequenza 4,194 Mhz**
- Precisione di marcia +/- 0.2 sec/24h a +20°C
- Tensione della pila 1,5 Volts
- Autonomia di marcia: minimo 1 anno

CODICE	DESCRIZIONE
GOL0504001	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE ARABICA
GOL0504002	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE A TACCHE
GOL0504003	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE ARABICA ALIMENTATO 220V
GOL0504004	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE A TACCHE ALIMENTATO 220V
GOL0504007	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE ARABICA SINCRONIZZATO DCF77
GOL0504008	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE A TACCHE SINCRONIZZATO DCF77
GOL0504009	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE ARABICA 220V SINCRONIZZATO DCF77
GOL0504010	OROLOGIO QUARZO D. 30 NUMERAZIONE A TACCHE 220V SINCRONIZZATO DCF77
GOL1004001	OROLOGIO QUARZO D. 40 NUMERAZIONE ARABICA
GOL1004002	OROLOGIO QUARZO D. 40 NUMERAZIONE A TACCHE
GOL1004003	OROLOGIO QUARZO D. 40 NUMERAZIONE ARABICA ALIMENTATO 220V
GOL1004004	OROLOGIO QUARZO D. 40 NUMERAZIONE A TACCHE ALIMENTATO 220V

## OROLOGIO SERIE "GOLD" CON MOVIMENTO RICEVITORE

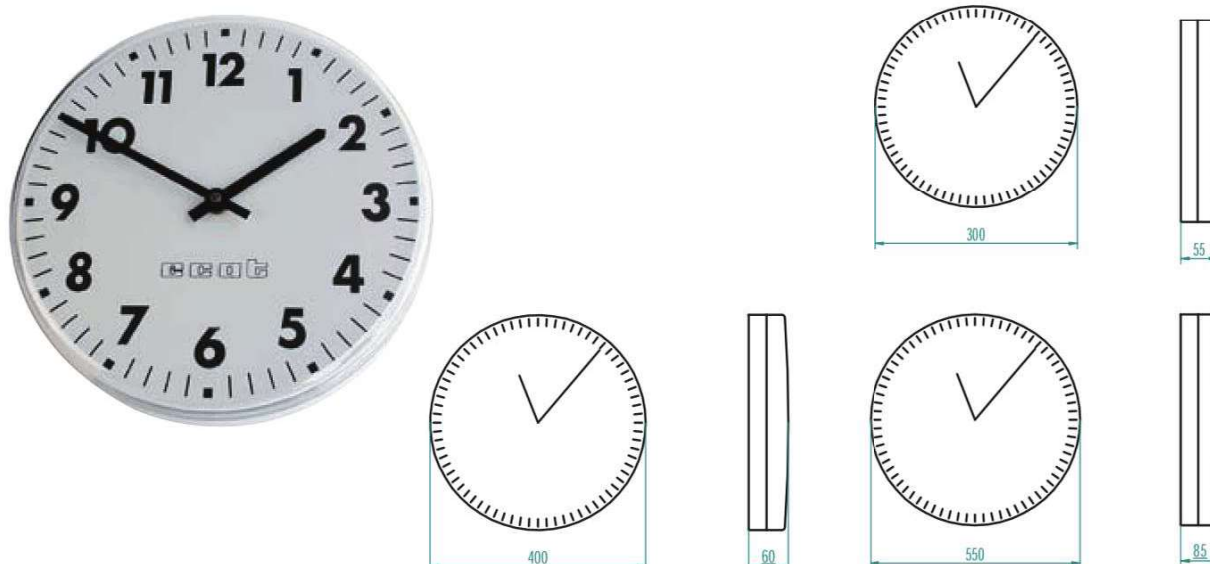

Dotato di movimento ricevitore di costruzione robusta ed estremamente affidabile, non richiede manutenzione. Il movimento ricevitore permette ad un numero illimitato di questi orologi di indicare l'ora in perfetto sincronismo, collegandoli con un orologio pilota ad impulsi polarizzati 12-24 Vcc. Facilità di lettura del quadrante a grande distanza (fino a 50 m). Può essere fornito a semplice o a doppia faccia, con fissaggio a parete, a bandiera o a soffitto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fondo: diametro cm 30 - 40 in ABS iniettato; diametro 55 cm in acciaio verniciato a forno con resine epossidiche inattaccabili da agenti atmosferici
- Colore bianco su richiesta nero
- Calotta di protezione bombata in polistirolo trasparente infrangibile
- **Movimento ricevitore: alimentazione 12-24 Vcc +- 25% minuto polarizzato**
- Consumo: 12mA -12Vcc, 6 mA 24Vcc
- Durata impulso: 0.5 sec.
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +70°C.

CODICE	DESCRIZIONE
GOL0504011	OROLOGIO RICEVITORE D. 30 NUMERAZIONE ARABICA
GOL0504012	OROLOGIO RICEVITORE D. 30 NUMERAZIONE A TACCHE
GOL1004005	OROLOGIO RICEVITORE D. 40 NUMERAZIONE ARABICA
GOL1004006	OROLOGIO RICEVITORE D. 40 NUMERAZIONE A TACCHE
GOL1504001	OROLOGIO RICEVITORE D. 55 NUMERAZIONE ARABICA

### ACCESSORI OROLOGI ANALOGICI PER INTERNO GOLD

CODICE	DESCRIZIONE
GOL8504001	STAFFA D.30 A BANDIERA
GOL8504002	STAFFA D.30 A SOFFITTO
GOL8504003	STAFFA D.40 A BANDIERA
GOL8504004	STAFFA D.40 A SOFFITTO
GOL8504005	STAFFA D.55 A BANDIERA
GOL8504006	STAFFA D.55 A SOFFITTO
GOL9004003	ALIMENTATORE 220V PER MOVIMENTO QUARZO



**D.M.D.**  
**OROLOGERIA INDUSTRIALE**

www.dmdorologeriaindustriale.com  
dmdorologeriaindustriale@gmail.com  
Via Valence 18 - 14100 Asti  
tel. 0141324323 mob.368218822