

Foglio dati

Multicutter

Il Multicutter Kongskilde è stato sviluppato per il taglio in continuo dei rifili e scarti provenienti dalla produzione di film (bolla), imballaggi, carta e dalle macchine da taglio (slitters) e lavorazione.

Il Multicutter è costituito da un set di lame fisse e rotanti pilotate da un motore accoppiato a giunto.

Le lame sono in acciaio speciale rinforzato con una eccellente resistenza all'usura e lunga durata.


Applicazioni

Il Multicutter viene installato nel sistema di tubazione OK Kongskilde dove i rifili continui sono rimossi pneumaticamente dalle macchine di produzione.


E' possibile regolare e riaffilare le lame, ma queste operazioni devono essere fatte presso il nostro laboratorio di assistenza tecnica.



Dimensioni

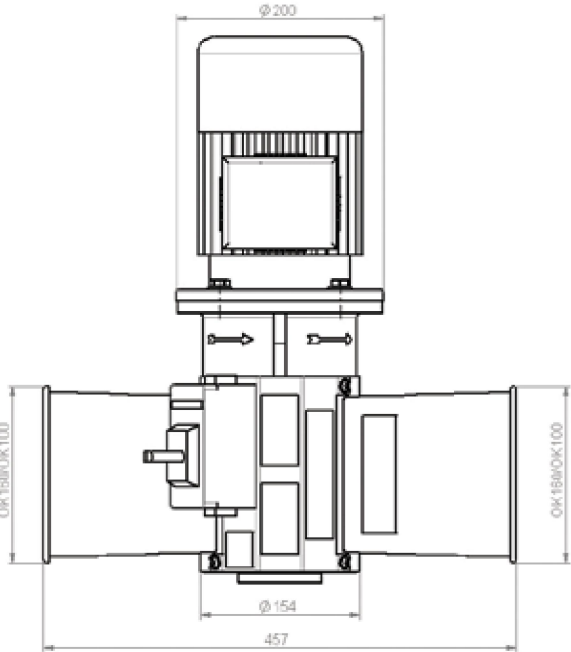

Perdita di pressione Multicutter
mmWG

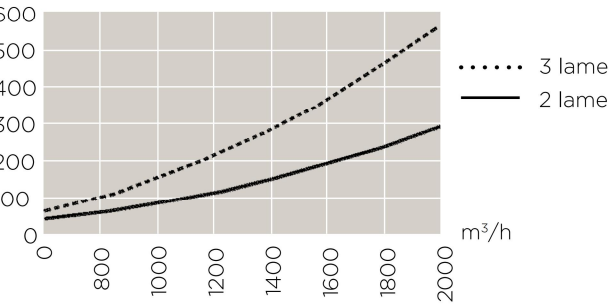

Dati Tecnici

Multicutter			
Rotore	Lame oblique 2 lame o 3 lame		
Trasmissione	Diretta, con giunto in nylon		
Motore	3 x 400 V, 50 Hz		
Tipi di motore per Multicutter	MS80 K2 B5 IP55 0.75 kW	MS80 G4 B5 IP55 0.75 kW	MS80 G6 B5 IP55 0.55 kW
Rpm.	2900	1400	900
Peso totale, motore e Multicutter	30 kg	31 kg	31,8 kg
Corrente (A) nominale a 400 V	1,72	2,10	1,73

Lunghezza di taglio

La lunghezza delle parti dopo il taglio viene indicata solo come riferimento, può variare notevolmente.

