


T-Grid AM 35

CONTROLLO EROSIONE, RINFORZO

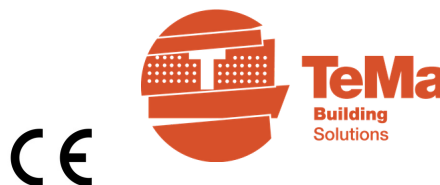

DESCRIZIONE

Geostuoia tridimensionale rinforzata per il controllo dell'erosione, realizzata in monofilamenti di PP laminati con una geogriglia di rinforzo in maglia di poliestere ad alta resistenza.

APPLICAZIONI

Superfici verdi piatte, pendii asciutti.

toll.

SCHEDA TECNICA

Tipo di prodotto	Geostuoia
Materia prima (+ stabilizzatore UV)	PP
Indice di vuoti	>95%
Tipo di rinforzo	Griglia tessuta
Materia prima del rinforzo	PET + coating polimerico

Proprietà fisiche/meccaniche

Spessore a 2 kPa	(EN 9863-1)	15 mm	±2
Resistenza a traz. a carico massimo MD/CMD	(EN ISO 10319)	≥35/≥20 kN/m	
Allungamento a carico massimo MD/CMD	(EN ISO 10319)	10/11 %	±2,5

Dimensions

Larghezza rotolo	1,95 - 3,9 m	±5%
Lunghezza rotolo	30 m	±5%

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60
www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com