

JAC

Serie EURO

Carrello frontale termico



Portata 3.000 – 3.500 Kg



Specifiche tecniche

Le presenti specifiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Costruttore		JAC	JAC
Modello		CPCD30	CPCD35
Alimentazione		Diesel	Diesel
Portata	Kg	3.000	3.500
Baricentro	mm	500	500
Interasse Ruote	mm	1.700	1.700
Peso	Kg	4.300	4.820
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000
Sollevamento massimo forche	mm	4.255	4.230
Ingombro minimo montante	mm	2.080	2.120
Alzata libera	mm	130	145
Brandeggio montante (avanti/indietro)		6 α /12 β	6 α /12 β
Raggio di sterzata	mm	2.500	2.575
Altezza da terra	mm	135	135
Altezza del tettuccio di protezione	mm	2.015	2.015
Lunghezza escluse forche	mm	2.740	2.725
Dimensioni forche	mm	1.070x125x45	1.070x150x50
Larghezza totale	mm	1.230	1.230
Gomme anteriori		28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
Gomme posteriori		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/2	2/2
Larghezza carreggiata anteriore		1.000	1.000
Larghezza carreggiata posteriore		970	970
Velocità di marcia con carico	Km/h	19	19
Velocità di sollevamento con carico	mm/s	460	430
Pendenza massima superabile	%	20	20
Voltaggio/capacità motore	V/Ah	12/80	12/80
Modello motore		YANMAR 4TNV94L	YANMAR 4TNV94L
Potenza nominale motore	Kw/r.p.m.	34.6/2.400	34.6/2.400
Coppia motore	Nm/r.p.m.	191.5-208.5/150	191.5-208.5/150

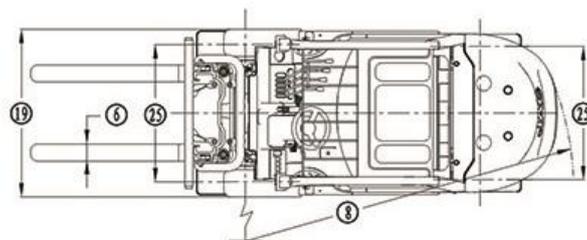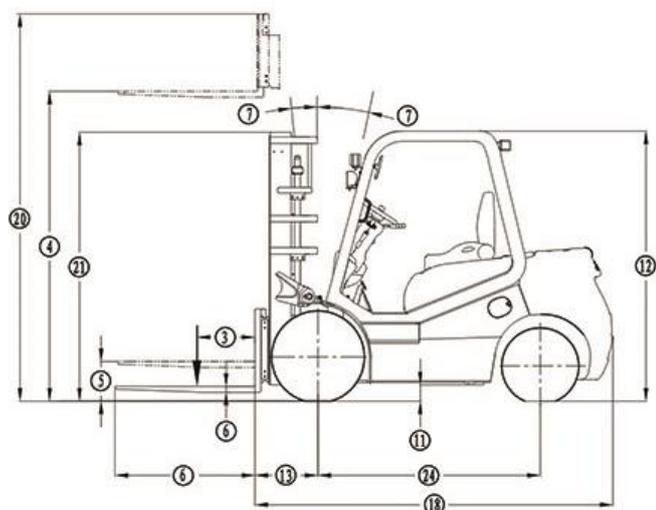



EUROCARA

VENDITA. NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813
E-mail info@eurocarabo.com
www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

