

JAC

Serie EURO

Carrello frontale elettrico 4 ruote



Portata 3.000 – 3.500 Kg



Specifiche tecniche

Le presenti specifiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Costruttore		JAC	JAC
Modello		CPD30	CPD35
Alimentazione		Batteria	Batteria
Portata	Kg	3.000	3.500
Baricentro	mm	500	500
Interasse Ruote	mm	1.700	1.700
Peso	Kg	4.960	5.400
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000
Altezza massima soll. montante (con griglia reggi-carico)	mm	4.228	4.228
Ingombro minimo montante	mm	2.065	2.120
Alzata libera	mm	160	170
Brandeggio montante (avanti/indietro)	α/β	6/12	6/12
Raggio di sterzata minimo	mm	2.497	2.520
Altezza da terra	mm	120	120
Altezza del tettuccio di protezione	mm	2.180	2.180
Lunghezza escluse forche	mm	2.585	2.603
Dimensioni forche	mm	1.070x125x45	1.070x125x50
Larghezza totale	mm	1.250	1.250
Gomme anteriori		28x9-15-14PR	28x9-15
Gomme posteriori		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/2	2/2
Larghezza carreggiata anteriore	mm	1.000	1.000
Larghezza carreggiata posteriore	mm	990	990
Velocità di marcia con carico	Km/h	12	12
Velocità di sollevamento con carico	mm/s	260	260
Pendenza massima superabile	%	15	10
Tensione batteria/capacità nominale	V/Ah	80/500	80/550
Misure batteria (LxWxH)	mm	1.141x612x805	1.141x612x805
Caricabatterie	V/A	80/70	80/70
Motore elettrico		AC	AC
Motore di trazione	Kw	16,6	16,6
Motore di sollevamento	Kw	13,5	13,5
Tipo di controller		CURTIS	CURTIS
Pressione di esercizio	MPa	18,5	18,5
Trazione	KN	21	21

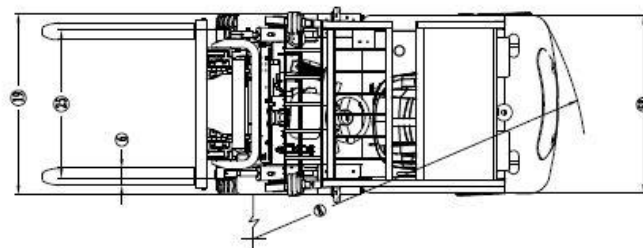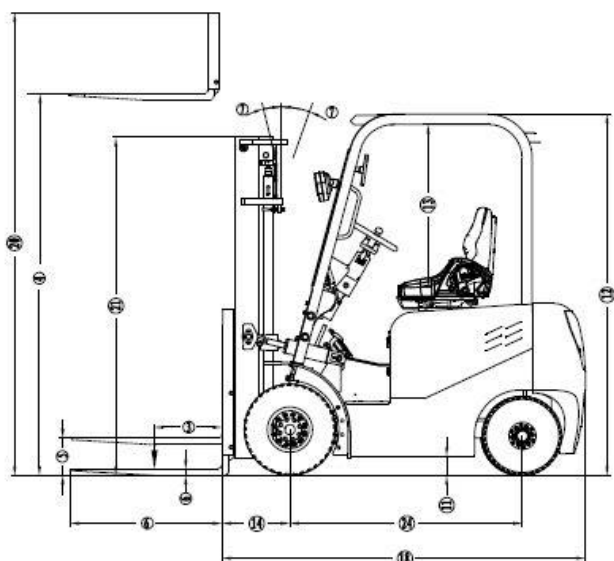

IN RELAZIONE AL MONTANTE

CPD30


ALTEZZA	DP-S	DP-G	TR-G
3.000 mm	3.000 Kg	3.000 Kg	3.000 Kg
3.500 mm	3.000 Kg	3.000 Kg	2.900 Kg
4.000 mm	2.850 Kg	2.850 Kg	2.850 Kg
4.500 mm	2.600 Kg	2.600 Kg	2.600 Kg
5.000 mm	2.100 Kg		2.100 Kg
5.500 mm			2.000 Kg
6.000 mm			1.300 Kg

CPD35

ALTEZZA	DP-S	DP-G	TR-G
3.000 mm	3.500 Kg	3.500 Kg	3.500 Kg
3.500 mm	3.500 Kg	3.500 Kg	3.400 Kg
4.000 mm	3.500 Kg	3.500 Kg	3.350 Kg
4.500 mm	3.050 Kg	3.050 Kg	3.100 Kg
5.000 mm	2.600 Kg		2.600 Kg
5.500 mm			2.500 Kg
6.000 mm			1.750 Kg

I dati sopraindicati sono calcolati considerando l'allestimento con gommatura superelastica standard.

IN RELAZIONE AL BARICENTRO

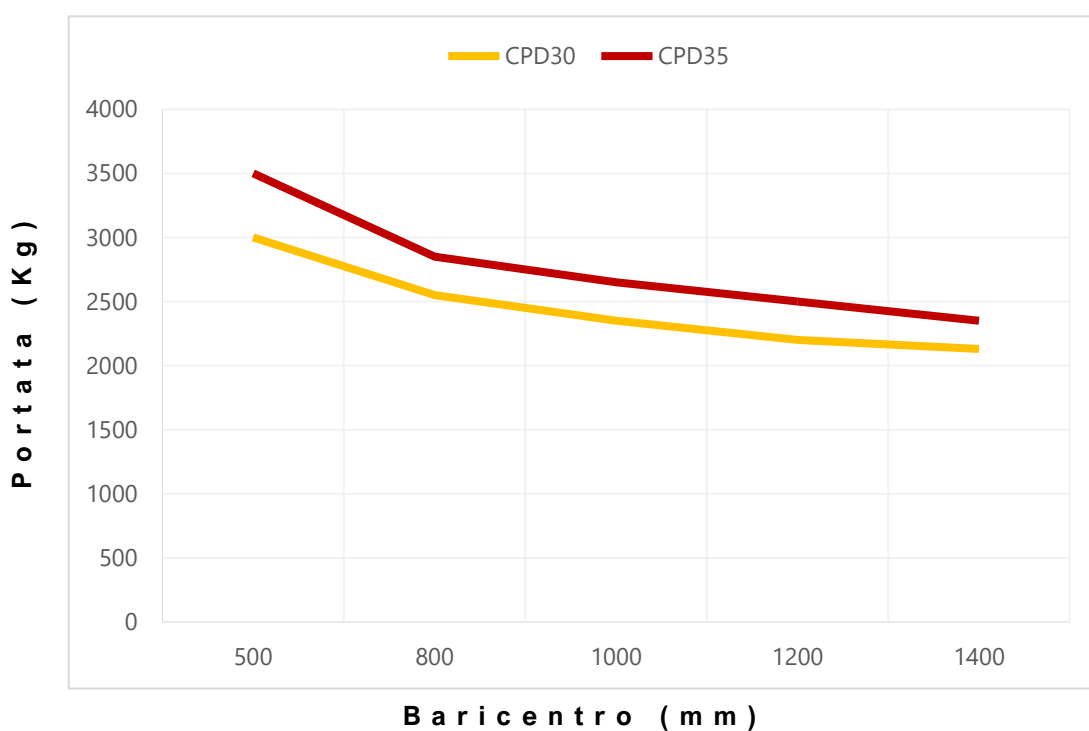



EUROCARA

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813
E-mail info@eurocarabo.com
www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC **FORKLIFT**

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

