

JAC

Serie S

Carrello frontale elettrico



Portata 2.000 – 2.500 Kg



Specifiche tecniche

Le presenti specifiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Costruttore		JAC	JAC
Modello		CPD20S	CPD25S
Alimentazione		Batteria	Batteria
Portata	Kg	2.000	2.500
Baricentro	mm	500	500
Interasse Ruote	mm	1.520	1.520
Peso	Kg	4.100	4.100
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000
Sollevamento massimo forche	mm	3.900	3.900
Ingombro minimo montante	mm	2.000	2.000
Alzata libera	mm	150	150
Brandeggio montante (avanti/indietro)	α/β	6/10	6/10
Raggio di sterzata	mm	2.200	2.200
Altezza da terra	mm	110	110
Altezza del tettuccio di protezione	mm	2.172	2.172
Lunghezza escluse forche	mm	2.331	2.331
Dimensioni forche	mm	1.070x122x40	1.070x122x40
Larghezza totale	mm	1.163	1.163
Gomme anteriori		7.00x12-12PR	7.00x12-12PR
Gomme posteriori		18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/2	2/2
Larghezza carreggiata anteriore	mm	973	973
Larghezza carreggiata posteriore	mm	960	960
Velocità di marcia con carico	Km/h	12	12
Velocità di sollevamento con carico	mm/s	466	466
Forza massima di trazione	mm/s	280	280
Pendenza massima superabile	%	15	15
Tensione batteria/capacità nominale	V/Ah	48/600	48/630
Motore elettrico		AC	AC
Motore di trazione	Kw	11	11
Motore di sollevamento	Kw	12	12
Tipo di controller		CURTIS	CURTIS
Pressione di esercizio	MPa	15,5	15,5
Trazione	KN	17	17

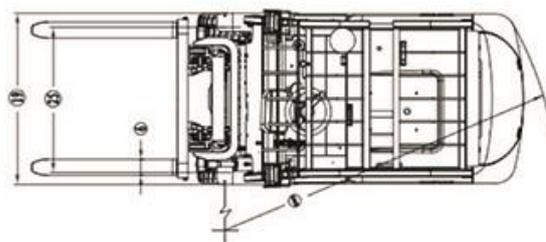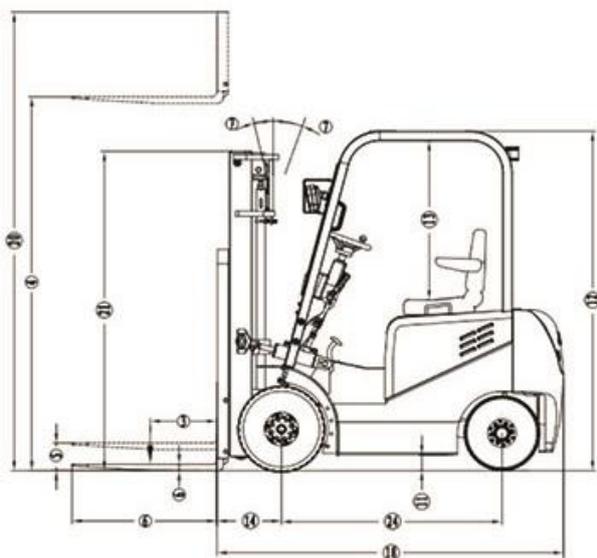

IN RELAZIONE AL MONTANTE

CPD20


ALTEZZA	DP-S	DP-G	TR-G
3.000 mm	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg
3.500 mm	2.000 Kg	2.000 Kg	1.900 Kg
4.000 mm	2.000 Kg	2.000 Kg	1.900 Kg
4.500 mm	1.800 Kg	2.000 Kg	1.700 Kg
5.000 mm	1.300 Kg	2.000 Kg	1.500 Kg
5.500 mm		1.800 Kg	1.200 Kg
6.000 mm			800 Kg

CPD25

ALTEZZA	DP-S	DP-G	TR-G
3.000 mm	2.500 Kg	2.500 Kg	2.500 mm
3.500 mm	2.500 Kg	2.500 Kg	2.400 Kg
4.000 mm	2.500 Kg	2.500 Kg	2.400 Kg
4.500 mm	1.800 Kg	2.500 Kg	1.700 Kg
5.000 mm	1.300 Kg	2.500 Kg	1.500 Kg
5.500 mm		1.800 Kg	1.200 Kg
6.000 mm			800 Kg

I dati sopraindicati sono calcolati considerando l'allestimento con gommatura superelastica standard.

IN RELAZIONE AL BARICENTRO

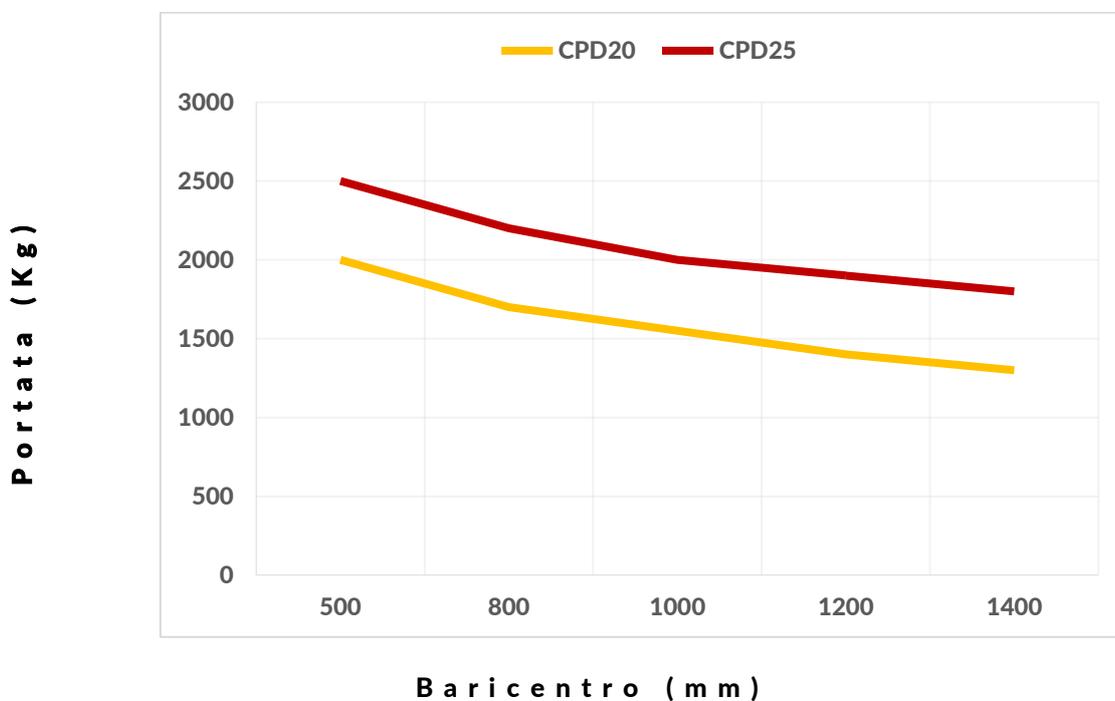



EUROCARA

VENDITA. NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813
E-mail info@eurocarabo.com
www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

