

JAC

Serie EURO

Carrello frontale termico



Portata 2.000 – 2.500 Kg



Specifiche tecniche

Le presenti specifiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Produttore		JAC	JAC
Modello		CPCD20	CPCD25
Alimentazione		Diesel	Diesel
Portata	Kg	2.000	2.500
Baricentro	mm	500	500
Interasse ruote	mm	1600	1.600
Peso	Kg	3.400	3.800
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000
Sollevamento massimo forche	mm	4.020	4.020
Ingombro minimo montante	mm	1.995	1.995
Alzata libera	mm	190	190
Brandeggio montante (avanti/indietro)	α/β	6/12	6/12
Raggio di sterzata	mm	2.245	2.300
Altezza da terra	mm	115	115
Altezza del tettuccio di protezione	mm	2.090	2.090
Lunghezza escluse forche	mm	2.535	2.595
Dimensione forche	mm	1.070x122x40	1.070x122x40
Larghezza totale	mm	1.160	1.160
Gomme anteriori		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Gomme posteriori		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/2	2/2
Larghezza carreggiata anteriore	mm	970	970
Larghezza carreggiata posteriore	mm	970	970
Velocità di marcia con carico	Km/h	19	19
Velocità di sollevamento con carico	mm/s	530	490
Pendenza massima superabile	%	20	20
Voltaggio/capacità motore	V/Ah	12/80	12/80
Modello motore		YANMAR 4TNE94L	YANMAR 4TNE94L
Potenza nominale motore	Kw/r.p.m.	34.6/2.400	34.6/2.400
Coppia motore	Nm/r.p.m.	191.5-208.5/150	191.5-208.5/150
Diametro x corsa pistone	mm	94x110	94x110
Numero cilindri	nr	4	4
Cilindrata		3.054	3.054
Capacità serbatoio	60	60	60
Pressione di esercizio	Mpa	18.5	18.5

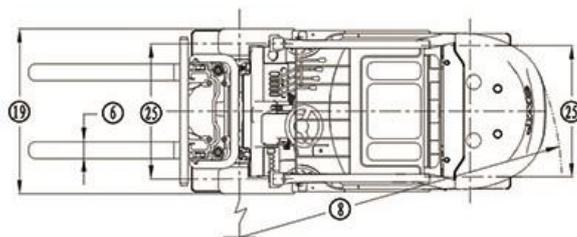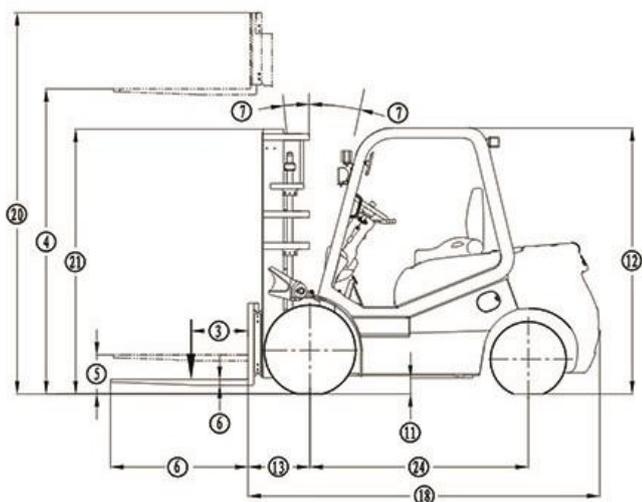



EUROCARA

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813
E-mail info@eurocarabo.com
www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC
FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

