

IDEAL 5000

PORTA-FINESTRA



0,94

Uw per Ug=0.7
(distanziatore Ultimate)

3

guarnizioni

5

camere (telaio)

70

profondità
di costruzione (mm)

R

restauro

A

mostrina
in alluminio



la ferramenta funziona
nella cosiddetta camera
asciutta - aumentando la
sua resistenza



possibilità di montaggio della
maniglia centrale nell'anta
a sbalzo



possibilità di montaggio
di cerniere nascoste

IDEAL 5000

Sono finestre che racchiudono design moderno e ottimi parametri tecnici. Il sistema è dotato di 3 guarnizioni che assicurano ottimi parametri di tenuta e permeabilità all'aria. È disponibile anche nella versione con il telaio più basso che permette di ottenere una maggiore superficie di vetro e di conseguenza assicurare una maggiore illuminazione dell'ambiente.

Nella versione standard, le finestre sono dotate di vetro isolante composto da due vetri, ma può essere altrettanto corredato con un vetro isolante composto da tre vetri grazie alla possibilità di applicare vetri fino a 42 mm.


La sostituzione permetterà di abbassare il coefficiente di trasmittanza termica della finestra. Conviene ricordarsi che più il coefficiente è basso, più il risparmio energetico è maggiore. Perciò consigliamo di scegliere il distanziatore. Realizzato con materiale composito, migliora l'isolamento dei vetri e diminuisce il rischio di formazione della condensa temporanea.

IDEAL 5000

Varianti Ideal 5000



RESTAURO 65 MM | 40 MM

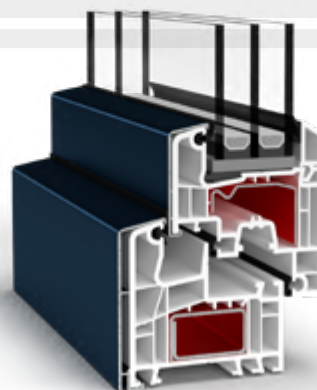

MOSTRINA IN ALLUMINIO