

# IDEAL 8000

PORTA-FINESTRA



**0,74**

Uw per Ug=0.5  
(distanziatore Ultimate)

**3**

guarnizioni

**6**

camere (telaio)

**85**

profondità  
di costruzione (mm)

**A**

mostrina  
in alluminio



ferramenta nella versione  
standard dotata di 5  
riscontri antieffrazione



raccomandato  
per l'edilizia passiva



vetri isolanti dello spessore  
di 52 mm


## IDEAL 8000

Finestre di ultima generazione. Scegliendole - scegli calore, silenzio ed estetica. Le finestre realizzate con il sistema Ideal 8000 garantiscono proprietà termiche e isolamento acustico al massimo livello.

Le finestre realizzate con il sistema Ideal 8000 sono dotate di ferramenta con 5 riscontri antieffrazione, composti da speciali ganci e perni che ostacolano l'effrazione con regolazione di chiusura. L'Ideal 8000 è il sistema più coibentato della famiglia Ideal.

Offre molte possibilità. La sua profondità di costruzione permette il montaggio di vetri isolanti dello spessore anche di 52 mm. Ai clienti che apprezzano sia la massima qualità che comfort termico ed acustico, consigliamo di applicare alla finestra dei pacchetti di vetro isolanti composti anche da 4 vetri, assicurando condizioni ideali all'interno dell'edificio. Questo sistema determina altrettanto gli standard delle proprietà utili, è caratterizzato dalla quarta, cioè la massima, classe di permeabilità all'aria e dalla classe 8A per quanto riguarda la tenuta all'acqua.

### Varianti Ideal 8000

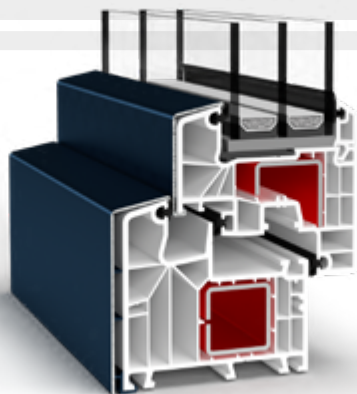

MOSTRINA IN ALLUMINIO