

Linea

ICON FIBER GLASS



CARTER

203BB-03
S3 ESD SRC

ICON FIBERGLASS


La linea Icon Fiberglass, caratterizzata dalla massima resistenza allo scivolamento, è stata concepita per offrire ogni tipo di prestazione. Comfort e resistenza eccellenti. Zona del fiamme scolpita per migliorare l'aderenza sulle scale. Esclusiva profilatura della suola per garantire un'elevata aderenza al terreno e presenza di tacco ammortizzante.

La linea ICON FIBERGLASS è indicata per:

- Oil & Gas
- Edilizia e carpenteria
- Logistica e trasporti
- Utilities
- Agricoltura e zootecnica

SUOLA ICON BIDENSITÀ CON BATTISTRADA PU

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Suola antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- C** - Suola antiscivolo adatta all'uso su griglie metalliche e di legno - SATRA Tests
- D** - Profilo autopulente per garantire la massima aderenza al terreno
- E** - Ampia vestibilità per la massima stabilità e protezione
- F** - Tacco ammortizzante

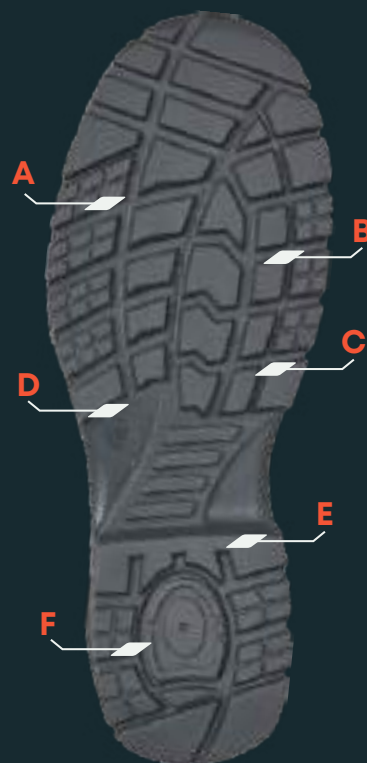

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



THOR

204BB-01 S3 CI SRC



3M
Thinsulate
INSULATION

SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

**TX
ZERO**

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Spyder-Net Thinsulate® B200

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-47



ELEKTRO

204BB-02 S3 CI SRC



3M
Thinsulate
INSULATION

SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

**TX
ZERO**

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Spyder-Net Thinsulate® B200

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-50



BAIKAL

204BB-04 S3 SRC



SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

**TX
ZERO**

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-47



HEIMDALL

203BB-02 S3 WR SRC



GORE-TEX[®]
PRODUCTS

3M
Thinsulate[®]
INSULATION

SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Ultimate

FODERA - GORE-TEX

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-47



SIGFRID

203BB-01 S3S SC FO LG SR



SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO
STRONG

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TXZERO
STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-50



GEMINI

279BB-01 S3 SRC



SGS
D GUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-50

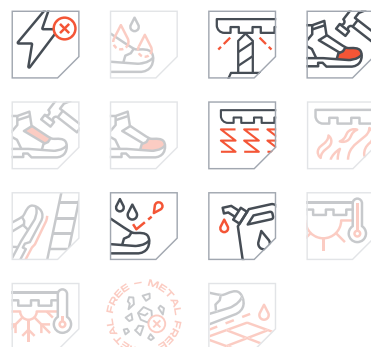

LEON

312BB-02 S3S SC FO LG SR



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022 + DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-50

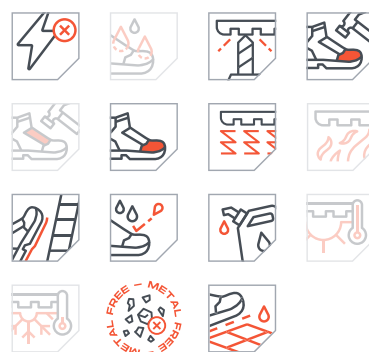

BLACK ROCK

222BB-01 S3 SRC



TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Exotech

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-47

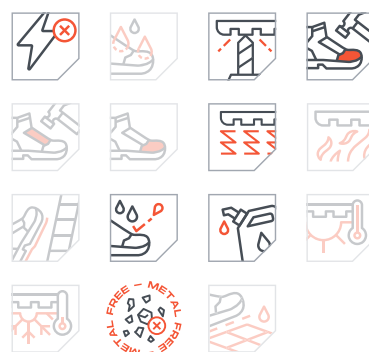

CARTER

203BB-03 S3 SRC ESD



TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + BOA® Fit System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 37-47



MENDOZA

131BB-05 S3 SRC



TPU
ELEMENTS

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + elemento di protezione in TPU

FODERA - Sfoderato

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTA - T-01

TAGLIE - 37-47

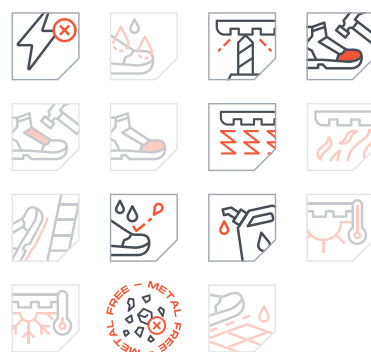

BOLIVAR

131BB-06 S3 SRC



ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech

FODERA - Sfoderato

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTA - T-01

TAGLIE - 37-47

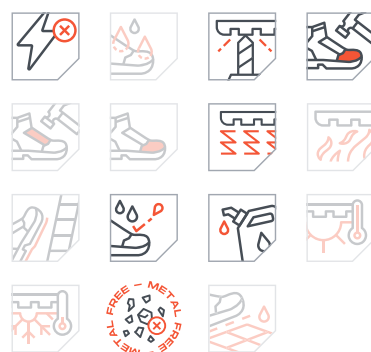

MORGAN

172BB-01 S3 SRC ESD



X-LEATHER



DGUV
112-191

ESOLIGHT

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - TX-Micro + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU


PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTA - T-01

TAGLIE - 37-47

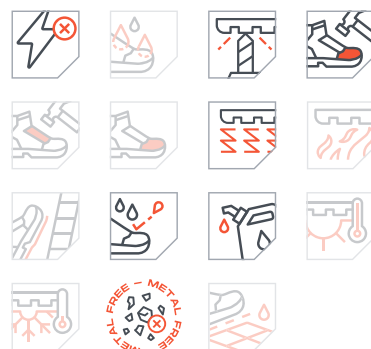

171BB-01 S3 SRC ESD



FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETO - T-01**TAGLIE - 37-47**

172BB-05 S1P SRC ESD



TOMAIA - Tessuto traspirante + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETTO - T-01**TAGLIE - 37-47**

171BB-05 S1P SRC ESD



TOMAIA - Tessuto traspirante + X-Leather


FODERA - Spyder-Net

SUOLA - ICON bidensità PU/PU

PUNTALE - PZX

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

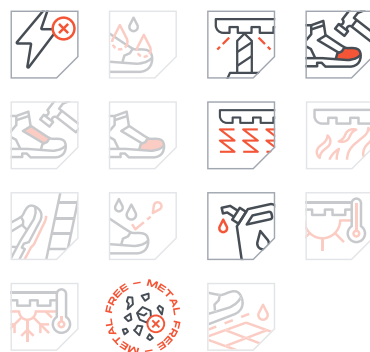SOLETTO - T-01**TAGLIE - 37-47**



Linea

HYBRID COMPO



REBEL

997J-010
S3S SC FO SR ESD

HYBRID COMPO

Hybrid Compo è stata progettata per tutti i professionisti che sono alla ricerca di comfort e stabilità e allo stesso tempo di un prodotto versatile.

L'intersuola è direttamente iniettata alla tomaia per un'ottima impermeabilità, mentre l'esclusivo battistrada monoscocca in poliuretano, antistatico, conferisce eccellenti caratteristiche di antiscivolamento, repellenza agli oli assicurando la massima flessibilità.

La linea HYBRID COMPO è indicata per:

- Oil & Gas
- Utilities
- Logistica e trasporti
- Sistemi aeroportuali
- Artigianato
- Agricoltura e zootecnica

SUOLA HYBRID BIDENSITÀ CON BATTISTRADA PU

- A** - Tassellature antiscivolo maggiorate per garantire estrema aderenza
- B** - Pianta larga per massima protezione e robustezza
- C** - Profilatura della suola per la massima aderenza al suolo



Requisiti di resistenza allo scivolamento - SR

EN ISO 20344:2021 + ISO 13287:2019 - Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature - Determinazione della resistenza allo scivolamento

PUNTA

- Ceramica + Glicerina
- Ceramica + Detergente



TACCO

- Ceramica + Glicerina
- Ceramica + Detergente



REBEL

997J-010 S3S SC FO SR ESD



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bidensità PU/PU


PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48



INTENSE

996J-010 S3S SC FO SR ESD



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bidensità PU/PU


PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48



SUPREME

997J-011 S3S SC FO SR



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bidensità PU/PU


PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48



MAGNETIC

996J-011 S3S SC FO SR



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bidensità PU/PU


PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48

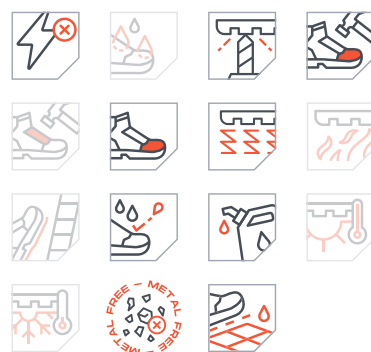

Linea

HYBRID SPECIAL COMPO HRO



KASHMIR

892P-019
SB PS E WPA HI HRO
FO SR

HYBRID SPECIAL COMPO HRO

Hybrid Special Compo HRO è una linea che unisce pellami di alta qualità a nuove tecnologie, per un prodotto confortevole, resistente e durevole al fine di offrire la massima protezione sul lavoro. Intersuola in poliuretano direttamente iniettata alla tomaia e battistrada in gomma per garantire elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento, agli oli e idrocarburi. Resistenza al calore da contatto HRO fino a 300°C al calore da contatto per 60".

La linea HYBRID SPECIAL COMPO HRO è indicata per:

- Oil & Gas
- Estrattive minerarie
- Industria metalmeccanica e pesante
- Utilities
- Ambienti freddi

SUOLA HYBRID BICOMPONENTE CON BATTISTRADA GOMMA

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Tassellature autopulenti e maggiorate per garantire massima aderenza al terreno
- C** - Suola antiscivolo adatta all'uso su griglie metalliche e legno – SATRA Tests
- D** - Suola antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- E** - Tacco ammortizzante
- F** - Battistrada in gomma HRO resistente al calore




Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



KASHMIR

892P-019 SB PS E WPA HI HRO FO SR

ON
DEMAND



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + elemento di protezione in TPU

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG isolante

STANDARD - EN ISO 20345:2022 + ASTM F2413-18

RESISTENZA ELETTRICA -
Voltaggio 20000 V/60 Hz - durata
1 minuto

SOLETTO - H-01

TAGLIE - 38-48



BOGOTÀ

996P-003 SB P E WRU FO HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle idrorepellente

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Compo200


ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO isolante

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + ASTM F2413-18

RESISTENZA ELETTRICA -
Voltaggio 20000 V/60 Hz - durata
1 minuto

SOLETTO - H-01

TAGLIE - 38-48

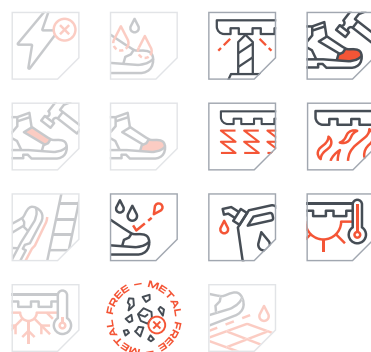

COHIBA

997P-007 SB P E WRU FO HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle idrorepellente

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO isolante

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + ASTM F2413-18

RESISTENZA ELETTRICA -
Voltaggio 20000 V/60 Hz - durata
1 minuto

SOLETTO - H-01

TAGLIE - 38-48



AKULA

921I-016 S3 CI HI HRO SRC



BOA®



3M
Thinsulate
INSULATION



TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + BOA® Fit System + elementi di protezione in TPU

FODERA - Isolante Wintherm® + lana di agnello

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA ICE-GRIP

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - H-02

TAGLIE - 38-47



TYPHOON

938I-011 S3 CI HI HRO SRC



3M
Thinsulate
INSULATION



TX
ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + elementi di protezione in TPU

FODERA - Isolante Wintherm® + lana di agnello

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA ICE-GRIP

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - H-02

TAGLIE - 38-47



BELMONT

258P-001 S3 HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle idrorepellente + sfilamento rapido

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - H-01

TAGLIE - 38-48



NEXUS

259P-001 S3 M HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle idrorepellente + sfilamento rapido + protezione del metatarso in TPU

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Compo200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - H-01

TAGLIE - 38-48





Linea

HYBRID STEEL HRO



COBRA

916P-017
S3 HI HRO SRC

HYBRID STEEL HRO

Una linea che unisce pellami di alta qualità a nuove tecnologie, per un prodotto confortevole, resistente e durevole al fine di offrire la massima protezione sul lavoro. Intersuola in poliuretano direttamente iniettata alla tomaia e battistrada in gomma per garantire elevate prestazioni di resistenza allo scivolamento, agli oli e idrocarburi. Resistenza al calore da contatto HRO fino a 300°C al calore da contatto per 60".

La linea HYBRID STEEL HRO è indicata per:

- Utilities
- Edilizia e carpenteria
- Industria metalmeccanica e pesante
- Artigianato
- Agricoltura e zootecnica

SUOLA HYBRID BICOMPONENTE CON BATTISTRADA GOMMA

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Tassellature autopulenti e maggiorate per garantire massima aderenza al terreno
- C** - Suola antiscivolo adatta all'uso su griglie metalliche e legno – SATRA Tests
- D** - Suola antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- E** - Tacco ammortizzante
- F** - Battistrada in gomma HRO resistente al calore




Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



 valori standard  pezzol

COBRA

916P-017 S3 HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + elementi di protezione in TPU + SBX System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Acciaio

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48



SONORA

916P-018 S3 HI HRO SRC



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + elementi di protezione in TPU + SBX System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - HYBRID bicomponente PU/GOMMA

PUNTALE - Acciaio

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 38-48





Linea

TYRE GREEN



SUMATRA

269U-007
S3S FO SR ESD

TYRE GREEN ALU

L'innovativa Tyre Green con caratteristiche ESD è la linea creata per rispondere alla sempre crescente richiesta di attenzione al futuro del nostro mondo, utilizzando componenti prodotte con materiali riciclati al 30%.


Il design è stato ottimizzato per ridurre gli scarti di produzione del 30% rispetto agli standard calzaturieri, mentre l'intero processo di produzione è funzionalizzato ed improntato alla riduzione dell'impatto energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 del 20%.

La linea TYRE GREEN ALU è indicata per:

- Automotive / Hi-Tech
- Industria leggera
- Logistica e trasporti
- Artigianato
- Industrie chimiche

SUOLA TYRE BICOMPONENTE CON BATTISTRADA TPU ESD

- A** - Design ad alta densità per garantire il massimo appoggio al terreno
- B** - Lunghe direttive di flusso per un'eccellente pulizia della suola
- C** - Tassellatura del tacco omogenea per assicurare un efficiente effetto cushioning

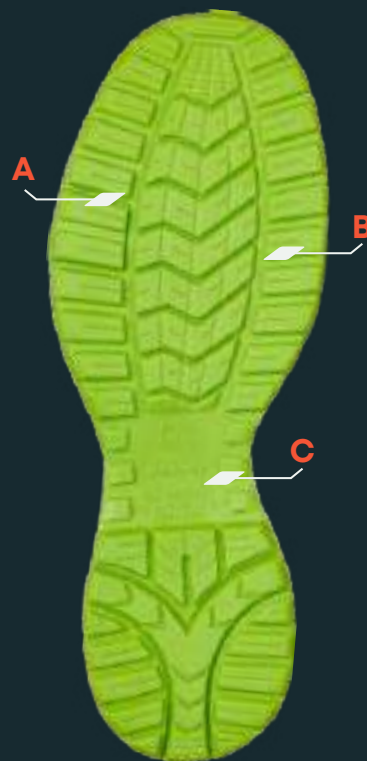

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SR

EN ISO 20344:2021 + ISO 13287:2019 - Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature - Determinazione della resistenza allo scivolamento

PUNTA

- Ceramica + Glicerina
- Ceramica + Detergente



TACCO

- Ceramica + Glicerina
- Ceramica + Detergente



TONGASS

248U-003 S3S FO SR ESD



SMART
INJECTION



TX
ZERO
STRONG

TOMAIA - PU Tek green
FODERA - Spyder-Net Green
SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG green
STANDARD - EN ISO 20345:2022
SOLETTA - B-01
TAGLIE - 37-48



GOBLIN

247U-007 S3S FO SR ESD




SMART
INJECTION



TX
ZERO
STRONG

TOMAIA - PU Tek green
FODERA - Spyder-Net Green
SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG green
STANDARD - EN ISO 20345:2022
SOLETTA - B-01
TAGLIE - 37-48

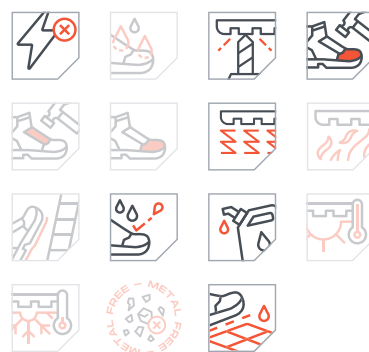

SUMATRA

269U-007 S3S FO SR ESD



BOA®



SMART
INJECTION



TX
ZERO
STRONG

TOMAIA - PU Tek green + BOA® Fit System
FODERA - Spyder-Net Green
SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG green
STANDARD - EN ISO 20345:2022
SOLETTA - B-01
TAGLIE - 35-49





Linea

RACING ALU



**INDIAN
COBRA**

269U-009
S1PS FO SR

RACING ALU

La linea Racing Alu dal design sportivo e leggero richiama il mondo dell'automobilismo, reinterpretato per il safety.


Puntale di protezione in alluminio progettato per garantire massima leggerezza ed estremo comfort. Materiali accuratamente selezionati per offrire elevate prestazioni, come nel caso delle tomaie in PU Tek: tessuto altamente traspirante con eccezionale resistenza all'abrasione. Leggerezza, flessibilità e tecnologia sono le parole chiave che descrivono questa collezione.

La linea RACING ALU è indicata per:

- Automotive / Hi-Tech
- Industria leggera
- Logistica e trasporti
- Artigianato

SUOLA TYRE BICOMPONENTE CON BATTISTRADA TPU

- A** - Design ad alta densità per garantire il massimo appoggio al terreno
- B** - Lunghe direttive di flusso per un'eccellente pulizia della suola
- C** - Tassellatura del tacco omogenea per assicurare un efficiente effetto cushioning

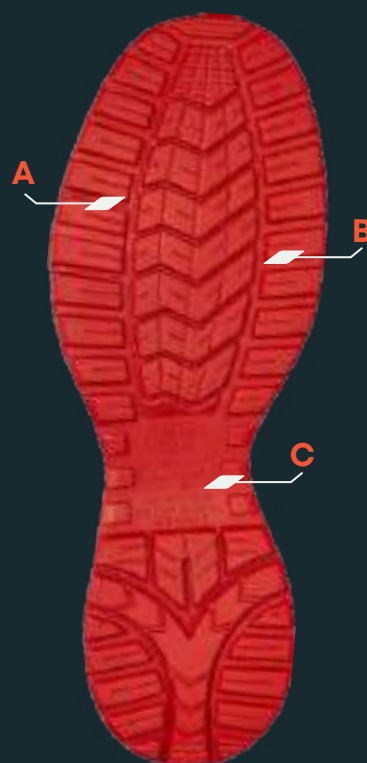

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SR

EN ISO 20344:2021 + ISO 13287:2019 - Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature - Determinazione della resistenza allo scivolamento

PUNTA

Ceramica + Glicerina

Ceramica + Detergente



TACCO

Ceramica + Glicerina

Ceramica + Detergente



INDIAN COBRA

269U-009 SIPS FO SR



TOMAIA - Tessuto traspirante + X-Leather + BOA® Fit System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - B-01

TAGLIE - 35-49



BLACK MAMBAS

269U-005 S3S FO SR ESD



TOMAIA - PU Tek + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - B-01

TAGLIE - 35-49



PYTHON

269U-003 S3S FO SR



TOMAIA - Tessuto tecnico traspirante anti-abrasione + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTA - B-01

TAGLIE - 35-49



RADICAL ORANGE

269U-010 S3S FO SR



TOMAIA - Tessuto tecnico traspirante anti-abrasione + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/TPU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTA - B-01

TAGLIE - 35-49



Linea

TIGER ALU



MUSTANG

247U-002
S3 SRC

TIGER ALU

La linea Tiger Alu è la rivoluzione nel mondo delle scarpe antinfortunistiche: questa collezione di calzature ultraminimal è fino al 30% più leggera rispetto a quelle tradizionali.

Grazie al puntale in alluminio e alla mescola del materiale della tomaia high-tech, Tiger Alu offre opzioni di estrema leggerezza e traspirabilità per i lavoratori più esigenti che richiedono agilità, eccellenti prestazioni di flessibilità e comfort.


Il sistema suola è inoltre costruito per migliorare la stabilità e ridurre l'affaticamento.

La linea TIGER ALU è indicata per:

- Automotive / Hi-Tech
- Industria leggera
- Logistica e trasporti
- Artigianato
- Industrie chimiche

SUOLA TYRE BIDENSITÀ CON BATTISTRADA PU

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Eccellente resistenza all'abrasione
- C** - Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
- D** - Antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- E** - Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno
- F** - Leggerezza e comfort grazie alla tecnologia Smart Injection

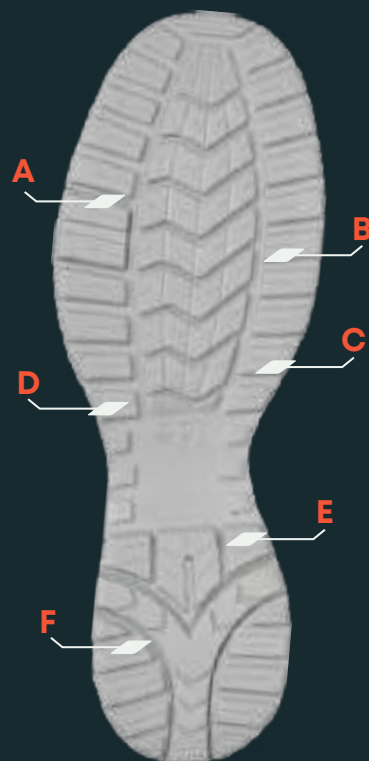

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



valori standard pezzol

AVENTADOR

245U-001 S3 SRC



TOMAIA - Pelle nabuk Supremoil

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48



LEVANTE

244U-001 S3 SRC



TOMAIA - Pelle nabuk Supremoil

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48



BRERA

244U-005 S1P SRC



TOMAIA - Pelle scamosciata Velourtech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48




EMERSON

248U-002 S3 SRC



TOMAIA - PU Tek
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - TYRE bidensità PU/PU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - T-01
TAGLIE - 35-48

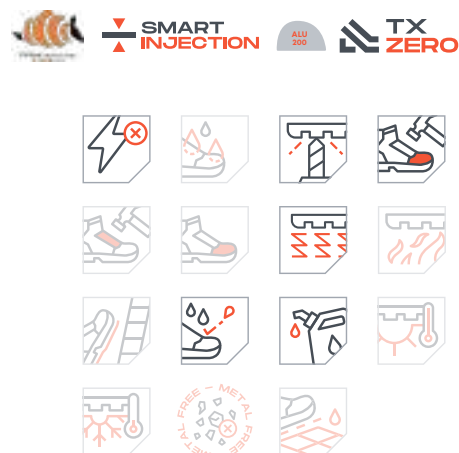


MUSTANG

247U-002 S3 SRC



TOMAIA - PU Tek
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - TYRE bidensità PU/PU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - T-01
TAGLIE - 35-48

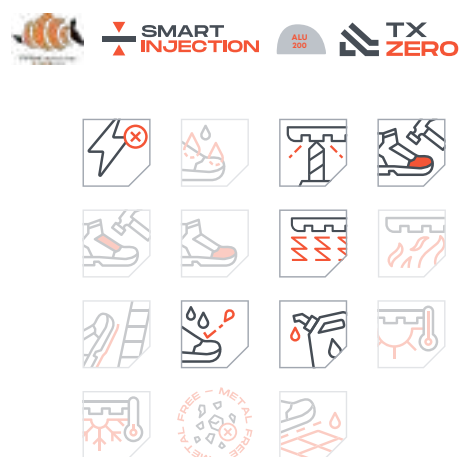


GHIBLI

246U-002 S3 SRC



TOMAIA - PU Tek
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - TYRE bidensità PU/PU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - T-01
TAGLIE - 35-48

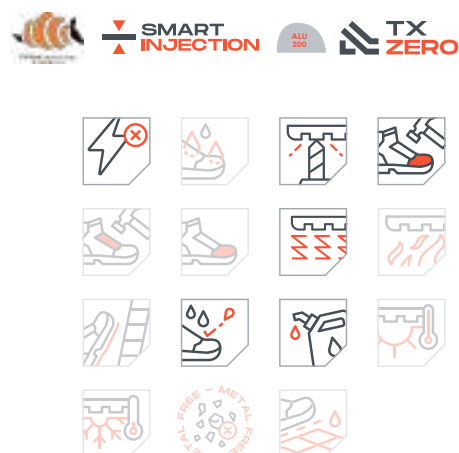

MIURA

245U-003 SIP SRC



TOMAIA - Pelle scamosciata Velourtech + tessuto traspirante

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48



MACK

244U-003 SIP SRC



TOMAIA - Pelle scamosciata Velourtech + tessuto traspirante

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48



CAMARO

244U-004 SIP SRC



TOMAIA - Pelle scamosciata Velourtech + tessuto traspirante

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48



DIABLO

245U-002 S3 SRC



TOMAIA - Pelle nabuk Supremoil

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48

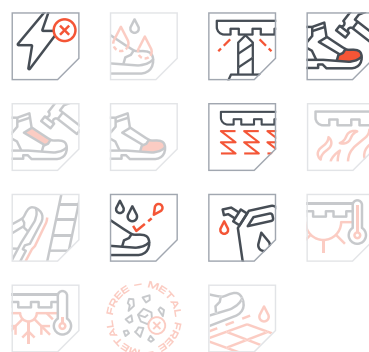

DEVILLE

244U-002 S3 SRC



TOMAIA - Pelle nabuk Supremoil

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - Alu200

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-48

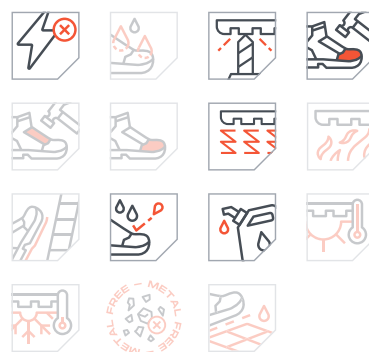

EVITA

247U-003 S3 SRC



TOMAIA - PU Tek
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - TYRE bidensità PU/PU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - T-01
TAGLIE - 35-42



FRIDA

247U-004 S3 SRC



TOMAIA - PU Tek
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - TYRE bidensità PU/PU
PUNTALE - Alu200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - T-01
TAGLIE - 35-42





Linea

TYRE FIBER GLASS



LEOPARD

979U-009
S3 ESD SRC

TYRE FIBERGLASS

La linea Tyre Fiberglass è disegnata per chi predilige un look cool e dinamico; tutti i prodotti sono ispirati al mondo sportivo e reinterpretati per la sicurezza. Grazie all'impiego del puntale in fibra di vetro e ad un'accurata scelta di materiali per la tomaia, questa collezione è fino al 30% più leggera rispetto alle calzature di sicurezza tradizionali.


Tyre Fiberglass è una scarpa estremamente equilibrata, leggera e traspirante, creata per i lavoratori più esigenti che richiedono libertà di movimento, ottima flessibilità e massimo comfort.

La linea TYRE FIBERGLASS è indicata per:

- Sistemi aeroportuali
- Automotive / Hi-Tech
- Industria leggera
- Utilities
- Logistica e trasporti

SUOLA TYRE BIDENSITÀ CON BATTISTRADA PU

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Eccellente resistenza all'abrasione
- C** - Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
- D** - Antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- E** - Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno
- F** - Leggerezza e comfort grazie alla tecnologia Smart Injection

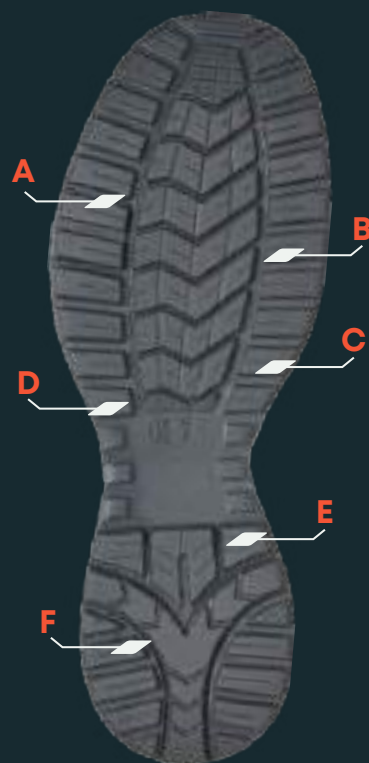

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



LEOPARD

979U-009 S3 SRC ESD



TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47

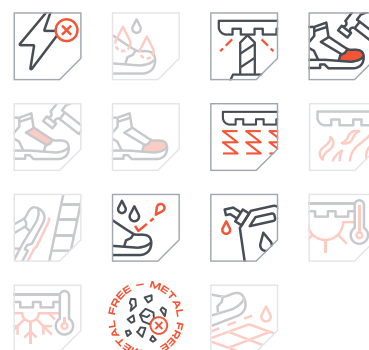

TORO

978U-031 S3 SRC ESD



TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 + DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47

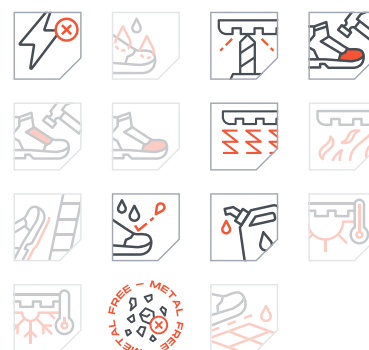

SCRAMBLER

979U-002 S3 SRC



SMART INJECTION

X-LEATHER

FIBER GLASS

TX ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-47

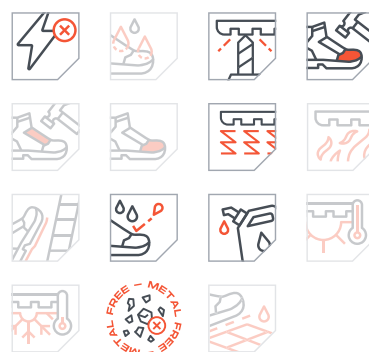

ONYX

978U-010 S3 SRC



SMART INJECTION

X-LEATHER

FIBER GLASS

TX ZERO

TOMAIA - Pelle fiore Idrotech + X-Leather

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-47

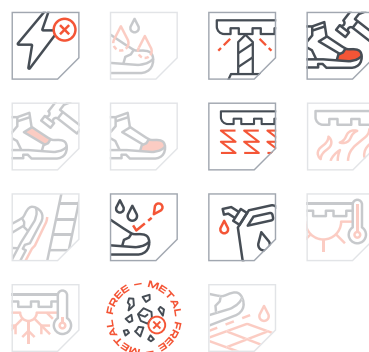

YOTO

978U-039 S1PS FO SR ESD



SMART
INJECTION

FIBER
GLASS

TX
ZERO
STRONG

TOMAIA - Tessuto traspirante +
pelle scamosciata Velourtech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STRONG

STANDARD - EN ISO 20345:2022

SOLETTO - B-01

TAGLIE - 35-47



MODUL ZERO

213U-001 S1P SRC ESD



BOA®



SMART
INJECTION

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - TX-Micro + pelle
scamosciata Velourtech + BOA®
Fit System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU

PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 35-47



FORMULA 3

821U-020 S1P SRC ESD



SMART
INJECTION

FIBER
GLASS

TX
ZERO

TOMAIA - Microtech + pelle
scamosciata Velourtech

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bidensità PU/PU


PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011 +
DGUV 112-191

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47

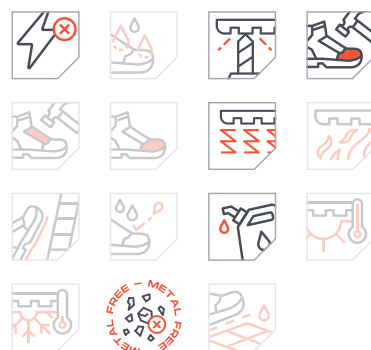



Linea

TYRE FIBER GLASS HRO



VEGA

142UV-02

S3 ESD HRO SRC

TYRE FIBERGLASS HRO

La collezione Tyre Fiberglass HRO è ispirata al mondo dello sport, con particolare attenzione alla leggerezza e alla comodità.


Le calzature combinano un'ottima traspirabilità con caratteristiche di idrorepellenza, mentre la suola Vibram® offre soluzioni all'avanguardia per i professionisti che necessitano di agilità, flessibilità e resistenza su tutti i tipi di superficie.

La linea TYRE FIBERGLASS HRO è indicata per:

- Oil & Gas
- Utilities
- Logistica e trasporti
- Artigianato

SUOLA TYRE BICOMPONENTE CON BATTISTRADA GOMMA VIBRAM®

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Eccellente resistenza all'abrasione
- C** - Suola tassellata per una maggiore aderenza sulle scale
- D** - Battistrada Vibram® Rubber HRO resistente al calore
- E** - Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno
- F** - Suola antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011

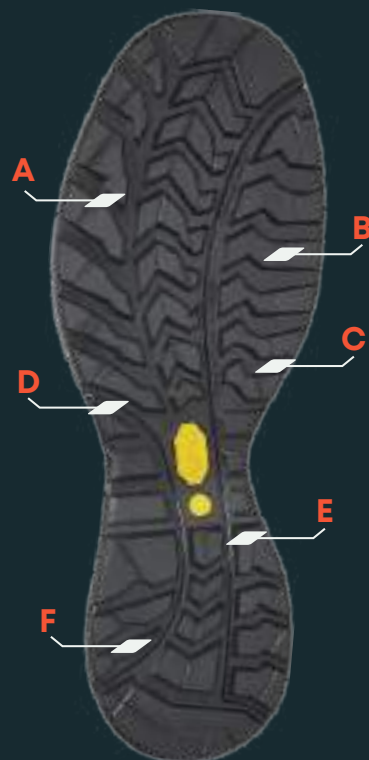

Requisiti di resistenza allo scivolamento - SRC

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



VEGA

142UV-02 S3 HRO SRC ESD



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + SBX System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/GOMMA Vibram®

PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47



ADMIRAL

141UV-01 S3 HRO SRC ESD



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil + SBX System

FODERA - Spyder-Net

SUOLA - TYRE bicomponente PU/GOMMA Vibram®

PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47



MANAUS

169UV-02 S3 WR HRO SRC



TOMAIA - X-Weave

FODERA - GORE-TEX

SUOLA - TYRE bicomponente PU/GOMMA Vibram®

PUNTALE - PZ88

ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO

STANDARD - EN ISO 20345:2011

SOLETTO - T-01

TAGLIE - 36-47





Linea

SOLID COMPO



**JACKSON
ORANGE**

981S-010
S3 SRC

SOLID COMPO

Minimal e ultraleggera: la collezione Solid Compo è ispirata al mondo dello sport e pensata per i professionisti alla ricerca di vero comfort e leggerezza.


La massima flessibilità è assicurata dall'ampio utilizzo di materiali di alta qualità, mentre il puntale compo e il tessuto anti-perforazione rendono la linea durevole e resistente.

La linea **SOLID COMPO** è indicata per:

- Logistica e trasporti
- Utilities
- Edilizia e carpenteria
- Industria leggera
- Agricoltura e zootecnica

SUOLA **SOLID BIDENSITÀ** CON **BATTISTRADA PU**

- A** - Resistente agli idrocarburi (FO)
- B** - Profilatura della suola per garantire massima aderenza al terreno
- C** - Suola antistatica (A) secondo la norma EN ISO 20345:2011
- D** - Battistrada in poliuretano Esolight 2.0 resistente all'abrasione
- E** - Tacco ammortizzante

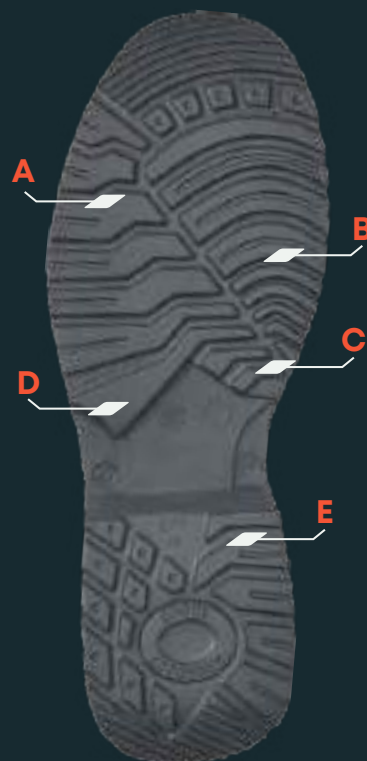


Requisiti di resistenza allo scivolamento - **SRC**

secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012

PIANTA

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina



TACCO (Inclinazione 7°)

Ceramica + Detergente

Acciaio + Glicerina




JACKSON ORANGE

981S-010 S3 SRC



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - SOLID bidensità PU/PU
PUNTALE - Compo200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - S-02
TAGLIE - 36-48

ESOLIGHT COMPO 200 TX ZERO

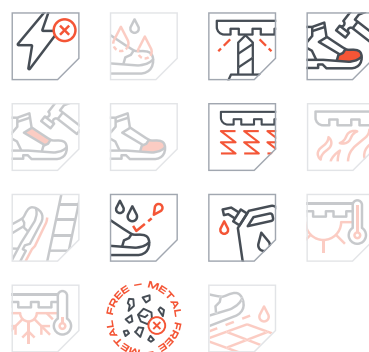


SHELBY ORANGE

980S-010 S3 SRC



TOMAIA - Pelle fiore Supremoil
FODERA - Spyder-Net
SUOLA - SOLID bidensità PU/PU
PUNTALE - Compo200
ANTIPERFORAZIONE - TX ZERO
STANDARD - EN ISO 20345:2011
SOLETTO - S-02
TAGLIE - 36-48

ESOLIGHT COMPO 200 TX ZERO

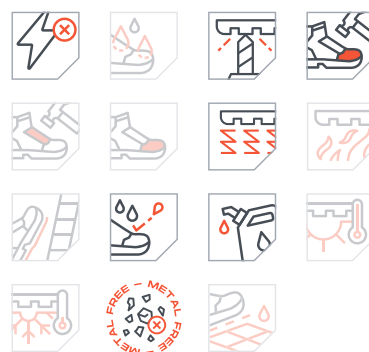



STANDARD E INFO

CE EN ISO 20345:2011

Categoria	Requisiti
SB	Requisiti base per le calzature: puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN
S1	SB + E + A + Zona del tallone chiusa
S1P	S1 + P
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + Suola con rilievi

CE EN ISO 20345:2022

Categoria	Requisiti
SB	S + Requisiti base (resistenza, innocuità e performance dei materiali / ergonomia e comfort della calzatura / protezione antiscivolo pavimento in ceramica + detergente)
S1	SB + E + A + Zona del tallone chiusa
S1P	S1 + P (inserto antiperforazione in metallo)
S1PL	S1 + PL
S1PS	S1 + PS
S2	S1 + WPA
S3	S2 + P (inserto antiperforazione in metallo) + Suola con rilievi
S3L	S2 + PL + Suola con rilievi
S3S	S2 + PS + Suola con rilievi
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

REQUISITI AGGIUNTIVI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE CON RELATIVO SIMBOLO DI MARCATURA

Simbolo	Requisiti
S	Puntale resistente 200 J + 15 kN
E	Assorbimento di energia nel tallone
A	Calzatura antistatica
P	Inserto resistente alla perforazione metallico chiodo tronco conico (Ø 4,5 mm)
PL	Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (Ø 4,5 mm)
PS	Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (Ø 3 mm)
WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua
WR	Calzatura resistente all'acqua
FO	Suola resistente agli idrocarburi
HRO	Suola resistente al calore per contatto
HI	Isolamento dal calore
CI	Isolamento dal freddo
M	Protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Resistenza al taglio
C	Calzatura parzialmente conduttiva
LG	Suola ladder grip
SC	Copri puntale resistente all'abrasione
SR	Resistenza allo scivolamento pavimento in ceramica (glicerina - detergente)



A - Antistaticità



WR - Calzatura resistente all'acqua



P - Resistenza alla Perforazione



Puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN



M - Protezione del metatarso



SC - Copri puntale resistente all'abrasione



E - Assorbimento di energia al tallone



HRO - Resistenza al calore per contatto della suola



LG - Sistema ladder grip di 15 kN



WRU - Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua



Suola resistente agli idrocarburi



HI - Isolamento dal calore della suola



CI - Isolamento dal freddo della suola



Metal Free



SR - Resistenza allo scivolamento pavimento in ceramica + glicerina



PL - Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico



PS - Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico



WPA - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



ESD - Calzatura a bassa resistenza elettrica



Voltaggio 20000 V/60 Hz durata 1 minuto

CERTIFICAZIONE SRC

Marcatura	Superficie	Lubrificante	Coefficiente di aderenza: requisiti superficie patta	Coefficiente di aderenza: requisiti tallone
SRA	CERAMICA	ACQUA + DETERGENTE	$\geq 0,32$	$\geq 0,28$
SRB	ACCIAIO	GLICEROLO	$\geq 0,18$	$\geq 0,13$
SRC	Soddisfa i requisiti dei 2 test di cui sopra (SRA + SRB)			

CERTIFICAZIONE SR

Marcatura	Superficie	Lubrificante	Coefficiente di resistenza allo scivolamento: requisiti punta (inclinazione 7°)	Coefficiente di resistenza allo scivolamento: requisiti tacco (inclinazione 7°)
SR	CERAMICA	GLICERINA	$\geq 0,22$	$\geq 0,19$
	CERAMICA	DETERGENTE	$\geq 0,36$	$\geq 0,31$

TEST AGGIUNTIVI: KENNEDY GRATING SLIP TEST E SCAFFOLD BOARD TEST

La resistenza allo scivolamento è una caratteristica fondamentale delle calzature antinfortunistiche e per incrementare ulteriormente il livello di protezione e assicurarci che i nostri prodotti siano sicuri in ogni condizione e ambiente, abbiamo testato le nostre suole anche con il Kennedy Grating Slip Test e lo Scaffold Board Test.

Questi test di scivolamento vengono effettuati su:

- grate e griglie in metallo per il Kennedy Grating
- assi di legno per lo Scaffold Board.

Questo genere di test, pur non essendo obbligatori, ci permette di garantire e certificare la qualità dei nostri prodotti ben oltre gli standard richiesti dalla normativa europea rafforzando il grado di sicurezza e il gradimento da parte dei nostri clienti.



Da diversi anni PEZZOL ha sviluppato dei prodotti che soddisfano i requisiti normativi espressi dagli standard extraeuropei.

Nell'ambito di questo sviluppo ha generato articoli che rispecchiano i requisiti della normativa europea e quelli dello standard ASTM 2413-18.

ASTM F2413-18 specifica gli standard e i requisiti di sicurezza in termini di design, performance e protezione che le calzature antinfortunistiche devono possedere secondo la normativa americana. Questa specifica riguarda i requisiti minimi prestazionali delle calzature per fornire protezione da una varietà di rischi sul posto di lavoro che possono potenzialmente provocare lesioni. Questa normativa internazionale è stata sviluppata in conformità con i principi di standardizzazione riconosciuti a livello internazionale stabiliti nel Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations, emesso da World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

Qui di seguito i diversi standard previsti da ASTM F2413-18:

I = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di IMPATTO;

C = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di COMPRESSIONE;

PR = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di ANTIPERFORAZIONE;

EH = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di protezione contro i rischi di folgorazione elettrica;

SD = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di antistaticità all'interno del range di resistenza 1-100 megaohm;

MT = calzature antinfortunistiche che soddisfano la prova di protezione metatarsale.

Marcatura	Requisiti / Caratteristiche ASTM F2413-18	Requisiti / Caratteristiche ASTM F2413-18
M o F	Identifica una calzatura per uomo o per donna	uomo M, donna F
C 75	Identifica una resistenza alla compressione Classe 75	carico di compressione 11121 N
I 75	Identifica una resistenza all' impatto Classe 75	livello di energia di impatto 101,7 J
Mt 75	Identifica una protezione metatarsale di Classe 75	livello di energia di impatto 101,7 J
Cd	Identifica una calzatura conduttiva	tra 0 e 500 KΩ
SD	Identifica una calzatura antistatica	tra 0 e 100 MΩ
EH	Identifica una calzatura isolante	18000 V per 60"



TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	2.5	3	4	5	6	6.5	7	8	9	9.5	10	11	12	13	14	15
US	3.5	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16



ESD SELECTION

ELECTROSTATIC DISCHARGE



326B-006
ADONIS
LTB 90 S3S SC
FO SR ESD



317B-020
HYPERION
LTB 90 S3S SC
FO SR ESD



316B-003
SPACE
AWB 90 S1PS SC
FO SR ESD



326B-010
ADONIS
CHB 140 S3S SC
FO SR ESD



326B-003
ADONIS
CH 140 S3S SC
FO SR ESD



326B-011
ATOMIC
PKB 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-025
HYPERION
CHB 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-024
HYPERION
CH 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-026
NIMBUS
PKB 140 S3S SC
FO SR ESD



326B-004
ATOMIC
PK 60 S3S SC
FO SR ESD



317B-004
NIMBUS
PK 60 S3S SC
FO SR ESD



317B-009
PEGASUS
SP 60 S1PS SC
FO SR ESD



317B-005
CUMULUS
XS 80 S1PS SC
FO SR ESD



317B-006
CUMULUS
XS 70 S1PS SC
FO SR ESD



316B-001
SPACE
AW 80 S1PS SC
FO SR ESD



326R-003
KAYAK
CH 40 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-005
OCEANUS
CH 40 S3S SC CI
FO SR ESD



326R-004
KAYAK
CH 50 S3S SC
FO SR ESD



317R-006
OCEANUS
CH 50 S3S SC
FO SR ESD



317R-016
JUMP
XS 40 S1PS SC
FO SR ESD



326R-012
AMAZONAS
PK 170 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-021
BORNEO
PK 170 S3S SC CI
FO SR ESD



316R-011
SUPERNOVA
GTS 170 S1PS SC
FO SR ESD



326R-010
BLAST
CHB 150 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-018
MIKADO
CHB 150 S3S SC CI
FO SR ESD



327R-001
ATLANTIS
XS 10 S1PS SC
FO SR ESD



326R-011
KAYAK
CH 150 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-019
OCEANUS
CH 150 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-008
JUMP
XS 10 S1PS SC
FO SR ESD



290BV-01
KING BULL
S3 CI HI HRO
SRC ESD



222BV-03
CANNIBAL
S3 CI HI HRO
SRC ESD



203BB-03
CARTER
S3 SRC ESD



172BB-01
MORGAN
S3 SRC ESD



171BB-01
CORDOVAN
S3 SRC ESD



172BB-05
CONDOR
S1P SRC ESD



171BB-05
ARCO
S1P SRC ESD



997J-010
REBEL
S3S SC FO
SR ESD



996J-010
INTENSE
S3S SC FO
SR ESD



248U-003
TONGASS
S3S FO
SR ESD



247U-007
GOBLIN
S3S FO
SR ESD



269U-007
SUMATRA
S3S FO
SR ESD



269U-005
BLACK MAMBAS
S3S FO
SR ESD



979U-009
LEOPARD
S3 SRC ESD



978U-031
TORO
S3 SRC ESD



978U-039
YOTO
S1PS FO
SR ESD



213U-001
MODUL ZERO
S1P ESD SRC



821U-020
FORMULA 3
S1P SRC ESD



142UV-02
VEGA S3
HRO SRC ESD



141UV-01
ADMIRAL S3
HRO SRC ESD



OIL & GAS SELECTION

OIL & GAS HEROES



326B-006
ADONIS
LTB 90 S3S SC
FO SR ESD



317B-020
HYPERION
LTB 90 S3S SC
FO SR ESD



326B-010
ADONIS
CHB 140 S3S SC
FO SR ESD



326B-003
ADONIS
CH 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-025
HYPERION
CHB 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-024
HYPERION
CH 140 S3S SC
FO SR ESD



317B-026
NIMBUS
PKB 140 S3S SC
FO SR ESD



326B-004
ATOMIC
PK 60 S3S SC
FO SR ESD



317B-004
NIMBUS
PK 60 S3S SC
FO SR ESD



326R-003
KAYAK
CH 40 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-005
OCEANUS
CH 40 S3S SC CI
FO SR ESD



326R-004
KAYAK
CH 50 S3S SC
FO SR ESD



317R-006
OCEANUS
CH 50 S3S SC
FO SR ESD



326R-010
BLAST
CHB 150 S3S SC
CI FO SR ESD



317R-018
MIKADO
CHB 150 S3S SC
CI FO SR ESD



326R-011
KAYAK
CH 150 S3S SC CI
FO SR ESD



317R-019
OCEANUS
CH 150 S3S SC CI
FO SR ESD



129BV-06
RAMBLER FAST
S3 WR CI HI
HRO SRC



127BV-04
VIKING
S3 WR CI HI
HRO SRC



185BV-05
CLAN
S3 WR CI HI
HRO SRC



312BV-01
SERPENS
S7S CI HI SC
HRO FO LG SR



172BV-02
ALLIGATOR
S3 WR CI HI
HRO SRC



171BV-02
TIGER SNAKE
S3 WR CI HI
HRO SRC



290BV-01
KING BULL
S3 CI HI HRO
SRC ESD



203BV-04
AZUL
S3S CI HI HRO
FO LG SR



131BV-02
MAYA
S3 HI HRO SRC



222BV-04
CARLOS
S3 CI HI HRO
SRC



222BV-03
CANNIBAL
S3 CI HI HRO
SRC ESD



204BB-02
ELEKTRO
S3 CI SRC



204BB-04
BAIKAL
S3 SRC



203BB-02
HEIMDALL
S3 WR SRC



203BB-01
SIGFRID
S3S SC FO
LG SR



312BB-02
LEON
S3S SC FO
LG SR



222BB-01
BLACK ROCK
S3 SRC



203BB-03
CARTER
S3 SRC ESD



131BB-05
MENDOZA
S3 SRC



131BB-06
BOLIVAR
S3 SRC



997J-010
REBEL
S3S SC FO
SR ESD



996J-010 I
INTENSE
S3S SC FO
SR ESD



997J-011
SUPREME
S3S SC FO SR



996J-011
MAGNETIC
S3S SC FO SR



892P-019
KASHMIR
F24I3-18 M/I/75 C/75
EH PR SB PS E WPA
HI HRO FO SR



921I-016
AKULA
S3 CI HI HRO
SRC



938I-011
TYPHOON
S3 CI HI HRO
SRC



142UV-02
VEGA
S3 HRO SRC
ESD



141UV-01
ADMIRAL
S3 HRO SRC ESD

SEGMENTI DI IMPIEGO

																
	EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
 326B-006 ADONIS LTB 90 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 317B-020 HYPERION LTB 90 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 316B-003 SPACE AWB 90 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 326B-010 ADONIS CHB 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 326B-003 ADONIS CH 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 326B-011 ATOMIC PKB 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 317B-025 HYPERION CHB 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 317B-024 HYPERION CH 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 317B-026 NIMBUS PKB 140 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
 326B-004 ATOMIC PK 60 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	

																	
		EDILIZIA / CARPEN- TERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMEC- CANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOL- TURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTEN- ZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	317B-004 NIMBUS PK 60 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317B-009 PEGASUS SP 60 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317B-005 CUMULUS XS 80 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317B-006 CUMULUS XS 70 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	316B-001 SPACE AW 80 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	326R-003 KAYAK CH 40 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-005 OCEANUS CH 40 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	326R-004 KAYAK CH 50 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-006 OCEANUS CH 50 S3S SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-016 JUMP XS 40 S1PS SC FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	

																	
		EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	326R-012 AMAZONAS PK 170 S3S SC CI FO SR ESD			●	●			●	●					●		●	
	317R-021 BORNEO PK 170 S3S SC CI FO SR ESD			●	●			●	●					●		●	
	316R-011 SUPERNOVA GTS 170 S1PS SC FO SR ESD			●	●			●	●					●		●	
	326R-010 BLAST CHB 150 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-018 MIKADO CHB 150 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	327R-001 ATLANTIS XS 10 S1PS SC FO SR ESD			●	●			●	●					●		●	
	326R-011 KAYAK CH 150 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-019 OCEANUS CH 150 S3S SC CI FO SR ESD			●	●	●		●	●					●		●	
	317R-008 JUMP XS 10 S1PS SC FO SR ESD			●	●			●	●					●		●	
	129BV-06 RAMBLER FAST S3 WR CI HI HRO SRC	●	●			●	●					●		●			

																	
		EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	127BV-04 VIKING S3 WR CI HI HRO SRC	●	●			●	●					●		●			
	185BV-05 CLAN S3 WR CI HI HRO SRC	●	●			●	●					●		●			
	312BV-01 SERPENS S7S CI HI SC HRO FO LG SR	●	●		●	●	●					●		●			
	172BV-02 ALLIGATOR S3 WR CI HI HRO SRC	●	●		●	●						●		●			
	171BV-02 TIGER SNAKE S3 WR CI HI HRO SRC	●	●		●	●						●		●			
	290BV-01 KING BULL S3 CI HI HRO ESD SRC	●	●		●	●						●		●			
	203BV-04 AZUL S3S CI HI HRO FO LG SR	●	●		●	●						●		●			
	279BV-01 FLORES S3S CI HI HRO FO LG SR	●	●		●							●		●			
	131BV-02 MAYA S3 HI HRO SRC	●	●		●	●	●							●			
	222BV-04 CARLOS S3 CI HI HRO SRC	●	●		●	●						●		●			

																	
		EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	222BV-03 CANNIBAL S3 CI HI HRO ESD SRC	●	●		●	●						●		●			
	204BB-01 THOR S3 CI SRC	●			●						●	●		●			
	204BB-02 ELEKTRO S3 CI SRC	●			●	●					●	●		●			
	204BB-04 BAIKAL S3 SRC	●			●	●					●			●			
	203BB-02 HEIMDALL S3 WR SRC	●			●	●					●			●			
	203BB-01 SIGFRID S3S SC FO LG SR	●			●	●					●			●			
	279BB-01 GEMINI S3 SRC	●			●						●			●			
	312BB-02 LEON S3S SC FO LG SR	●			●	●					●			●			
	222BB-01 BLACK ROCK S3 SRC	●			●	●	●				●			●			
	203BB-03 CARTER S3 ESD SRC				●	●					●			●			

																	
		EDILIZIA / CARPEN- TERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMEC- CANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOL- TURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTEN- ZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	131BB-05 MENDOZA S3 SRC				●	●	●				●			●			
	131BB-06 BOLIVAR S3 SRC				●	●	●				●			●			
	172BB-01 MORGAN S3 ESD SRC				●			●			●			●		●	
	171BB-01 CORDOVAN S3 ESD SRC				●			●			●			●		●	
	172BB-05 CONDOR S1P ESD SRC				●			●						●		●	
	171BB-05 ARCO S1P ESD SRC				●			●						●		●	
	997J-010 REBEL S3S SC FO SR ESD	●			●	●			●	●	●			●		●	
	996J-010 INTENSE S3S SC FO SR ESD	●			●	●			●	●	●			●		●	
	997J-011 SUPREME S3S SC FO SR	●			●	●			●	●	●			●			
	996J-011 MAGNETIC S3S SC FO SR	●			●	●			●	●	●			●			

																	
		EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	892P-019 KASHMIR F2413-18 M/I/75 C/75 EH PR SB PS E WPA HI HRO FO SR		●			●								●			
	996P-003 BOGOTÁ F2413-18 M/I/75 C/75 EH PR SB P E WRU FO HI HRO SRC		●											●			
	997P-007 COHIBA F2413-18 M/I/75 C/75 EH PR SB P E WRU FO HI HRO SRC		●											●			
	921I-016 AKULA S3 CI HI HRO SRC					●						●		●			
	938I-011 TYPHOON S3 CI HI HRO SRC					●						●		●			
	258P-001 BELMONT S3 HI HRO SRC		●											●			
	259P-001 NEXUS S3 M HI HRO SRC		●											●			
	916P-017 COBRA S3 HI HRO SRC	●	●							●	●			●			
	916P-018 SONORA S3 HI HRO SRC	●	●							●	●			●			
	248U-003 TONGASS S3S FO SR ESD			●	●		●		●			●			●		

																
	EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
 247U-007 GOBLIN S3S FO SR ESD			●	●			●		●			●			●	
 269U-007 SUMATRA S3S FO SR ESD			●	●			●		●			●			●	
 269U-009 INDIAN COBRA S1PS FO SR			●	●			●		●							
 269U-005 BLACK MAMBAS S3S FO SR ESD			●	●			●		●						●	
 269U-003 PYTHON S3S FO SR			●	●			●		●							
 269U-010 RADICAL ORANGE S3S FO SR			●	●			●		●							
 245U-001 AVENTADOR S3 SRC			●	●			●		●			●				
 244U-001 LEVANTE S3 SRC			●	●			●		●			●				
 244U-005 BRERA S1P SRC			●	●			●		●			●				
 248U-002 EMERSON S3 SRC	●		●	●			●		●			●				

																	
		EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
	247U-002 MUSTANG S3 SRC	●		●	●			●		●			●				
	246U-002 GHIBLI S3 SRC	●		●	●			●		●			●				
	245U-003 MIURA S1P SRC			●	●			●		●							
	244U-003 MACK S1P SRC			●	●			●		●							
	244U-004 CAMARO S1P SRC			●	●			●		●							
	245U-002 DIABLO S3 SRC			●	●			●		●			●				
	244U-002 DEVILLE S3 SRC			●	●			●		●			●				
	247U-003 EVITA S3 SRC			●	●			●		●			●				
	247U-004 FRIDA S3 SRC			●	●			●		●			●				
	979U-009 LEOPARD S3 ESD SRC			●	●			●	●							●	

																
	EDILIZIA / CARPENTERIA	INDUSTRIA PESANTE E METALMECCANICA	INDUSTRIA LEGGERA	LOGISTICA / TRASPORTI	OIL & GAS	ESTRATTIVA / MINERIA	AUTOMOTIVE / HI-TECH	SISTEMA AEREO- PORTUALE	ARTIGIANO	AGRICOLTURA / ZOOTECH	AMBIENTI FREDDI	CHEMICAL	UTILITIES E MANUTENZIONE	HORECA	COMP-ELE	RESCUE
 978U-031 TORO S3 ESD SRC			●	●			●	●							●	
 979U-002 SCRAMBLER S3 SRC			●	●			●	●								
 978U-010 ONYX S3 SRC			●	●			●	●								
 978U-039 YOTO S1PS FO SR ESD			●	●			●	●							●	
 213U-001 MODUL ZERO S1P ESD SRC			●	●			●	●							●	
 821U-020 FORMULA 3 S1P ESD SRC			●	●			●	●							●	
 142UV-02 VEGA S3 ESD HRO SRC				●	●				●				●			
 141UV-01 ADMIRAL S3 ESD HRO SRC				●	●				●				●			
 169UV-02 MANAUS S3 WR HRO SRC			●	●					●				●			
 981S-010 JACKSON ORANGE S3 SRC	●		●	●						●			●			

	 EDILIZIA / CARPEN- TERIA	 INDUSTRIA PESANTE E METALMEC- CANICA	 INDUSTRIA LEGGERA	 LOGISTICA / TRASPORTI	 OIL & GAS	 ESTRATTIVA / MINERIA	 AUTOMOTIVE / HI-TECH	 SISTEMA AEREO- PORTUALE	 ARTIGIANO	 AGRICOL- TURA / ZOOTECH	 AMBIENTI FREDDI	 CHEMICAL	 UTILITIES E MANUTEN- ZIONE	 HORECA	 COMP-ELE	 RESCUE
 980S-010 SHELBY ORANGE S3 SRC	●		●	●						●			●			




ESPOSITORE MODULO 1

Monofacciale, 2 mensole



* dimensioni espresse in cm


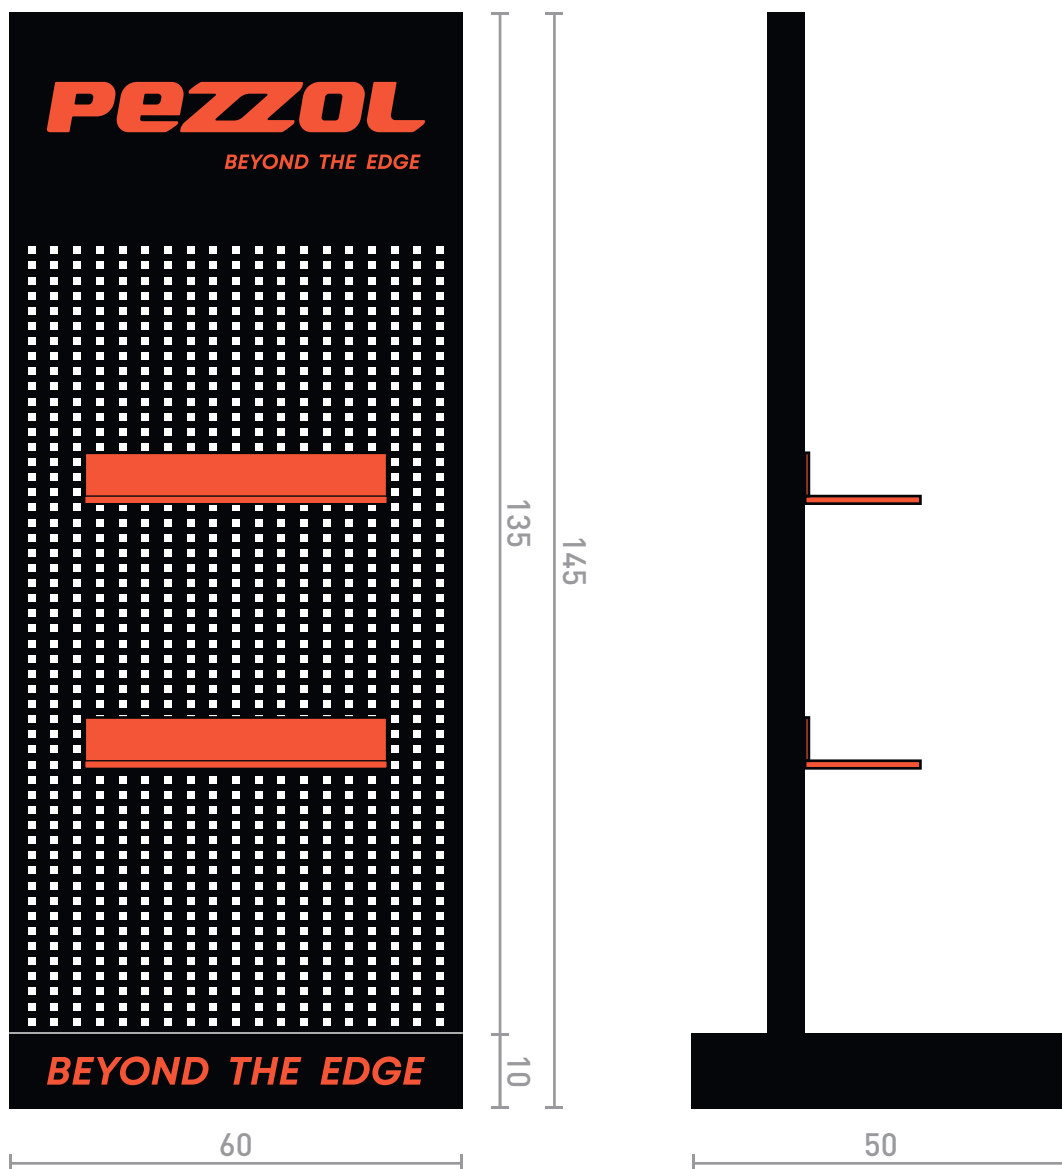


ESPOSITORE MODULO 2

Monofacciale, 4 mensole



* dimensioni espresse in cm


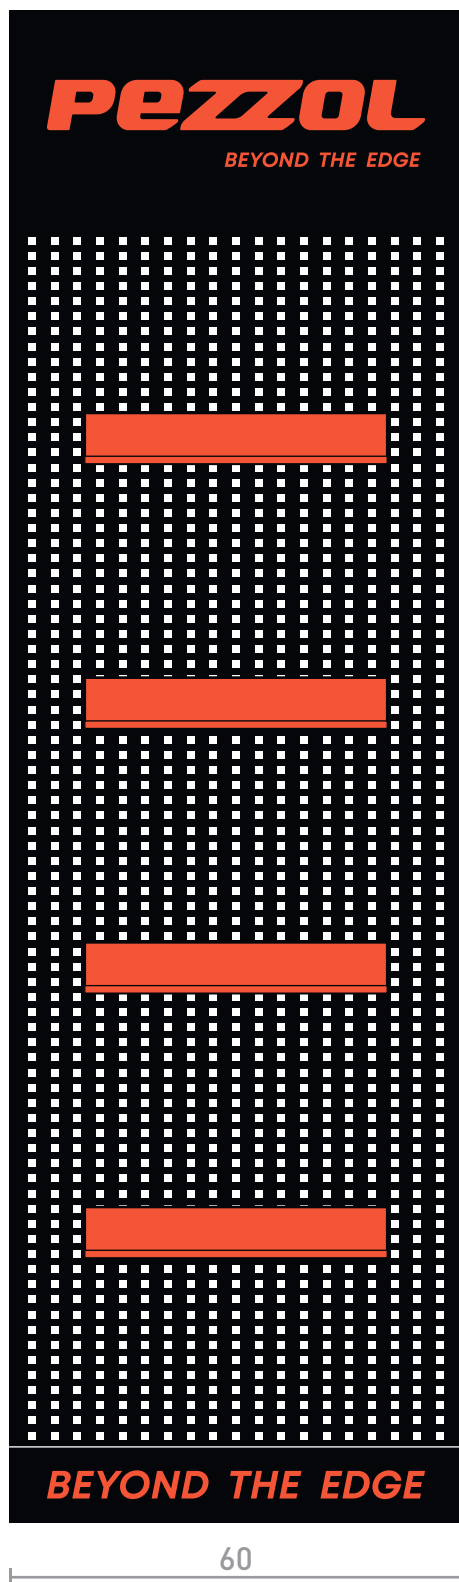


ESPOSITORE MODULO 3

Monofacciale, 8 mensole




* dimensioni espresse in cm


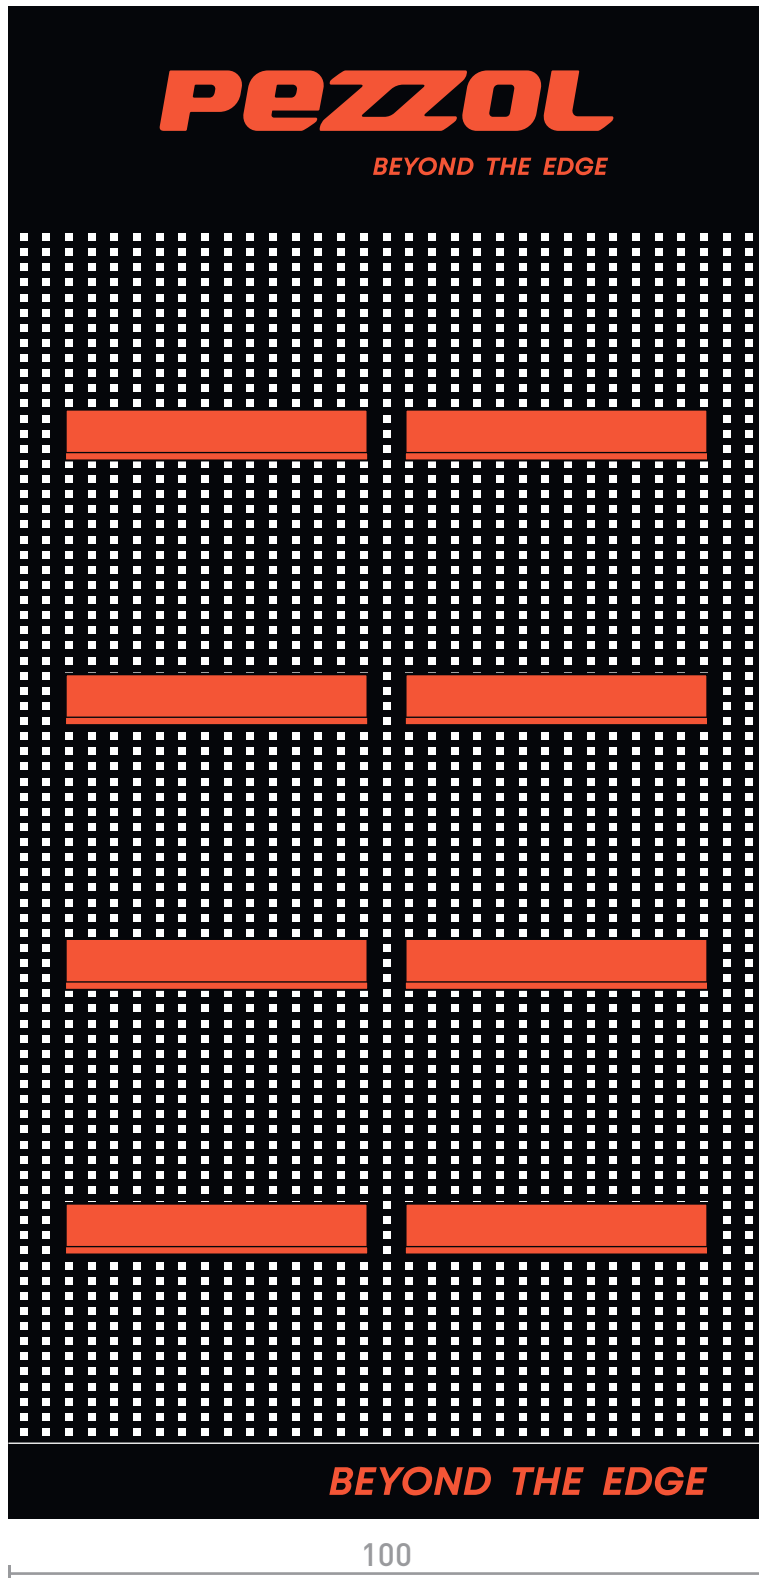


ESPOSITORE MODULO 4

Bifacciale, 8 mensole (4+4)

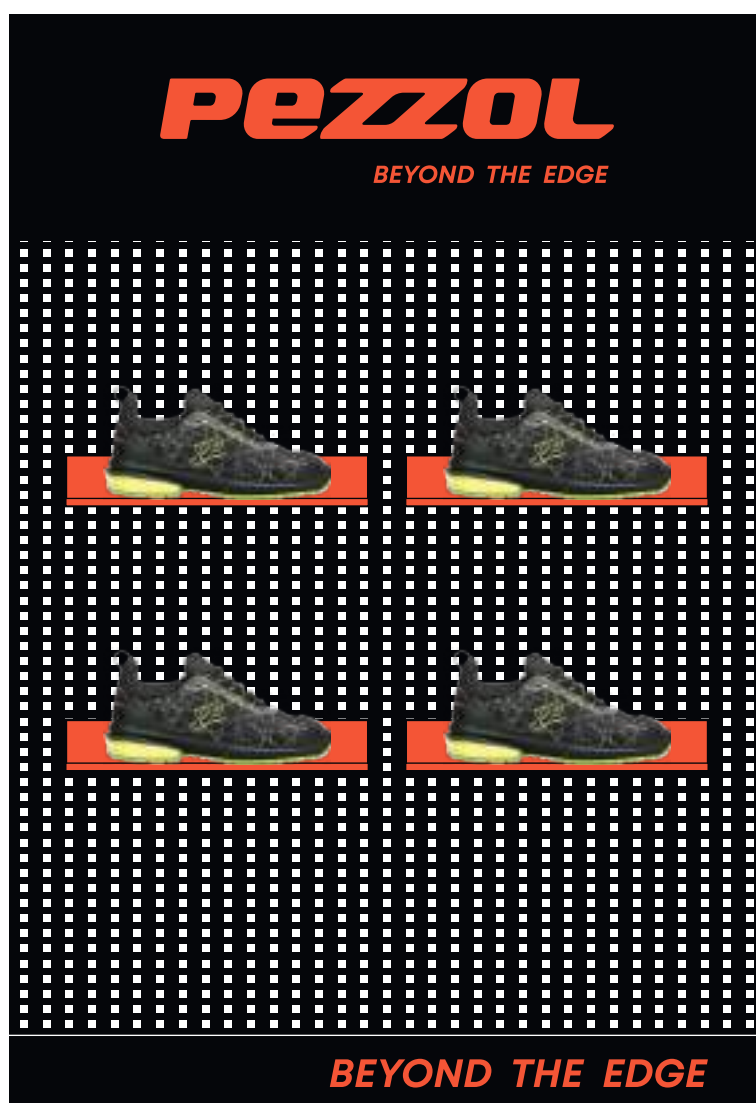

* dimensioni espresse in cm

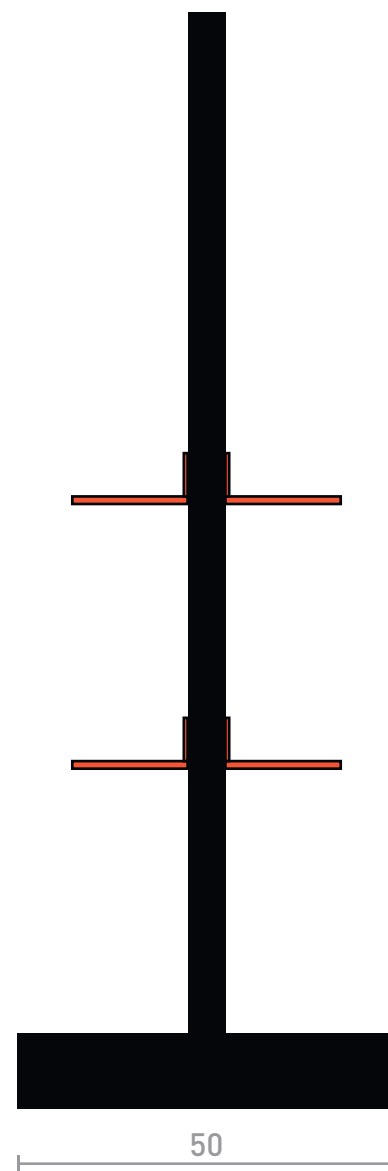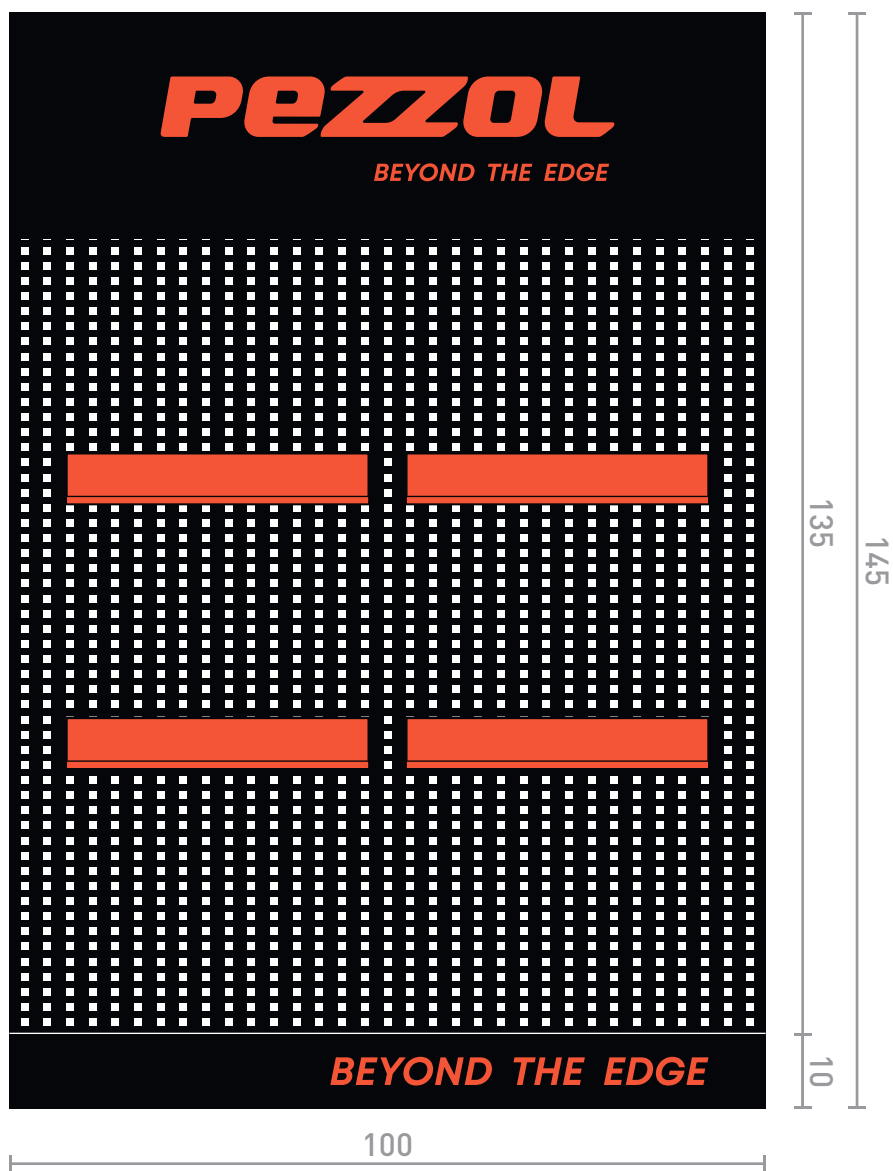


[illegible]

Pezzol® e il logo sono marchi della Pezzol Industries srl.
GORE-TEX e il logo GORE-TEX sono marchi della W.L. Gore & Associates GmbH.
Vibram® e il logo Vibram® sono marchi della Vibram SpA.
Il sistema Boa® fit e il logo de Il sistema Boa® fit sono marchi della Boa Technology, Inc.
PU Tek Hypertek è un marchio di Lenzi Egisto® - FF Srl.
Thinsulate® e il logo Thinsulate® sono marchi della 3M Company.

Pezzol Industries srl si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo, pertanto le informazioni riportate possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

pezzol
BEYOND THE EDGE

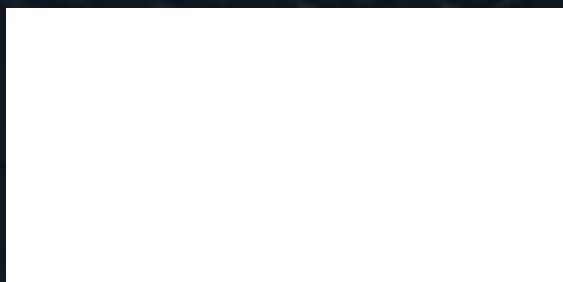

PEZZOL INDUSTRIES SRL - Via Trani 107 - 76121 Barletta (BT) ITALY
T: +39 0883 34 91 04 - E: customercare@pezzol.com