


SEZIONATORE DI LINEA CON OCCHIALE REVERSIBILE

LINE BLINDE VALVE WITH REVERSIBLE SPECTACLE PLATE

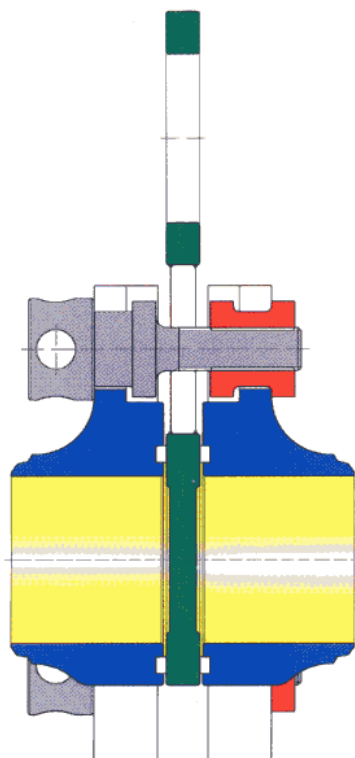

CONFIGURAZIONI

Con dispositivo anti-dispersione

STRUCTURES

With anti leak device

UNI DIN


PN 10 ÷ 100 DN 25 ÷ 800 NP 10 ÷ 100 ND 25 ÷ 800

ANSI

Serie 150 ÷ 600 DN 1" ÷ 32" Class 150 ÷ 600 ND 1" ÷ 32"

ROBINETTO A MASCHIO CONICO

CONIC PLUG COCK

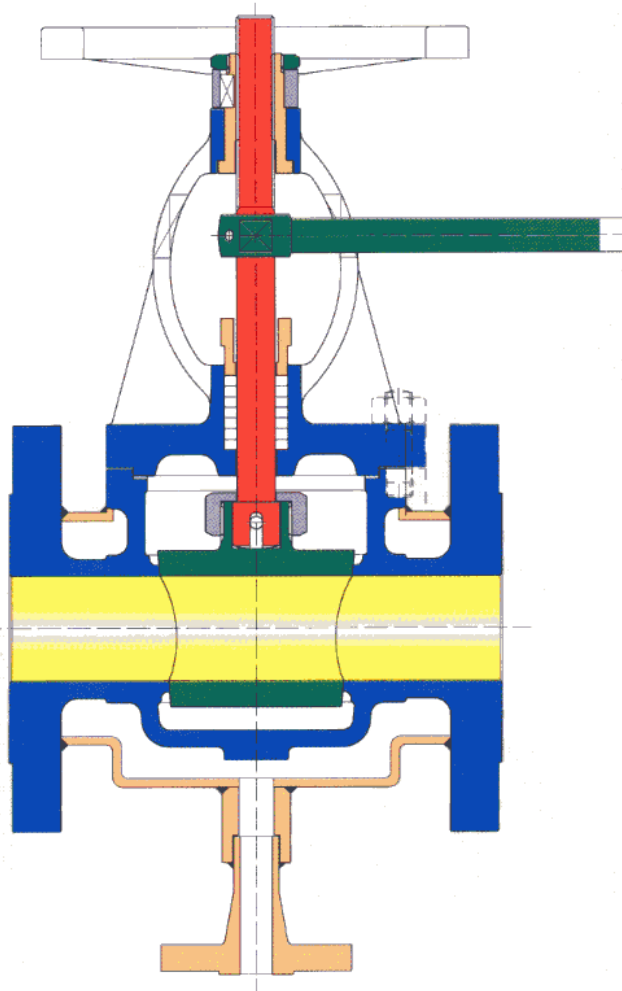

CONFIGURAZIONI

A tenuta metallica

A tenuta soffice

Intercettazione a via diritta

Deviatore a tre vie (90°)

Deviatore a tre vie (120°)

Deviatore a quattro vie

STRUCTURES

Metallic sealing

Soft sealing

Interception one way type

Three way (90°) diverter

Three way (120°) diverter

Four way diverter

UNI DIN

PN 6 ÷ 64 DN 25 ÷ 200 NP 6 ÷ 64 ND 25 ÷ 200

ANSI

Serie 150 ÷ 300 DN 1" ÷ 8" Class 150 ÷ 300 ND 1" ÷ 8"