

Transpallet elettrico

C B D 1 5





Portata nominale 1.500 Kg

Caricabatterie integrato

Compatto e maneggevole

Dati tecnici

Produttore		JAC
Modello		CBD15
Comando		Elettrico
Tipo operatore		Guida timone
Capacità nominale	Q (Kg)	1.500
Baricentro	c (mm)	600
Distanza carico, dall'asse dei rulli al supporto delle forche	x (mm)	875
Interasse	y (mm)	1191
Peso compresa batteria	kg	185
Peso della batteria ($\pm 5\%$)	(kg)	40
Ruote / rulli		Poliuretano
Dimensione ruota di trazione	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 210 \times 70$
Dimensione rulli	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 80 \times 60$
Numero ruote (x = trazione)		4/1x
Altezza di sollevamento	h3 (mm)	200
Altezza forche abbassate	h ₁₃ (mm)	85
Altezza del timone in posizione di guida (min/max)	h ₁₄ (mm)	732/1260
Lunghezza complessiva	l ₁ (mm)	1640
Lunghezza fino al supporto delle forche	l ₂ (mm)	488
Larghezza complessiva	b ₁ / b ₂ (mm)	560
Dimensione delle forche	s/e/l (mm)	50x150x1150
Scartamento esterno forche	b ₅ (mm)	560
Distanza dal terreno	m ₂ (mm)	35
Larghezza corsie pallet da 800 x 1200 in senso trasversale	Ast (mm)	1840
Larghezza corsie pallet da 800 x 1200 in senso longitudinale	Ast (mm)	1890
Raggio minimo di sterzata	Wa (mm)	1364
Velocità massima di marcia con / senza carico	(km/h)	4.2/4.5
Velocità massima di sollevamento forche con / senza carico	(mm/s)	22/25
Velocità di discesa forche con carico / senza carico	(mm/s)	38/28
Pendenza massima superabile con / senza carico	(%)	6/10
Sterzo		Meccanico
Freno di servizio		Elettromagnetico
Prestazioni motore di trasmissione S2 = 60 min.	(kW)	0,75
Prestazioni motore per sollevamento S3 = 15 %	(kW)	0,8
Tensione batteria / capacità nominale	(V/Ah)	2x12/65
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore	(dB(A))	67

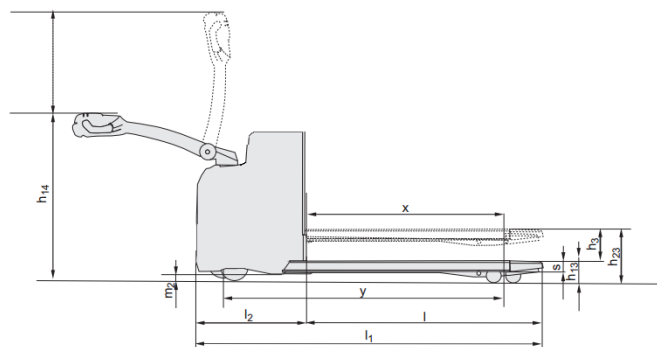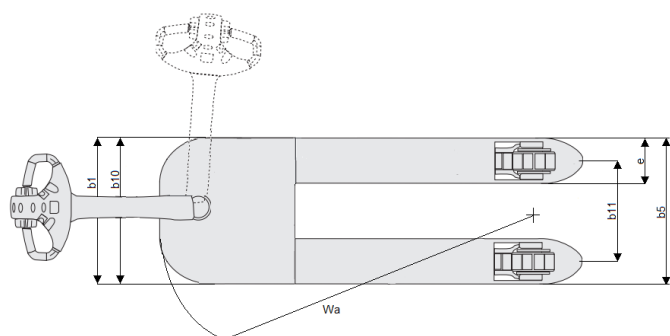

I punti di forza



Telaio robusto, resistente agli urti.

Forma compatta e maneggevole che lo rende adatto anche per i luoghi di lavoro più stretti come i camion.



Indicatore dello stato di carica della batteria sul timone.

Peso ridotto: il transpallet pesa solamente 185 Kg e ciò lo rende adatto ad essere utilizzato su montacarichi o sulle sponde idrauliche dei camion.



Il carica batterie integrato ti permette di ricaricare sempre ed in qualsiasi luogo il tuo transpallet attaccandoti semplicemente ad una presa di corrente.

Impianto elettronico ad impulsi CURTIS



Ergonomico: trazione e sollevamento possono essere eseguiti con entrambe le mani.

Rumorosità ridotta in marcia ed in sollevamento.



Maggiore sicurezza del conducente grazie all'interruttore di sicurezza posto sul timone e all'arresto automatico quando il timone viene lasciato.



Il tuo concessionario di zona

JAC
FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

