

HX17A z HX19A

ESCAVATORE COMPATTO



Potenza lorda
16,2 CV (12,1 kW) a 2.400 giri/min

Capacità benna
0,04 m³


Peso operativo
1.850 – 2.020 kg

IL NUOVO STANDARD IN PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

Introduzione di due nuovi escavatori cingolati compatti HX Serie A: HX17A Z, con ingombro di rotazione posteriore zero; e HX19A, con sbalzo posteriore convenzionale, in ogni caso minimo. Entrambi traggono vantaggio da un motore Stage V nuovo di zecca con potenza lorda di 16,2 CV (12,1 kW). Per cambiare agevolmente attrezzo a vantaggio della produttività, le due macchine possono essere fornite con predisposizione accoppiatore rapido.

Più efficiente

Il nuovo motore soddisfa la normativa europea in materia di emissioni Stage V senza dover ricorrere a dispositivi di post-trattamento speciali, con riduzione dei costi di manutenzione come risultato.

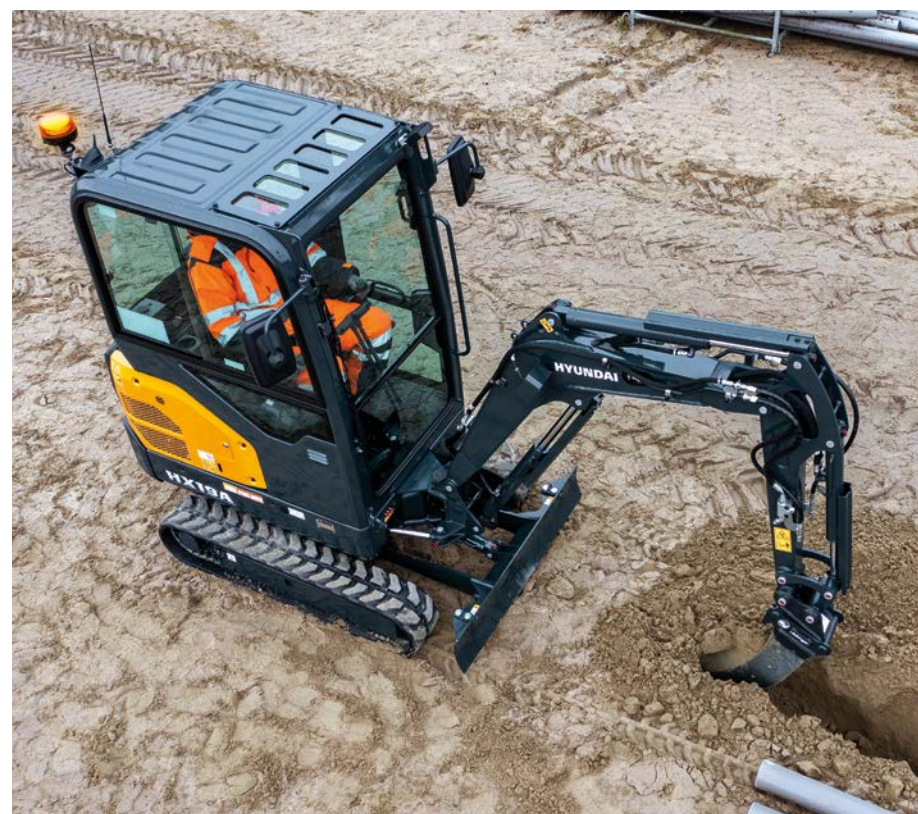

Tubazione ausiliaria a 2 vie


Entrambe le macchine sono dotate standard di tubazione ausiliaria a 2 vie. L'operatore può selezionare la modalità ad azione singola o doppia.

Opzione avambraccio lungo

Sono offerti avambracci di scavo di lunghezza diversa per l'adattamento perfetto della macchina al lavoro da svolgere.

Tubazione accoppiatore rapido

I mini-escavatori HX-A sono offerti con una linea idraulica optional montata in fabbrica. La linea è in grado di azionare un accoppiatore rapido idraulico di qualsiasi tipo, per cambiare attrezzo facilmente senza scendere dalla cabina.

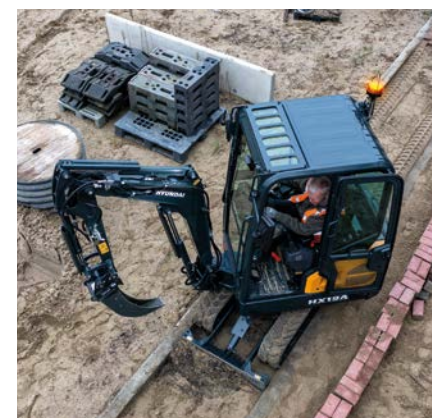

Potenza compatta

L'HX19A è dotato di sbalzo minimo e offre più potenza di scavo e di sollevamento. È offerto con cabina o in versione canopy come optional.

Opzione contrappeso pesante


I mini-escavatori HX-A possono essere specificati con un contrappeso addizionale che aumenta la stabilità nella movimentazione di carichi pesanti.

Rotazione braccio

Il braccio ruota indipendentemente con escursione ampia, estendendo il raggio d'azione della macchina.

Adattabili alle tue esigenze

I cingoli estensibili e la lama dozer regolabile offrono più stabilità operativa e facilitano il trasporto della macchina.

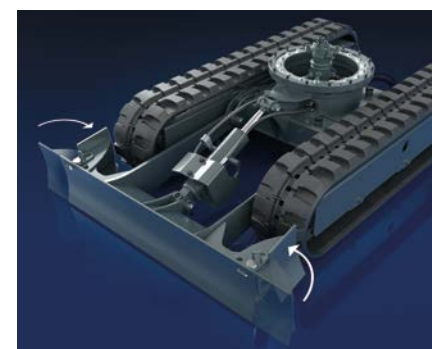

Ingombro zero effettivo

L'HX17A Z è un vero escavatore a ingombro posteriore zero, cioè senza sbalzo, che può ruotare liberamente entro il raggio della propria impronta. Questa caratteristica aumenta la manovrabilità e la sicurezza, riducendo il rischio di danni alle strutture circostanti.



IL NUOVO STANDARD IN COMFORT E FACILITÀ D'USO

La nuova cabina è stata progettata con il comfort dell'operatore e la praticità come punti di partenza. L'ergonomia ottimizzata e funzionalità avanzate consentono di operare in facilità ed efficienza. Con interni spaziosi e una progettazione ad alta visibilità, la nuova cabina offre un livello imbattibile di comfort e sicurezza, che consente di operare per periodi prolungati senza sforzi o disagi.



◀ Nuovo display digitale 5 pollici

I mini-escavatori HX-A sono dotati di un nuovo monitor LCD full-color 5 pollici che consente di controllare facilmente le impostazioni e di accedere prontamente a funzioni critiche e alle operazioni frequenti. La resistenza all'acqua IP68 del monitor LCD è particolarmente importante quando si opera nel modello canopy.

Visibilità eccellente

Prova un livello di visibilità mai visto prima nella nostra cabina di ultima progettazione. La visibilità aumentata ti offre un campo visivo ampissimo, per una visuale chiara e senza ostacoli sulle aree circostanti.

Pressione ausiliaria regolabile dal monitor

Puoi regolare come standard il flusso idraulico agli attrezzi dal display digitale su entrambi i modelli, a beneficio di velocità e facilità d'uso.

Velocità di traslazione a cambio marce automatico

Questa funzionalità automatica consente di lasciare alla macchina la gestione di velocità e trazione, per la transizione continua fra le velocità di traslazione alta e bassa.



Leva lama dozer e Interruttore velocità di traslazione A

Operazione a due mani per un livellamento perfetto ed efficiente con cambio della modalità di guida sulla leva di traslazione.

Joystick proporzionali OPTIONAL B

I joystick proporzionali migliorano nettamente l'azionamento preciso di macchina e attrezzi.



◀ Impianto audio avanzato

Rilassati con utili funzioni avanzate come la radio MP3 con porte USB aggiuntive e goditi le chiamate in vivavoce.



IL NUOVO STANDARD IN SICUREZZA



Gli escavatori HD Hyundai adottano standard di sicurezza fra i più alti del settore e offrono funzionalità di sicurezza allo stato dell'arte, alcune delle quali sono un'esclusiva Hyundai. La tutela di macchina, operatore e ambiente è al primo posto nella nostra filosofia.

► Blocco di sicurezza automatico

Il blocco di sicurezza automatico impedisce l'accensione e il movimento involontari della macchina. Quando la leva di sicurezza è bloccata, il motore non può essere avviato e il sistema non si attiva, neanche se viene premuto il joystick.

Accumulatore idraulico

Un accumulatore conserva un po' di pressione quando la macchina è spenta, consentendoti di abbassare braccio e avambraccio e di lasciare la macchina in posizione sicura dopo l'utilizzo.

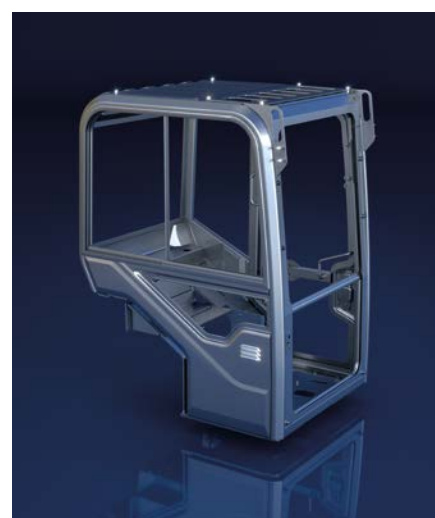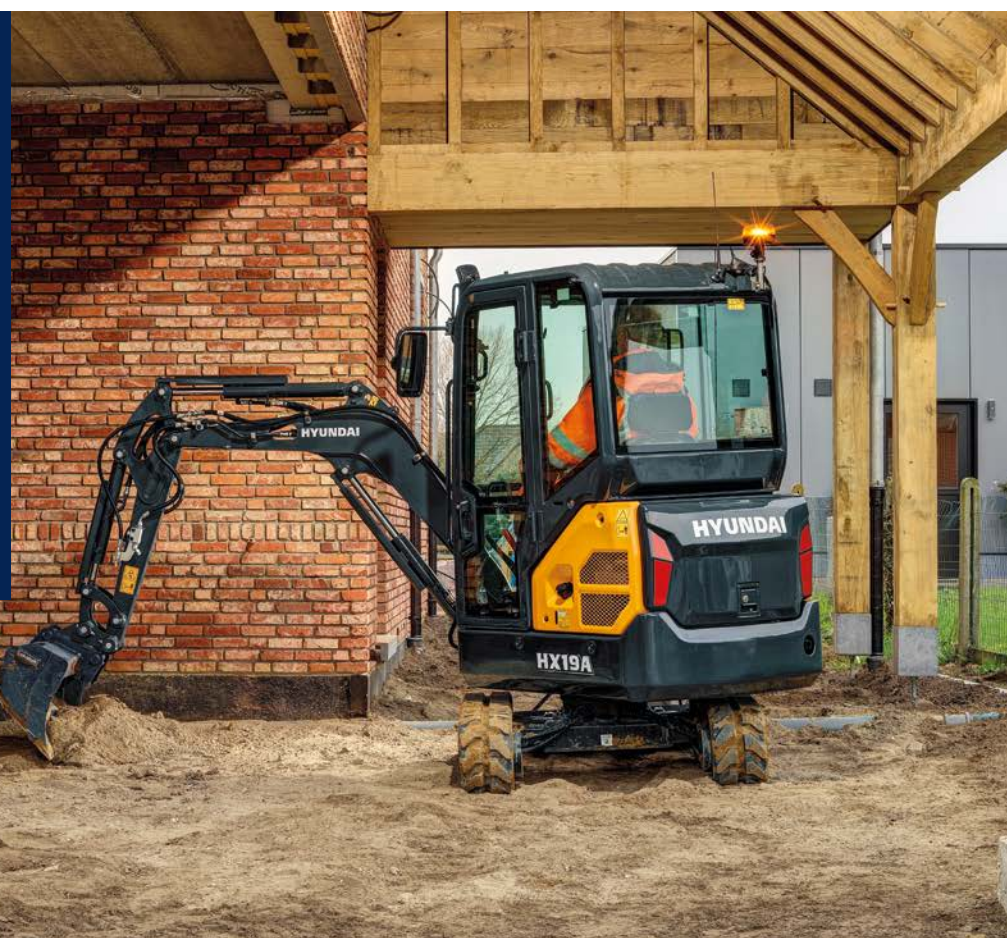

◀ Struttura della cabina

Per l'omologazione ROPS, TOPS e FOG, la struttura della cabina HX Serie A è prodotta in acciaio ad alta resistenza, low-stress, integralmente saldato.

- **ROPS:** Strutture di protezione contro il ribaltamento ISO12117-2
- **TOPS:** Struttura di protezione antirovesciamento EN12531
- **FOG:** Protezione oggetti in caduta, ISO10262 Livello 2

🏠 Sistema antifurto

Il sistema include l'accensione protetta da password, per prevenire l'avviamento del motore non autorizzato. In più, è offerto un dispositivo di ricerca GPS optional (Hi MATE) che consente di localizzare rapidamente la macchina in caso di furto.

Illuminazione di lavoro e girofaro **OPTIONAL**

Allarme di traslazione

Interruttore arresto d'emergenza motore

Avviso cintura di sicurezza **NOVITÀ**



► Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza sul cilindro della lama dozer assicura lo scavo o il sollevamento sicuri con la lama abbassata, anche in caso di improvviso calo della pressione.

► Protezioni cilindri braccio, avambraccio e benna

Abbiamo aggiunto come standard nuove protezioni cilindri a braccio, avambraccio e benna. Esse schermano efficacemente i cilindri idraulici contro danni causati da detriti e altri fattori esterni, riducendo il rischio di tempo di inoperatività e di riparazioni costose.



TECNOLOGIA
CHE TI METTE AL
SICURO

IL NUOVO STANDARD IN MANUTENIBILITÀ E TELEMATICA

Il vero valore delle macchine HX Serie A giace nella robustezza e durezza di strutture e attrezzi, così come nella facilità di accesso per la manutenzione e negli intervalli di assistenza prolungati. La tecnologia telematica di punta consente a proprietari e operatori di accedere a informazioni della macchina cruciali sia a bordo che da remoto.

► Costruite per la manutenzione semplificata

Le nostre macchine adottano pannelli di accesso ad apertura ampia. Questi pannelli forniscono spazio abbondante per raggiungere e assistere i componenti chiave in tutta facilità.

Disposizione ottimizzata dei flessibili idraulici

La nuova progettazione del braccio consente un tracciato dei tubi flessibili idraulici internamente al braccio che, proteggendoli dai danni mentre si opera, aumenta sicurezza e durezza.



ASSISTENZA RAPIDA
PER IL MASSIMO DEL
**TEMPO DI
OPERATIVITÀ**



► Manutenzione cilindro dozer

I raccordi al telaio agevolano la sostituzione dei flessibili, semplificando assistenza e manutenzione.

Hi MATE

Conveniente, facile e prezioso. Hi MATE, il sistema di gestione da remoto Hyundai, utilizza la tecnologia satellitare GPS per fornire ai clienti il livello più alto di assistenza e supporto del prodotto.

Produttività aumentata

Fornendo informazioni su ore di lavoro e tempo a vuoto, Hi MATE fa risparmiare denaro e aumenta la produttività. Gli avvisi di tagliando migliorano la pianificazione assistenziale.

Monitora le tue macchine

Le informazioni sulla posizione in tempo reale di Hi MATE consentono il monitoraggio comodo delle tue macchine tramite il sito web o l'app mobile Hi MATE.

Sicurezza aumentata

Proteggi la tua macchina dal furto e dall'utilizzo non autorizzato. Avvisi automatici di geofencing di Hi MATE quando la macchina esce da un perimetro virtuale impostato.

App Mobile Fleet

La nostra nuova app mobile fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire in modo più efficiente ed economico le macchine. È ottimizzata per la gestione flotta basata su tecnologia telematica, e fornisce informazioni sullo stato di salute delle macchine per preservarne le migliori prestazioni.



Sentirsi tutelato

Parti di ricambio e accessori originali Hyundai sono progettati per far sì che la macchina funzioni sempre al meglio. Consegna h24 mediante la nostra rete di concessionari. I programmi di garanzia standard ed estesa Hyundai danno serenità e controllo totale sui costi operativi.



HX17A Z / HX19A

SPECIFICHE

SPECIFICHE		HX17A Z	HX19A
Peso operativo	kg	1850	1885 / 2020

MOTORE		HX17A Z	HX19A
Produttore		Kubota	Kubota
Modello		D902	D902
Tipo		Motore diesel IDI 4 cicli raffreddato ad acqua, verticale	Motore diesel IDI 4 cicli raffreddato ad acqua, verticale
Standard emissioni		Stage V UE (Tier 4 Final)	Stage V UE (Tier 4 Final)
Potenza lorda	CV (kW) / giri/min	16,2 (12,1) / 2.400	16,2 (12,1) / 2.400
Potenza netta	CV (kW) / giri/min	16,0 (11,9) / 2.400	16,0 (11,9) / 2.400
Coppia di picco	Nm/ giri/min	54,6 / 1.900	54,6 / 1.900
N. di cilindri		3	3
Alesaggio x Corsa	mm	72 x 73,6	72 x 73,6
Cilindrata	cc	898	898


IMPIANTO IDRAULICO		HX17A Z	HX19A
Tipo di pompa		A pistonni assiali tandem a portata variabile	A pistonni assiali tandem a portata variabile
Pressione max	kgf/cm ²	210 (2.990)	210 (2.990)
Portata max	l/min	2 x 17,3 + 10,4	2 x 17,3 + 10,4
Portata flusso aux (2 vie)	l/min	27,7	27,7
Capacità serbatoio carburante	l	19,5 (5,2)	21,3 (5,6)
Capacità idraulica (serbatoio/impianto)	l	12,1 (3,2)	20 (5,3)

PRESTAZIONI		HX17A Z	HX19A
Forza di rottura benna (ISO)	kN (kgf)	16 (1.664)	16 (1.664)
Forza di strappo avambraccio (ISO)	kN (kgf)	9 (933)	9 (933)
Velocità di traslazione (alta/bassa)	km/h	4,1 / 2,2	3,7 / 2,1
Forza di trazione	kg	1420	1441
Velocità di rotazione	giri/min	9,16	9,21


SPECIFICHE CHIAVE		HX17A Z	HX19A
Lunghezza del braccio	m	1,75	1,75
Lunghezza dell'avambraccio	m	1,03 / 1,23	1,03 / 1,23
Capacità benna, std. SAE	m ³	0,04	0,04
Angolo rotazione braccio sinistra/destra	gradi	55° / 59°	55° / 59°
Larghezza cingoli gomma	mm	230	230
Pressione a terra (cpy/cab)	kgf/cm ²	0,31	0,31 / 0.34
Livello sonoro			
Livello sonoro esterno (2000/14/CE - ISO 6395:2008) Lwa	dB(A)	93	92
Livello sonoro interno (ISO 6396:2008) Lpa	dB(A)	N/A	75,3

HX17A Z / HX19A

DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

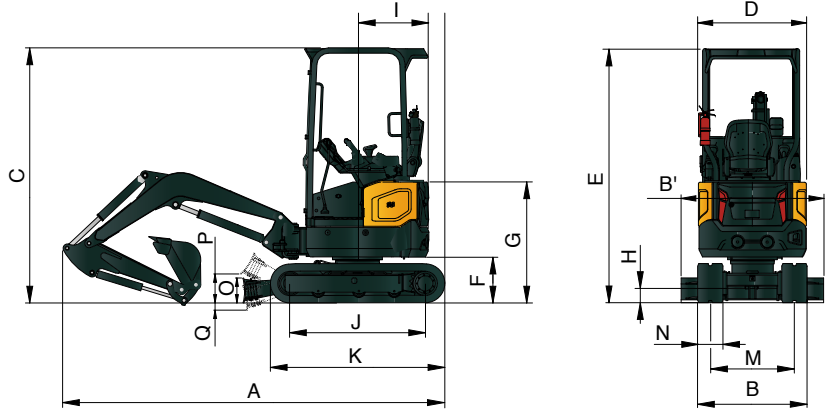DIMENSIONI MACCHINA			
			
Unità: mm			
		HX17A Z 1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio	HX19A 1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio, Cabina
A	Lunghezza totale (con avambraccio 1.230 mm)	3.531 (3.528)	3.837 (3.835)
B	Larghezza totale (cingoli estesi)	994-1.290	994-1.290
B'	Larghezza totale (lama dozer)	1.294	1.294
C	Altezza totale (canopy)	2.320	2.275
D	Larghezza totale della sovrastruttura	980	980
F	Luce a terra del contrappeso	415	415
G	Altezza totale cofano motore	1.095	1.240
H	Luce a terra minima	150	150
I	Distanza estremità posteriore	645	1.065

		HX17A Z 1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio	HX19A 1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio, Cabina
J	Distanza fra i tamburi	1.230	1.230
K	Lunghezza sottocarro	1.580	1.580
M	Scartamento cingoli (cingoli estesi)	764-1.060	764-1.060
N	Larghezza del cingolo	230	230
O	Altezza della lama	225	225
P	Luce a terra con lama sollevata	183	183
Q	Profondità abbassamento lama	222	222

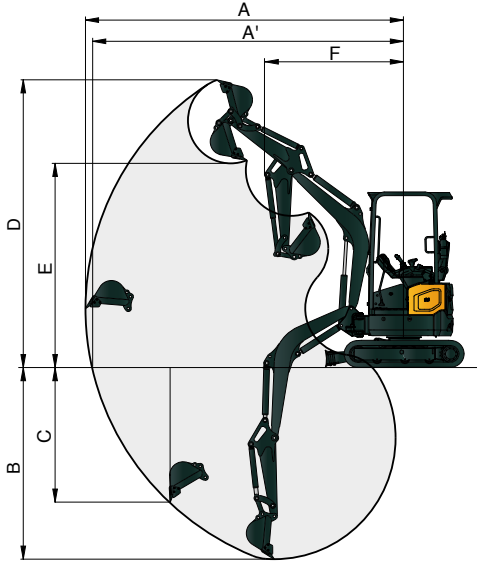RAGGIO D'AZIONE			
			
Unità: mm			
		HX17A Z	HX19A
Lunghezza del braccio		1.750	1.750
Lunghezza dell'avambraccio		1.030	1.230
A	Portata di scavo massima	3.910	4.100
A'	Portata di scavo massima a terra	3.820	4.010
B	Portata di scavo massima in profondità	2.240	2.440
B'	Portata di scavo max in profondità (livello 8')	1.600	1.880
C	Profondità di scavo massima parete verticale	1.750	1.940
D	Altezza di scavo massima	3.730	3.870
E	Altezza di scarico massima	2.670	2.810
F	Raggio di rotazione minimo	1.580	1.645

HX17A Z

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX17A Z

1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio, dotato di contrappeso 180 kg

Altezza punto di sollevamento m		Raggio punto di sollevamento												Alla portata max				
		2,0 m				2,5 m				3,0 m				Capacità				Portata
																m		
Lama dozer		Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	
3,0 m	kg	*390	*390	*390	*390									*410	*410	*410	*410	2,18
2,5 m	kg					*370	*370	*370	360					*350	320	330	300	2,74
2,0 m	kg	*380	*380	*380	*380	*380	370	380	350	*390	270	280	260	*330	260	270	250	3,07
1,5 m	kg	*510	*510	*510	490	*440	360	370	340	*400	270	280	260	*330	230	240	220	3,27
1,0 m	kg	*690	490	500	460	*520	350	360	330	*440	260	270	250	*340	220	230	210	3,36
0,5 m	kg	*830	470	480	440	*590	340	340	320	*470	260	260	250	*370	220	220	210	3,36
0,0 m	kg	*880	460	460	430	*630	330	340	310	*490	250	260	240	*410	230	230	220	3,26
-0.5 m	kg	*850	450	460	420	*620	330	330	310	*460	250	260	240	*440	250	250	240	3,05
-1.0 m	kg	*740	460	470	430	*530	330	340	310					*450	300	300	280	2,70
-1.5 m	kg	*480	470	480	440									*430	*430	*430	410	2,11

1,75 m braccio, 1,23 m avambraccio, dotato di contrappeso 260 kg

Altezza punto di sollevamento m		Raggio punto di sollevamento																Alla portata max				
		2,0 m				2,5 m				3,0 m				3,5 m				Capacità				Portata m
																						
Lama dozer		Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	
3,0 m	kg																	*320	*320	*320	*320	2,50
2,5 m	kg					*310	*310	*310	*310									*280	*280	*280	*280	2,98
2,0 m	kg					*330	*330	*330	*330	*340	310	310	290					*270	260	*270	250	3,28
1,5 m	kg	*420	*420	*420	*420	*390	*390	*390	380	*370	300	310	290					*270	240	240	230	3,47
1,0 m	kg	*600	550	560	520	*470	390	400	370	*410	300	300	280	*350	230	240	220	*270	230	230	220	3,55
0,5 m	kg	*770	520	530	490	*550	380	380	350	*450	290	290	270	*370	230	230	220	*290	220	230	210	3,55
0,0 m	kg	*860	510	510	470	*610	360	370	340	*480	280	290	270					*330	230	230	220	3,45
-0.5 m	kg	*860	500	510	470	*620	360	370	340	*470	280	280	260					*390	250	250	240	3,26
-1.0 m	kg	*790	500	510	470	*570	360	370	340									*420	290	290	270	2,95
-2,0 m	kg	*610	510	520	480													*420	380	390	360	2,44

1. Le capacità di sollevamento sono basate su ISO 10567.
2. La capacità di sollevamento delle HX Serie A non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.
3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).
4. (*) indica carico limitato dalla capacità idraulica.
5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

HX19A

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX19A

1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio, dotato di contrappeso 65 kg, cabina

Altezza punto di sollevamento m		Raggio punto di sollevamento												Alla portata max				
		2,0 m				2,5 m				3,0 m				Capacità				Portata m
																		
Lama dozer		Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	
2,5 m	kg					*370	*370	*370	*370					*350	*350	*350	*350	2,77
2,0 m	kg					*380	*380	*380	*380	*390	350	350	330	*330	*330	*330	310	3,10
1,5 m	kg	*510	*510	*510	*510	*440	*440	*440	430	*410	350	350	330	*330	300	300	280	3,30
1,0 m	kg	*700	620	620	580	*520	440	450	420	*440	340	340	320	*340	280	290	270	3,39
0,5 m	kg	*850	590	600	560	*600	430	440	410	*480	330	340	320	*370	280	280	270	3,39
0,0 m	kg	*910	580	590	550	*640	420	430	400	*490	330	330	310	*410	290	290	280	3,29
-0.5 m	kg	*870	580	590	540	*630	420	430	400	*470	330	330	310	*440	320	320	300	3,08
-1.0 m	kg	*760	580	590	550	*540	420	430	400					*450	380	380	360	2,73
-1.5 m	kg	*500	*500	*500	*500									*430	*430	*430	*430	2,14

1,75 m braccio, 1,23 m avambraccio, dotato di contrappeso 65 kg, cabina

Altezza punto di sollevamento m		Raggio punto di sollevamento																Alla portata max				
		2,0 m				2,5 m				3,0 m				3,5 m				Capacità				Portata
																			m			
Lama dozer		Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	Abbas-sata	Solle-vata	
3,0 m	kg					*350	*350	*350	*350									*320	*320	*320	*320	2,53
2,5 m	kg									*290	*290	*290	*290					*280	*280	*280	*280	3,01
2,0 m	kg									*340	*340	*340	330					*270	*270	*270	*270	3,31
1,5 m	kg					*390	*390	*390	*390	*370	350	350	330					*270	*270	*270	260	3,50
1,0 m	kg	*620	*620	*620	590	*480	440	450	420	*410	340	340	320	*370	270	270	250	*270	260	260	240	3,58
0,5 m	kg	*790	590	600	560	*560	430	430	410	*450	330	330	310	*390	260	270	250	*290	250	260	240	3,58
0,0 m	kg	*880	580	580	540	*620	420	420	390	*480	320	330	310					*330	260	270	250	3,48
-0.5 m	kg	*890	570	580	530	*630	410	420	390	*480	320	330	300					*390	280	290	270	3,29
-1.0 m	kg	*810	570	580	540	*580	410	420	390									*420	330	330	310	2,98
-1.5 m	kg	*620	580	590	550													*420	*420	*420	410	2,47
-2,0 m	kg																	*290	*290	*290	*290	1,45

1. Le capacità di sollevamento sono basate su ISO 10567.
2. La capacità di sollevamento delle HX Serie A non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.
3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).
4. (*) indica carico limitato dalla capacità idraulica.
5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

HX17A Z / HX19A

EQUIPAGGIAMENTO
STANDARD/OPTIONAL

MODELLO	HX17A Z	HX19A
Motore controllato meccanicamente	●	●
Filtro aria doppio elemento	●	●
Separatore acqua con filtro	●	●
IMPIANTO IDRAULICO		
Impianto idraulico a centro aperto	●	●
Traslazione a due velocità con cambio marce automatico	●	●
Accumulatore di pressione	●	●
Comandi idraulici proporzionali	□	□
Linea idraulica aux per demolitore 1 via	●	●
Linea idraulica aux per pinze 2 vie	●	●
Flusso aux regolabile dal quadro strumenti	●	●
CABINA E CANOPY		
Canopy	●	□
Cabina con riscaldatore		●
ROPS (strutture di protezione contro il ribaltamento)	●	●
TOPS (struttura di protezione antirovesciamento)	●	●
OPG (protezione operatore)	●	●
FOG (protezione oggetti in caduta)	□	□
Sedile con sospensione regolabile	●	●
Cintura di sicurezza con avviso cintura	●	●
Leve di traslazione	●	
Leve di traslazione con pedali		●
Parabrezza elettrico (Cabina)		●
Allarme di traslazione	●	●
Girofaro LED	□	□
Quadro strumenti digitale 5" con protezione contro acqua e polvere IP68	●	●
Radio MP3 con USB		●
Presa elettrica 12 V	●	●
Specchi laterali e posteriori	●	●
EQUIPAGGIAMENTO DI LAVORO		
Funzione di rotazione del braccio	●	●
Opzione avambraccio lungo	□	□
Tubazione accoppiatore rapido	□	□
Contrappeso addizionale	□	
Valvola di sicurezza sul cilindro lama	●	●
Motore di traslazione e rotazione con freni a disco	●	●
1 Luce di lavoro LED sul braccio	●	●
2 luci di lavoro LED sulla cabina		□
Sottocarro estensibile con lama regolabile	●	●
Cingoli in gomma	●	●
Sistema telematico Hi MATE	□	□

● Standard

□ Optional

* Gli equipaggiamenti standard e optional possono variare. Contatta il tuo concessionario Hyundai per maggiori informazioni. La macchina può variare in base agli standard internazionali.

* Le foto potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

HYUNDAI



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo, Belgio. Tel.: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso.
Le immagini dei prodotti Hyundai Construction Equipment Europe
potrebbero mostrare equipaggiamento non standard.

PRONTO A CAMBIARE IL TUO MONDO?

Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator