

**TABELLA CODICI ALIMENTATORI
MONOBLOCCO A DOPPIA LINEA**
**DUAL LINE FEEDERS
ENBLOC CODES TABLE**


Tipo alimentatore <i>Feeders</i>	Portata <i>Output</i>	N. uscite <i>Number of outlets</i>	Cod. con filett. BSP <i>Code with BSP thread</i>	Cod. con filett. NPTF <i>Code with NPTF thread</i>	Pag. rif. <i>Ref. Page</i>
DP/1	0,1-0,5 cm ³	2	5010014	5010045	8
DP/2	Regolabile	4	5010015	5010046	
DP/3	Adjustable	6	5010016	5010047	
DP/4		8	5010017	5010048	
DP1/1	0,1-1 cm ³	2	5010024	5010074	8
DP1/2	Regolabile	4	5010025	5010075	
DP1/3	Adjustable	6	5010026	5010076	
DP1/4		8	5010027	5010077	
DP6/1	0,25-1,5 cm ³	2	5010001	5010051	9
DP6/2	Regolabile	4	5010002	5010052	
DP6/3	Adjustable	6	5010003	5010053	
DP6/4		8	5010004	5010054	
DG6/1	0,25-3 cm ³	2	5010010	5010040	9
DG6/2	Regolabile	4	5010011	5010041	
DG6/3	Adjustable	6	5010012	5010042	
DG6/4		8	5010013	5010043	
DGG6/1	1,5-12 cm ³	2	5010019	5010084	10
DGG6/2	Regolabile	4	5010020	5010085	
DGG6/3	Adjustable	6	5010021	5010086	
DGG6/4		8	5010022	5010087	
DP/05F	0,5 cm ³	2	5010114	5010129	11
DP/05F	Fissa	4	5010115	5010130	
DP/05F	Fix	6	5010116	5010131	
DP/05F		8	5010117	5010132	
DP1/1F	1 cm ³	2	5010124	5010134	11
DP1/2F	Fissa	4	5010125	5010135	
DP1/3F	Fix	6	5010126	5010136	
DP1/4F		8	5010127	5010137	
DP6/1F	1,5 cm ³	2	5010101	5010070	12
DP6/2F	Fissa	4	5010102	5010071	
DP6/3F	Fix	6	5010103	5010072	
DP6/4F		8	5010104	5010073	
DG6/1F	3 cm ³	2	5010110	5010080	12
DG6/2F	Fissa	4	5010111	5010081	
DG6/3F	Fix	6	5010112	5010082	
DG6/4F		8	5010113	5010083	
DGG6/1F	1,2 cm ³	2	5010119	5010139	12
DGG6/2F	Fissa	4	5010120	5010140	
DGG6/3F	Fix	6	5010121	5010141	
DGG6/4F		8	5010122	5010142	

ALIMENTATORI DOPPIA LINEA MONOBLOCCO PORTATA REGOLABILE

DUAL LINE FEEDERS
ENBLOC ADJUSTABLE OUTPUT


TIPO DGG6 - portata 1,5 cm³ ÷ 12 cm³



DGG6 series - output 1,5 cm³ ÷ 12 cm³

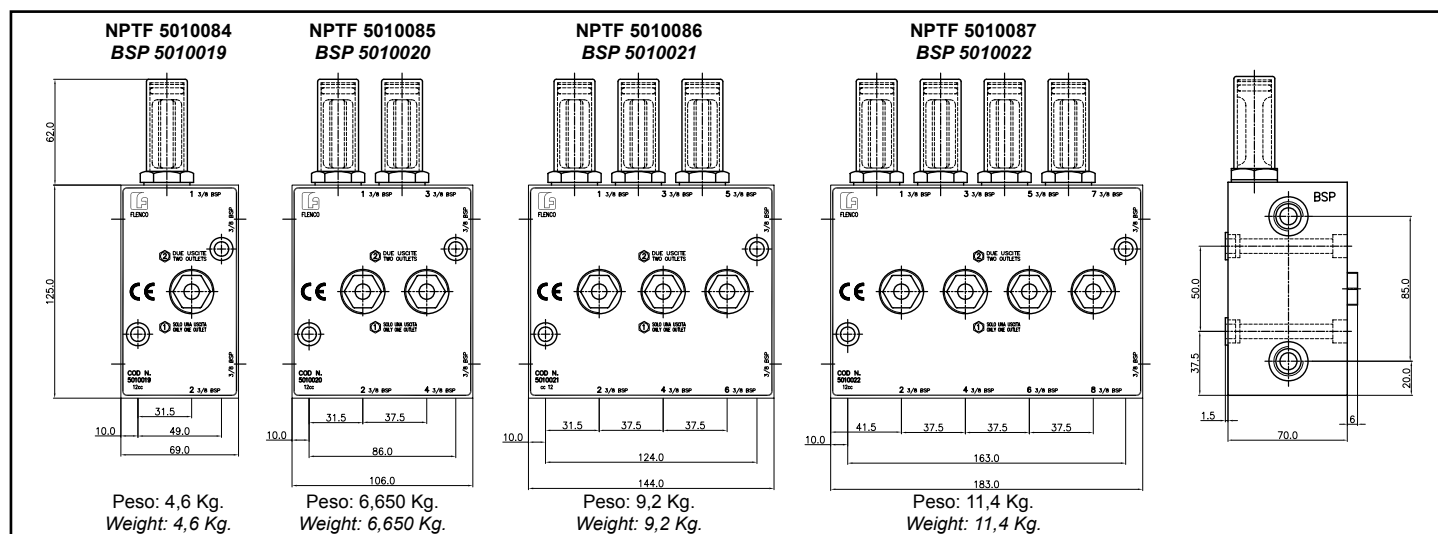

SPECIALE PER MERCATO USA (DD52-54-56-58)
TIPO DD5 - portata 0,18 cm³ ÷ 4 cm³

SPECIALFORUSAMARKET
DD5 series - output 0,18 cm³ ÷ 4 cm³

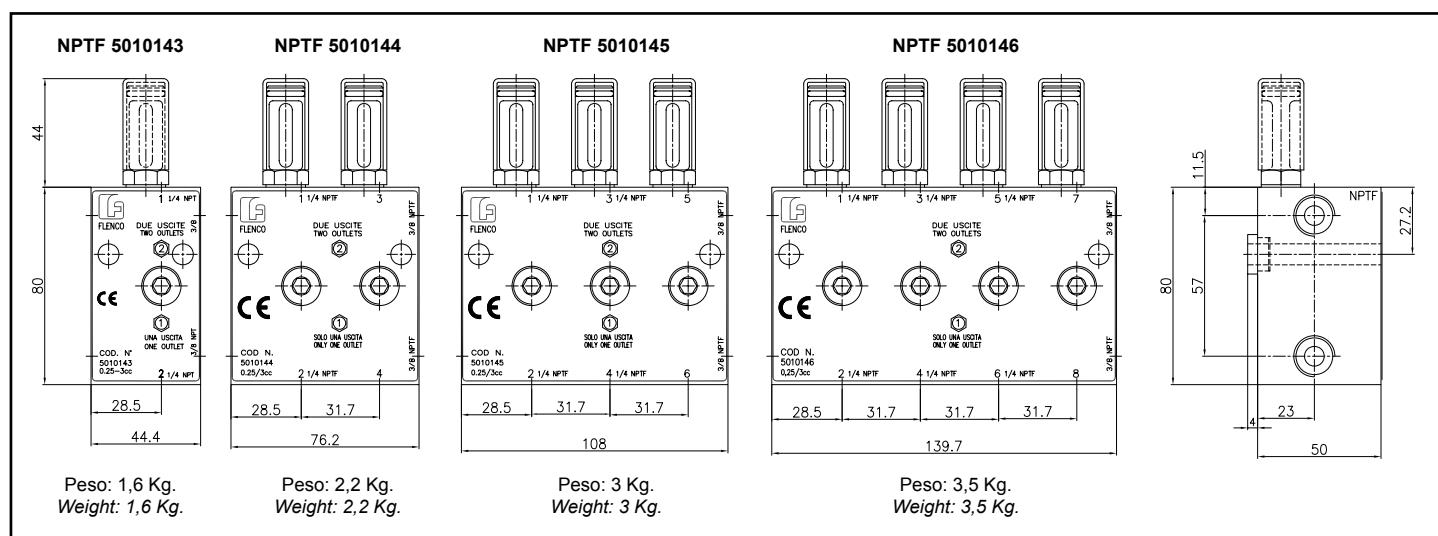

	Tappo bianco <i>White plug</i>	0,18 ÷ 3 cm ³	8186003
	Tappo nero <i>Black plug</i>	1,25 ÷ 4 cm ³	8186031


	Tipo DP	Tipo DPI	Tipo DP6	Tipo DG6/ DD	Tipo DGG6
Cappuccio <i>Cap</i>	8141016	8141018	8141010	8141001	8141020

**ALIMENTATORI DOPPIA LINEA
MONOBLOCCO PORTATA FISSA**

**DUAL LINE FEEDERS
ENBLOC FIX OUTPUT**


TIPO DP05/F - portata 0,5 cm³

DP05/F series - output 0,5 cm³

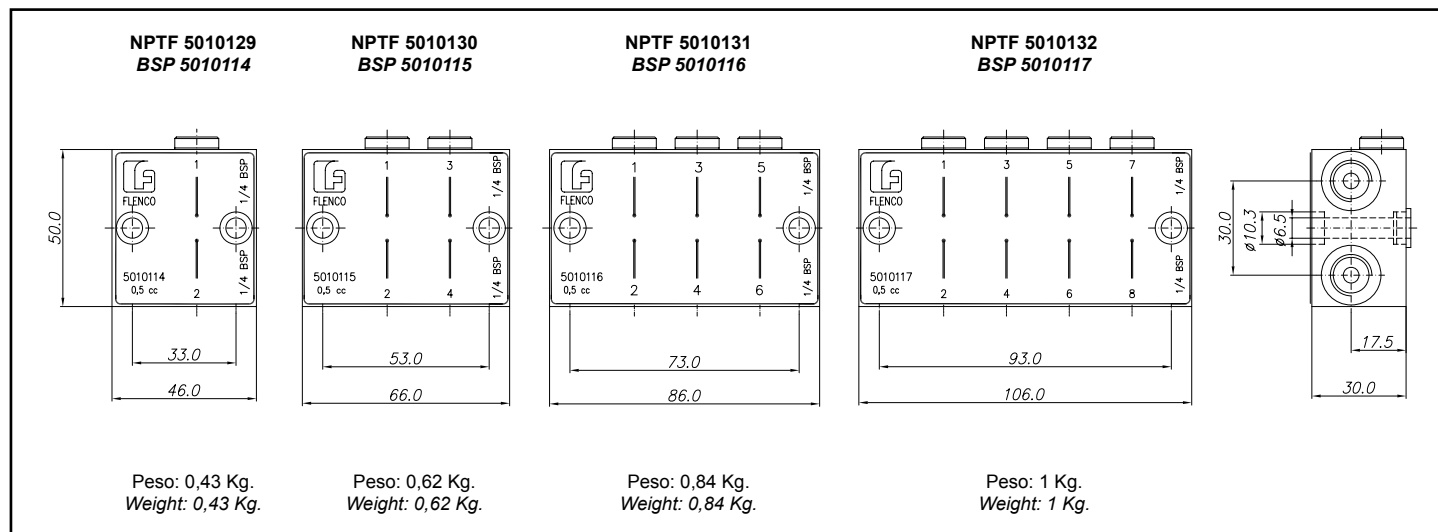


TIPO DP1/F - portata 1 cm³

DP1/F series - output 1 cm³

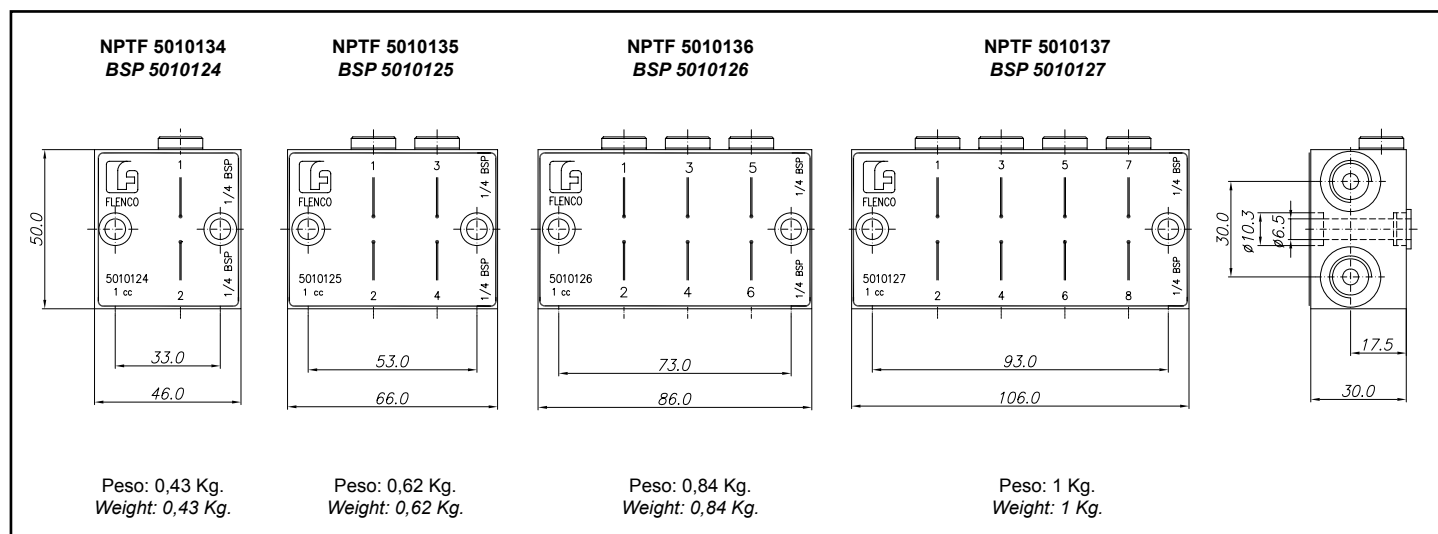



ALIMENTATORI MONOBLOCCO PER LINEA DOPPIA SERIE DG6 CON MICRO CONTROLLO PER PISTONI

**DUAL LINE FEEDERS ENBLOC
DG6 SERIES WITH CONTROL
MICROSWITCH FOR PISTONS**

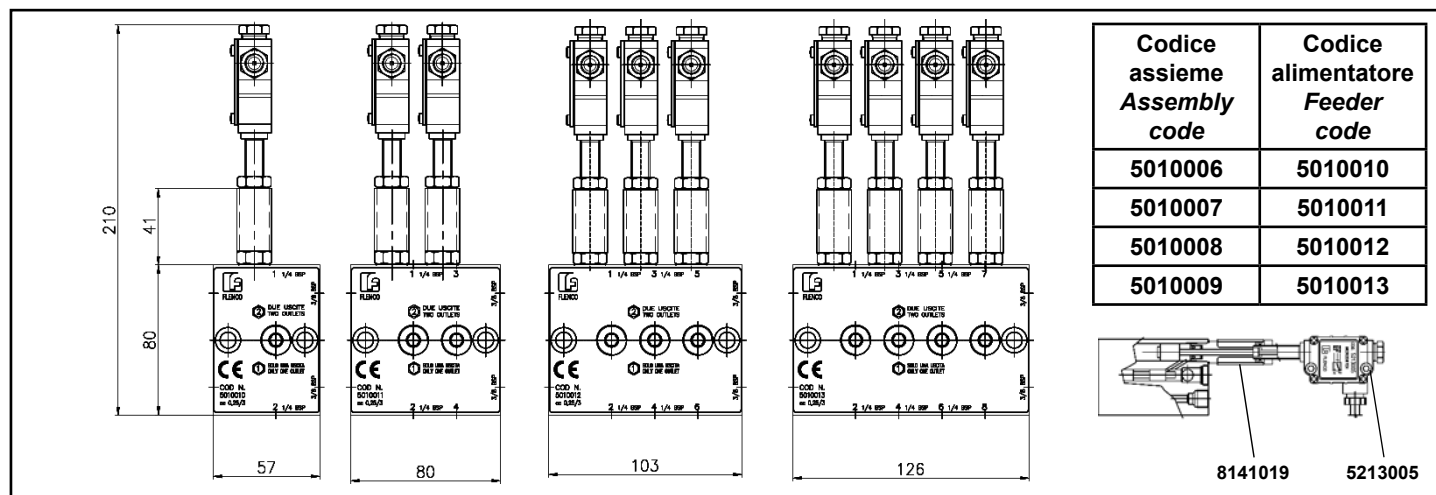

**SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL FLUSSO:
MICROINTERRUTTORI CONTROLLO ALIMENTATORI**

FLOW CONTROL SYSTEMS: FEEDER CONTROL MICRO SWITCHS

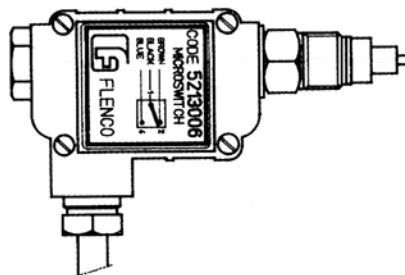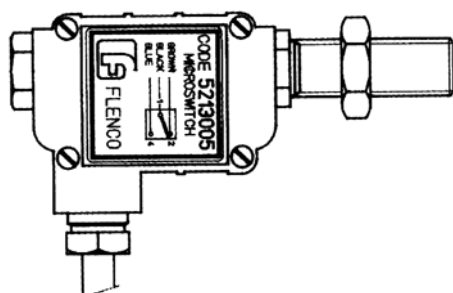

ALIMENTATORE TIPO TYPE FEEDER	CODICE MICRO LATO TORRETTA TURRET SIDE MICRO CODE	CODICE MICRO LATO OPPOSTO TORRETTA TURRET OPPOSITE SIDE MICROCODE
DP 6	5213005	5213007
DG 6		5213006
DFL		5213010

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica: fino a 10A 2500V ca a 5A 24V c.c.

Grado di protezione: IP55

Temperatura di esercizio: $-15^{\circ} + 80^{\circ} \text{ C}$

Pressione di esercizio: 20 MPa max

INFORMAZIONI GENERALI:

Questi microinterruttori vengono utilizzati negli impianti a doppia linea per il controllo degli alimentatori:

SERIE DP6: portata regolabile 0,25 - 1,5 cm³

SERIE DG6: portata regolabile 0,5 - 3 cm³

Servono per verificare la corretta lubrificazione di punti delicati o di particolare interesse del sistema. Per il controllo della corretta corsa del pistone dosatore in entrambi i sensi, è opportuno montare un micro sulla torretta di regolazione e un micro dalla parte opposta. Per la scelta del tipo di micro vedi fig. 1.

ATTENZIONE: Il controllo di un dosatore non garantisce il funzionamento corretto di altri dosatori non controllati. Per questa ragione occorre dotare ogni dosatore che si vuole controllare di uno o due microinterruttori.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Electrical feed: up to 10A 2500V a.c. at 5A 24V d.c.

Protection degree: IP55

Working temperature: $-15^{\circ}+80^{\circ}$ C

Working pressure: max. 20 MPa (2900 PSI)

GENERAL INFORMATION:

This type of microswitch is used in the dual line systems for the control of the following feeders:

DP6 SERIES: adjustable output 0.25 - 1.5 cm³

DG6 SERIES: adjustable output 0,5 - 3 cm³


They are useful to check the correct lubrication of delicate or focal points of the system. For the control of the metering piston correct stroke in both ways, it is better to place a micro-switch on the adjusting turret and one on the opposite side. For the choice of the microswitch type, see figure 1.

CAUTION: the control of one block does not guarantee the correct working of the other ones which are not controlled. For this reason it is necessary to provide each block to be controlled with one or two microswitches.

RACCORDI PER ALIMENTATORI A DOPPIA LINEA


FITTINGS FOR DUAL LINE FEEDERS

Tubo Tube Ø	Dado Nut	Anello Ring	Raccordo Fitting	Filettatura BSP
8	8169019	8124002	8104020	1/4
10	8169020	8124003	8104021	1/4
10	8169021	8124004	8104022	3/8
16	8169022	8124005	8104025	3/8




TAPPO CODICE 8289040 - 3/8 BSP
PLUG CODE 8289040 - 3/8 BSP

TAPPO CODICE 8289039 - 1/4 BSP
PLUG CODE 8289039 - 1/4 BSP

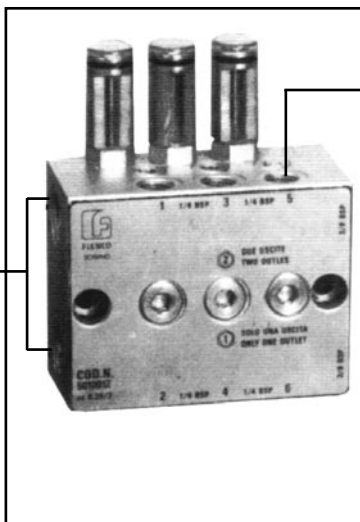

PER USCITE 5/16 E 1/4" BSP CON SEDE PER DOPPIOCONO
FOR 5/16 AND 1/4" BSP OUTLETS WITH CONE SEATING

Riduzione Reducer	Doppiocono doublecone	Raccordo Fitting	Tubo Tube Ø	Uscite Outlets
—	8125003	8249024	4	5/16
8131050	8125004	8249020	6	1/4
—	8125005	8249028	8	1/4
—	8125006	8249021	10	3/8




TAPPO CODICE 8289054 - 1/4 BSP
PLUG CODE 8289054 - 1/4 BSP



TAPPO CODICE 8289048 - 3/8 BSP
PLUG CODE 8289048 - 3/8 BSP

VALVOLA DI NON RITORNO

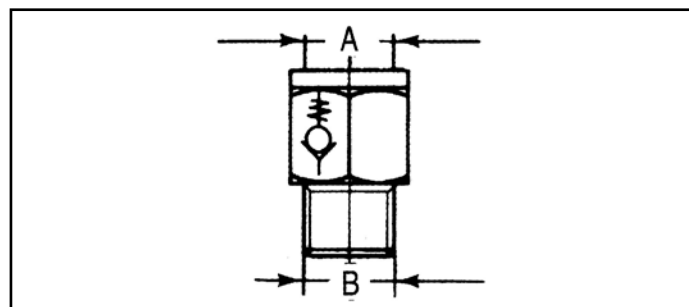


CHECK VALVE

Codice Code	A BSP	B BSP	Sede per tubo Tube seating
8062008	1/4	1/8	Ø-e 8
8062007	3/8	3/8 conico	Ø-e 10
8062006	1/8	1/8 conico	Ø-e 6
8062005	1/4	1/4 conico	Ø-e 8

PIASTRE A SALDARE

Per fissaggio valvole dosatrici

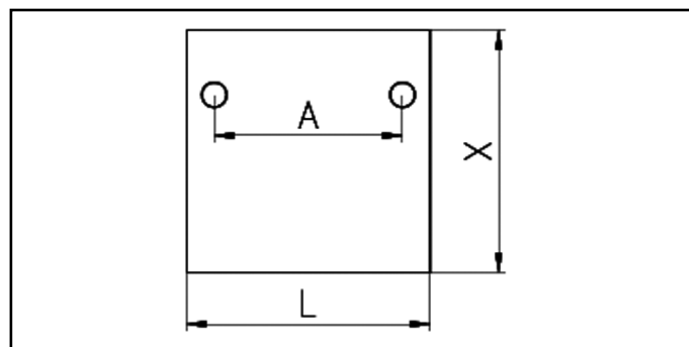

WELD PLATES FOR FEEDERS

For the metering valves fixing

Valvole Valves	A	L	X	Sp. hex.	Codice Code
DP-DP1	33	45	120	6	8278019
DPF0,5	53	65	120	6	8278020
DPF1	73	85	120	6	8278021
	93	105	120	6	8278022
DGG6	49	70	190	8	8278023
DGG6F	86	110	190	8	8278024
	124	150	190	8	8278025
	163	183	190	8	8278026
DP6 - DG6	41	62	140	6	8278006
DP6F - DG6F	64	85	140	6	8278007
	87	110	140	6	8278008
	110	130	140	6	8278009