


che Eurotrabattello Aluminio e Aluminio Maxi sono costruiti in conformità al D.LGS 81/2008 con obbligo di ancoraggi. Aluminio e Aluminio Maxi sono costruiti in conformità alla norma EN 1004-1:2021 con obbligo stabilizzatori grandi e n. 2 pianali per versione ALUMITO MAXI. I collaudi resi obbligatori dal decreto 27.3.98 sono stati eseguiti da:




PREMESSA:

Per il montaggio e lo smontaggio sono necessari almeno n°2 operatori. Ad altezza superiore a metri 2 l'operatore deve lavorare sempre su un piano di lavoro protetto da parapetto. In alternativa assicurarsi con cintura di sicurezza a bretelle complete di dispositivi anticaduta a cura dell'utilizzatore. (rif. D.lgs. 81/2008).

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TRABATTELLO:

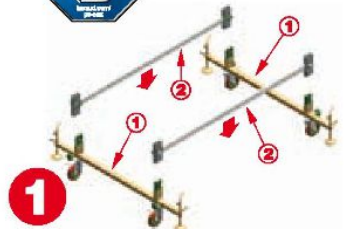

1 Base portante in acciaio contenente i livellatori telescopici a vite (di serie). Posizionare gli elementi di base 1 controllando stabilità e livellamento, inserendo le traverse longitudinali 2, secondo il senso delle frecce.

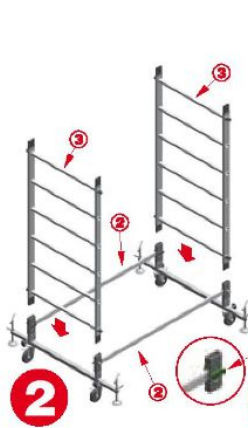


Inserire le spalle laterali 3 (6 pioli), sulle traverse di base 2, assicurandosi prima dell'inserimento che il meccanismo di sblocco, sia in posizione libero orizzontale (vedi disegno 4A). Alla fine di ogni inserimento attivare il meccanismo di blocco in posizione verticale (vedi disegno 4B).



Inserire le diagonali 5, nel senso delle frecce, agendo sulla leva di apertura della molla (vedi disegno). Mettere le traverse superiori 6, in accostamento delle spalle 3.

MONTAGGIO IMPALCATO



Dettaglio fissaggio protezioni orizzontali

Proseguire il montaggio inserendo le spalle 7 (4 pioli), sulle traverse 6. Infine le quattro protezioni orizzontali terminali: Posizionare le due protezioni con corrimano 9A sull'ultimo piolo X (100 cm dal piano) e le due protezioni intermedie senza corrimano 9B sul penultimo piolo Y (60 cm dal piano).



Posizionare il piano con botola 10 e controllare la stabilità ed il livellamento prima dell'uso, agendo sui quattro livellatori bloccandoli quindi con la sicurezza 12.




ALUMITO COMPOSIZIONE MAXI
Ripetere le operazioni 2 e 3 per la seconda alzata da 1800 (6 gradini)



OPZIONE MONTAGGIO A

Agganciare le protezioni laterali (rif. punti 9/A e 9/B vedi punto 4) restando seduti sul pianale. Solo quando tutte le protezioni sono correttamente posizionate è possibile alzarsi per continuare il montaggio di impalcato successivi o iniziare il lavoro

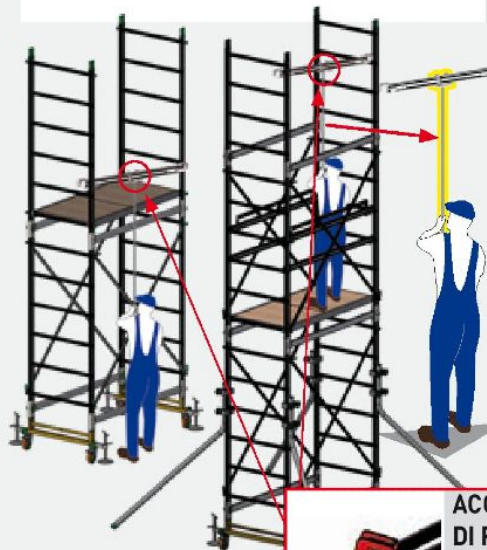

OPZIONE MONTAGGIO B

Agganciare la protezione orizzontale all'apposito accessorio di posizionamento (fig. 1), portarla nella corretta posizione agganciandola al piolo di riferimento (rif. punti 9/A e 9/B vedi punto 4), quindi sganciare ruotando di 90° il tubo dell'asta di posizionamento. Ripetere l'operazione per le restanti protezioni orizzontali.



Fig. 1

ACCESSORIO: GANCIO DI POSIZIONAMENTO (h 1,4 m)
Cod. GA/PO-60R (ALUMITO - ALTO) Rosso
kg: 0,3 m³: 0,01 m³,
Colli: 1
EAN 8028406122319