

SR


MADE IN ITALY

SCALA RETRATTILE IN ACCIAIO DA SOFFITTO

Scala retrattile a fisarmonica da soffitto composta da 11 gradini, in lamiera d'acciaio stampato protetto con zincatura elettrolitica.



PERCHE' SCEGLIERE SR.

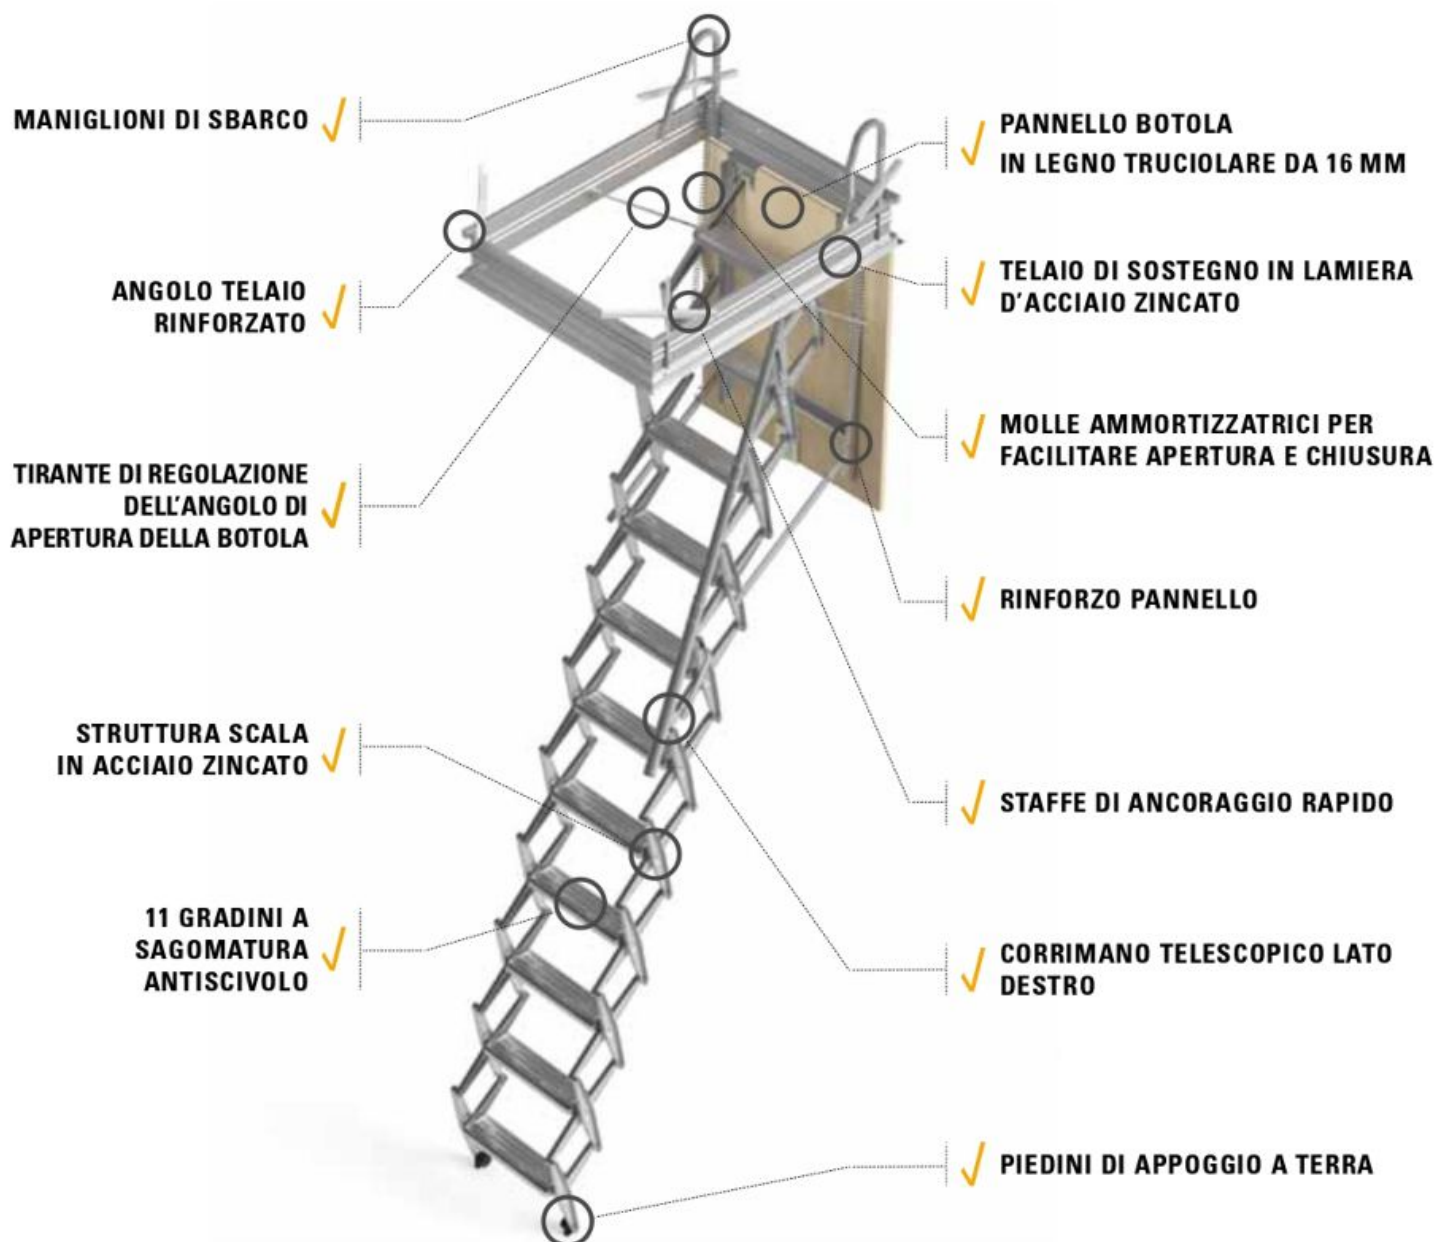

PRONTA CONSEGNA



**OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO**



FACILE DA INSTALLARE



REINSTALLABILE



**260 KG DI CARICO
MASSIMO CERTIFICATO**

**CERTIFICATA
UNI EN 14975:2007**

PROVE DI RESISTENZA SCALE RETRATTILI SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

Prove effettuate da Società d'Ingegneria Certificata ISO 9001:2008



PROVA DI CARICO STATICO SU SCALA RETRATTILE SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

	PRECARICO 100 KG	CARICO DI PROVA TOTALE 260 KG
Tempo dell'applicazione	60 s	60 s
Controllo dimensionale	Conforme	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato mobile	Nessuna Deformazione Rilevata	Nessuna Deformazione Rilevata
Stato staffe	Nessuna Deformazione Rilevata	Nessuna Deformazione Rilevata
Tiranti	Nessuna Rottura	Nessuna Rottura
Stato del gradino	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato chiusure	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato delle giunzioni	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE	RESISTE



PROVA DI FATICA SU SCALA RETRATTILE SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

	FORZA DINAMICA 150 KG
Numero di cicli	5000
Tempo per ciclo	1s
Controllo dimensionale	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato mobile	Nessuna Deformazione Rilevata
Stato staffe	Nessuna Deformazione Rilevata
Tiranti	Nessuna Rottura
Stato del gradino	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato chiusure	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato delle giunzioni	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE



PROVA DI TORSIONE DEL GRADINO SU SCALA RETRATTILE SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

	FORZA DI TORSIONE 50 NM SENSO ORARIO	FORZA DI TORSIONE 50 NM SENSO ANTIORARIO
Tempo per ogni applicazione	10 S	10 S
Numero applicazioni	10	10
Controllo dimensionale	Conforme	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato del gradino	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE	RESISTE



PROVA DI PIEGATURA DEL GRADINO SU SCALA RETRATTILE SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

	CARICO 260 KG
Tempo dell'applicazione	60 s
Controllo dimensionale	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato mobile	Nessuna Deformazione Rilevata
Stato staffe	Nessuna Deformazione Rilevata
Tiranti	Nessuna Rottura
Stato del gradino	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato chiusure	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE



PROVA DEL CORRIMANO SU SCALA RETRATTILE SECONDO NORMA UNI EN 14975:2007

	FORZA ESTERNA PERPENDICOLARE 10 KG	FORZE PARALLELE PERPENDICOLARI 10 KG	FORZA DISCENDENTE PARALLELA 50 KG
Tempo dell'applicazione	5 s	5s	5 s
Numero applicazioni	10	10	10
Controllo dimensionale	Conforme	Conforme	Conforme
Stato delle saldature	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato dei punti di fissaggio	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato chiusure	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
Stato giunzioni	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile	Nessuna Alterazione Rilevabile
ESITO	RESISTE	RESISTE	RESISTE



Staffe di ancoraggio
a solaio

Maniglie di sostegno
in fase di sbarco




Corrimano di sostegno telescopico

Traiettoria apertura

Punto di max. ingombro

misure gradino	
B	P
cm	cm
45	20
50	25
60	25
70	35
80	35
90	35
100	35



Larghezza B cm: 50/60/70/80
Altezza A cm: 70/80/90/100/110/120/130

misure diverse a richiesta

	175/199	200/224	225/250	251/275	276/300	301/325	326/350
E in fase di apertura	da 85 a 97	da 97 a 109	da 109 a 121	da 121 a 133	da 133 a 145	da 145 a 152	da 152 a 164
F a terra	da 65 a 75	da 75 a 85	da 85 a 95	da 95 a 105	da 105 a 115	da 115 a 125	da 125 a 135