


Ponteggi in alluminio

ALPO 7 UNI EN 1004

PONTEGGI
IN ALLUMINIO



Piano di lavoro con botola



Ruote da mm 150
con dispositivo per dislivelli
cod. MR150 S



Sistema antivento/
blocco piano di lavoro

Ponteggi in alluminio

ALPO 7 UNI EN 1004


Ponteggio in alluminio

Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza del materiale utilizzato e agli agganci automatici che non richiedono l'uso di utensili; massima stabilità in ogni configurazione.

Caratteristiche:

- Montanti in tubo tondo di alluminio $\varnothing$ mm 42
- Gradino antiscivolo in tubo tondo in alluminio $\varnothing$ mm 42
- Ruote $\varnothing$ mm 150 rivestite in poliuretano dotate di regolazione stabilizzante fino a mm 200 e dispositivo frenante a doppio pedale con portata Kg 400 cadauna
- Dimensioni base (comprese le ruote) mm 1930x910
- Dimensioni base (compresi staffoni laterali) mm 2330x2658
- Altezza base con ruote dal suolo mm 1700
- Altezza campata di prolunga mm 2000
- Piano di lavoro da mm 1847x620 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa e una con botola
- Portata (comprese n. 2 persone) Kg 200
- Costruito in conformità alla norma europea UNI EN 1004 uso previsto senza ancoraggio all'interno fino a m 12 e all'esterno fino a m 8 (fare riferimento a quanto indicato nel libretto di istruzioni)

PONTEGGI
IN ALLUMINIO

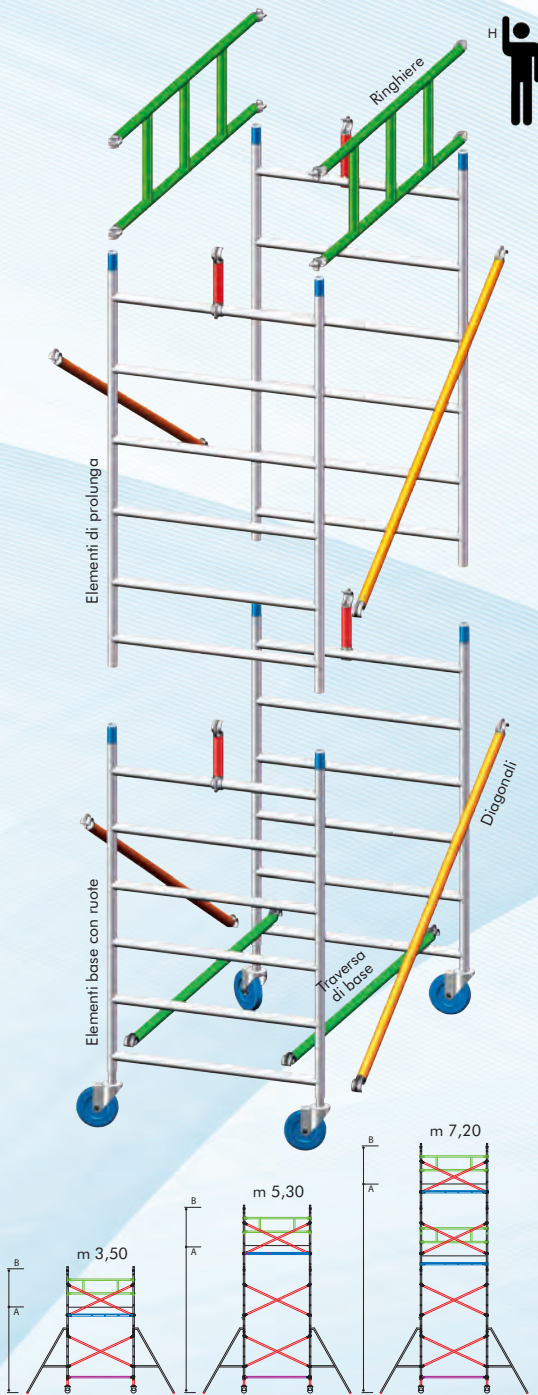

NORMATIVA
EUROPEA
UNI EN 1004



CODICE A27ALPO		350	470	530	650	720
	Altezza al piano A (m)	2,50	3,70	4,30	5,50	6,20
	Altezza totale B (m)	3,50	4,70	5,30	6,50	7,20
	Altezza di lavoro H (m)	4,50	5,70	6,30	7,50	8,20
A27ELBAS	Elementi base con ruote	2	2	2	2	2
A27ELPRO	Elementi prolunga	2	2	4	4	6
A27ELPRO1	Elementi prolunga m 1,20		2		2	
A27TRAVERSA	Traversa di base	2	2	2	2	2
A27DIAGONALE	Diagonali	4	6	6	8	8
A27PIANO	Piano di lavoro	1	1	1	2	2
A27FERMA	Fermapiedi	1	1	1	2	2
A27RINGHIERA	Ringhiere	2	2	2	4	4
STAFFONE	Staffoni laterali	4	4	4	4	4
PESO Kg	kg	97	103	109,40	115,40	148

Prezzo a configurazione completa